

**Prašymų gražinti PVM teikimo sąsajos
aprašas**

TURINYS

1. ĮVADAS	3
1.1 SAŲOKOS	3
2. PRAŠYMŲ GRAŽINTI PVM TEIKIMO SAŠAJOS APRAŠAS	4
2.1 Reikalavimai sąsajai	4
2.1.1 Duomenų apsikeitimo protokolas	4
2.1.2 Duomenų perdavimo tipas	4
2.1.3 Identifikavimas/Autorizavimas	4
2.1.4 Internet adresai	4
2.1.5 Paslaugos metodo rezultatas	4
2.1.6 Prašymo struktūros korektiškumo užtikrinimas	5
2.1.7 Klaidų apdorojimas	5
2.2 Webservice metodai	5
2.2.1 checkInPVMGR()	5
2.2.2 checkInAttachment()	6
2.2.3 deletePVMGR()	7
2.2.4 deleteAttachment()	8
2.2.5 revisePVMGR()	9
2.2.6 approve()	10
2.2.7 getStatus()	11
2.2.8 submit()	12
2.3 Dokumento proceso statusai	12
3. PRAŠYMO GRAŽINTI PVM PATEIKIMO SCENARIJUS	14
A PRIEDAS XML DOKUMENTŲ STRUKTŪROS	15
A.1 Bendri reikalavimai dokumentų struktūroms	15
A.2 Prašymo gražinti PVM struktūra	15
A.2.1 Dokumento XML struktūra (document)	15
A.2.2 Elemento „Document“ atributai	16
WEB SERVICE APRAŠAI	28
A.3 Prašymo gražinti PVM XSD schema	28

1. ĮVADAS

Dokumente aprašoma VMI prašymų grąžinti PVM elektroninės paslaugos programinė sąsaja, skirta automatizuoti paslaugos gavėjų informacines sistemas teikiant prašymus grąžinti PVM paslaugos teikėjui.

1.1 SĄVOKOS

Sąvoka	Paaiškinimas
Paslaugos teikėjas	VMI
Paslaugos gavėjas	Asmuo, gaunantis paslaugą iš paslaugos teikėjo
Užsakymas	Dokumentas, kurį pateikdamas paslaugos teikėjui paslaugos gavėjas inicijuoja paslaugos suteikimą
VMI	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
PVM	Pridėtinės vertės mokestis

2. PRAŠYMŲ GRAŽINTI PVM TEIKIMO SĄSAJOS APRAŠAS

2.1 REIKALAVIMAI SĄSAJAI

Paslaugos gavėjai, norintys el. būdu teikti prašymus gražinti PVM tiesiogiai iš paslaugos gavėjo informacinių sistemų, prašymams (paslaugos užsakymams) perduoti turi naudoti paslaugos teikėjo WebService metodus.

Duomenų perdavimas realizuojamas asinchroniniu duomenų perdavimo principu.

2.1.1 Duomenų apsikeitimo protokolas

SOAP

2.1.2 Duomenų perdavimo tipas

XML. Dokumento struktūra sutartinė.

2.1.3 Identifikavimas/Autorizavimas

Paslaugos naudojimas yra galimas tik esamiems EPRIS naudotojams. Norint prisijungti prie sąsajos, turi būti naudojamas EPRIS naudotojo vardas ir paslaugos (SOAP) slaptažodis kuris nurodomas EPRIS vartotojo profilyje:

Slaptažodis(SOAP):

Pakartokite slaptažodį(SOAP):

2.1.4 Internet adresai

WebService pasiekiamas šiuo adresu:

<https://www.vmi.lt/EprisWebServices/CheckInService.jsp>

VMI (paslaugos teikėjo) web service aprašas (wsdl) pasiekiamas šiuo adresu:

<https://www.vmi.lt/EprisWebServices/CheckInService.jsp?wsdl>

2.1.4.1 XSD schemas

Prašymo gražinti PVM XSD schema pasiekama šiuo adresu:

<https://www.vmi.lt/EprisWebServices/CheckInService.jsp?xsd=1>

2.1.5 Paslaugos metodo rezultatas

Atsakymas apie paslaugos metodo įvykdymą/neįvykdymą gražinamas tik vienu dokumentu.

2.1.6 Prašymo struktūros korektiškumo užtikrinimas

Prašymo struktūra, pateikta priedo „A Priedas XML dokumentų struktūros“ skyriuje „A.2 Prašymo grąžinti PVM struktūra“.

2.1.7 Klaidų apdorojimas

Klaidų tekstai yra pateikiami prie kiekvieno paslaugos teikėjo Web service metodo aprašymo.

2.2 WEBSERVICE METODAI

Aplinkoje naudojami metodai:

VMI metodai (paslaugos teikėjo):

- checkInPVMGR();
- checkInAttachment();
- deletePVMGR();
- deleteAttachment();
- revisePVMGR();
- approve();
- getStatus();
- submit();

2.2.1 checkInPVMGR()

Naujo prašymo grąžinti PVM talpinimas paslaugos teikėjo IS.

leities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
document	XML		Taip	Paslaugos teikėjo parengto dokumento duomenys. Struktūra ir atributai aprašyti: „A.2 Prašymo grąžinti PVM struktūra“ ir „A.2.1 Dokumento XML struktūra (document)“
documentNo	Tekstas	30	Ne	Prašymo grąžinti PVM numeris. (Jei šis laukas nurodytas, egzistuojančio dokumento duomenys bus pakeisti siunčiamais. Taip dokumentą keisti galima kol jo statusas yra Rengiamas arba Klaidingas)

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:checkInPVMGR>
      <document></document>
      <documentNo></documentNo>
    </ser:checkInPVMGR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Gražinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Ne	Prašymo grąžinti PVM numeris
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:checkInPVMGRResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <documentNo></documentNo>
        <error></error>
      </result>
    </ns2:checkInPVMGRResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.2.2 checkInAttachment()

Naujo prašymo priedo talpinimas paslaugos teikėjo sistemoje.

Ieities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris
attachmentTitle	Tekstas	30	Taip	Priedo antraštė
attachment	binarinis		Taip	Priedas
attachmentNo	Tekstas	30	Ne	Priedo numeris

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:checkInAttachment>
      <documentNo></documentNo>
      <attachmentTitle></attachmentTitle>
      <attachmentNo></attachmentNo>
      <attachment></attachment>
    </ser:checkInAttachment>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Gražinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
attachmentNo	Tekstas	30	Ne	Numeris kurį sistema suteikė priedui.
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:checkInAttachmentResponse
xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <attachmentNo></attachmentNo>
        <error></error>
      </result>
    </ns2:checkInAttachmentResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.2.3 deletePVMGR()

Prašymo grąžinti PVM ištrynimasis iš paslaugos teikėjo IS.

leities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris. (Šis laukas turi būti nurodytas, egzistuojančio dokumento kurį norima ištrinti su visais priedais.

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:deletePVMGR>
      <documentNo></documentNo>
    </ser:deletePVMGR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Gražinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
status	Tekstas	30	Taip	Gražinamas proceso statusas. 1 – sėkmingai atlikta operacija; 0 – prašymo pašalinimas neatliktas, detalės pateikiamos su error parametru.

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deletePVMGRResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <error></error>
        <status></status>
      </result>
    </ns2:deletePVMGRResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.2.4 deleteAttachment()

Esančio sistemoje prašymo priedo ištrynimasis iš paslaugos teikėjo sistemos.

Įeities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris
attachmentNo	Tekstas	30	Ne	Priedo numeris. (Jei numeris nebus nurodytas, ištrinami visi nurodyto prašymo priedai.)

Išskvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:deleteAttachment>
      <documentNo></documentNo>
      <attachmentNo></attachmentNo>
    </ser:deleteAttachment>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Grąžinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
status	Tekstas	30	Taip	Priedo trynimo proceso statusas. 1 – sėkmingai atlikta operacija; 0 – prašymo priedo pašalinimas neatliktas, detalės pateikiamos su error parametru.
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteAttachmentResponse
xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <error></error>
        <status></status>
      </result>
    </ns2:deleteAttachmentResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.2.5 revisePVMGR()

Patikslinti jau esamą sistemoje prašymą grąžinti PVM. (Patikslinti prašymą galima, kai dokumentas turi statusus Atmestas VMI, Priimtas VMI, Išsiųstas ES VN, Nesiunčiamas ES VN, Priimtas ES VN, Atmestas dėl klaidų iš ES VN, Nepriimtas ES VN, Dalinai Išnagrinėtas). Yra papildomų sąlygų – plačiau ir tiksliau aprašyta EPRIS reikalavimų specifikacijoje.

Ieities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris kuri norime tikslinti.
document	XML		Taip	XML dokumentas

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:revisePVMGR>
      <documentNo></documentNo>
      <document></document>
    </ser:revisePVMGR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Grąžinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Ne	Sistemos suteiktas dokumento numeris. Dokumentas turės pirminio dokumento atributus, bei požymį, kad jis tikslintas.
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:revisePVMGRResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <documentNo></documentNo>
        <error></error>
      </result>
    </ns2:revisePVMGRResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.2.6 approve()

Dokumento esančio sistemoje proceso žingsnio patvirtinimas.

Įeities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris.

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:approve>
      <documentNo></documentNo>
    </ser:approve>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Grąžinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
status	Tekstas	30	Taip	Grąžinamas proceso statusas.
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).
logicError	Tekstas	2000	Ne	Prašymo grąžinti PVM loginės kontrolės klaidos. Kiekviena loginės kontrolės klaida pateikiama tekstu atskirame <logicError> atribute.

Rezultatų pateikimo formatas:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
```

```

<ns2:approveResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
  <result>
    <status></status>
    <error></error>
    <logicError></logicError>
    <!-- ... -->
    <logicError></logicError>
  </result>
</ns2:approveResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Galimos klaidos:

2.2.7 getStatus()

Informuoja apie esančio sistemoje dokumento proceso statusą.

Įeities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris.

Iškvietimo formatas:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:getStatusas>
      <documentNo></documentNo>
    </ser: getStatus as >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Gražinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
status	Tekstas	30	Taip	Dokumento proceso statusas
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).

Rezultatų pateikimo formatas:

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:approveResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <status></status>
        <error></error>
      </result>
    </ns2:approveResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.2.8 submit()

Dokumento esančio sistemoje pateikimas VMI.

Įeities parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
documentNo	Tekstas	30	Taip	Prašymo grąžinti PVM numeris.

Iškvietimo formatas:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.epris.as.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:submit>
      <documentNo></documentNo>
    </ser:submit>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Grąžinimo parametrai:

Parametras	Tipas	Ilgis	Reikšmė privaloma	Aprašymas
status	Tekstas	30	Taip	Grąžinamas proceso statusas.
error	Tekstas	2000	Ne	Web service metodo klaida. Pateikiamas klaidos tekstas prisijungusio vartotojo profilio kalba (anglų arba lietuvių).
logicError	Tekstas	2000	Ne	Prašymo grąžinti PVM loginės kontrolės klaidos. Kiekviena loginės kontrolės klaida pateikiama tekstu atskirame <logicError> atribute.

Rezultatų pateikimo formatas:


```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:submitResponse xmlns:ns2="http://services.epris.as.org/">
      <result>
        <status></status>
        <error></error>
        <logicError></logicError>
        <!-- ... -->
        <logicError></logicError>
      </result>
    </ns2:submitResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.3 DOKUMENTO PROCESO STATUSAI

Dokumento statusai:

Statusas	Aprašymas
Rengiamas	<p>Naujo prašymo gražinti PVM talpinimas paslaugos teikėjo IS. Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu checkInPVMGR nurodant dokumento numerį, po šio veiksmo dokumento statusas taps Rengiamas.</p> <p>Dokumentui galima prisegti priedus per WEBSERVICES metodu checkInAttachment nurodant dokumento numerį, po šio veiksmo dokumento statusas taps Rengiamas.</p> <p>Galima atlikti prašymo duomenų ir priedų loginę kontrolę WEBSERVICES metodu approve nurodant dokumento numerį.</p> <p>Dokumentą galima pateikti VMI WEBSERVICES metodu submit nurodant dokumento numerį.</p>
Klaidingas	<p>Prašymo gražinti PVM loginė duomenų kontrolė</p> <p>Dokumentą galima patikrinti per WEBSERVICES metodu approve nurodant dokumento numerį.</p> <p>Jei dokumentas turi loginių klaidų – dokumento statusas taps Klaidingas. Jei dokumentas neturi loginių klaidų – dokumento statusas bus Rengiamas.</p>
Pateiktas VMI	Dokumentas pateiktas VMI.
Atmestas VMI	<p>Dokumentas atmestas VMI.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Priimtas VMI	<p>Dokumentas priimtas VMI.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Nesiunčiamas ES VN	<p>Dokumentas nesiunčiamas ES.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Išsiųstas ES VN	<p>Dokumentas išsiųstas ES.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Nepriimtas ES VN	<p>Dokumentas nepriimtas ES.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Atmestas dėl klaidų ES VN	<p>Dokumentui skirta patikra.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Priimtas ES VN	<p>Dokumentas priimtas ES.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Dalinai išnagrinėtas	<p>Dokumentas dalinai išnagrinėtas.</p> <p>Dokumentą galima koreguoti per WEBSERVICES metodu revisePVMGR nurodant tikslinamo dokumento numerį.</p>
Išnagrinėtas	<p>Dokumentas išnagrinėtas.</p> <p>Prašymo pateikimo procesas išnagrinėtas.</p>

3. PRAŠYMO GRAŽINTI PVM PATEIKIMO SCENARIJUS

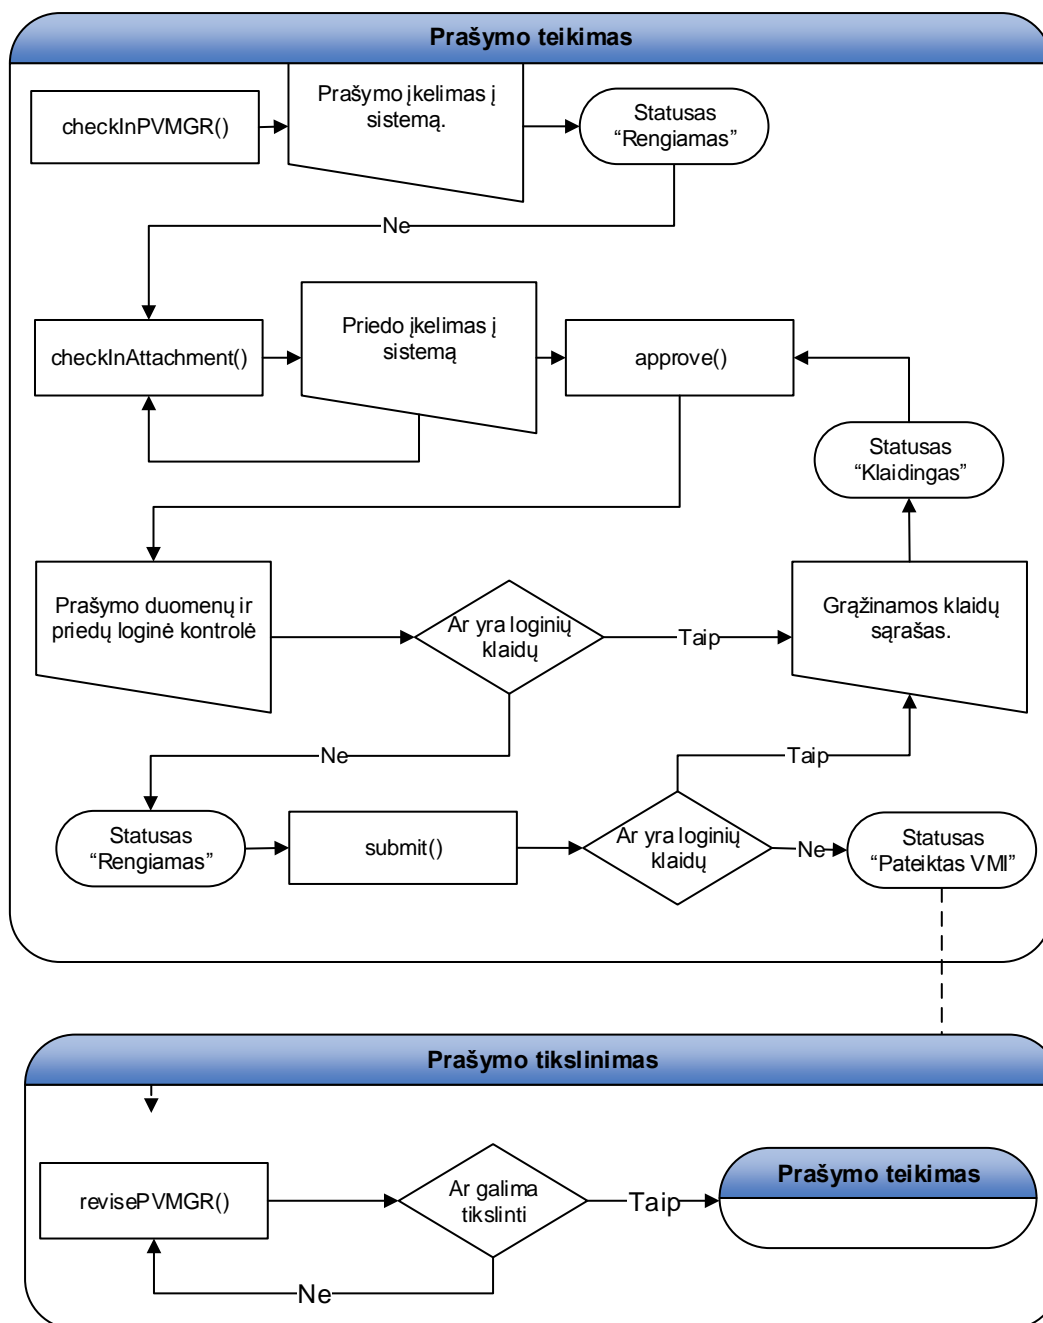

A PRIEDAS XML DOKUMENTŲ STRUKTŪROS

A.1 BENDRI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ STRUKTŪROMS

XML dokumentų datos ir laiko formatas: yyyy-mm-dd.

Dešimtujų dalių skyriklis skaičiuose: „,“

XML dokumentui naudoti „UTF-8 without BOM“ koduotę.

A.2 PRAŠYMO GRAŽINTI PVM STRUKTŪRA

A.2.1 Dokumento XML struktūra (document)

```
<VATRefundApplication>
  <ApplicationReference>
    <VA_NO_SUPPLY_IN_MSREF>1</VA_NO_SUPPLY_IN_MSREF>
    <VA_ENDDATE>2009-03-31</VA_ENDDATE>
    <VA_STARTDATE>2009-01-01</VA_STARTDATE>
    <VA_REFUNDINGCOUNTRYCODE>FR</VA_REFUNDINGCOUNTRYCODE>
    <VA_DEDUCTION_RIGHT_IN_MSEST>1</VA_DEDUCTION_RIGHT_IN_MSEST>
  </ApplicationReference>
  <Applicant>
    <VT_VATIDENTIFICATIONNUMBER>257746417</VT_VATIDENTIFICATIONNUMBER>
    <VT_COUNTRYCODE_MS>DE</VT_COUNTRYCODE_MS>
    <VT_ISSUEDBY_VATI>LT</VT_ISSUEDBY_VATI>
    <VT_NAMEFREE>par03 pavadinimas</VT_NAMEFREE>
    <VT_COUNTRYCODE>DE</VT_COUNTRYCODE>
    <VT_TELEPHONENUMBER/>
    <VT_ADDRESSFREE>par03 adresas</VT_ADDRESSFREE>
    <VT_EMAILADDRESS>testas@testas.lt</VT_EMAILADDRESS>
  </Applicant>
  <DetailedBankAccount>
    <VA_OWNERNAME>sad</VA_OWNERNAME>
    <VA_CURRENCY>PLN</VA_CURRENCY>
    <VA_IBAN>LT05050564056405640</VA_IBAN>
    <VA_OWNERTYPE>applicant</VA_OWNERTYPE>
    <VA_BIC>HABALT22</VA_BIC>
  </DetailedBankAccount>
  <Representative>
    <VT_ADDRESSFREE>wall street, 15</VT_ADDRESSFREE>
    <VT_OTHERQLF/>
    <VT_IDENTIFICATIONTYPE>NVAT</VT_IDENTIFICATIONTYPE>
    <VT_TELEPHONENUMBER/>
    <VT_ISSUEDBY_REP>LT</VT_ISSUEDBY_REP>
    <VT_NAMEFREE>as1</VT_NAMEFREE>
    <VT_REPRESENTATIVEID>100000008513</VT_REPRESENTATIVEID>
    <VT_EMAILADDRESS>testas@testas.lt</VT_EMAILADDRESS>
    <VT_COUNTRYCODE>RO</VT_COUNTRYCODE>
  </Representative>
  <BusinessDescription>
    <VB_BUSINESSACTIVITY>6500</VB_BUSINESSACTIVITY>
  </BusinessDescription>
  <ImportInformation_GoodsDescription>
    <row>
      <VG_SUBCODE>6.2</VG_SUBCODE>
      <VG_CODE>6</VG_CODE>
      <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
      <VG_LANGUAGE/>
      <VG_FREETEXT/>
    </row>
  </ImportInformation_GoodsDescription>
  <ImportInformation>
    <VT_COUNTRYCODE>BL</VT_COUNTRYCODE>
    <VT_ADDRESSFREE>adresas</VT_ADDRESSFREE>
    <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
```

```

<VI_REFERENCEINFORMATION/>
<VI_TAXABLEAMOUNT>4580</VI_TAXABLEAMOUNT>
<VI_VATAMOUNT>900</VI_VATAMOUNT>
<VT_NAMEFREE>tiekejas</VT_NAMEFREE>
<VI_PRORATARATE>50</VI_PRORATARATE>
<VI_ISSUINGDATE>2009-01-01</VI_ISSUINGDATE>
<VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>450</VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>
<VT_TELEPHONENUMBER/>
<VI_REFERENCEINFORMATION/>
</ImportInformation>
<PurchaseInformation_GoodsDescription>
  <row>
    <VG_SUBCODE>5.1</VG_SUBCODE>
    <VG_CODE>5</VG_CODE>
    <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
  </row>
  <row>
    <VG_SUBCODE>3.1</VG_SUBCODE>
    <VG_CODE>3</VG_CODE>
    <PARENT_ID>1</PARENT_ID>
  </row>
</PurchaseInformation_GoodsDescription>
<PurchaseInformation>
  <VI_TAXABLEAMOUNT>3600</VI_TAXABLEAMOUNT>
  <VT_ISSUEDBY_VATI>FR</VT_ISSUEDBY_VATI>
  <VT_TELEPHONENUMBER/>
  <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
  <VI_SIMPLIFIEDINVOICE>true</VI_SIMPLIFIEDINVOICE>
  <VT_COUNTRYCODE>EL</VT_COUNTRYCODE>
  <VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>250</VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>
  <VT_NAMEFREE>free name</VT_NAMEFREE>
  <VI_VATAMOUNT>3500</VI_VATAMOUNT>
  <VI_ISSUINGDATE>2009-05-06</VI_ISSUINGDATE>
  <VT_ADDRESSFREE>bvcbvc</VT_ADDRESSFREE>
  <VI_REFERENCEINFORMATION/>
  <VI_PRORATARATE>50</VI_PRORATARATE>
  <VT_VATIDENTIFICATIONNUMB/>
</PurchaseInformation>
<PurchaseInformation>
  <VI_TAXABLEAMOUNT>3600</VI_TAXABLEAMOUNT>
  <VT_ISSUEDBY_VATI>FR</VT_ISSUEDBY_VATI>
  <VT_TELEPHONENUMBER/>
  <PARENT_ID>1</PARENT_ID>
  <VI_SIMPLIFIEDINVOICE>true</VI_SIMPLIFIEDINVOICE>
  <VT_COUNTRYCODE>EL</VT_COUNTRYCODE>
  <VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>250</VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT>
  <VT_NAMEFREE>free name2</VT_NAMEFREE>
  <VI_VATAMOUNT>3700</VI_VATAMOUNT>
  <VI_ISSUINGDATE>2009-06-06</VI_ISSUINGDATE>
  <VT_ADDRESSFREE>bvcbvc</VT_ADDRESSFREE>
  <VI_REFERENCEINFORMATION/>
  <VI_PRORATARATE>50</VI_PRORATARATE>
  <VT_VATIDENTIFICATIONNUMB/>
</PurchaseInformation>
</VATRefundApplication>

```

A.2.2 Elemento „Document” atributai

Atributas	Lauko tipas	Aprašymas
ApplicationReference		
VA_REFUNDINGCOUNTRYCODE	Tekstas	<p>Gražinančiosios šalies kodas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.)¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Neleisti pasirinkti reikšmės „LT“. Privalomas laukas.

		PREFERENCIJOSⁱⁱ: nėra.
VA_REFERENCENUMBER	Tekstas	Prašymo numeris. Šis numeris prašyme tik atvaizduojamas (read-only). Jį suteikia VMI.
VA_DEDUCTION_RIGHT_IN_MSEST	Tekstas	Patvirtinu, kad įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai apmokestinamai veiklai. Požymis. Reikšmė: 0 –nepažymėta, 1 - pažymėta. LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): Prašymo neleidžiama pateikti į VMI, kol šis laukelis nepažymėtas. PREFERENCIJOS: nėra.
VA_NO_SUPPLY_IN_MSREF	Tekstas	Patvirtinu, kad per visą grąžinimo laikotarpį nevykdžiau jokios veiklos, kuri yra PVM objektas PVM grąžinančioje valstybėje, išskyrus veiklą nurodytą 2008/9EB 3 straipsnio B punkto I ir II papunkčiuose. Požymis. Reikšmė: 0 –nepažymėta, 1 - pažymėta LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): Prašymo neleidžiama pateikti į VMI, kol šis laukelis nepažymėtas. PREFERENCIJOS: nėra.
VA_STARTDATE	Tekstas	PVM grąžinimo laikotarpio pradžia
VA_ENDDATE	Tekstas	PVM grąžinimo laikotarpio pabaiga LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> Datos lauko formato kontrolė: „YYYY-MM-DD“ PVM grąžinimo periodo pabaiga turi būti didesnė už pradžią. Grąžinimo periodas negali būti ilgesnis, nei 1 metai; Grąžinimo periodas negali būti trumpesnis nei 3 mėnesiai, išskyrus, jei grąžinimo periodas yra metų pabaigoje. Grąžinimo periodas turi būti praeityje, t.y. PVM grąžinimo laikotarpio pabaiga turi būti mažesnė už einamąją datą. Grąžinimo periodo pradžios data negali būti mažesnė nei 2009-01-01; Grąžinimo periodo pradžia ir pabaiga privalo priklausyti tiems patiems kalendoriniams metams; PREFERENCIJOS: nėra.
Applicant		
VT_NAMEFREE	Tekstas	Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas). LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Privalomas laukas; PREFERENCIJOS: nėra.
VT_ADDRESSFREE	Tekstas	Pareiškėjo adresas. LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Privalomas laukas; PREFERENCIJOS: nėra.
VT_COUNTRYCODE	Tekstas	Pareiškėjo adreso valstybės kodas LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> Privalomas laukas;

		PREFERENCIJOS: nėra.
VT_VATIDENTIFICATIONNUMBER	Tekstas	<p>PVMM kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <xs:pattern value="[A-Za-z0-9+*]{1,12}"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_EMAILADDRESS	Tekstas	<p>El. pašto adresas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: •<xs:pattern value=".*@.*\..*"> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_TELEPHONENUMBER	Tekstas	<p>Telefono numeris.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: •<xs:pattern value="(\+)?[0-9]{1,20}"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
BusinessDescription		
VB_BUSINESSACTIVITY	Tekstas	<p>Veiklos kodas</p> <p>PREFERENCIJOS: Pagal MSREF valstybės preferencijas rodomi ir pildomi laukai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arba „Veiklos kodas“; 2. Arba „Veiklos aprašymas“ ir „Kalba“; <p>1. Jei preferencija HARMONISED_CODES_REQUIRED = 1, tuomet turi būti užpildytas „Veiklos kodas“ (4 skaitmenų EVRK kodas).</p> <p>Šiuo atveju EVRK kodas pildomas tekstiniame lauke įvedant 4 ženklų EVRK kodą. EVRK kodų sąrašinis laukas nedaromas.</p> <p>2. Jei preferencija HARMONISED_CODES_REQUIRED = 0, tuomet turi būti rodomi ir pildomi laukai „Veiklos aprašymas“ ir „Kalba“.</p> <p>„Veiklos aprašymas“ įrašomas laisvu tekstu. „Kalba“ pasirenkama iš žinyno ir savo ruožtu taip pat apribojama pagal preferencijas, kurias yra nurodžiusi MSREF.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Galima įvesti tik skaitmenis [0..9]; • Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus; • Privalomas laukas (jei turi būti pildomas pagal preferencijas); •
VB_TEXTUALDESCRIPTION	Tekstas	<p>Veiklos aprašymas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas (jei turi būti pildomas pagal preferencijas);

		•
VB_LANGUAGE	Tekstas	<p>Kalbos kodas.</p> <p>PREFERENCIJOS: galima nurodyti tik tokią kalbą, kuri yra nurodyta MSREF preferencijoje.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas (jei turi būti pildomas pagal preferencijas);
Representative		
VT_NAMEFREE	Tekstas	<p>Atstovo vardas, pavardė (pavadinimas)</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); <p>PREFERENCIJOS: nėra;</p>
VT_ADDRESSFREE	Tekstas	<p>Atstovo adresas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_COUNTRYCODE	Tekstas	<p>Atstovo adreso valstybės kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_EMAILADDRESS	Tekstas	<p>El. pašto adresas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:pattern value=".*@.*\..*"> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_TELEPHONENUMBER	Tekstas	<p>Telefono numeris.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:pattern value="(\+)?[0-9]{1,20}"> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_IDENTIFICATIONTYPE	Tekstas	<p>Atstovo identifikacinio numerio kodo tipas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); • Tikrinama pgl XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> <xs:enumeration value="NVAT"/> <xs:enumeration value="TIN"/> <xs:enumeration value="other"/>

		<ul style="list-style-type: none"> PREFERENCIJOS: nėra.
VT_REPRESENTATIVEID	Tekstas	<p>Kodas (Atstovo identifikacinis numeris)</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_ISSUEDBY_REP	Tekstas	<p>Atstovo identifikacinis numerį išdavusios Valstybės kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Privalomas laukas (jei prašymą pildo ATSTOVAS); <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_OTHERQLF	Tekstas	<p>Kita informacija..</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
DetailedBankAccount		
VA_OWNERNAME	Tekstas	<p>Sąskaitos savininko pavadinimas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Privalomas laukas; Tikrinimas pagal XSD schemą: <xs:maxLength value="70"/> •<xs:minLength value="1"/> •<xs:pattern value="[A-Za-z0-9\-\?\:()\.,'+]*" /> Gali sudaryti tik lotyniški simboliai (IsBasicLatin); Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p> <p>Pastaba. I lygio kontrolė atitinka Europos komisijos pateiktoje oficialioje VAT Refund specifikacijoje ir prie jos pridėtoje XSD schemoje esančius ribojimus. Pažymėtina, kad VAT Refund specifikacijoje OWNERNAME lauke neleidžiama rašyti nacionalinių raidžių. Jei per EPRIS WS būtų pateiktas prašymas su lietuviškais ar kitokiomis raidėmis, tokio prašymo nepriimtų nė viena ES valstybė narė, kuriai teikiamas prašymas, nes visos ES VN naudoja tą pačią EK pateiktą XSD schemą, kuri tai draudžia.</p>
VA_OWNERTYPE	Tekstas	<p>Savininko tipas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Privalomas laukas; Jei nėra užpildyti atstovo duomenys, neleisti pasirinkti reikšmės „Atstovas“. Tikrinimas pagal XSD schemą: <xs:enumeration value="applicant"/> <xs:enumeration value="representative"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VA_IBAN	Tekstas	<p>IBAN kodas.</p>

		<p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Privalomas laukas; Tikrinimas pagal XSD schemą: <xs:pattern value="[{AT BE BG CY CZ DE DK EE GR ES FI FR GB HU IE IT LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK HR IM}{1}[0-9]{2}[0-9,A-Z]{10,30}"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VA_BIC	Tekstas	<p>BIC kodas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Privalomas laukas; Tikrinimas pagal XSD schemą: <xs:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VA_CURRENCY	Tekstas	<p>Valiutos kodas</p> <ul style="list-style-type: none"> LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
ImportInformation		
VI_SEQUENCENUMBER	Skaičius	<p>Eilės numeris.</p> <p>Importo eilės numeris pildomo prašymo ribose.</p> <p>Numerio formatas – skaičius (max. 6 skaitmenys). Pradedamas nuo 100001, inkrementuojamas 1.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> <xs:minInclusive value="100001"/> <xs:maxInclusive value="499999"/>
PARENT_ID	Skaičius	Unikalus ImportInformation eilutės raktas.
VI_REFERENCENUMBER	Tekstas	<p>Dokumento numeris</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_REFERENCEINFORMATION	Tekstas	<p>Dokumento aprašymas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_ISSUINGDATE	Tekstas	<p>Dokumento data</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Privalomas laukas; Datos lauko formato kontrolė: „YYYY-MM-DD“ Data negali būti ateityje, t.y. negali būti didesnė, nei sysdate; Data negali būti mažesnė nei 2009-01-01.

		<ul style="list-style-type: none"> • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_NAMEFREE	Tekstas	<p>Teikėjo vardas, pavardė (pavadinimas).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; • Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. <ul style="list-style-type: none"> • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_ADDRESSFREE	Tekstas	<p>Tiekėjo adresas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_COUNTRYCODE	Tekstas	<p>Teikėjo adreso valstybės kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_TELEPHONENUMBER	Tekstas	<p>Telefono numeris.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:pattern value="(\\+)?[0-9]{1,20}"/> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_TAX	Tekstas	<p>Apmokestinamos vertės valiutos kodas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirenkamas iš žinyno „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“. • Rodomas žinyno reikšmės kodas, bet ne pavadinimas. <ul style="list-style-type: none"> • <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.</p>
VI_TAXABLEAMOUNT	Skaičius	<p>Apmokestinama vertė.</p> <p>(gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio)</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_VAT	Tekstas	<p>PVM sumos valiuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.</p>

VI_VATAMOUNT	Skaičius	<p>PVM suma (gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_DVAT	Tekstas	<p>Atskaitomos PVM sumos valiuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirenkamas iš žinyno „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“. Rodomas žinyno reikšmės kodas, bet ne pavadinimas. • <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.</p>
VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT	Skaičius	<p>PVM suma, kuri gali būti grąžintina pagal grąžinančios valstybės narės teisės aktų nuostatas. (gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio)</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Šis laukas dalyvauja II lygio loginėje kontrolėje, kuriose patikrinamas sumos atitikimas direktyvos [DIR08/9] 1 paragrafo 17 straipsniui, kuris priklauso nuo MSREF preferencijų, jei MSREF nacionalinė valiuta nėra EUR</p>
VI_PRORATARATE	Skaičius	<p>Atskaitos koeficientas (%) (gali būti 2 skaitmenys).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Neprivalomas laukas; • Tik sveikasis skaičius; • Tikrinimas pagal XSD schemą: • • <xs:minInclusive value=" 1"/> • <xs:maxInclusive value=" 99"/> • <xs:fractionDigits value="0"/> • Klaidos pranešimas: „Laukelį pildykite tik tuo atveju, jeigu atskaitos koeficientas mažesnis už 100“. <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
ImportInformation_GoodsDescription		
PARENT_ID	Skaičius	Išorinis raktas į ImportInformation eilutę.
VG_CODE	Tekstas	<p>Prekės kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VG_SUBCODE	Tekstas	<p>Prekės sub-kodas</p> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VG_FREETEXT	Tekstas	<p>Prekės aprašymas</p> <p>Pildomas tik tada, kai „Prekės kodas“ = 10. Kitu atveju laukas nepildomas.</p>

		<p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VG_LANGUAGE	Tekstas	<p>Kalba.</p> <p>Pildomas tik tada, kai „Prekės kodas“ = 10. Kitu atveju laukas nepildomas.</p> <p>PREFERENCIJOS: Iš žinyno galima pasirinkti tik tokią kalbą, kuri yra nurodyta MSREF preferencijoje VTG_MS_PREF_LANGUAGES.LANGUAGE.</p>
PurchaseInformation		
VI_SEQUENCENUMBER	Skaičius	<p>Eilės numeris.</p> <p>Importo eilės numeris pildomo prašymo ribose.</p> <p>Numerio formatas – skaičius (max. 6 skaitmenys). Pradedamas nuo 500001, inkrementuojamas 1.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tikrinimas pagal XSD schemą: • <xs:minInclusive value="1"/> • <xs:maxInclusive value="999999"/>
PARENT_ID	Skaičius	Unikalus PurchaseInformation eilutės raktas.
VI_SIMPLIFIEDINVOICE	Tekstas	<p>Ar supaprastinta sąskaita?.</p> <p>Galimos reikšmės – „true“ arba „false“. Vienu metu gali būti pasirinkta viena iš šių reikšmių.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tikrinimas pagal XSD schemą: • type="xs:boolean" use="required"
VI_REFERENCENUMBER	Tekstas	<p>Dokumento numeris.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Jei VI_SIMPLIFIEDINVOICE = „false“, tuomet privalo būti užpildytas; • Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus. • Gali sudaryti tik lotyniški simboliai (IsBasicLatin). • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_ISSUINGDATE	Tekstas	<p>Dokumento data</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; • Datos lauko formato kontrolė: „YYYY-MM-DD“; • Data negali būti ateityje, t.y. didesnė, nei sysdate; • Data negali būti mažesnė nei 2009-01-01. • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_NAMEFREE	Tekstas	<p>Tiekėjo vardas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; • Turi atitikti GEN-DT-TOKEN tipo reikalavimus.

		<ul style="list-style-type: none"> • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_ADDRESSFREE	Tekstas	<p>Tiekėjo adresas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_COUNTRYCODE	Tekstas	<p>Teikėjo adreso valstybės kodas.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_TELEPHONENUMBER	Tekstas	<p>Telefono numeris.</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:pattern value="(\\+)?[0-9]{1,20}" /> <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_VATIDENTIFICATIONNUMB	Tekstas	<p>PVM mokėtojo kodas (be valstybės kodo).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:pattern value="[A-Za-z0-9\\+*]{1,12}" /> • Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Ne“, tuomet turi būti užpildyti arba laukai (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). <p>Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Taip“, tuomet arba visi laukai (VAT Identification Number, Country Code),(Tax Reference Number, Country Code) turi būti neužpildyti , arba turi būti užpildyti tik viena iš laukų porų: arba (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_ISSUEDBY_VATI	Tekstas	<p>Identifikavimo šalies kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkta šalis turi būti lygi MSREF (prašyme pasirinktai grąžinančiajai šaliai). Išimtis: jei prašyme kaip grąžinančioji šalis įrašyta MC, tai prašymo eilutėje kaip tiekėjo PVMM kodą suteikusi šalis turi būti ne grąžinančioji šalis (ne MC), o FR. • Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Ne“, tuomet turi būti užpildyti arba laukai (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). • Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Taip“, tuomet arba visi laukai (VAT Identification Number, Country Code),(Tax Reference Number, Country Code) turi būti neužpildyti , arba turi būti užpildyti tik viena iš laukų porų: arba (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). PREFERENCIJOS: nėra.
VT_TAXREFERENCENUMBER	Tekstas	<p>Mokesčio mokėtojo numeris</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I Iyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Šis laukas pildomas tik tuo atveju, jei MSREF = „DE“ (kai grąžinančioji šalis yra Vokietija); Jei MSREF <> „DE“, tai šis laukas prašyme nerodomas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Ne“, tuomet turi būti užpildyti arba laukai (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). <p>Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Taip“, tuomet arba visi laukai (VAT Identification Number, Country Code),(Tax Reference Number, Country Code) turi būti neužpildyti , arba turi būti užpildyti tik viena iš laukų porų: arba (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VT_ISSUEDBY_REP	Tekstas	<p>Identifikavimo šalies kodas</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkta šalis turi būti lygi MSREF (prašyme pasirinktai gražinančiajai šaliai). Neleisti pasirinkti kitos šalies. • Šis laukas reikalingas tik tuo atveju, jei MSREF = „DE“ (kai gražinančioji šalis yra Vokietija); Jei MSREF <> „DE“, tai šis laukas prašyme nerodomas. • Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Ne“, tuomet turi būti užpildyti arba laukai (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). <p>Jei pasirinkta „Ar supaprastinta sąskaita?“ = „Taip“, tuomet arba visi laukai (VAT Identification Number, Country Code),(Tax Reference Number, Country Code) turi būti neužpildyti , arba turi būti užpildyti tik viena iš laukų porų: arba (VAT Identification Number, Country Code), arba (Tax Reference Number, Country Code). PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_TAX	Tekstas	<p>Apmokestinamos vertės valiuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirenkamas iš žinyno „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“. Rodomas žinyno reikšmės kodas, bet ne pavadinimas. • <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.</p>
VI_TAXABLEAMOUNT	Skaičius	<p>Apmokestinama vertė (gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_VAT	Tekstas	<p>PVM sumos valiuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirenkamas iš žinyno „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“. Rodomas žinyno reikšmės kodas, bet ne pavadinimas. • <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.</p>
VI_VATAMOUNT	Skaičius	<p>PVM suma (gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
VI_CURRENCY_DVAT	Tekstas	<p>Atskaitomos PVM sumos valiuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirenkamas iš žinyno „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“. Rodomas žinyno reikšmės kodas, bet ne pavadinimas.

		<ul style="list-style-type: none"> • LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> • Privalomas laukas; • PREFERENCIJOS: Valiuta turi būti nurodoma tik tokia valiuta, kuri yra apibrėžta MSREF VN pateiktoje preferencijoje CURRENCY_CODE.
VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT	Skaičius	<p>PVM suma, kuri gali būti grąžintina pagal grąžinančios valstybės narės teisės aktų nuostatas (gali būti 15 skaitmenų, iš jų 2 skaitmenys po kablelio).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Privalomas laukas; <p>PREFERENCIJOS: Šis laukas dalyvauja II lygio loginėje kontrolėje, kuriose patikrinamas sumos atitikimas direktyvos [DIR08/9] 1 paragrafo 17 straipsniui, kuris priklauso nuo MSREF preferencijų, jei MSREF nacionalinė valiuta nėra EUR.</p>
VI_PRORATARATE	Skaičius	<p>Atskaitos koeficientas (%).</p> <p>LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; • Neprivalomas laukas; • Tik sveikasis skaičius; • Tikrinimas pagal XSD schemą: <ul style="list-style-type: none"> • <xs:minInclusive value=" 1"/> • <xs:maxInclusive value="99"/> • <xs:fractionDigits value="0"/> • Klaidos pranešimas: „Laukelį pildykite tik tuo atveju, jeigu atskaitos koeficientas mažesnis už 100“. <ul style="list-style-type: none"> • <p>PREFERENCIJOS: nėra.</p>
PurchaseInformation_GoodsDescription		
PARENT_ID	Skaičius	Išorinis raktas į PurchaseInformation eilutę
VG_CODE	Tekstas	Prekės kodas PREFERENCIJOS: nėra.
VG_SUBCODE	Tekstas	Prekės sub-kodas PREFERENCIJOS: nėra.
VG_FREETEXT	Tekstas	Prekės aprašymas. Pildomas tik tada, kai „Prekės kodas“ = 10. Kitu atveju laukas nepildomas. LOGINĖ KONTROLĖ (I lyg.): <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų lauko tipo ir ilgio kontrolė; PREFERENCIJOS: nėra.
VG_LANGUAGE	Tekstas	Kalba Pildomas tik tada, kai „Prekės kodas“ = 10. Kitu atveju laukas nepildomas. PREFERENCIJOS: Iš žinyno galima pasirinkti tik tokią kalbą, kuri yra nurodyta MSREF preferencijoje VTG_MS_PREF_LANGUAGES.LANGUAGE.

WEB SERVICE APRAŠAI

A.3 PRAŠYMO GRAŽINTI PVM XSD SCHEMA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xsd:element name="VATRefundApplication"
type="VATRefundApplicationBody_Type" />

  <xsd:complexType name="VATRefundApplicationBody_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ApplicationReference"
type="ApplicationReference_Type"/>
      <xsd:element name="Applicant" type="Applicant_Type"/>
      <xsd:element name="Representative" type="Representative_Type"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DetailedBankAccount"
type="DetailedBankAccount_Type"/>
      <xsd:element name="BusinessDescription"
type="BusinessDescription_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="ImportInformation_GoodsDescription"
type="GoodsDescription_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="ImportInformation"
type="ImportInformation_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="PurchaseInformation_GoodsDescription"
type="GoodsDescription_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="PurchaseInformation"
type="PurchaseInformation_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ApplicationReference_Type">
    <xsd:all>
      <xsd:element name="VA_REFUNDINGCOUNTRYCODE"
type="CountryCode_Type"/>
      <xsd:element name="VA_STARTDATE" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="VA_ENDDATE" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="VA_NO_SUPPLY_IN_MSREF"
type="BooleanInteger_Type"/>
      <xsd:element name="VA_DEDUCTION_RIGHT_IN_MSEST"
type="BooleanInteger_Type"/>
    </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="Applicant_Type">
    <xsd:all>
      <xsd:element name="VT_VATIDENTIFICATIONNUMBER"
type="VatIdentificationNo_Type"/>
      <xsd:element name="VT_ISSUEDBY_VATI" type="CountryCode_Type"/>
      <xsd:element name="VT_NAMEFREE" type="String_255_Type"/>
      <xsd:element name="VT_ADDRESSFREE" type="String_255_Type"/>
      <xsd:element name="VT_COUNTRYCODE" type="CountryCode_Type"/>
      <xsd:element name="VT_EMAILADDRESS" type="EMail_Type"/>
      <xsd:element name="VT_TELEPHONENUMBER"
type="PhoneNumber_Type"/>
    </xsd:all>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Representative_Type">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="VT_NAMEFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VT_ADDRESSFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VT_COUNTRYCODE" type="CountryCode_Type"/>
    <xsd:element name="VT_REPRESENTATIVEID"
type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VT_ISSUEDBY_REP" type="CountryCode_Type"/>
    <xsd:element name="VT_IDENTIFICATIONTYPE"
type="RepresentativeIDType_Type"/>
    <xsd:element name="VT_EMAILADDRESS" type="EMail_Type"/>
    <xsd:element name="VT_TELEPHONENUMBER"
type="PhoneNumber_Type"/>
    <xsd:element name="VT_OTHERQLF" type="String_255_Type"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DetailedBankAccount_Type">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="VA_OWNERNAME" type="OwnerName_Type"/>
    <xsd:element name="VA_OWNERTYPE" type="EprisUserType_Type"/>
    <xsd:element name="VA_IBAN" type="MSIBAN_Type"/>
    <xsd:element name="VA_BIC" type="BIC_Type"/>
    <xsd:element name="VA_CURRENCY" type="CurrencyCode_Type"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BusinessDescription_Type">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="VB_BUSINESSACTIVITY"
type="BusinessActivity_Type"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="VB_TEXTUALDESCRIPTION"
type="String_255_Type"/>
      <xsd:element name="VB_LANGUAGE" type="LanguageCode_Type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GoodsDescriptionRow_Type">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="VG_CODE" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="VG_SUBCODE" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="VG_FREETEXT" type="String_255_Type"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="VG_LANGUAGE" type="LanguageCode_Type"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PARENT_ID" type="xsd:positiveInteger"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GoodsDescription_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="row" type="GoodsDescriptionRow_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="ImportInformation_Type">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="VT_COUNTRYCODE" type="CountryCode_Type"/>
    <xsd:element name="VT_ADDRESSFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="PARENT_ID" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="VI_REFERENCEINFORMATION"
type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VI_TAXABLEAMOUNT" type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VI_VATAMOUNT" type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VT_NAMEFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VI_PRORATARATE" type="ProrataRate_Type"/>
    <xsd:element name="VI_ISSUINGDATE" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT"
type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VT_TELEPHONENUMBER"
type="PhoneNumber_Type"/>
    <xsd:element name="VI_REFERENCENUMBER" type="String_255_Type"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PurchaseInformation_Type">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="PARENT_ID" type="xsd:positiveInteger"/>
    <xsd:element name="VT_ISSUEDBY_VATI" type="CountryCode_Type"/>
    <xsd:element name="VI_SIMPLIFIEDINVOICE" type="xsd:boolean"/>
    <xsd:element name="VI_REFERENCENUMBER" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VI_ISSUINGDATE" type="xsd:date"/>
    <xsd:element name="VT_NAMEFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VT_ADDRESSFREE" type="String_255_Type"/>
    <xsd:element name="VT_VATIDENTIFICATIONNUMB"
type="VatIndetificationNo_Type"/>
    <xsd:element name="VT_COUNTRYCODE" type="CountryCode_Type"/>
    <xsd:element name="VI_TAXABLEAMOUNT" type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VI_VATAMOUNT" type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VI_DEDUCTIBLEVATAMOUNT"
type="Decimal_15_2_Type"/>
    <xsd:element name="VT_TELEPHONENUMBER"
type="PhoneNumber_Type"/>
    <xsd:element name="VI_PRORATARATE" type="ProrataRate_Type"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="CountryCode_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="LanguageCode_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[a-z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="BooleanInteger_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="EMail_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:pattern value=".*@.*\..*" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="PhoneNumber_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\\+)?[0-9]{0,20}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="RepresentativeIDType_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="NVAT" />
    <xsd:enumeration value="TIN" />
    <xsd:enumeration value="other" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="CurrencyCode_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{3}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="OwnerName_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="70" />
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9/\\-?:().,'+ ]*" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="MSIBAN_Type">
  <xsd:restriction base="IBAN_Type">
    <xsd:pattern
value="(AT|BE|BG|CY|CZ|DE|DK|EE|GR|ES|FI|FR|GB|HU|IE|IT|LT|LU|LV|MC|MT|NL|P
L|PT|RO|SE|SI|SK|HR|IM){1}.*" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="IBAN_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9,A-Z]{10,30}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="BIC_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="EprisUserType_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="applicant" />
    <xsd:enumeration value="representative" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="BusinessActivity_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Decimal_15_2_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="15"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]{1,12}([,]{1}[0-9]{1,2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="ProrataRate_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="2"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="String_255_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="255"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="VatIndetificationNo_Type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9\+\*\]{0,12}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>
```
