



VALSTYBINĖ  
MOKESČIŲ  
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS  
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

## **TIES VMI duomenų mainų posistemis**

### **MAI55 pranešimų XML schemos aprašymas**

Versija:	1.3
Data :	2017-09-25
Būklė:	Patvirtinta
Pirmo leidimo data:	2016-05-23

**KEITIMŲ CHRONOLOGIJA**

<b>Versija</b>	<b>Data</b>	<b>Pakeitimas</b>	<b>Pakeisti skyriai</b>
0.1	2016-05-23	Pradinė versija.	Visi
0.2	2016-05-27	Dokumentas papildytas MAI55-SKIS rinkinio aprašymu.	2, 7, 8
0.3	2016-06-15	Patikslinta pagal Užsakovo pastabas, įterptos tikslinimo iliustracijos	1.3, 2, 3, 4, 6.2.1. 7.2.1. 7.2.3
0.4	2016-06-16	Ištaisytos pastebėtos gramatinės klaidos	2, 4
1.0	2017-02-10	Patikslinti pastebėti nesutapimai tarp aprašymo ir XSD schemų. Patikslinti laukų tipai 3.1.1.2.2.4. 3.1.1.5.1. 3.1.1.2.2.4. 3.1.1.4.1. 3.1.1.2.2.4.  Patikslintas reikšmių sąrašas ir reikšmių sudarymo taisyklės: IBAN_Type AccountType_EnumType DocRefId_Type MessageRefId_Type DocumentType_EnumType  Atnaujinta XSD schemų versija pagal patikslinimus.	5, 6, 7, 8 sk.
1.1	2017-05-04	Atnaujintos XSD schemų versijos, nes XSD schemoje "M55TypesSti", kuri naudojama visose kitose MAI55 schemose, buvo pataisytos galimos reikšmės tipui	5.1; 6.1; 7.1 sk.
1.2	2017-06-20	Pateiktas papildomas tikslinimo paaiškinimas. Pateikiamos patikslintos XSD versijos, nes panaudota atnaujinta bendrų tipų schema CommonTypesSti_v0.4.xsd. Pakeistas lauko AccountNumber tipas, AccountType_EnumType papildyta nauja galima reikšme. Pašalintas tipas IBAN_type	4.1 sk. 5.1; 6.1; 7.1 sk. 5.2.3; 6.2.3; 8.1.1 sk. 8.1.2 sk.
1.3	2017-09-25	4.2 sk. „Tikslinimo iliustracijos“ pvz. 3 pataisyta klaida, kad kai šalinama praneštino asmens antra sąskaita, tai teikiama praneštino asmens korekcija su pirmos sąskaitos duomenimis.	4.2 sk.

## TURINYS

<b>1</b>	<b>IVADAS</b>	<b>4</b>
1.1	DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS	4
1.2	SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI	4
1.3	VARTOJAMOS SĄVOKOS	4
<b>2</b>	<b>BENDRA MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS PRANEŠIMŲ TEIKIMO SCHEMA</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>MAI55 DUOMENŲ RINKINIŲ IR JŲ TEIKIMO APIBŪDINIMAS</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>MAI55 DUOMENŲ RINKINIO ATNAUJINIMAS</b>	<b>6</b>
4.1	TIKSLINIMO APRAŠYMAS	6
4.2	TIKSLINIMO ILIUSTRACIJOS	8
<b>5</b>	<b>MAI55-SIPL PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA</b>	<b>13</b>
5.1	MAI55-SIPL XSD VERSIJOS	13
5.2	MAI55-SIPL XSD APRAŠYMAS	14
5.2.1	MAI55SIPL	14
5.2.2	MessageSpec	15
5.2.3	MAI55SIPLBody	18
<b>6</b>	<b>MAI55-SLIK PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA</b>	<b>24</b>
6.1	MAI55-SLIK XSD VERSIJOS	24
6.2	MAI55-SLIK XSD APRAŠYMAS	24
6.2.1	MAI55SLIK	24
6.2.2	MessageSpec	25
6.2.3	MAI55SLIKBody	28
<b>7</b>	<b>MAI55-SKIS PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA</b>	<b>33</b>
7.1	MAI55-SKIS XSD VERSIJOS	33
7.2	MAI55-SKIS XSD APRAŠYMAS	33
7.2.1	MAI55SKIS	33
7.2.2	MessageSpec	34
7.2.3	MAI55SKISBody	37
<b>8</b>	<b>BENDRAI NAUDOJAMI PAPRASTIEJI DUOMENŲ TIPAI</b>	<b>43</b>
8.1.1	CTS paprastieji tipai	43
8.1.2	M55 paprastieji tipai	43
8.1.3	Iso paprastieji tipai	45

# 1 ĮVADAS

## 1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS

Dokumento paskirtis — apibrėžti MAI55 rinkmenų MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS pranešimų XML schemos struktūrą, elementus, tipus, savybes ir užpildymo taisykles.

Šis dokumentas skirtas:

- Finansų rinkos dalyviams, kurie teikia MAI55-SIPL, MAI55-SLIK ir MAI55-SKIS duomenų rinkinius;
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingų padalinių darbuotojams.

## 1.2 SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI

Susiję dokumentai:

- [GYPAS\_TIES-SA] – Duomenų teikimo sąsajos aprašas.
- [TAISYKLES]: Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukus ir skolinius įsipareigojimus taisyklės, patvirtintos 2016-07-29 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-105.


## 1.3 VARTOJAMOS SĄVOKOS

Šiame dokumente vartojamos sąvokos ir santrumpos:

Sąvoka, santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
FĮ, FI	Finansų įstaiga, finansų rinkos dalyvis. Prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti VMI MAI55-SIPL, MAI55-SKIS ir(arba) MAI55-SLIK duomenų rinkinius.
IS	Informacinės sistemos.
MAĮ	Mokesčių administravimo įstatymas
MAI55 duomenų rinkinys	MAI55-SIPL, MAI55-SKIS ar MAI55-SLIK duomenų rinkinys
MAI55-SIPL duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SIPL pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55_SIPL duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55-SIPL XSD	MAI55-SIPL pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
MAI55-SLIK duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SLIK pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55-SLIK duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55_SLIK XSD	MAI55-SLIK pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
MAI55-SKIS duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SKIS pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55-SKIS duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55_SKIS XSD	MAI55-SKIS pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
TIES	Mokesčių ir susijusių duomenų apsiikeitimo posistemė (angl. Tax Information Exchange SubSystem).
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba (angl. Extensible Markup Language).
XSD	XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
Sutartiniai ženklai pildant „Privalomumas“ stulpelį	
T	Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma. Neprivalomas, jei neprivalomas struktūrinis elementas, kuriam jis priklauso.

Sąvoka, santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
T (alternatyva)	Pasirenkamas privalomas elementas. Reikšmė turi būti užpildoma vienam iš privalomų elementų.
N	Neprivalomas elementas

## 2 BENDRA MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS PRANEŠIMŲ TEIKIMO SCHEMA

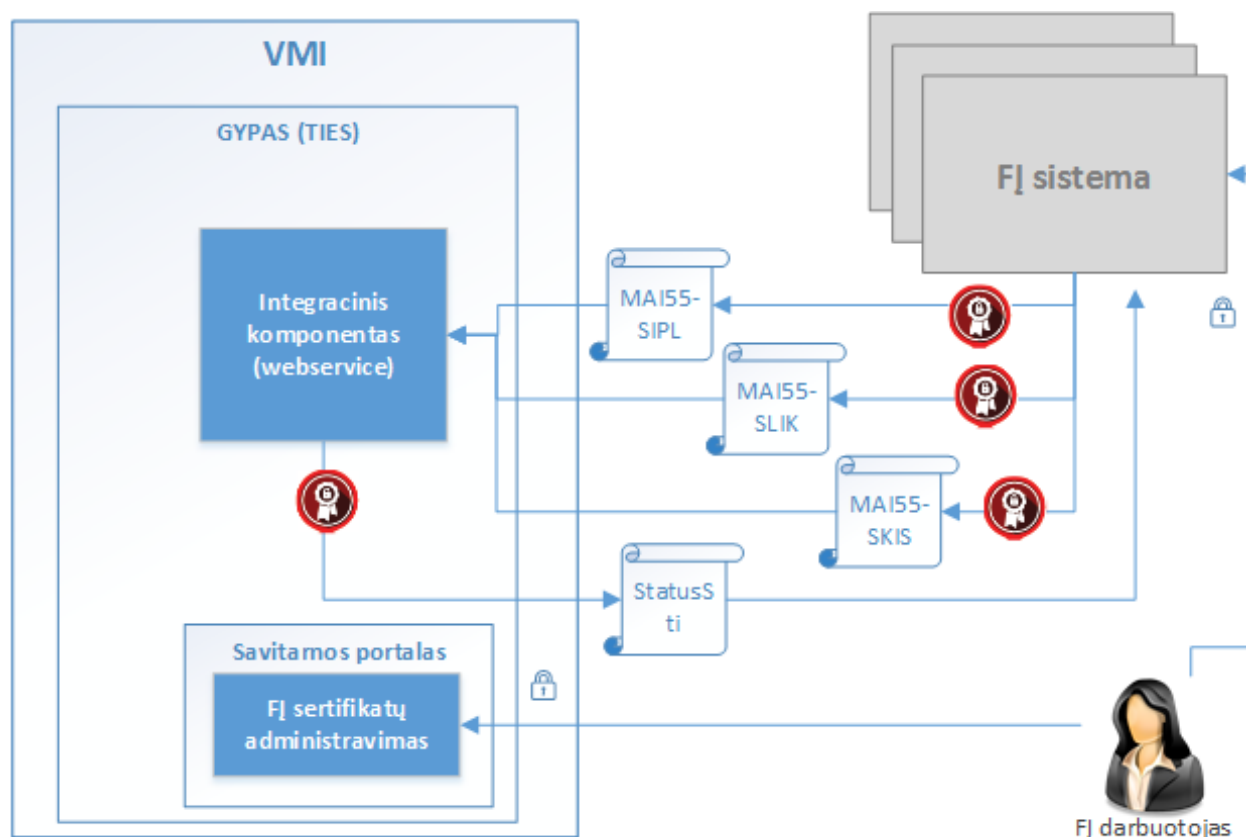

Paveikslėlis Nr. 1. Konceptinė MAI55 rinkinių teikimo schema

## 3 MAI55 DUOMENŲ RINKINIŲ IR JŲ TEIKIMO APIBŪDINIMAS

MAI55 duomenų rinkiniai teikiami pagal MAJ 55 straipsnį ir 2016 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

MAI55-SIPL duomenų rinkinį sudaro duomenys (plačiau – Vyriausybės nutarime):

- apie Lietuvos nuolatinių gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, su kiekviena pas tą finansų rinkos dalyvį turima sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (duomenys teikiami už 2017 ir vėlesnius metus).
- apie juridinių asmenų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą, per kalendorinius metus gautas įplaukas (duomenys teikiami už 2017 ir vėlesnius metus).

MAI55-SLIK duomenų rinkinį sudaro duomenys (plačiau – Vyriausybės nutarime):

- apie Lietuvos nuolatinių gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kiekvienos pas tą finansų rinkos dalyvį turimos sąskaitos kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius (duomenys teikiami už 2016 ir vėlesnius metus).

MAI55-SKIS duomenų rinkinį sudaro duomenys (plačiau – Vyriausybės nutarime):

- apie Lietuvos nuolatinių gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, skolinius įsipareigojimus (duomenys teikiami už 2016 ir vėlesnius metus).

MAI55-SKIS rinkinys per GYPAS (TIES) neteikiamas, kai šio rinkinio duomenų teikimui finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė Valstybinės mokesčių inspekcijos, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis. Tada, kaip numatyta Vyriausybės nutarime, duomenys teikiami šioje sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos.

MAI55 duomenų rinkiniai teikiami už kalendorinius metus.

Valstybinei mokesčių inspekcijai MAI55 duomenų rinkiniai turi būti pateikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

Duomenys rinkiniuose pateikiami lietuvių kalba, jei rinkinio aprašyme nenurodyta kitaip.

MAI55 duomenų rinkiniai teikiami XML formato pranešimuose. Pranešimo duomenų struktūra aprašyta tolesniuose šio dokumento skyriuose.

Vienos FJ vienerių metų rinkinys gali būti pateiktas keliais pranešimais.

Duomenų rinkiniai tikslinami (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkinio duomenis) teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys. Taigi, tikslinimui teikiamas ne pilnas duomenų rinkinys, o tik to rinkinio pakeitimai ar papildymai.

MAI55 pranešimai VMI teikiami elektroniniu būdu naudojantis žiniatinklio paslauga (ang. Webservice).

Žiniatinklio paslaugų metodai aprašyti dokumente [GYPAS\_TIES-SA].

MAI55 pranešimų XML struktūros aprašo (XSD) specifikacijos pateiktos tolesniuose skyriuose: MAI55-SIPL - 5 skyriuje, MAI55-SLIK - 6 skyriuje, MAI55-SKIS - 7 skyriuje.

MAI55 pranešimo **struktūrą sudaro dvi dalys**: antraštinė ir pagrindinė.

1. Antraštinėje dalyje yra bendra informacija apie pranešimą: mokestinis laikotarpis, duomenų rinkinio (tuo pačiu ir pranešimo) tipas, pranešimą pateikusi FJ ir kt.

2. Pagrindinėje dalyje yra duomenys apie praneštinus asmenis: asmens identifikavimo duomenys, bendros asmens sumos (MAI55-SIPL - bendra asmens visų sąskaitų įplaukų dydžių suma, MAI55-SLIK – bendras asmens sąskaitų likutis, MAI55-SKIS - bendra skolinių įsipareigojimų suma), asmens sąskaitų duomenys bendros sumos detalizavimui (MAI55-SIPL ir MAI55-SLIK rinkiniuose) ar skolinio įsipareigojimo gavimą patvirtinančių dokumentų duomenys bendros sumos detalizavimui (MAI55-SKIS).

Vieno asmens ir jo sąskaitų duomenys pateikiami viename unikaliai identifikuojamame sudėtiniame duomenų elemente (bloke) „Praneštinas asmuo“ (ReportablePerson). Toks blokas gali būti traktuojamas kaip ataskaita apie praneštiną asmenį, o pats pranešimas – kaip tokių ataskaitų rinkinys.

## 4 MAI55 DUOMENŲ RINKINIO ATNAUJINIMAS

### 4.1 TIKSLINIMO APRAŠYMAS

FJ tam tikrų metų duomenų rinkinį atnaujinama/tikslinama, siųsdama papildančius (tiksliau – papildomus pradinius) pranešimus su naujomis, anksčiau nesiųstomis ataskaitomis (ReportablePerson elementų grupėmis), arba siųsdama koreguojančius pranešimus su pakoreguotomis ar pašalintomis anksčiau tos FJ siųstomis asmenų ataskaitomis (ReportablePerson duomenų grupėmis).

Jei rinkinys labai didelis, tai jį galima suskirstyti į dalis, kiekvieną jų siunčiant atskiru pradinio pranešimu, kuriame tik naujos ataskaitos. Po to nusiųstas ataskaitas kiekvieną atskirai galima tikslinti ar šalinti siunčiant koreguojančius pranešimus, nepriklausomai nuo to, kurios dalies pranešime ataskaita buvo pateikta. Taip pat galima bet kada pridėti papildomas naujas ataskaitas, siunčiant papildomą pradinį pranešimą.

Jei reikia panaikinti visą pranešimą, tai reikia siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame yra visos to pranešimo ataskaitos (ReportablePerson elementų grupės) su šalinimo reikšme elemente DocTypeIndic (aprašyta toliau).

#### Papildomas paaiškinimas dėl duomenų tikslinimo:

**DĖMESIO:** Kitą to paties tipo tų pačių metų rinkinio koreguojantį pranešimą FĮ gali pateikti tik po to, kai gaus atsakymą iš apdorojančių sistemų apie prieš tai siųsto pranešimo apdorojimą.

Pranešimų atmetimas ir priėmimas:

- Jei pranešimas atmetas, tai atmesti ir visi juo teikti duomenys;
- Jei pranešimas priimtas ir nepateikta klaidų, tuomet pranešimas priimtas su visais juo pateiktais duomenimis (DocRefId);
- Jei pranešimas priimtas, bet pateiktos klaidos, tuomet nurodyti prie klaidų DocRefId turi būti teikiami su korekcijomis (generuojant naują DocRefId, o koreguojamą pradinį DocRefId nurodant laukelyje CorrDocRefId), ištaisius nurodytas klaidas.

Koreguojančio pranešimo struktūra tokia pati, kaip ir pradinio (su naujais duomenimis – pirmojo ar papildančio), jis sudaromas pagal tą pačią XML schemą.

Kaip ir pradiniai pranešimai, kiekvienas koreguojantis pranešimas turi turėti savo unikalų identifikacinį numerį MessageRefID.

Atraštinėje koreguojančio pranešimo dalyje elemente MessageTypeIndic nurodoma reikšmė ST1702 – „Pranešime yra anksčiau nusiųstų duomenų korekcijos ir(arba) pašalinimai“. Pradiniame pranešime nurodoma ST1701 – „Pranešime yra nauji duomenys“.

Koreguojantis pranešimas gali apimti pakoreguotas ar pašalintas ataskaitas, kurios anksčiau buvo pateiktos tame pačiame ar keliuose atskiruose pranešimuose – tiek pradinuose ar papildančiuose, tiek koreguojančiuose. Tačiau visos koreguojamos ar šalinamos ataskaitos anksčiau turėjo būti pateiktos tų pačių metų tos FĮ to paties tipo („MAI55-SIPL“, „MAI55-SKIS“ ar atitinkamai „MAI55-SLIK“) pranešimuose, kaip ir siunčiamas koreguojantis pranešimas.

Koreguojant ar šalinant asmens ataskaitą siunčiami visi jos duomenys. Net jei keičiamas tik vienas ataskaitos elementas (pavyzdžiui, asmens duomu, bendra suma ar tik vienos sąskaitos duomenys), tai vis tiek ataskaitoje turi būti pateikiami visi asmens, bendrų sumų duomenys ir visų sąskaitų duomenys, net jei jie nekeičiami. Pavyzdžiui, jei keičiami vienos asmens sąskaitos duomenys, o kitų sąskaitų duomenys nekeičiami, tai tikslinimui turi būti siunčiami tiek keičiamos, tiek visų nekeičiamų sąskaitų duomenys.

Taigi, kiekviena pakoreguota ar pašalinta ataskaita pakeičia ankstesnę tos ataskaitos versiją.

Tam, kad būtų galima nurodyti, kurias elementų grupes (ataskaitas) koreguoti ar šalinti, koreguojamos grupės ReportablePerson turi elementą DocSpec, kuris apima elementus DocTypeIndic, DocRefID ir CorrDocRefID.

Elementas DocTypeIndic nurodo, kokio tipo duomenys yra praneštino asmens ataskaitoje. Galimos reikšmės:

- STI1= Nauji duomenys
- STI2= Koreguoti duomenys
- STI3= Pašalinti duomenys
- STI11= Nauji testavimo duomenys
- STI12= Koreguoti testavimo duomenys
- STI13= Pašalinti testavimo duomenys

Pranešime gali būti arba tik nauji blokai (STI1), arba tik pakoreguoti ir pašalinti (STI2, STI3). Pranešime negali būti naujų ir koreguojamų (šalinamų) blokų mišinys. Kodai STI10 – STI13 gali būti naudojami testavimui nustatytu bandymų laikotarpiu. Jų paskirtis – išvengti testinių duomenų įsiterpimo tarp realių duomenų.

Pradiniame pranešime DocTypeIndic turi būti STI1, koreguojančiame – STI2 arba STI3.

DocRefID turi būti unikalus visuose to paties tipo (MAI55-SIPL, MAI55-SKIS ar MAI55\_SLIK) pranešimuose. Tik pranešime, kuris siunčiamas pakartotinai vietoj nepriimto dėl failo (paketo) lygio klaidų (išpakavimas, sertifikato patikra ir kt.) pranešimo, gali būti tokie patys DocRefID, kaip ir tame nepriimtame pranešime.

Tiek nauja, tiek pakoreguota ar pašalinta ataskaita turi turėti savo naują unikalų DocRefID, kad prireikus ateityje ataskaitą būtų galima nurodyti koreguoti ar pašalinti. Taigi, pakoreguoti blokai turi turėti DocRefID, kurie skiriasi nuo DocRefID blokų, kurie koreguojami.

Elementas CorrDocRefID pildomas tik koreguojančiame pranešime. Jame nurodomas anksčiau pateiktos asmens ataskaitos (bloko), kuri pakoreguota ar pašalinta, DocRefID. Tai turi būti tos ataskaitos DocRefID iš paskutinio pranešimo, kuriame siųsta ta ataskaita.

#### Pradinių pranešimų koregavimas

Pradinio pranešimo koregavimas yra paprasčiausias atvejis. Tada koreguojantis pranešimas naudojamas pakoreguoti techniniu ar veiklos (verslo) požiūriu nekorektiškus pradinio pranešimo blokus (ReportablePerson elementų grupes) arba pašalinti blokus iš pradinio pranešimo.

Kiekvienam koreguojamam blokui sukuriamas naujas DocRefID, kurio struktūra apibrėžta MAI55 pranešimo aprašyme. Elemente CorrDocRefID nurodomas pakoreguotos ar pašalintos ataskaitos DocRefID iš pradinio pranešimo.

#### Koreguojančių pranešimų koregavimas

Galima koreguoti ne tik pradiniam pranešime pateiktus duomenis, bet ir po jo koreguojančiame pranešime pateiktus duomenis (išskyrus pašalintus blokus). Tokiu atveju antrosios korekcijos CorrDocRefID turi nurodyti DocRefID iš pirmosios korekcijos pranešimo. Esant tokiam reikalavimui galima vienareikšmiškai nustatyti eilės tvarką, kuria duomenų rinkinio gavėjas turi apdoroti korekcijas. Jei jo nebūtų, tai jei dvi korekcijos nurodytų tą pačią koreguojamą ataskaitą ir, dėl techninių priežasčių korekcijų pranešimai būtų gauti ne pagal suformavimo eilės tvarką, duomenų rinkinio gavėjas pirma integruotų antrąją korekciją, po to – pirmąją, realiai „užklodamas“ antrąją (naujausią) korekciją.

## 4.2 TIKSLINIMO ILIUSTRACIJOS

Šiame skyriuje pateikti paveikslai, kuriuose schematiškai iliustruojami tam tikri tikslinimo ypatumai.

Paveiksluose vaizduojami ne visi pranešimo XML laukai, o tik tie, kurie reikalingi pavyzdžio situacijai iliustruoti. Kiti (įskaitant struktūrinių elementų tarpinių lygius) praleisti.

Trumpumo ir iliustravimo aiškumo dėlei kai kurios galimos elementų reikšmės pavaizduotos ne pagal XSD taisykles, o supaprastintai.

Žymėjimai:

<ReportablePerson> žymi visus elementų grupės <ReportablePerson> elementus, ne tik tuos, kurie pavaizduoti.

<AccountNumber>=XX žymį elementų grupę <Account> (kartu su visais jos elementais), kurios elementų <AccountNumber> = XX.

Žaliai nuspalvinti elementai, kuriuos reikia/norima koreguoti (pradiniam ar anksčiau koreguotame pranešime) arba pakoreguoti elementai, kurie keičia ar šalina anksčiau siųstą elementą (koreguojančiame pranešime).

Pilkai nuspalvinti elementai, kurie koreguojant keičiami papildomai.

#### 1 pavyzdys. Du tos pačios ataskaitos (to paties praneštino asmens) koregavimai iš eilės

Pavyzdžio scenarijus:


- FĮ siunčia pradinį pranešimą su dviem praneštiniais asmenimis.
- Po to FĮ siunčia pirmą koreguojantį pranešimą, kuriuo patikslinta bendrą asmens sąskaitų likučių sumą.



- Po to FĮ siunčia antra koreguojantį pranešimą, kuriuo patikslintą to paties praneštino asmens vardą.

Paveikslas iliustruoja šiuos tikslinimo ypatumus:

- Praneštino asmens elementas `<CorrDocRefId>` nurodo tą praneštiną asmenį, kuris buvo tiesiogiai prieš tai (paskutiniame) siųstame ir GYPAS.TIES priimtame pranešime, o ne bet kuriame anksčiau siųstame pranešime.
- Koreguojamo praneštino asmens `<DocTypeIndic>` yra STI1 pradiniam pranešime ir STI2 koreguojančiame pranešime.
- FĮ turi perduoti tik koreguojamo praneštino asmens duomenis. Kito asmens, kurio duomenų keisti nereikia, ataskaitos (elementų grupės) pranešime neturi būti.
- Turi būti pateikiami visi koreguojamo praneštino asmens duomenys (visos sąskaitos ir kiti visi laukai).

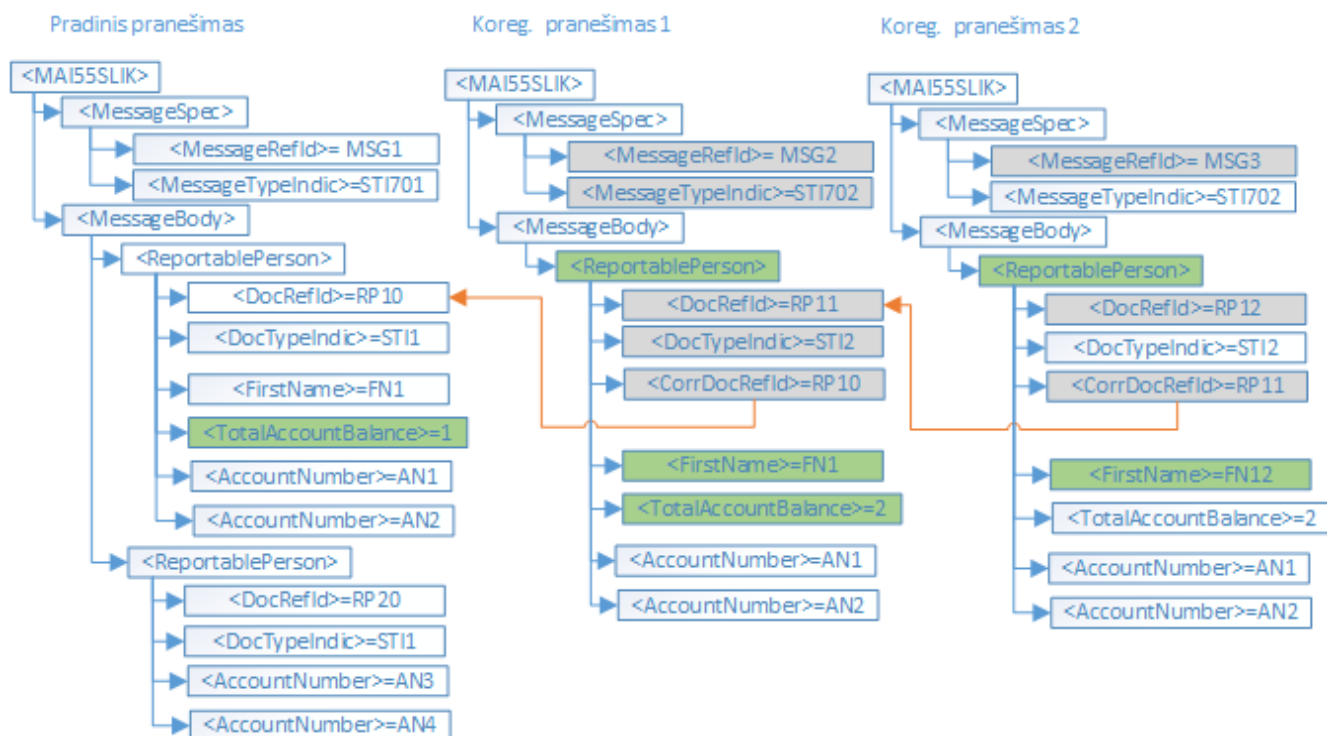


## 2 pavyzdys. Praneštino asmens „vaikinio“ elemento (sąskaitos) koregavimas

Pavyzdžio scenarijus:

- FĮ siunčia pradinį pranešimą apie vieną praneštiną asmenį ir dvi jo sąskaitas.
- Po to FĮ nori patikslinti to praneštino asmens antros sąskaitos rūšį.

Tam FĮ turi siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame būtų visi praneštino asmens duomenys, bendras asmens sąskaitų likutis, patikslinti antrosios sąskaitos duomenys su nauja rūšimi, pirmosios sąskaitos duomenys, nors jie ir nekeičiami.

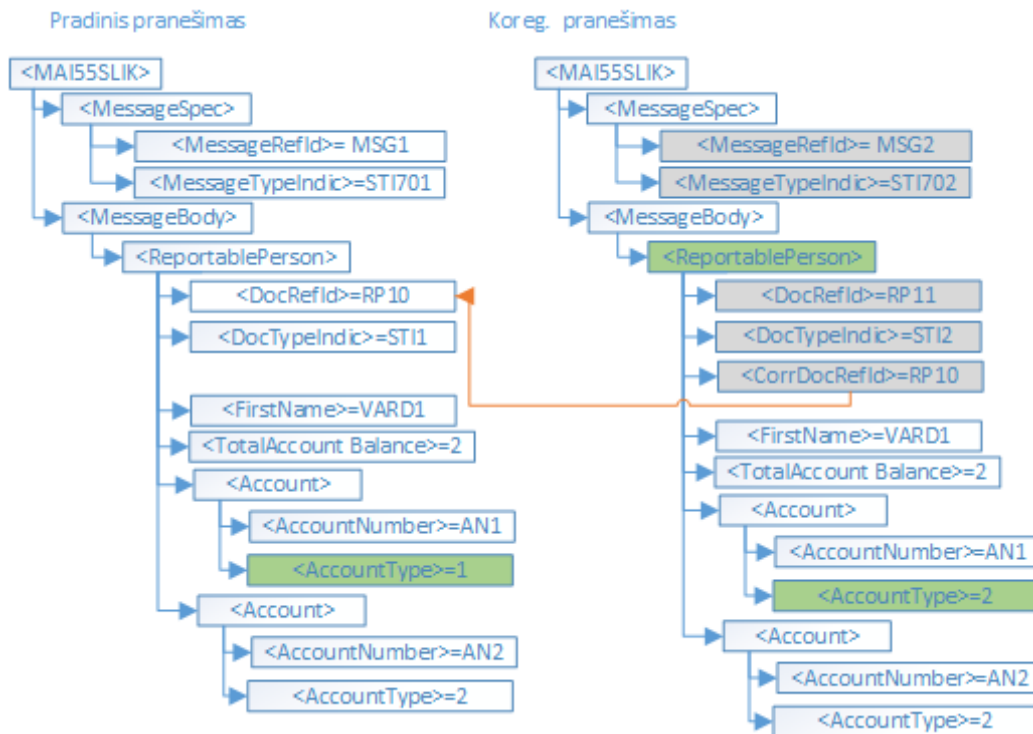


### 3 pavyzdys. Praneštino asmens „vaikinio“ elemento (sąskaitos) pašalinimas

Pavyzdžio scenarijus:

- FĮ siunčia pradinį pranešimą apie vieną praneštiną asmenį ir dvi jo sąskaitas.
- Po to FĮ nori pašalinti to praneštino asmens **antrą** sąskaitą.

Tam FĮ turi siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame būtų visi praneštino asmens duomenys, bendras asmens sąskaitų likutis, pirmosios sąskaitos duomenys, nors jie ir nekeičiami. Pažymėtina, kad nors antra sąskaita pašalinama, tačiau elementų grupė <ReportablePerson> tik koreguojama, todėl <DocTypeIndic> nurodo koregavimą, o ne šalinimą.

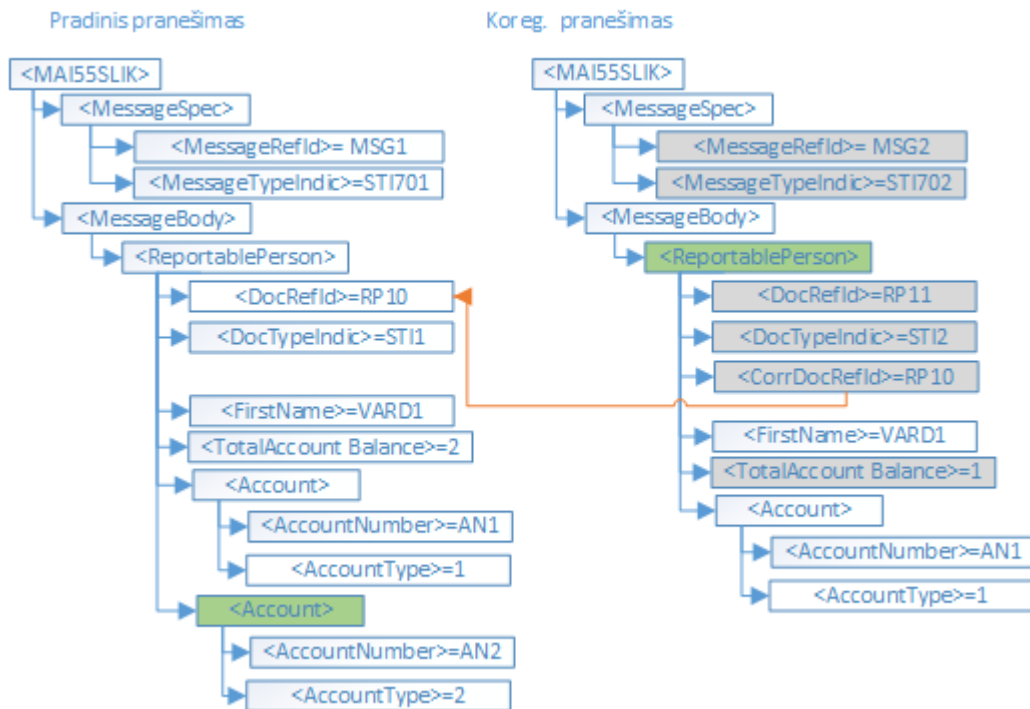


#### 4 pavyzdys. Praneštino asmens pašalinimas

Pavyzdžio scenarijus:

- FĮ siunčia pradinį pranešimą apie du praneštinius asmenis.
- Po to FĮ nori pašalinti pirmąjį praneštiną asmenį.

Tam FĮ turi siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame būtų visi šalintino praneštino asmens duomenys, bendras asmens sąskaitų likutis, abiejų sąskaitų duomenys, nors jie ir nekeičiami.

FĮ turi perduoti tik šalintino praneštino asmens duomenis. Kito asmens, kurio duomenų keisti ir šalinti nereikia, ataskaitos (elementų grupės) pranešime neturi būti.

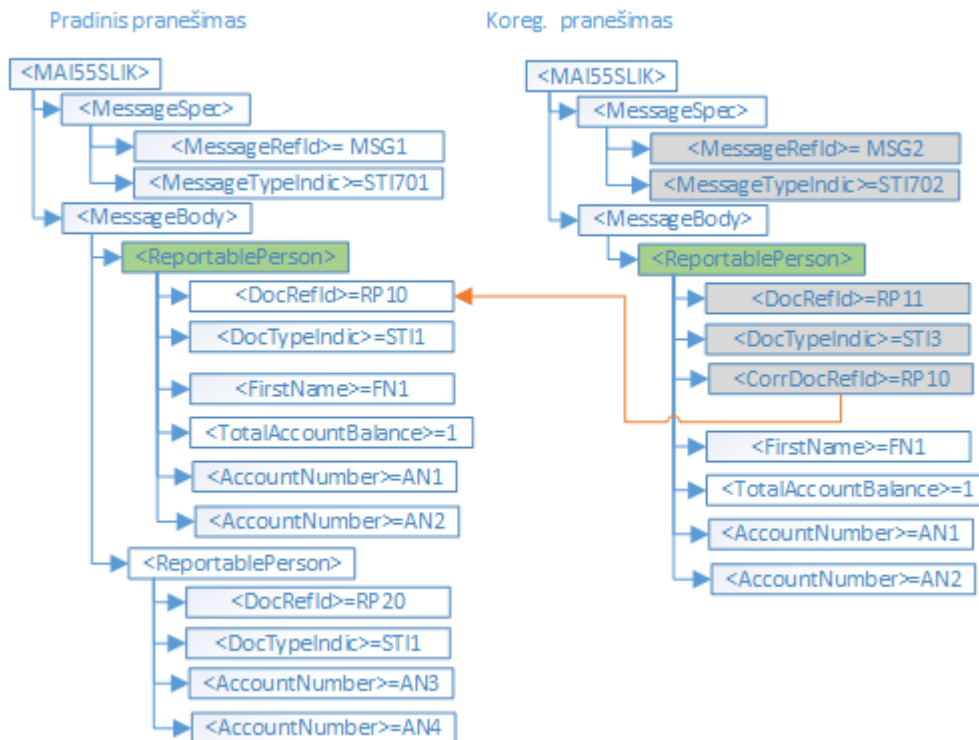


#### 5 pavyzdys. Naujas papildomas to paties rinkinio pranešinas asmuo

Pavyzdžio scenarijus:

- FĮ pateikė pradinį pranešimą su vienu praneštinu asmeniu.
- Po to ji nori siųsti kito praneštino asmens tų pačių metų to paties rinkinio (likučių) duomenis

Tada FĮ turi sukurti naują (papildomą) pradinį pranešimą, kuriame tik tas vienas praneštinas asmuo.

Pavyzdžio situacija turėtų būti palyginti reta. Papildomi pradiniai pranešimai siųstini, jei dėl kažkokių aplinkybių į sąrašą buvo įtraukti ne visi praneštiniai asmenys, arba jei rinkinį reikia siųsti dalimis (dideli rinkiniai).

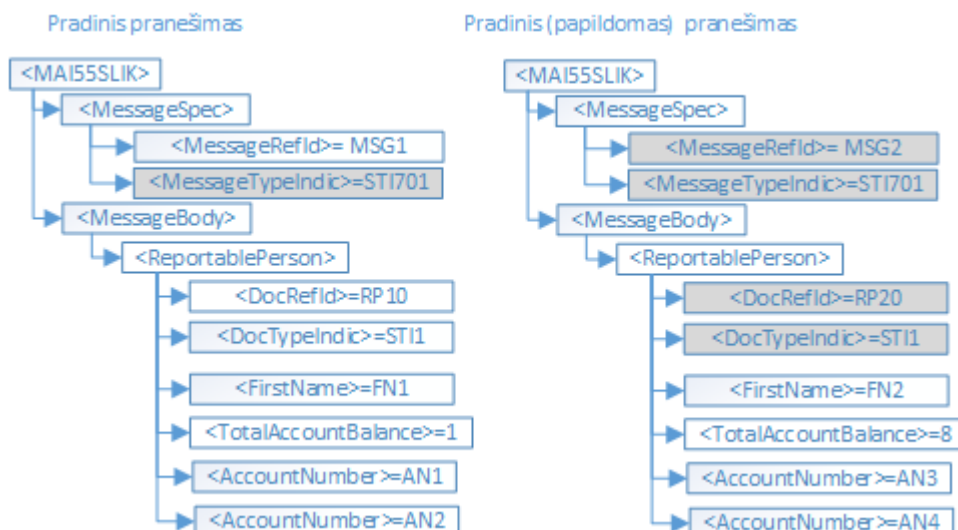

## 5 MAI55-SIPL PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA

### 5.1 MAI55-SIPL XSD VERSIJOS


XSD schemos versijos aprašomos lentelėje:

Lentelė 5-1. MAI55-SIPL XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-05-23	0.1	M55Sipl_v0.1.xsd	Pateikiama pilna pradinė MAI55-SIPL XSD versija
2017-02-10	0.2	M55Sipl_v0.2.xsd	Pateikiama patikslinta MAI55-SIPL XSD versija
2017-05-03	0.3	M55Sipl_v0.3.xsd	Pateikiama patikslinta MAI55-SIPL XSD versija
2017-05-16	0.4	M55Sipl_v0.4.xsd	Pateikiama patikslinta XSD versija: panaudota atnaujinta bendrų tipų schema CommonTypesSti_v0.4.xsd
2017-06-20	0.5	M55Sipl_v0.5.xsd	Pateikiama patikslinta MAI55-SIPL XSD versija: pakeistas lauko AccountNumber tipas, AccountType_EnumType papildyta nauja galima reikšme.

## 5.2 MAI55-SIPL XSD APRAŠYMAS

### 5.2.1 MAI55SIPL

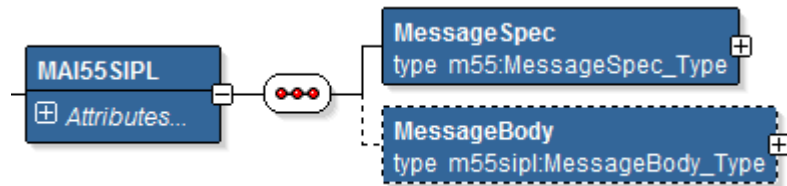

Paveikslėlis Nr. 2. MAI55-SIPL XSD – MAI55-SIPL bendra struktūra


Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
1.	T	Version	Versija	Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.	atributas	Dešimtainis skaitmuo		float		[1]	Laukas turi būti įkeltas, ir užpildytas dešimtainiu skaičiumi

## 5.2.2 MessageSpec

Elemento indeksas	Privatumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną.								Toks blokas būtinas schemeje
2.1.	T	Timestamp	Pranešimo suformavimo data ir laikas	Pranešimo suformavimo data ir laikas.		Data su laiku	xs		DateTime		[1]	Toks laukas būtinas schemeje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą DateTime
2.2.	T	MessageType	Pranešimo tipas	Pranešimo tipas įvardinantis duomenų rinkmeną (įplaukų duomenų rinkmena).	Visada pildoma "MAI55-SIPL".	30 simbolių eilutė	cts	StringMax30_Type	string	30	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, bet XSD schema neužtikrina ar jame užpildyta kokia nors reikšmė, ir kokia reikšmė užpildyta.
2.3.	T	MessageRefId	Pranešimo numeris	Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: LT<metai(ReportingDate)><IN>_<Unikalūs simbolių eilutė> Pavyzdžiui, LT2017_4294967295_YUIOPYUIOPYUIOP201 Ta pati simbolių eilutė negali būti nė viename kitame to paties tipo (MessageType) tos pačios FJ pranešime. Rekomenduojama naudoti GUID (angl. a globally unique identifier).  18 - 200 simbolių	200 simbolių eilutė, sudaryta iš skaičių, lotyniškų raidžių bei "-" (pabraukimo) Šablonas apibrėžtas tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	m55	MessageRefId_Type  Šablonas: LT[0-9]{4}_[0-9]{9,10}_[0-9A-Z]{18,182}"  Pastaba: LT[N4]_[N9/10]_[A18/182] , kur [N4] - 4 skaitmenys, [N9/10] - 9 arba 10 skaitmenų [A18/182] - nuo 18 iki 182 didžiųjų lotyniškų raidžių arba skaičių	string	200	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina reikšmės ilgį (nuo 18 iki 200 simbolių) ir galimų simbolių eiliškumą pagal 8.1.2 sk. apibrėžtą taisyklę
2.4.	T	MessageTypeIndic	Pranešimo duomenų tipas	Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	MessageTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina ar reikšmė yra viena iš galimų reikšmių sąrašo (8.1.2 sk.)

2.5.	T	ReportingPeriod	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys.			m55	ReportingPeriod_Type			[1]	Toks blokas būtinas schemoje.
2.5.1.	T	StartDate	Laikotarpio pradžia	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pradžia.	Anksčiausia galima data 2017-01-01. Pastaba. XSD schemoje leidžiama nuo 2016-01-01, kad būtų galima naudoti bendrus tipus ir bendrą antraštę su rinkiniu MAI55-SLIK, kurio anksčiausias laikotarpis nuo 2016-01-01.	Data	m55	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.5.2.	T	EndDate	Laikotarpio pabaiga	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pabaiga.		Data	m55	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas t schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (Neužpildyta reikšmė reikš klaidą.)
2.6.	T	DataDate	Duomenų data	Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.	Anksčiausia galima data 2017-01-01. Pastaba. XSD schemoje leidžiama nuo 2016-01-01, kad būtų galima naudoti bendrus tipus ir bendrą antraštę su rinkiniu MAI55-SLIK, kurio anksčiausias laikotarpis nuo 2016-01-01.	Data	m55	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.7.	T	ReportingFI	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.			m55				[1]	Toks blokas būtinas schemoje. Toks blokas, priklausantis aukštesnio lygio atšakai gali būti tik vienas.
2.7.1.	T	IN	Identifikacinis numeris	Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas	9 - 10 skaitmenų	10 skaitmenų eilutė	m55	LTCompanyIN_Type	unsignedLong	10	[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi būti 9 arba 10 skaitmenų ilgio.
2.7.2.	N	issuedBy	Identifikacinį numerį suteikusių šalies kodas	Nurodomas identifikacinį numerį suteikusių šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.	Elemento IN atributas.	2 simbolių eilutė	iso	ISOCountryCode_Type	string	2	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti užpildytas 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemoje išvardintų reikšmių sąrašo.
2.7.3.	T	Name	Pavadinimas	Pranešimą pateikusio finansų rinkos dalyvio pavadinimas		240 simbolių eilutė	cts	StringMax240_Type	string	240	[1]	Toks laukas būtinas schemoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 240 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemos klaida.)



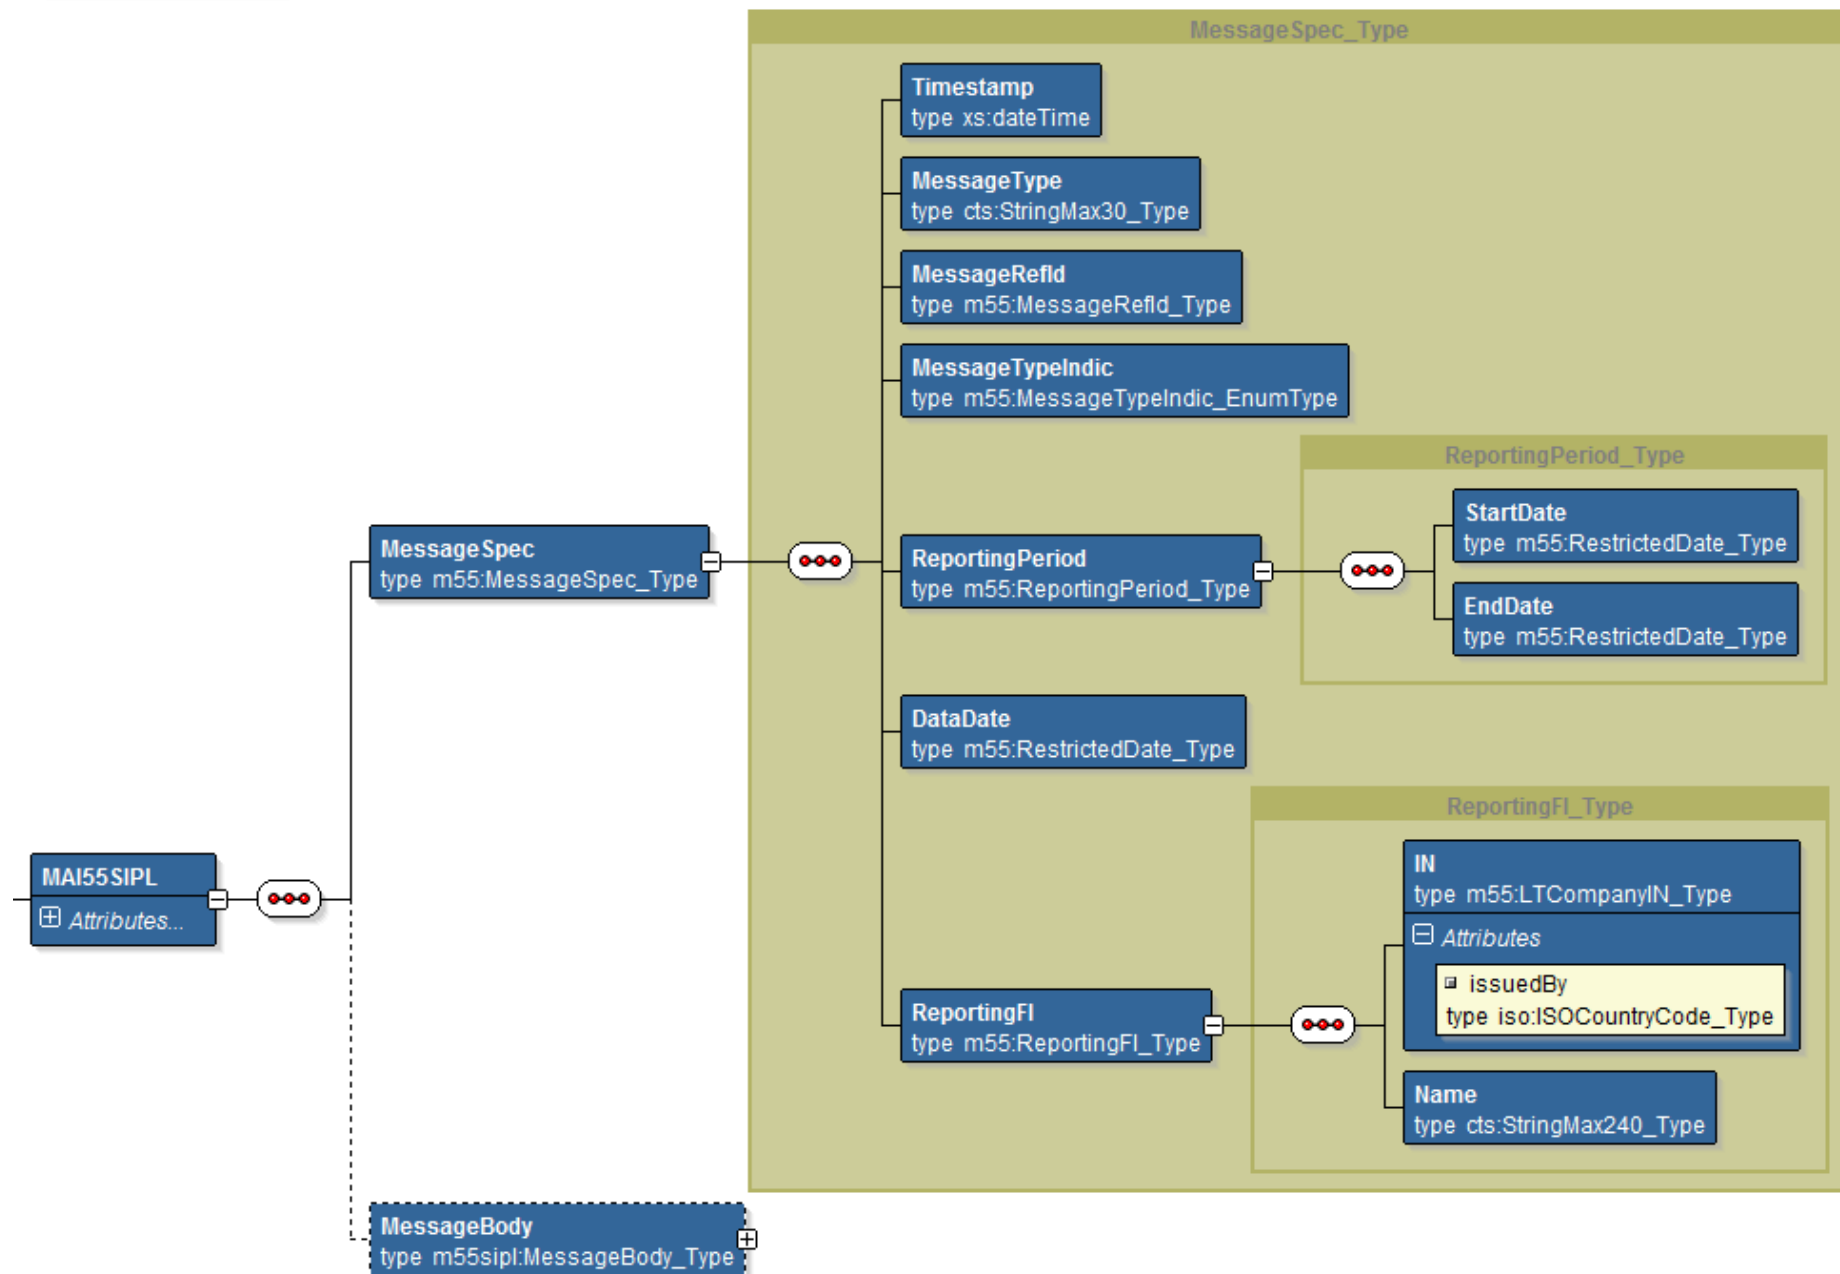

### 5.2.3 MAI55SIPLBody


Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
3.	N	MessageBody	Pranešimo pagrindinė dalis	Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Nepildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.			m55sipl					Toks blokas nebūtinai schemeje
3.1.	T	ReportablePersons	Gyventojai arba juridiniai asmenys (toliau – praneštiniai asmenys)	Praneštinų asmenų, kurių duomenys teikiami, elementų grupės.			m55sipl				[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas atšakoje.
3.1.1.	T	ReportablePerson	Praneštinis asmuo	Praneštinis asmuo (praneštino asmens elementų grupė).			m55sipl				[1..n]	Šis blokas būtinai turi būti XSD schemeje. Šių blokų gali būti nuo 1 iki n.
3.1.1.1.	T	DocSpec	Praneštino asmens elementų grupės identifikavimas	Praneštino asmens elementų grupė ir koreguojamą/ šalinamą elementų grupę (jei teikiamas ne nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys.			m55	DocSpec_Type			[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas šioje atšakoje.
3.1.1.1.1.	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	Nurodo, kokie duomenys yra praneštino asmens elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.  Turi atitikti MessageTypeIndic: Jei MessageTypeIndic=STI701, tai DocTypeIndic tarp (STI1, STI11) Jei MessageTypeIndic=STI702, tai DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13). Tame pačiame pranešime gali būti tik arba testavimo duomenys (STI11, STI12, STI13), arba tik tikri duomenys (STI1, STI2, STI3).	10 simbolių eilutė	m55	DocTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės gali būti tik iš nurodyto reikšmių sąrašo 8.1.2 sk.. Reikšmių sąsajos su kitų elementų reikšmėmis XSD schema netikrina.

3.1.1.1.2.	T	DocRefId	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip MessageRefId	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikumo ar sąsajų su kitų elementų reikšmėmis XSD schema netikrina.
3.1.1.1.3.	N	CorrDocRefId	Koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip DocRefId. Privalo būti užpildytas, jei DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13) privalo būti neužpildytas, jei DocTypeIndic kitoks.	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[0..1]	Laukas nebūtinas. Tačiau jei įkeltas šis elementas, tuomet jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikumo bei sąsajų su kitų laukų reikšmėmis XSD schema netikrina.
3.1.1.2.	T (alternatyva)	ReportableIndividual	Gyventojas	Gyventojas. Elementas pateikiamas, jei praneštinis asmuo yra gyventojas	Privalo būti arba ReportableIndividual, arba ReportableOrganisation		m55	ReportableIndividual_Type			[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.1.	T (alternatyva)	PersonCode	Asmens kodas	Gyventojų asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.	Lygiai 11 skaitmenų	11 skaitmenų	cts	LTPersonCode_Type	unsignedLong	11	[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.2.	T (alternatyva)	OtherIdentificationNumber	Kitas identifikacinis numeris	Kitas gyventojų identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.			m55	PersonIdentification_Type			[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.2.1.	T	PIN	Identifikacinis numeris	Įrašomas gyventojų Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma ND („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.		50 simbolių eilutė	m55	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida.)

3.1.1.2.2.2.	N	issuedBy	Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT - Lietuva, LV - Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.	PIN elemento atributas	2 simbolių eilutė	m55	ISOCountryCode_Type	string	2	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemae išvardintų reikšmių sąrašo.
3.1.1.2.2.3.	N	PINType	Identifikacinio numerio tipas	Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.	PIN elemento atributas Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	PINType_EnumType	string	10	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk.
3.1.1.2.2.4.	N	DocumentType	Identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas	Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojų tapatybė, tipas (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje). Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifiikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas asmens identifikacinis numeris.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	DocumentType_EnumType	unsigned	5	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk
3.1.1.2.2.5.	N	BirthDate	Gimimo data	Gyventojų gimimo data. Pildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie asmens gimimo datą. Privalu pildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.		Data	xs		Date		[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė turi būti Date tipo.
3.1.1.2.3.	T	FirstName	Vardas	Gyventojų vardas.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali

												būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.2.4.	T	LastName	Pavardė	Gyventojo pavardė.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.3.	T (alternatyva)	ReportableOrganisation	Juridinis asmuo	Juridinis asmuo. Elementas pateikiamas, jei pranešinas asmuo yra juridinis asmuo.	Privalo būti arba ReportableIndividual, arba ReportableOrganisation		m55sipl				[0..1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.3.1.	T	IN	Juridinis asmuo	Elementas pateikiamas, jei pranešinas asmuo yra juridinis asmuo.	9 - 10 skaitmenų	10 skaitmenų eilutė	m55	LTCCompanyIN_Type	unsignedLong	10	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje ir jo reikšmė būtinai turi būti 9 arba 10 skaitmenų ilgio.
3.1.1.3.2.	N	issuedBy	Identifikacinis numeris	Juridinio asmens, apie kurio įplaukų sumą teikiama informacija, registravimo Lietuvoje kodas.	Elemento IN atributas	2 simbolių eilutė	iso	ISOCountryCode_Type	string	2	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemae išvardintų reikšmių sąrašo.
3.1.1.3.3.	T	Name	Pavadinimas	Juridinio asmens pavadinimas		240 simbolių eilutė	cts	StringMax240_Type	string	240	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 240 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida.)
3.1.1.4.	T	TotalIncomeAmount	Bendra įplaukų suma	Praneštino asmens bendra sąskaitų įplaukų suma per kalendorinius metus eurais (jei sąskaitos valiuta ne eurais, turi būti pateikiama eurais konvertuota suma).	Turi sutapti su bendra elementuose "Sąskaita" ("Account") pateiktų sumų suma: TotalIncomeAmount = SUM(Account.IncomeAmount)	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius, kuris gali turėti ne daugiau kaip du ženklus po kablelio.
3.1.1.5.	N	Account	Sąskaita	Gyventojo sąskaita. Pildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.			m55sipl				[0..n]	Toks blokas nebūtinas. Tokių blokų atšakoje gali būti nuo 0 iki n.
3.1.1.5.1.	T	AccountType	Sąskaitos rūšis	Gyventojo sąskaitos rūšis (banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji), indėlio sąskaita, paskolos sąskaita, kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui),	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	AccountType_enumType	unsigned	5	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. XSD schema patikrina ar reikšmė yra viena iš galimų reikšmių sąrašo (8.1.2 sk.)

				mokėjimo kortelės sąskaita, kita sąskaita, vertybinių popierių sąskaita). Pildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.								
3.1.1.5.2.	T	AccountNumber	Sąskaitos numeris	Gyventojo sąskaitos numeris. Pildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.	Ilgis apibrėžtas tipo aprašyme 8.1.1 skyrelyje.	35 simbolių eilutė	cts	StringMax35_Type	string	35	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. XSD schema patikrina ar reikšmės ilgį.
3.1.1.5.3.	T	IncomeAmount	Įplaukų suma	Gyventojo sąskaitos įplaukų suma per kalendorinius metus eurai (jei sąskaitos valiuta ne EUR, turi būti pateikiama į EUR konvertuota suma). Pildoma, jei buvo užpildytas 3.1.1.2. elementas.		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	sti	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su dviem ženklais po kablelio.

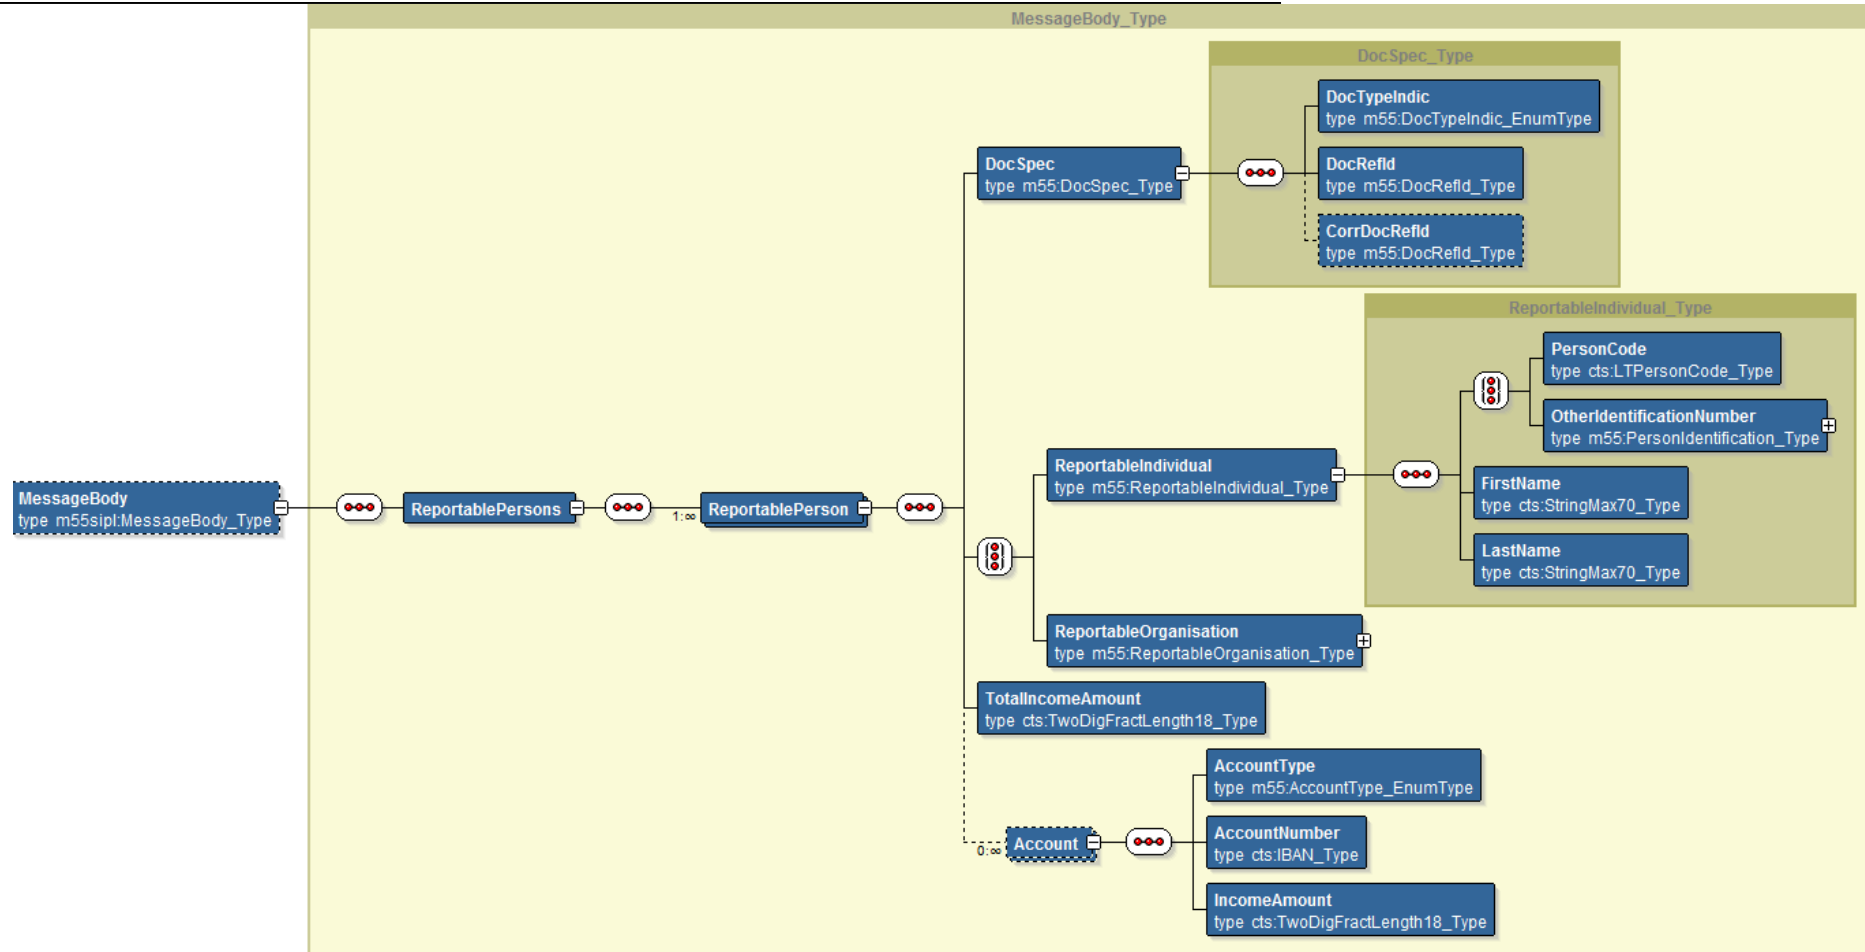

Paveikslėlis Nr. 4. MAI55-SIPL XSD –MessageBody

## 6 MAI55-SLIK PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA

### 6.1 MAI55-SLIK XSD VERSIJOS


XSD schemas versijos aprašomos lentelėje:

Lentelė 6-1. MAI55-SLIK XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-05-23	0.1	M55Slik_v0.1.xsd	Pradinė versija
2017-02-10	0.2	M55Slik_v0.2.xsd	Patikslinta versija
2017-05-03	0.3	M55Slik_v0.3.xsd	Patikslintos naudojamų tipų XSD versijos
2017-05-16	0.4	M55Slik_v0.4.xsd	Pateikiama patikslinta MAI55-SLIK XSD versija: panaudota atnaujinta bendrų tipų schema CommonTypesSti_v0.4.xsd
2017-06-20	0.5	M55Slik_v0.5.xsd	Pateikiama patikslinta MAI55-SLIK XSD versija: pakeistas lauko AccountNumber tipas, AccountType_EnumType papildyta nauja galima reikšme.

### 6.2 MAI55-SLIK XSD APRAŠYMAS

#### 6.2.1 MAI55SLIK

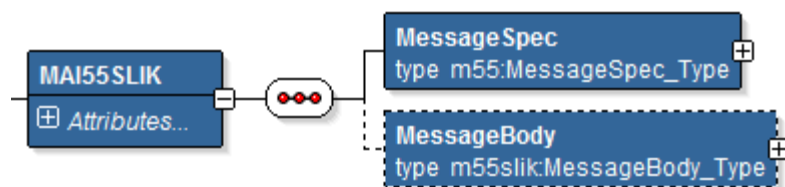

Paveikslėlis Nr. 5. MAI55-SLIK XSD – MAI55-SLIK bendra struktūra

Elemento indeksas	Privatumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
1.	T	Version	Pranešimo versija	Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos	atributas			float		[1]	Laukas turi būti įkeltas, ir užpildytas dešimtainiu skaičiumi




				versijos XML struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 6.2.2 MessageSpec

Elemento indeksas	Privatumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną.								Toks blokas būtinas schemeje
2.1.	T	Timestamp	Pranešimo suformavimo data ir laikas	Pranešimo suformavimo data ir laikas.		Data su laiku	xs		DateTime		[1]	Toks laukas būtinas schemeje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą DateTime
2.2.	T	MessageType	Pranešimo tipas	Pranešimo tipas įvardinantis duomenų rinkmeną (likučių duomenų rinkmena).	Visada pildoma "MAI55-SLIK".	30 simbolių eilutė	cts	StringMax30_Type	string	30	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, bet XSD schema neužtikrina ar jame užpildyta kokia nors reikšmė, ir kokia tai reikšmė.
2.3.	T	MessageRefId	Pranešimo numeris	Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: LT<metai(ReportingDate)><IN>_<Unit>_<simbolių eilutė> Pavyzdžiui, LT2017_4294967295_YUIOPYUIOPY UIOP201 Ta pati simbolių eilutė negali būti nė viename kitame to paties tipo (MessageType) tos pačios FJ pranešime. Rekomenduojama naudoti GUID (angl. a globally unique identifier).  18 - 200 simbolių	200 simbolių eilutė, sudaryta iš skaičių, lotyniškų raidžių bei "_" (pabraukimo) Šablonas apibrėžtas tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	m55	MessageRefId_Type	string	200	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina reikšmės ilgį (nuo 18 iki 200 simbolių) ir galimų simbolių eiliškumą pagal 8.1.2 sk. apibrėžtą taisyklę.
2.4.	T	MessageTypeIndic	Pranešimo duomenų tipas	Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	MessageTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina ar reikšmė yra viena iš galimų reikšmių sąrašo (8.1.2 sk.).
2.5.	T	ReportingPeriod	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys.			m55	ReportingPeriod_Type			[1]	Toks blokas būtinas schemeje.

2.5.1.	T	StartDate	Laikotarpio pradžia	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pradžia.	Anksčiausia galima data 2016-01-01.	Data	m55	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.5.2.	T	EndDate	Laikotarpio pabaiga	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pabaiga.		Data	xs	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (Neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.6.	T	DataDate	Duomenų data	Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.	Anksčiausia galima data 2016-01-01.	Data	xs	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date. (Neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.7.	T	ReportingFI	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.			m55				[1]	Toks blokas būtinas schemoje. Toks blokas, priklausantis aukštesnio lygio atšakai gali būti tik vienas.
2.7.1.	T	IN	Identifikacinis numeris	Pranešimą pateikusių finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas	9 - 10 skaitmenų	10 skaitmenų eilutė	m55	LTCompanyIN_Type	unsignedLong	10	[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi būti 9 arba 10 skaitmenų ilgio.
2.7.2.	N	issuedBy	Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas	Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.	Elemento IN atributas	2 simbolių eilutė	iso	ISOCountryCode_Type	string	2	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti užpildytas 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemoje išvardintų reikšmių sąrašo.
2.7.3.	T	Name	Pavadinimas	Pranešimą pateikusių finansų rinkos dalyvio pavadinimas		240 simbolių eilutė	cts	StringMax240_Type	string	240	[1]	Toks laukas būtinas schemoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 240 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemos klaida.)

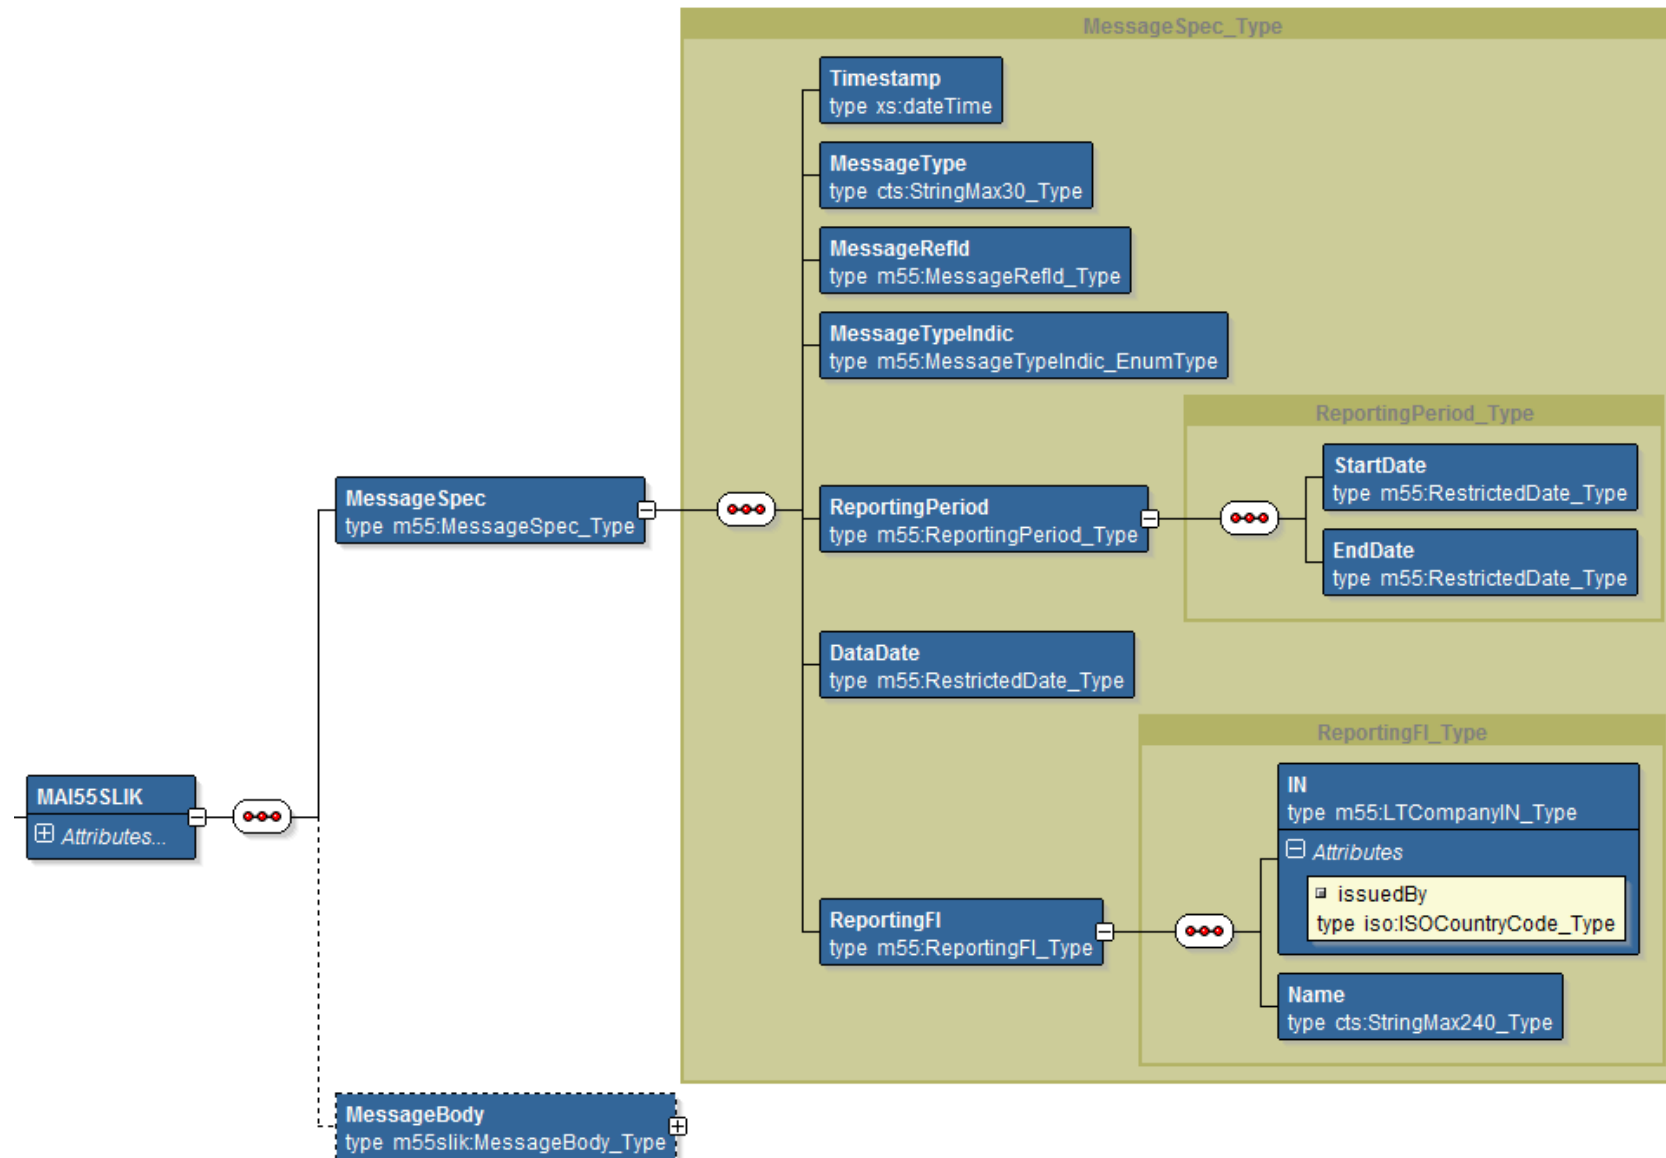

Paveikslėlis Nr. 6. MAI55-SLIK XSD – MessageSpec

## 6.2.3 MAI55SLIKBody

Elemento indeksas	Privalo mu mas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
3.	N	MessageBody	Pranešimo pagrindinė dalis	Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Nepildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.								Toks blokas nebūtinai schemeje
3.1.	T	ReportablePersons	Gyventojai	Gyventojų, kurių duomenys teikiami, elementų grupė.		m55slik					[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas atšakoje.
3.1.1.	T	ReportablePerson	Gyventojas	Gyventojas (gyventojų elementų grupė)		m55slik					[1..n]	Šis blokas būtinai turi būti XSD schemeje. Šių blokų gali būti nuo 1 iki n.
3.1.1.1.	T	DocSpec	Gyventojų elementų grupės identifikavimas	Gyventojų elementų grupę ir koreguojamą/ šalinamą elementų grupę (jei teikiama nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys		m55	DocSpec_Type				[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas šioje atšakoje.
3.1.1.1.1.	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	Nurodo, kokie duomenys yra gyventojų elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.  Turi atitikti MessageTypeIndic: Jei MessageTypeIndic=STI701, tai DocTypeIndic tarp (STI1, STI11) Jei MessageTypeIndic=STI702, tai DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13).  Tame pačiame pranešime gali būti tik arba testavimo duomenys (STI11, STI12, STI13), arba tik tikri duomenys (STI1, STI2, STI3).	10 simbolių eilutė	m55	DocTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės gali būti tik iš nurodyto reikšmių sąrašo 8.1.2 sk. XSD schema netikrina reikšmės sąsajos su kitų laukų reikšmėmis.
3.1.1.1.2.	T	DocRefId	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip MessageRefId	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikumo ar sąsajų su kitų elementų reikšmėmis XSD schema netikrina.


## VMI duomenų mainų posistemis

## MAI55 pranešimų XML schemas aprašymas

3.1.1.1.3.	N	CorrDocRefId	Koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip DocRefId. Privalo būti užpildytas, jei DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13) privalo būti neužpildytas, jei DocTypeIndic kitoks.	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[0..1]	Laukas nebūtinas. Tačiau jei įkeltas šis elementas, tuomet jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikalumo bei sąsajos su kitų laukų reikšmėmis XSD schema netikrina.
3.1.1.2.	T	ReportableIndividual	Gyventojas	Gyventojų elementų grupė.			m55	ReportableIndividual_Type			[1]	Blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas atitinkamoje atšakoje.
3.1.1.2.1.	T (alternatyva)	PersonCode	Asmens kodas	Gyventojų asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.	Lygiai 11 skaitmenų	11 skaitmenų	cts	LTPersonCode_Type	unsignedLong	11	[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.2.	T (alternatyva)	OtherIdentificationNumber	Kitas identifikacinis numeris	Kitas gyventojų identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.			m55	PersonIdentification_Type			[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.2.1.	T	PIN	Identifikacinis numeris	Įrašomas gyventojų Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma „ND“ („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.		50 simbolių eilutė	m55	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida.)
3.1.1.2.2.2.	N	IssuedBy	Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios ar dokumentą išdavusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT - Lietuva, LV - Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.	PIN elemento atributas	2 simbolių eilutė	m55	ISOCountryCode_Type	string	2	[1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemeje išvardintų reikšmių sąrašo.

3.1.1.2.2.3.	N	PINType	Identifikacinio numerio tipas	Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.	PIN elemento atributas Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	PINType_EnumType	string	10	[1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk.
3.1.1.2.2.4.	N	DocumentType	Identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas	Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojų tapatybė, tipas, pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojų identifikacinis numeris.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	Skaičius	m55	DocumentType_EnumType	UnsignedShort	10	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk.
3.1.1.2.2.5.	N	BirthDate	Gimimo data	Gyventojų gimimo data. Pildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojų gimimo datą. Privalo būti pildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.		Data	xs		Date		[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė turi būti Date tipo.
3.1.1.2.3.	T	FirstName	Vardas	Gyventojų vardas.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas, bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.2.4.	T	LastName	Pavardė	Gyventojų pavardė.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).

3.1.1.3.	T	TotalAccountBalance	Bendra likučių suma	Bendras gyventojo sąskaitų likutis turimas pas tą patį finansų rinkos dalyvį (Eur).	Turi sutapti su bendra elementuose "Sąskaita" ("Account") pateiktų sumų suma: TotalAccountBalance = SUM(Account.AccountBalance)	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su ne daugiau kaip dviem ženklais po kablelio.
3.1.1.4.	T	Account	Sąskaita	Gyventojo sąskaita.			m55slik				[1..n]	Toks blokas būtinas. Tokių blokų atšakoje gali būti nuo 1 iki n.
3.1.1.4.1.	T	AccountType	Sąskaitos rūšis	Sąskaitos rūšis (banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji), indėlio sąskaita, paskolos sąskaita, kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui), mokėjimo kortelės sąskaita, kita sąskaita, vertybinių popierių sąskaita).	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	AccountType_enumType	Unsigned	5	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. XSD schema patikrina ar reikšmė yra viena iš galimų reikšmių sąrašo (8.1.2 sk.).
3.1.1.4.2.	T	AccountNumber	Sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris	Ilgis apibrėžtas tipo aprašyme 8.1.21 skyrelyje.	35 simbolių eilutė	cts		string	35	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. XSD schema patikrina ar reikšmės ilgis.
3.1.1.4.3.	T	AccountBalance	Likutis (eurais)	Sąskaitos likučio suma, turima kalendorinių metų gruodžio 31 d. eurai (jei sąskaitos valiuta ne eurai, tai turi būti pateikiama eurai konvertuota suma).		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su ne daugiau kaip dviem ženklais po kablelio.

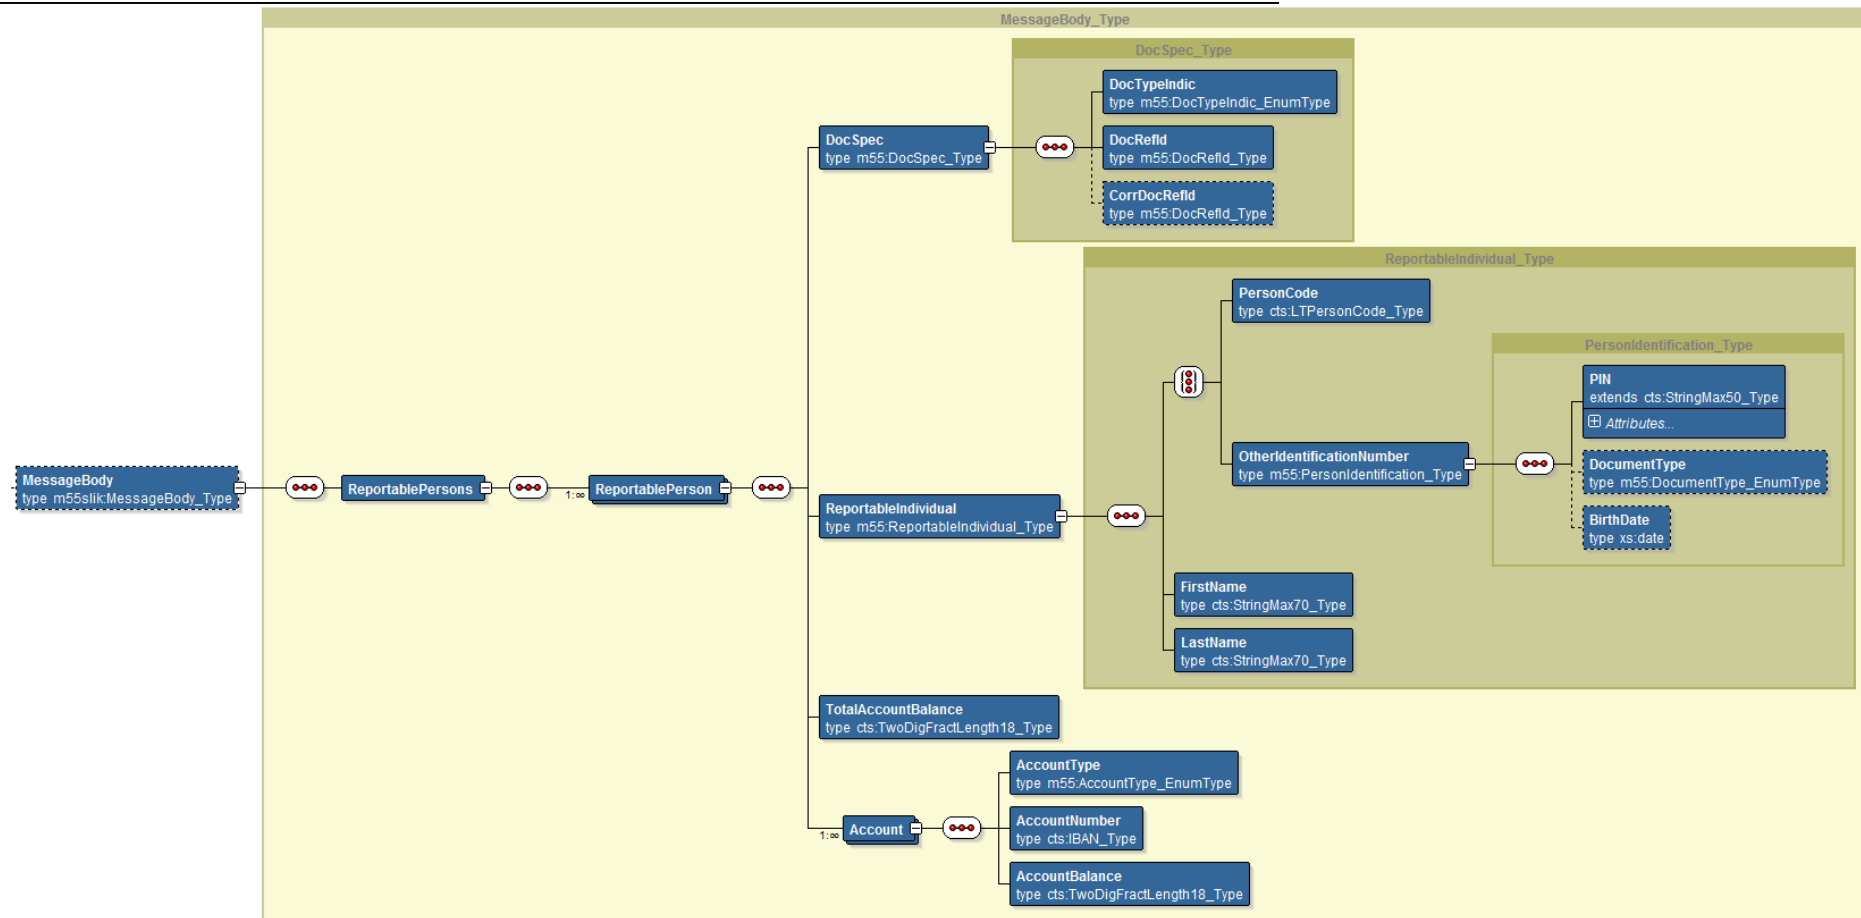

Paveikslėlis Nr. 7. MAI55-SLIK XSD –MessageBody



## 7 MAI55-SKIS PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA

### 7.1 MAI55-SKIS XSD VERSIJOS


XSD schemas versijos aprašomos lentelėje:

Lentelė 7-1. MAI55-SKIS XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-05-27	0.1	M55SKIS_v0.1.xsd	Pradinė versija
2017-02-10	0.2	M55SKIS_v0.2.xsd	Patikslinta versija
2017-05-03	0.3	M55SKIS_v0.3.xsd	Patikslintos naudojamų tipų XSD versijos
2017-05-16	0.4	M55Skis_v0.4.xsd	Pateikiama patikslinta XSD versija: panaudota atnaujinta bendrų tipų schema CommonTypesSti_v0.4.xsd

### 7.2 MAI55-SKIS XSD APRAŠYMAS

#### 7.2.1 MAI55SKIS

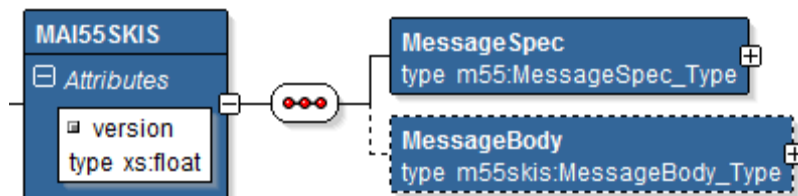


Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
1.	T	Version	Pranešimo versija	Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos XML struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos	atributas			float		[1]	Laukas turi būti įkeltas, ir užpildytas dešimtainiu skaičiumi

				dalys.								
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 7.2.2 MessageSpec

Elemento indeksas	Privatumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo duomenys, apibūdinantis rinkmeną.								Toks blokas būtinas schemeje.
2.1.	T	Timestamp	Pranešimo suformavimo data ir laikas	Pranešimo suformavimo data ir laikas.		Data su laiku	xs		DateTime		[1]	Toks laukas būtinas schemeje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą DateTime
2.2.	T	MessageType	Pranešimo tipas	Pranešimo tipas įvardinantis duomenų rinkmeną (skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmena).	Visada pildoma "MAI55-SKIS".	30 simbolių eilutė	cts	StringMax30_Type	string	30	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, bet XSD schema neužtikrina ar jame užpildyta kokia nors reikšmė, ir kokia tai reikšmė.
2.3.	T	MessageRefId	Pranešimo numeris	Unikalus pranešimo identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: LT<metai(ReportingDate)><IN>_<Unit>_<simbolių eilutė> Pavyzdžiui, LT2017_4294967295_YUIOPYUIOPYUIOP201 Ta pati simbolių eilutė negali būti nė viename kitame to paties tipo (MessageType) tos pačios FJ pranešime. Rekomenduojama naudoti GUID (angl. a globally unique identifier).  18 - 200 simbolių	200 simbolių eilutė, sudaryta iš skaičių, lotyniškų raidžių bei " _ " (pabraukimo) Šablonas apibrėžtas tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	m55	MessageRefId_Type	string	200	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina reikšmės ilgį (nuo 18 iki 200 simbolių) ir galimų simbolių eiliškumą pagal 8.1.2 sk. apibrėžtą taisyklę. Unikumo ir užpildymo logikos XSD schema netikrina.
2.4.	T	MessageTypeIndic	Pranešimo duomenų tipas	Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	MessageTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Toks laukas būtinas schemeje, XSD schema patikrina ar reikšmė yra viena iš galimų reikšmių sąrašo (8.1.2 sk.).
2.5.	T	ReportingPeriod	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys.			m55	ReportingPeriod_Type			[1]	Toks blokas būtinas schemeje.

2.5.1.	T	StartDate	Laikotarpio pradžia	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pradžia.	Anksčiausia galima data 2016-01-01.	Data	m55	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.5.2.	T	EndDate	Laikotarpio pabaiga	Laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pabaiga.		Data	xs	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (Neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.6.	T	DataDate	Duomenų data	Duomenų, teikiamų už kalendorinius metus gruodžio 31 d., data.	Anksčiausia galima data 2016-01-01.	Data	xs	RestrictedDate_Type	Date		[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi atitikti tipą Date (neužpildyta reikšmė reikš klaidą).
2.7.	T	ReportingFI	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis	Pranešimą pateikęs finansų rinkos dalyvis.			m55				[1]	Toks blokas būtinas schemoje. Toks blokas, priklausantis aukštesnio lygio atšakai gali būti tik vienas.
2.7.1.	T	IN	Identifikacinis numeris	Pranešimą pateikusių finansų rinkos dalyvio registravimo Lietuvoje kodas.	9 - 10 skaitmenų	10 skaitmenų eilutė	m55	LTCompanyIN_Type	unsignedLong	10	[1]	Toks laukas būtinas schemoje ir jo reikšmė būtinai turi būti 9 arba 10 skaitmenų ilgio.
2.7.2.	N	issuedBy	Identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas	Nurodomas identifikacinį numerį suteikusios šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, LT – Lietuva. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT.	Elemento IN atributas	2 simbolių eilutė	iso	ISOCountryCode_Type	string	2	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti užpildytas 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemoje išvardintų reikšmių sąrašo.
2.7.3.	T	Name	Pavadinimas	Pranešimą pateikusių finansų rinkos dalyvio pavadinimas.		240 simbolių eilutė	cts	StringMax240_Type	string	240	[1]	Toks laukas būtinas schemoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 240 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemos klaida.)

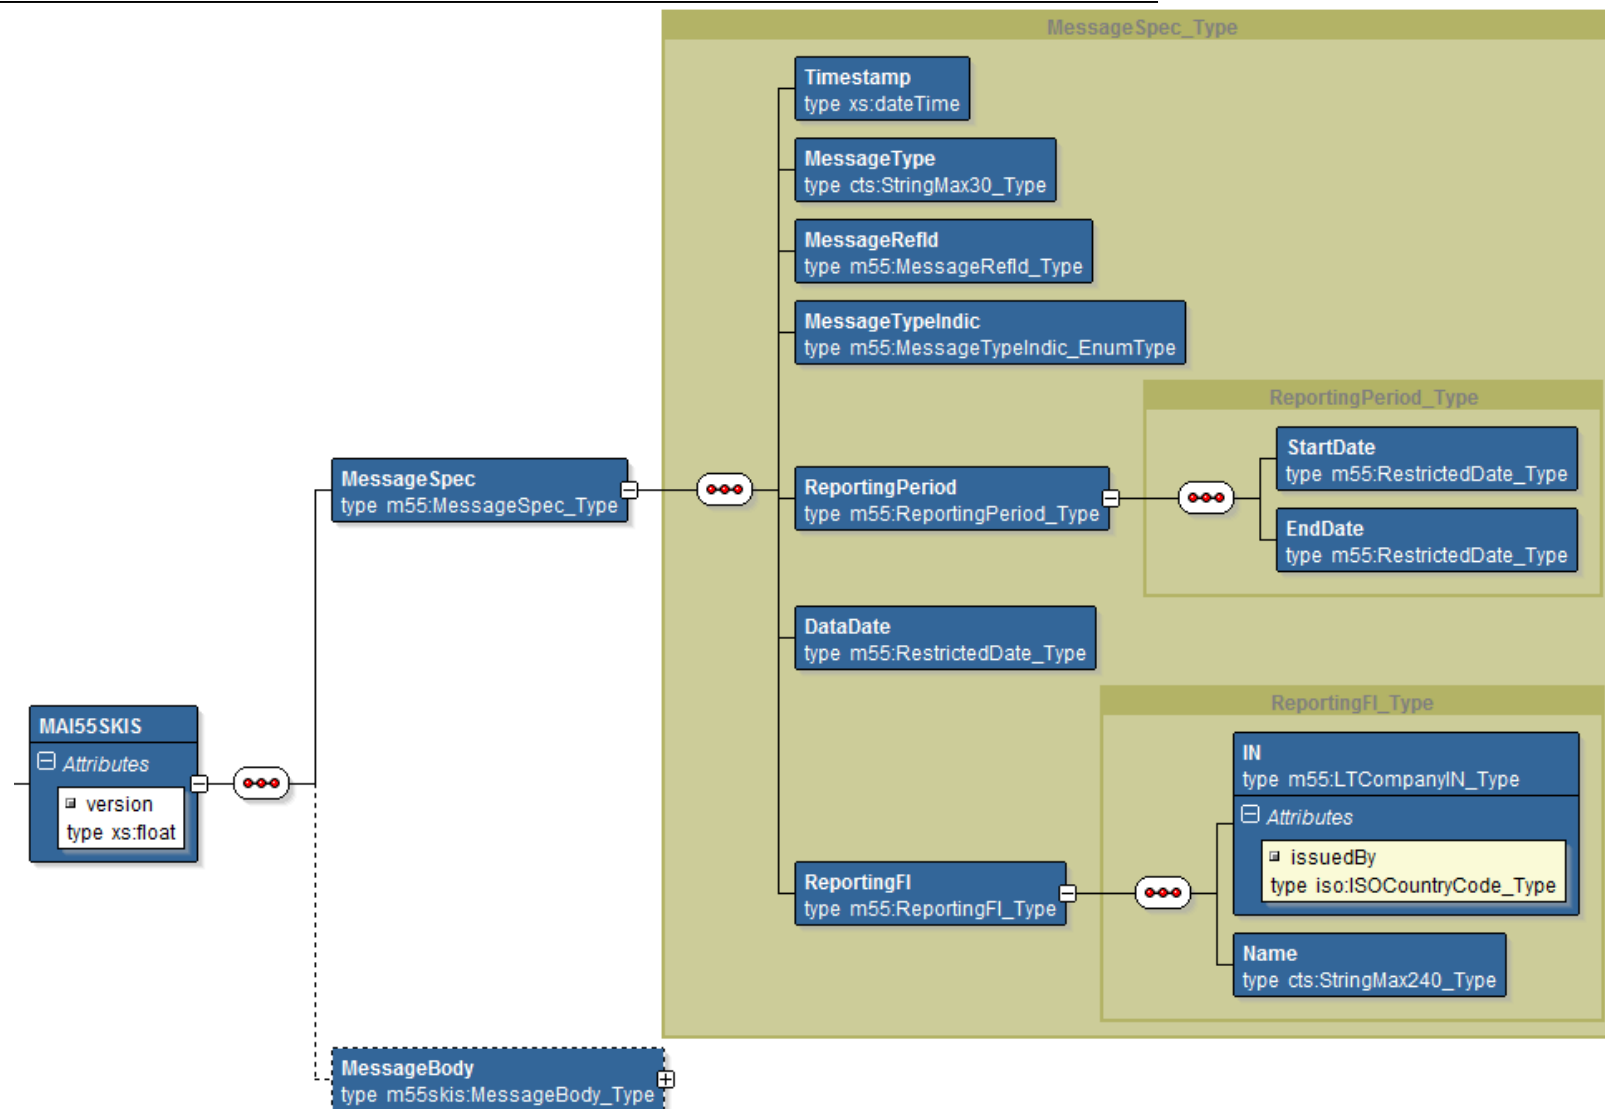

Paveikslėlis Nr. 6. MAI55-SKIS XSD – MessageSpec

## 7.2.3 MAI55SKISBody

Elemento indeksas	Privalo mas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Name space of the type	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]	Ką užtikrina XSD schemas patikra, kitu atveju bus fiksuota XSD schemas neatitikimo klaida
3.	N	MessageBody	Pranešimo pagrindinė dalis	Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Nepildoma, jei teikiamas tuščias pranešimas su žyma elemente MessageType, kad nėra praneštinų duomenų.								Toks blokas nebūtinai yra schemeje
3.1.	T	ReportablePersons	Gyventojai	Gyventojų, kurių duomenys teikiami, elementų grupė.		m55skis					[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas atšakoje.
3.1.1.	T	ReportablePerson	Gyventojas	Gyventojas (gyventojų elementų grupė)		m55skis					[1..n]	Šis blokas būtinai turi būti XSD schemeje. Šių blokų gali būti nuo 1 iki n.
3.1.1.1.	T	DocSpec	Gyventojų elementų grupės identifikavimas	Gyventojų elementų grupę ir koreguojamą/ šalinamą elementų grupę (jei teikiama nauja elementų grupė) identifikuojantys duomenys		m55	DocSpec_Type				[1]	Šis blokas būtinas atšakoje. Toks blokas gali būti tik vienas šioje atšakoje.
3.1.1.1.1.	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	Nurodo, kokius duomenys yra gyventojų elementų grupėje: nauji, koreguoti ar pašalinti.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.  Turi atitikti MessageTypeIndic: Jei MessageTypeIndic=STI701, tai DocTypeIndic tarp (STI1, STI11) Jei MessageTypeIndic=STI702, tai DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13).  Tame pačiame pranešime gali būti tik arba testavimo duomenys (STI11, STI12, STI13), arba tik tikri duomenys (STI1, STI2, STI3).	10 simbolių eilutė	m55	DocTypeIndic_EnumType	string	10	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės gali būti tik iš nurodyto reikšmių sąrašo 8.1.2 sk. Užpildytos reikšmės sąsajos su kitais laukais, XSD schema netikrina.
3.1.1.1.2.	T	DocRefId	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės) identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip MessageRefId	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[1]	Laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikumo ar sąsajų su kitų elementų reikšmėmis XSD schema netikrina.

## VMI duomenų mainų posistemis

## MAI55 pranešimų XML schemas aprašymas

3.1.1.1.3.	N	CorrDocRefId	Koreguojamo įrašo (elementų grupės) unikalus identifikavimo numeris	Unikalus įrašo (elementų grupės), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.	Turi būti struktūros: tokios pat, kaip DocRefId. Privalo būti užpildytas, jei DocTypeIndic tarp (STI2, STI3, STI12, STI13) privalo būti neužpildytas, jei DocTypeIndic kitoks.	200 simbolių eilutė	m55	DocRefId_Type	string	200	[0..1]	Laukas nebūtinas. Tačiau jei įkeltas šis elementas, tuomet jo reikšmės struktūra turi atitikti aprašytą simbolių seką 8.1.2 sk. Unikalo bei sąsajos su kitų laukų reikšmėmis XSD schema netikrina.
3.1.1.2.	T	ReportableIndividual	Gyventojas	Gyventojų elementų grupė.			m55	ReportableIndividual_Type			[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.1.	T (alternatyva)	PersonCode	Asmens kodas	Gyventojų asmens kodas, jeigu gyventojui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka.	Lygiai 11 skaitmenų	11 skaitmenų	cts	LTPersonCode_Type	unsignedLong	11	[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų. Šio lauko reikšmė gali būti tik 11 skaitmenų.
3.1.1.2.2.	T (alternatyva)	OtherIdentificationNumber	Kitas identifikacinis numeris	Kitas gyventojų identifikacinis numeris, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nesuteiktas asmens kodas.			m55	PersonIdentification_Type			[1]	XSD schema tikrina, ar pateikta viena iš šios atšakos alternatyvų.
3.1.1.2.2.1.	T	PIN	Identifikacinis numeris	Įrašomas gyventojų Lietuvoje ar kitoje valstybėje suteiktas identifikacinis numeris nustatytas pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą arba asmenį identifikuojančio dokumento numeris, jei kitoje valstybėje kodai asmenims nesuteikiami arba finansų rinkos dalyvis asmens identifikacinio numerio nežino, o turi asmens dokumento duomenis. Įrašoma „ND“ („Nėra duomenų“), jei nežinomas nei identifikacinis numeris, nei dokumento numeris.		50 simbolių eilutė	m55	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmės ilgis gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida.)
3.1.1.2.2.2.	N	IssuedBy	Identifikacinį numerį suteikusių šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusių šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LT - Lietuva, LV - Latvija. Privalo būti užpildytas, jei finansų rinkos dalyvis tokius duomenis kaupia ir 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“.	PIN elemento atributas	2 simbolių eilutė	m55	ISOCountryCode_Type	string	2	[1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet turi būti 2 simbolių šalies kodas – galima reikšmė tik iš XSD schemoje išvardintų reikšmių sąrašo.


3.1.1.2.2.3.	N	PINType	Identifikacinio numerio tipas	Gyventojui suteikto identifikacinio numerio tipas, pvz., asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), socialinio draudimo numeris, asmenį identifikuojančio dokumento numeris. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.1 elemente įrašyta ne „ND“. Jei ten įrašyta „ND“, tai elementas neteikiamas.	PIN elemento atributas Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	PINType_EnumType	string	10	[1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk.
3.1.1.2.2.4.	N	DocumentType	Identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas	Dokumento, kuriuo patvirtinta gyventojų tapatybė, tipas, pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje. Privalo būti užpildytas, jei 3.1.1.2.2.3 elemente nurodyta, kad gyventojui identifikuoti pateiktas dokumento numeris. Kitais atvejais pildoma, jei finansų rinkos dalyvis turi duomenis apie dokumentą, iš kurio įrašytas gyventojų identifikacinis numeris.	Galimos reikšmės apibrėžtos tipo aprašyme 8.1.2 skyrelyje.	10 simbolių eilutė	m55	DocumentType_EnumType	Unsigned	5	[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė gali būti tik iš galimų reikšmių sąrašo, pateikto 8.1.2 sk.
3.1.1.2.2.5.	N	BirthDate	Gimimo data	Gyventojų gimimo data. Pildoma, jei finansų rinkos dalyvis kaupia duomenis apie gyventojų gimimo datą. Privalo pildyti, jei 3.1.1.2.2.1. elemente įrašyta „ND“.		Data	xs		Date		[0..1]	Toks laukas nebūtinas. Bet jei įkeltas, tuomet reikšmė turi būti Date tipo.
3.1.1.2.3.	T	FirstName	Vardas	Gyventojų vardas.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.2.4.	T	LastName	Pavardė	Gyventojų pavardė.		70 simbolių eilutė	cts	StringMax70_Type	string	70	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 70 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).

3.1.1.3.	T	TotalDebtAmount	Bendra skolinių įsipareigojimų suma	Bendra gyventojo skolinių įsipareigojimų suma, turima kalendorinių metų pabaigai patį patį finansų rinkos dalyvį (Eur).		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su ne daugiau kaip dviem ženklais po kablelio.
3.1.1.4.	T	Debt	Skolinis įsipareigojimas	Gyventojo skolinis įsipareigojimas.			M55skis				[1..n]	Blokas būtinas atšakoje.
3.1.1.4.1.	T	AgreementNumber	Sutarties Nr.	Skolinio įsipareigojimo suteikimo sutarties Nr. ar kitas skolinio įsipareigojimo gavimą patvirtinančio dokumento identifikacinis Nr.		50 simbolių eilutė	cts	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.4.2.	T	AgreementDate	Sutarties data	Sutarties ar kito dokumento, dėl skolinio įsipareigojimo gavimo sudarymo data.		Data	xs		date		[1]	Laukas būtinas atšakoje. Užpildyta reikšmė turi būti Date tipo. (Jei laukas bus neužpildytas, bus fiksuojama XSD schemas klaida.)
3.1.1.4.3.	T	RepaymentTerm	Grąžinimo terminas	Skolinio įsipareigojimo galutinio grąžinimo terminas.		Data	xs		date		[1]	Laukas būtinas atšakoje. Užpildyta reikšmė turi būti Date tipo. (Jei laukas bus neužpildytas, bus fiksuojama XSD schemas klaida.)
3.1.1.4.4.	T	DebtKind	Skolinio įsipareigojimo rūšis	Skolinio įsipareigojimo rūšis (pvz., kredito linija, vartojimo kreditas, sąskaitos kreditas, hipotekos kreditas, faktoringas, kreditiniai įsiskolinimai susidarantys dėl vekselių operacijų ir kt.).		50 simbolių eilutė	cts	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.4.5.	T	DebtAmount	Skolinio įsipareigojimo suma	Sutartyje ar kitame dokumente nurodyta skolinio įsipareigojimo suma eurai.		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su ne daugiau kaip dviem ženklais po kablelio.



3.1.1.4.6.	T	DebtFactAmount	Faktinė skolinio įsipareigojimo suma***	Kalendorinių metų, už kuriuos teikiama informacija, gruodžio 31 d. esanti skolinio įsipareigojimo suma eurai.		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su ne daugiau kaip dviem ženklais po kablelio
3.1.1.4.7.	T	RepaymentType	Skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdas	Skolinio įsipareigojimo grąžinimo būdas (pvz., periodiniai mokėjimai lygiomis dalimis, periodiniai mokėjimai ne lygiomis dalimis, vienu mokėjimu termino pabaigoje ir kita).		50 simbolių eilutė	cts	StringMax50_Type	string	50	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti nuo 0 iki 50 simbolių. (Jei bus elementas įkeltas bet neužpildytas, nebus fiksuojama XSD schemas klaida).
3.1.1.4.8.	N	JointLiability	Solidari skolinių įsipareigojimų atsakomybė	Nurodomas skolinį įsipareigojimą vykdančių gyventojų skaičius, jei skolinį įsipareigojimą turi vykdyti daugiau nei vienas gyventojas.		Sveikas teigiamas skaičius	xs		positiveInteger		[0..1]	Laukas nebūtinas atšakoje. Jo reikšmė gali būti tik sveikas teigiamas skaičius.
3.1.1.4.9.	T	InterestRate	Palūkanų norma	Skolinio įsipareigojimo palūkanų normos skaitinė reikšmė procentais.		18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	cts	TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	[1]	Toks laukas būtinas atšakoje. Jo reikšmė turi būti skaičius su dviem ženklais po kablelio

\*\*\* Jei skolinių įsipareigojimų, turimų gruodžio 31 d. suma yra 0, tačiau yra kiti 3.1.1.4.elementų duomenys, jie turi būti pateikiami.

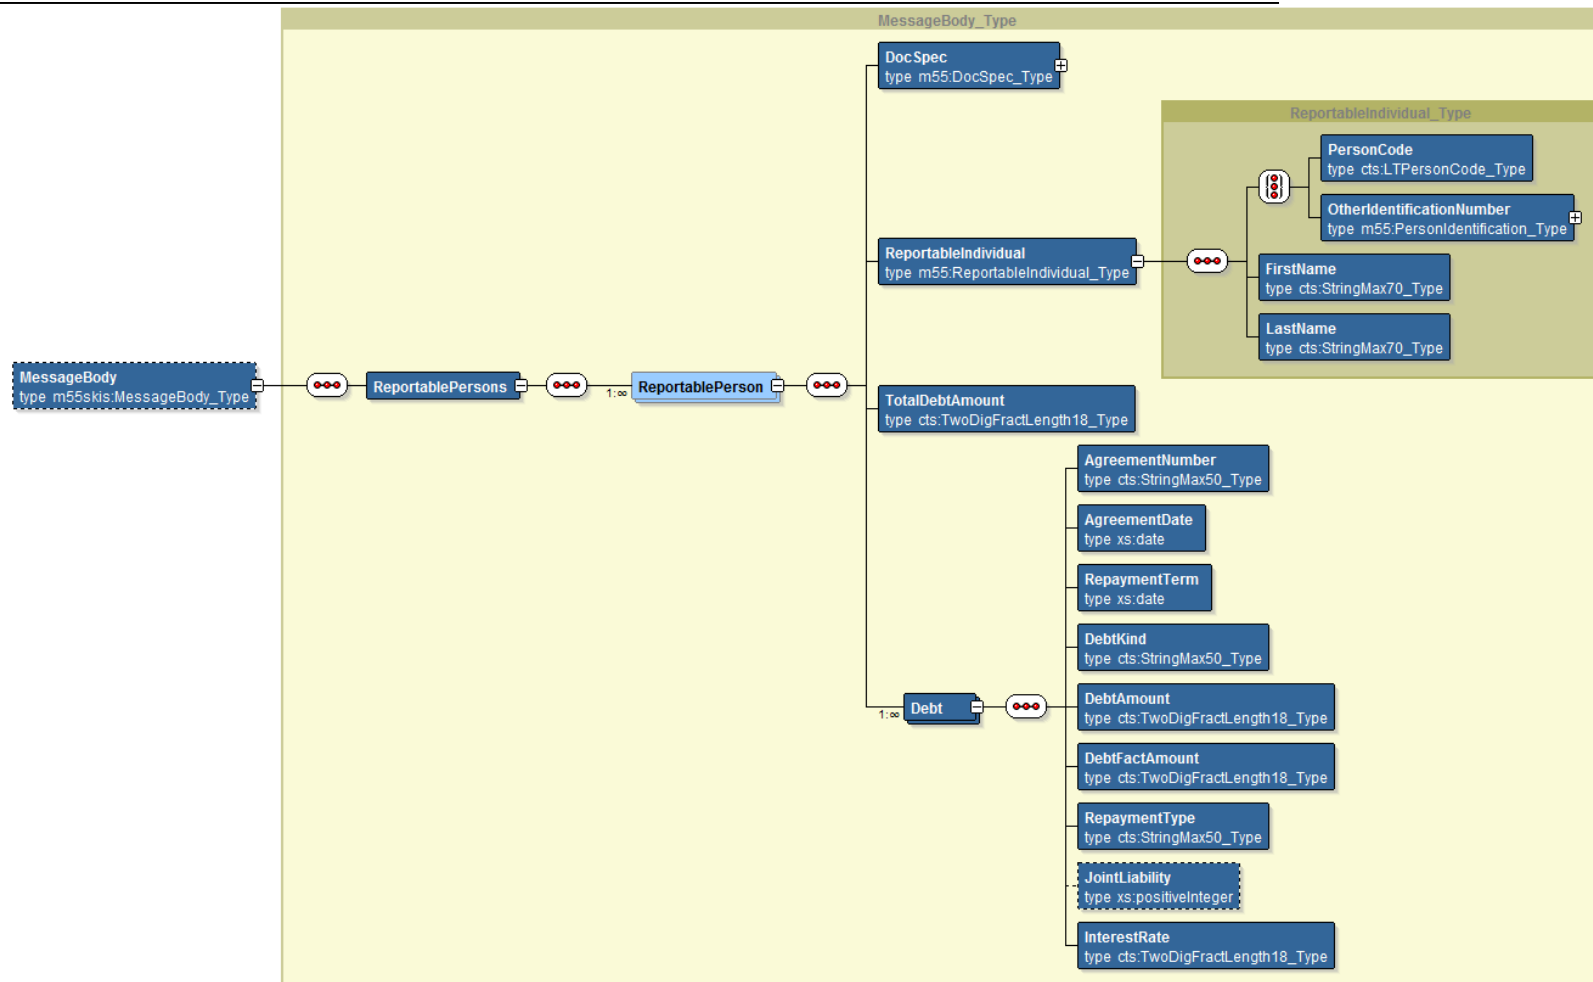

Paveikslėlis Nr. 7. MAI55-SKIS XSD –MessageBody

## 8 BENDRAI NAUDOJAMI PAPRASTIEJI DUOMENŲ TIPAI

Skyriuje aprašomi duomenų tipai, kurie naudojami tipų – MAI55-SIPL, MAI55-SLIK ir MAI55-SKIS – pranešimų XSD schemose.

Bendrai naudojami tipai skirstomi į:

- bendrus VMI tipus (numatoma naudoti ir kituose su finansinių sąskaitų duomenų teikimu susijusiuose pranešimuose). Apibrėžiami XSD schemoje „CommonTypesSti\_v0.4.xsd“. Vardų sritis (ang. Name space) „cts“.
- ISO tipus (valstybės ir valiutos). Apibrėžiami XSD schemoje „IsoTypesSti\_v0.4.xsd“. Vardų sritis „iso“.
- bendrus MAI55 pranešimų tipus. Apibrėžiami XSD schemoje „M55TypesSti\_v0.4.xsd“, vardų sritis „m55“.

### 8.1.1 CTS paprastieji tipai

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
LongMax10_Type	unsignedLong	Iki 10 ilgis
LongMin9Max10_Type	unsignedLong	9-10 ilgis
StringMax1_Type	String(1)	
StringMax10_Type	String(10)	
StringMax30_Type	String(30)	
StringMax35_Type	String(35)	
StringMax50_Type	String(50)	
StringMax70_Type	String(70)	
StringMax240_Type	String(240)	
TwoDigFractLength18_Type	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

### 8.1.2 M55 paprastieji tipai

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
AccountType_EnumType	Unsigned(5)	Galimos reikšmės: 1– banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji), 4– indėlio sąskaita, 6– paskolos sąskaita, 7– kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui), 8– mokėjimo kortelės sąskaita, 9 – kita sąskaita. 10 - vertybinių popierių sąskaita
DocRefId_Type	String(200)	Šablonas: LT[0-9]{4}_[0-9]{9,10}_[0-9A-Z]{18,182}"
DocTypeIndic_EnumType	String(10)	Galimos reikšmės: • STI1= Nauji duomenys (New Data) • STI2= Koreguoti duomenys (Corrected Data) • STI3= Pašalinti duomenys (Deletion of Data) • STI11= Nauji testavimo duomenys (New Test Data) • STI12= Koreguoti testavimo duomenys (Corrected Test Data)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• STI13= Pašalinti testavimo duomenys (Deletion of Test Data)</li> </ul>
LTCompanyIN_Type	unsignedLong (10)	Juridinio asmens registravimo Lietuvoje kodas
MessageRefId_Type	String(200)	<p>Šablonas: LT[0-9]{4}_[0-9]{9,10}_[0-9A-Z]{18,182}"</p> <p>Pastaba: LT[N4]_[N9/10]_[A18/182] , kur [N4] - 4 skaitmenys, [N9/10] - 9 arba 10 skaitmenų [A18/182] - nuo 18 iki 182 didžiųjų lotyniškų raidžių arba skaičių</p>
MessageTypeIndic_EnumType	String(10)	<p>Galimos reikšmės:</p> <p>STI701=Pranešime yra nauji duomenys ("Nauji") STI702= Pranešime yra anksčiau nusiųstų duomenų korekcijos ir(arba) pašalinimai ("Keičiami") STI703= Pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų ("Nėra praneštinų")</p>
LTPersonCode_Type	unsignedLong(11)	Lietuvoje suteikiamas asmens kodas. Lygiai 11 skaitmenų,
RestrictedDate_Type	Date	Data nuo 2016-01-01 iki 2100-01-01
PINType_EnumType	String(10)	<p>Galimos reikšmės:</p> <p>M55101=Asmens kodas M55102=Mokesčių mokėtojo kodas M55103=Socialinio draudimo numeris M55104= Kitas identifikacinis numeris M55105=Dokumento numeris</p>
DocumentType_EnumType	Unsigned(5)	<p>Galimos reikšmės (paimitos iš MAIS.MMR žinyno):</p> <p>KODAS    APRASYMAS</p> <p>0        Nežinomas dokumentas</p> <p>1        LR piliečio pasas</p> <p>2        Gimimo liudijimas</p> <p>3        Socialinio draudimo pažymėjimas</p> <p>4        Vairuotojo pažymėjimas</p> <p>5        Pensininko pažymėjimas</p> <p>6        Invalido pažymėjimas</p> <p>7        Sveikatos draudimo pažymėjimas</p> <p>8        Valdininko pažymėjimas</p> <p>9        Darbuotojo pažymėjimas</p> <p>10       Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje</p> <p>11       Gimimo aktas</p> <p>12       Kelionės dokumentas</p> <p>13       Teisės į pilietybės atstatymą pažymėjimas</p> <p>14       Leidimas laikinai gyventi LR</p> <p>15       Akreditacijos pažymėjimas</p> <p>16       Pabėgėlio kelionės dokumentas</p> <p>17       Asmens tapatybės kortelė</p> <p>18       Užsieniečio pasas</p> <p>19       Tarnybinis pasas</p> <p>20       Fizinio asmens kvietimas</p> <p>21       Viza</p>

		22	Užsieniečio registracijos pažymėjimas
		23	Grįžimo pažymėjimas
		24	Jūreivio pasas

### 8.1.3 Iso paprastieji tipai

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
currCode_Type	String(3)	Valiutų kodai pagal ISO 4217 standartą Galimos reikšmės išvardintos XSD schemoje
ISOCountryCode_Type	String(2)	Valstybių kodai pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Galimos reikšmės išvardintos XSD schemoje