

UNOFFICIAL TRANSLATION



STATE TAX
INSPECTORATE

STATE TAX INSPECTORATE UNDER THE MINISTRY OF
FINANCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SPECIFICATION OF THE XML SCHEMA DEFINITION OF I.VAZ DATA FILE

Version 1.3.3

259 pages

VILNIUS
2016-09-05



Versions of the document

Date	Version	Description of amendments to the document
2016-05-02	1.0	Full version of the document
2016-07-22	1.3	Full version of the document
2016-07-26	1.3.1	Full version of the document
2016-08-29	1.3.2	Full version of the document
2016-09-05	1.3.3	Full version of the document



Content

1	TERMS.....	4
2	INTRODUCTION	4
3	GENERAL CONCEPT OF I.VAZ DATA FILE	5
4	I.VAZ XSD VERSIONS	7
5	I.VAZ XSD DEFINITION	8

Figures

Figure No 1.	<i>General concept of i.VAZ data file</i>	5
Figure No 2.	<i>Summary of i.VAZ data file structure</i>	6

Tables

Table No 1.	i.VAZ XSD versions.....	7
-------------	-------------------------	---



1 Terms

Term/Abbreviation	Meaning/Explanation
i.MAS	Advanced tax administration information system.
i.VAZ	A subsystem of i.MAS for submission of transport document data and use of e. transport document issue, transfer and reception e. services.
TP	Taxpayer.
VAT payer	Taxpayer who is registered for VAT purposes in Lithuania or other Member State of the European Union and to whom the VAT payer's code has been assigned.
Subject	A person whose transport document data is provided in i.VAZ data file.
VAT	Value added tax.
STI, STI under MoF	State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania.
Transport document	A document that confirms cargo transfer agreement and data of which is submitted using i.VAZ data file.
XML	Extensible Markup Language.
i.VAZ XSD	XML Schema Definition of i.VAZ data file.
i.VAZ data file	XML format transport document data file for submission to i.VAZ.
IS	Information systems.

Other terms used in this document shall correspond to the terms used in the Law of the Republic of Lithuania regarding Value Added Tax, Transport documents and other legal acts.

2 Introduction

The document has been drafted in observance of the Rules for the submission of data on the consignment notes and other goods transport documents to the state tax inspectorate (hereinafter - Rules) approved by Order No VA-36 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 1 April 2016. The Rules specify the requirements and procedures for the submission of data of transport documents' as well as other documents issued in transferring cargo within the territory of the Republic of Lithuania to the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (hereinafter - State Tax Inspectorate) electronically through the use of i.VAZ.

The Rules specify that transport document data shall be submitted to the STI electronically:

- By uploading i.VAZ data file in i.VAZ website.
- Through the use of i.VAZ data submission web services.
- By entering transport document data directly using i.VAZ website's user interface.

A detailed structure of and requirements for i.VAZ data file are specified in i.VAZ data file description, an annex to the Rules. i.VAZ data file must be created in accordance with i.VAZ XSD requirements. The purpose of this document is to provide details of i.VAZ XSD, define the elements of i.VAZ XSD together with their features, and to specify the rules for filling in specific transport document data values.

i.VAZ XSD and i.VAZ data file description are published on the website of the STI: <http://www.vmi.lt/cms/i.vaz>.

3 General concept of i.VAZ data file

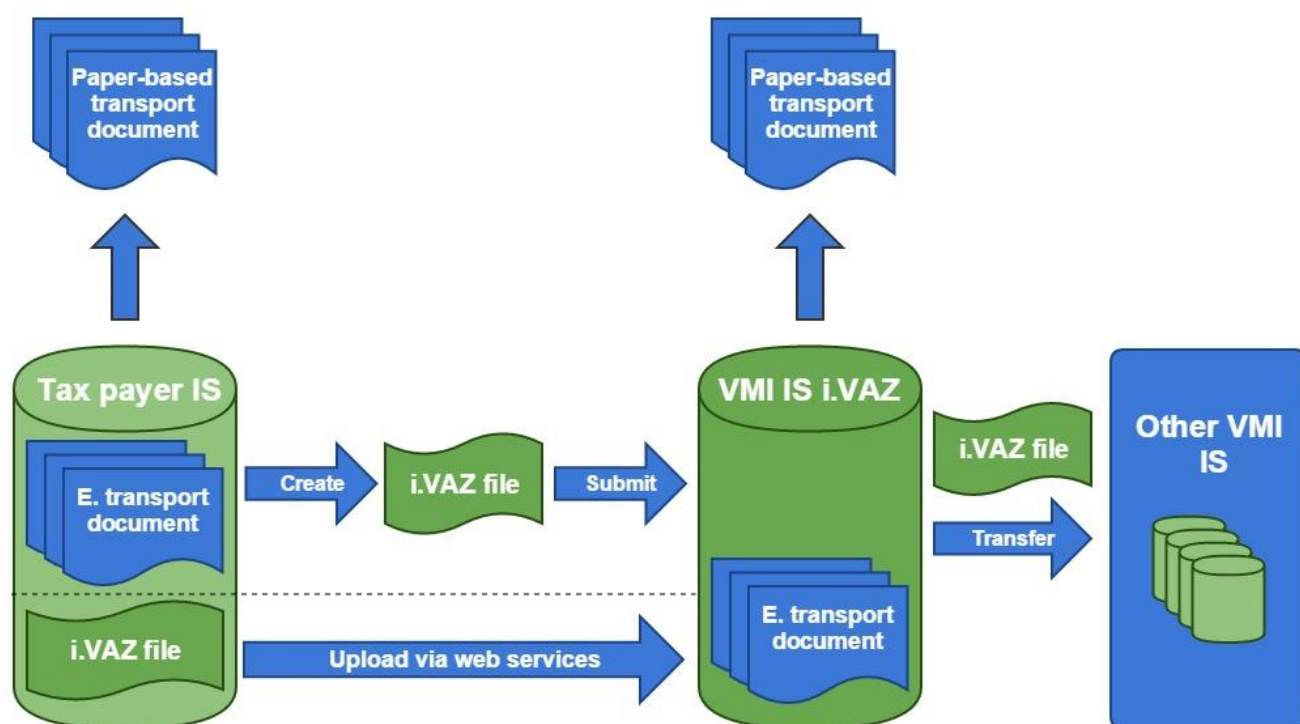


Figure No 1. General concept of i.VAZ data file

i.VAZ data file is created in the taxpayer's information system(s) used to issue, manage and/or store transport documents.

The structure of i.VAZ data file consist of eight parts:

1. The header. This part consists of the general information on the person submitting transport document data, file type, etc.
2. New transport document. This part includes data of a paper-based or e. transport document that was issued and is fully managed in tax payer's own information system. In this case, it is sufficient to only include the transport document data that is required by the Rules.
3. New e. transport document. This part consists of transport document data that is used to issue an e. transport document in i.VAZ. In this case, it is mandatory to include all transport document data that is required by the Road Transport Code of the Republic of Lithuania. This part is not required if e. transport document issue, transfer and reception e. services provided by STI through i.VAZ are not used in a cargo transfer operation.
4. Transport document amendment. This part includes information regarding changes to the transport document data that has already been submitted to i.VAZ (e. g., changes to consignee or delivery address). This part is not required if no changes to the data of a submitted and approved transport document (i. e., changes to the details of the cargo transfer operation) occurred before or during cargo transfer.
5. Transport document (cargo) splitting. This part includes Transport document UID, assigned to the document by the creator, or transport document registration number, assigned to the document by i.VAZ, and data of new transport documents (paper-based or electronic) issued (or to be issued in i.VAZ, if e. transport document e.

- services are used) through splitting an existing transport document. This part is not required if cargo is not split into two or more parts during cargo transfer.
6. Cancellation or cargo return notification. This part consist of Transport document UID, assigned to the document by the creator, or transport document registration number, assigned to the document by i.VAZ, reasons for cancellation of the transport document in accordance with classification (1 – Printing error; 2 – Terminated commercial transaction; 3 – Duplicated documents; 4 – Transportation not started on the date of dispatch; 5 – Return of cargo to consignor; 6 – Other) and additional information. This part is not required if a submitted and approved transport document is not cancelled and cargo is not returned to the consignor before or during cargo transfer.
 7. Receipt confirmation. This part consists of Transport document UID, assigned to the document by the creator, or transport document registration number, assigned to the document by i.VAZ, and data of one of three cargo acceptance notifications. Three cargo acceptance notifications are available: receipt confirmation, acceptance to transfer confirmation or warning regarding cargo reception. This part is not required if e. transport document issue, transfer and reception e. services provided by STI through i.VAZ are not used in a cargo transfer operation.
 8. Cargo transport orders. This part includes data regarding cargo transfer operation being planned. This data may be used to issue a transport document later. This part is not mandatory and may be submitted when planning to make use of e. transport document issue, transfer and reception e. services for the management and documentation of the cargo transfer operation.

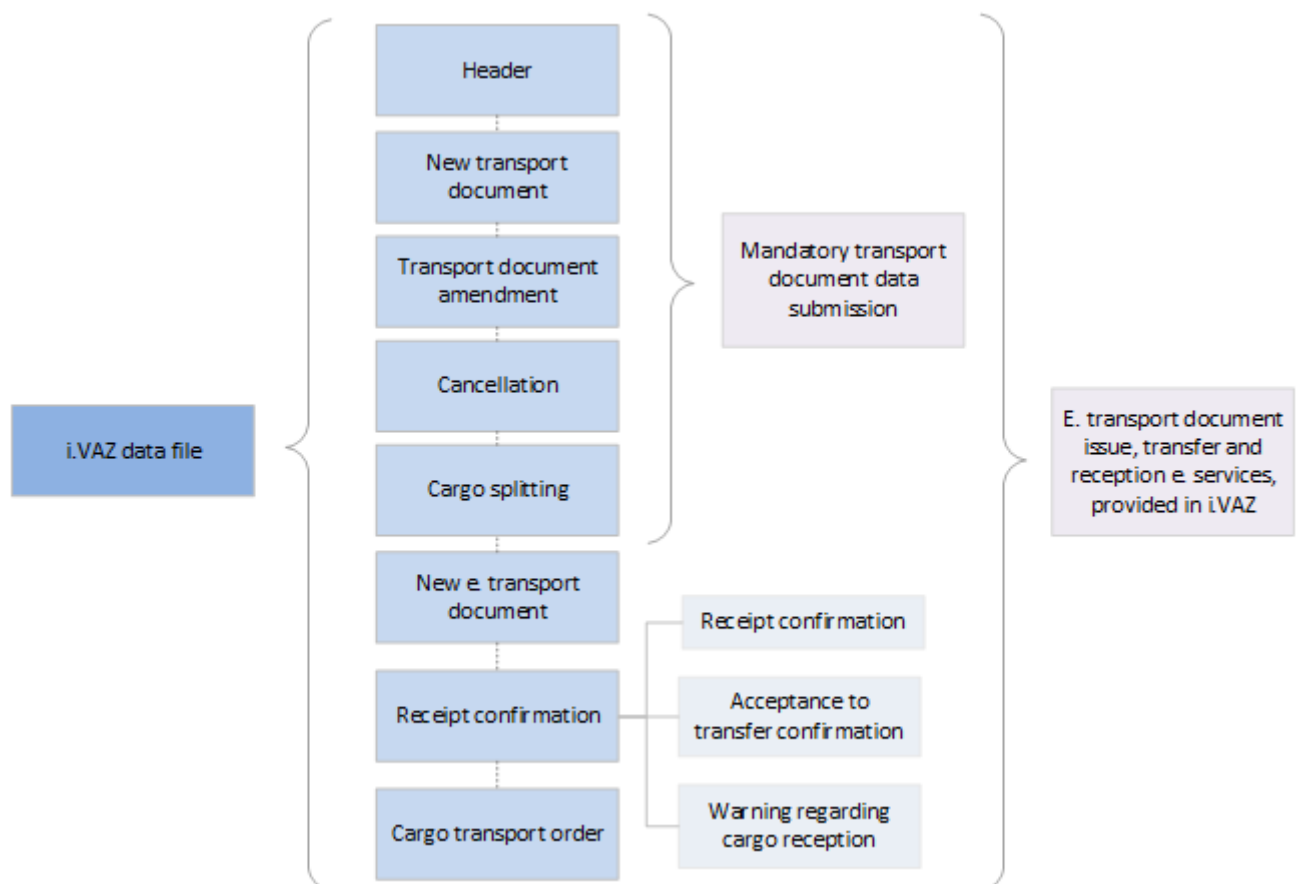


Figure No 2. Summary of i.VAZ data file structure

i.VAZ data file must include the header and at least one more part.

4 i.VAZ XSD versions

Table No 1. i.VAZ XSD versions

Date	Version	File name	Description of amendments to the Version
2016-05-02	1.0	eiVAZ_1_0.xsd	Full version of i.VAZ XSD.
2016-07-22	1.3	iVAZ_1_3.xsd	Updated version of i.VAZ XSD.
2016-07-26	1.3.1	iVAZ_1_3_1.xsd	Updated version of i.VAZ XSD.
2016-08-29	1.3.2	iVAZ_1_3_2.xsd	Updated version of i.VAZ XSD.
2016-09-05	1.3.3	iVAZ_1_3_3.xsd	Updated version of i.VAZ XSD.

5 i.VAZ XSD definition

Elements	Complex types	Simple types
iVAZFile	ActorInformation	CancellationReason
	Address	ComplaintType
	AddressStructure	CreatorType
	AmendmentDeliveryData	DataType
	Annex	ISOCountryCode
	Annexes	ISOCurrencyCode
	BaseDeliveryData	IvazDate199001
	BaseProduct	IvazDate201601
	BaseProducts	IvazDateTime201601
	BaseTransportDocument	IvazNumber10
	BaseTransporter	IvazNumber10f3
	Cancellation	IvazNumber11
	Cancellations	IvazNumber13f3
	CargoSplitting	IvazNumber18f2
	CargoSplittings	IvazNumber2
	ClassesAndNumbers	IvazNumber3
	ComplaintInfo	IvazText10
	ComplementaryOptionalTransportInformation	IvazText2
	ComplementaryTransportInformation	IvazText24
	DeliveryData	IvazText256
	Driver	IvazText3
	Drivers	IvazText35
	eTransportDocument	IvazText350
	eTransportDocuments	IvazText40
	eTransporter	IvazText70
	eTransportMean	ReceiptType
	eTransportMeans	ReceivedCargoConclusion
	FileDescription	
	iVAZFile	
	LocalTransportDocumentUID	
	Order	
	Orders	
	Package	
	Packages	
	PaymentForDelivery	
	PaymentsForDelivery	
	Product	
	ProductInfo	
	Products	
	ProductsInfo	
	ReceiptConfirmation	
	ReceiptConfirmations	
	Seal	
	Seals	
	ShipFrom	
	ShipTo	
	SplitDeliveryData	

[SplitProduct](#)
[SplitProducts](#)
[TransportDocument](#)
[TransportDocumentAmendment](#)
[TransportDocumentAmendments](#)
[TransportDocuments](#)
[TransportDocumentSplit](#)
[TransportDocumentSplits](#)
[TransportDocumentUID](#)
[Transporter](#)
[TransportMean](#)
[TransportMeans](#)
[WeightStructure](#)

element iVAZFile

diagram	
type	iVAZFile
properties	content complex
children	FileDescription eTransportDocuments TransportDocuments TransportDocumentAmendments CargoSplittings ReceiptConfirmations Cancellations Orders

annotation	documentation i.VAZ rinkmena documentation i.VAZ file
source	<pre><xsd:element name="iVAZFile" type="iVAZFile"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">i.VAZ rinkmena</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">i.VAZ file</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType ActorInformation

diagram	RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeiigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
used by	elements eTransportDocument/Consignee Order/Consignee TransportDocument/Consignee BaseTransportDocument/Consignee TransportDocumentAmendment/Consignee TransportDocumentSplit/Consignee eTransportDocument/Consignor Order/Consignor TransportDocument/Consignor BaseTransportDocument/Consignor TransportDocumentAmendment/Consignor TransportDocumentSplit/Consignor
source	<pre><xsd:complexType name="ActorInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transport operation participant. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transport operation participant (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Address" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transport operation participant. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transport operation participant is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element ActorInformation/RegistrationNumber

diagram	
type	IvazText35

properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". documentation Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transport operation participant. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transport operation participant. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element ActorInformation/Name

diagram	Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. documentation Full name of the transport operation participant (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transport operation participant (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ActorInformation/Address**

diagram	Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). Address Structure Address Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). documentation This data group is used to specify the address of the transport operation participant. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transport operation participant is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").
source	<pre> <xsd:element name="Address" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transport operation participant. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transport operation participant is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ActorInformation/ContactInformation**

diagram	ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.									
type	IvazText256									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. documentation Transport operation participant's contact information.									
source	<pre><xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									



complexType Address

diagram	StreetName Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND". HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND". City Nurodomas miestas, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas. PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND". Region Nurodomas savivaldybės pavadinimas. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".
children	StreetName HouseNumber City PostalCode Region Country
used by	element AddressStructure/Address
source	<pre> <xsd:complexType name="Address"> <xsd:sequence> <xsd:element name="StreetName" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Street name. If the place does not have a street name, element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="HouseNumber" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">House and block number in the street or residential area. If the address does not have a house number, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:element name="City" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of city, village or other residential area.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PostalCode" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Postal code. If the postal code is not known, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Region" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas savivaldybės pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of municipality</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Country" type="ISOCountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Country code consisting of two characters in accordance with the ISO 3166-1 alpha 2 standard, e.g., LV — Latvia. If country code is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "LT".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **Address/StreetName**

diagram	StreetName Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".									
type	IvazText70									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND". documentation Street name. If the place does not have a street name, element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="StreetName" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Street name. If the place does not have a street name, element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element **Address/HouseNumber**

diagram	HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".									
type	IvazText24									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND". documentation House and block number in the street or residential area. If the address does not have a house number, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="HouseNumber" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">House and block number in the street or residential area. If the address does not have a house number, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Address/City**

diagram	City Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.									
type	IvazText70									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas. documentation Name of city, village or other residential area.									
source	<pre><xsd:element name="City" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of city, village or other residential area.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element **Address/PostalCode**

diagram	PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".									
type	IvazText10									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND". documentation Postal code. If the postal code is not known, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="PostalCode" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Postal code. If the postal code is not known, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Address/Region**

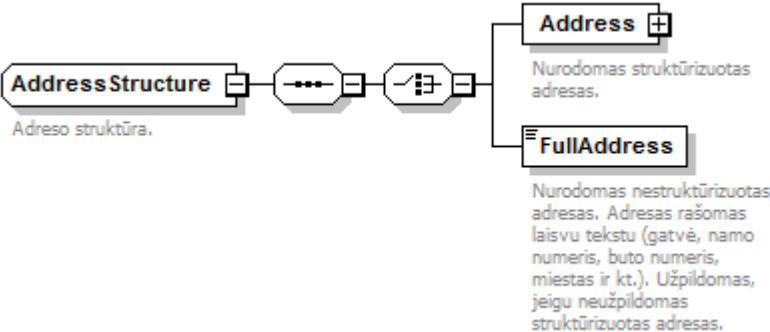
diagram	Region Nurodomas savivaldybės pavadinimas.
type	IvazText70
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas savivaldybės pavadinimas. documentation Name of municipality
source	<pre><xsd:element name="Region" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas savivaldybės pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of municipality</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



element Address/Country

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".									
type	ISOCountryCode									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT". documentation Country code consisting of two characters in accordance with the ISO 3166-1 alpha 2 standard, e.g., LV — Latvia. If country code is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "LT".									
source	<pre><xsd:element name="Country" type="ISOCountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Country code consisting of two characters in accordance with the ISO 3166-1 alpha 2 standard, e.g., LV — Latvia. If country code is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "LT".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType AddressStructure

diagram	
children	Address FullAddress
used by	elements ActorInformation/Address ShipFrom/LoadAddress eTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument BaseTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocumentAmendment/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocumentSplit/PlaceOfIssueTransportDocument BaseTransporter/TransporterAddress eTransporter/TransporterAddress Transporter/TransporterAddress ShipTo/UnloadAddress
annotation	documentation Adreso struktūra. documentation Address structure.
source	<pre><xsd:complexType name="AddressStructure"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Adreso struktūra.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Address structure.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="Address" type="Address">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Structured address.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FullAddress" type="IvazText256">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas
laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas
struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Unstructured address. Should be filled in if structured
address is not specified.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

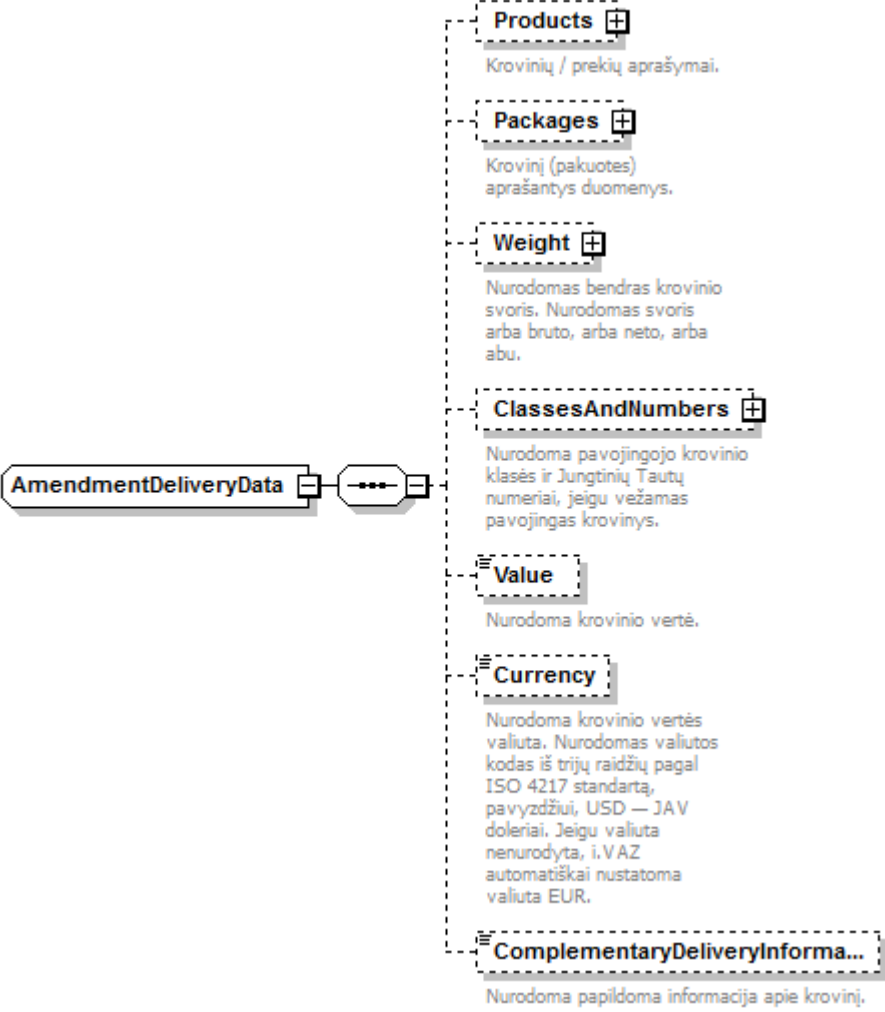
element AddressStructure/Address

diagram	Address Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND". HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numero, laukas užpildomas "ND". City Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas. PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND". Region Nurodomas savivaldybės pavadinimas. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i. V A Z automatiškai nurodomas šalies kodas "LT". Address Nurodomas struktūrizuotas adresas.
type	Address
properties	content complex
children	StreetName HouseNumber City PostalCode Region Country
annotation	documentation Nurodomas struktūrizuotas adresas. documentation Structured address.
source	<pre> <xsd:element name="Address" type="Address"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Structured address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element AddressStructure/FullAddress

diagram	FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas. documentation Unstructured address. Should be filled in if structured address is not specified.									
source	<pre><xsd:element name="FullAddress" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unstructured address. Should be filled in if structured address is not specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType AmendmentDeliveryData

diagram	 Products Krovinių / prekių aprašymai. Cargo / product descriptions. Packages Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Details describing the cargo (packages). Weight Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. The total weight of the cargo is indicated. The weight is indicated either gross, or net, or both. ClassesAndNumbers Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. The classes and United Nations numbers of dangerous cargo are indicated, if dangerous cargo is transported. Value Nurodoma krovinio vertė. The value of the cargo is indicated. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.V.A.Z. automatiškai nustatoma valiuta EUR. The currency of the cargo value is indicated. The currency code is indicated by three letters according to the ISO 4217 standard, for example, USD — US dollars. If the currency is not specified, i.V.A.Z. automatically determines the currency EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. Additional information about the cargo is indicated.
type	restriction of BaseDeliveryData
properties	base BaseDeliveryData
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	element TransportDocumentAmendment/DeliveryData
source	<pre> <xsd:complexType name="AmendmentDeliveryData"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="Products" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> </pre>

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris
arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or
both may be specified.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų
numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being
transported, if any.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos
kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta
nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code
consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g.,
USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value
"EUR".</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie
krovinį.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its
delivery.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

element **AmendmentDeliveryData/Products**

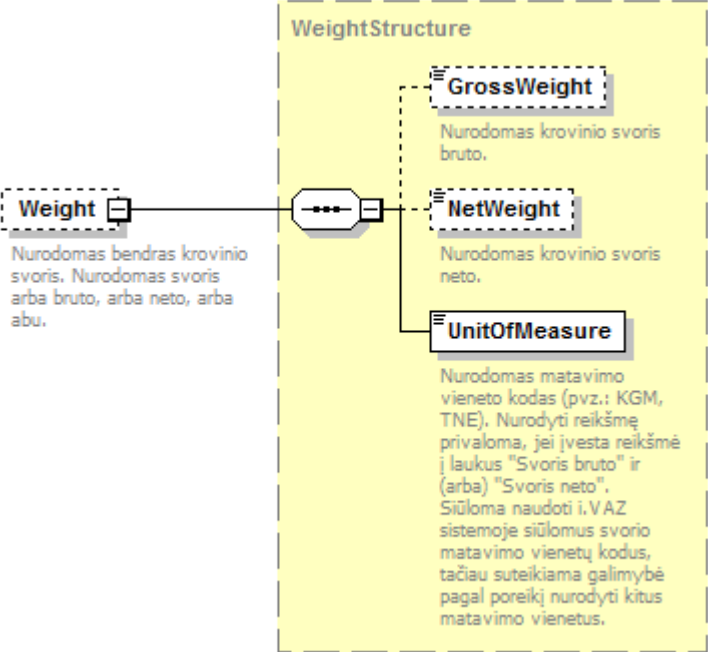
diagram	
type	Products
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai. documentation Cargo / product descriptions.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="Products" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

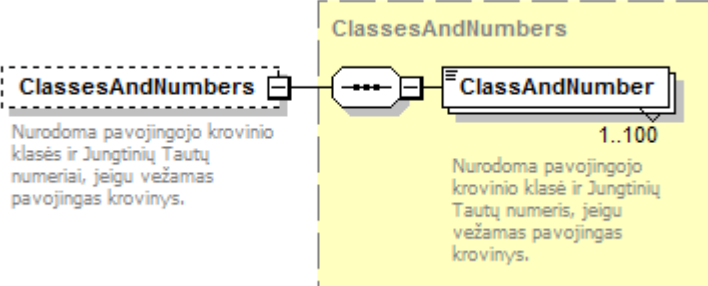
element **AmendmentDeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys. documentation Details describing the cargo (packages).
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. documentation Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.
source	<pre> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/ClassesAndNumbers**

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber

annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. documentation Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.
source	<pre> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/Value**

diagram	Value Nurodoma krovinio vertė.
type	IvazNumber18f2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė. documentation Value of the cargo.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **AmendmentDeliveryData/Currency**

diagram	Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.									
type	ISOCurrencyCode									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3									
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. documentation Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard									

	must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".
source	<pre> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**


diagram	
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. documentation Complementary information regarding the cargo and its delivery.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **Annex**

diagram	
children	TypeOfDocument DocumentDate DocumentNumber
used by	element Annexes/Annex
source	<pre> <xsd:complexType name="Annex"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TypeOfDocument" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of document (name or code).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DocumentDate" type="IvazDate199001" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma dokumento data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Document date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas dokumento Nr.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Document number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element Annex/TypeOfDocument


diagram										
type	IvazText70									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas). documentation Type of document (name or code).									
source	<pre><xsd:element name="TypeOfDocument" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of document (name or code).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Annex/DocumentDate


diagram	DocumentDate Nurodoma dokumento data.
type	IvazDate199001
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	Kind minInclusive maxInclusive Value 1990-01-01 2100-01-01 Annotation

annotation	documentation Nurodoma dokumento data. documentation Document date.
source	<pre><xsd:element name="DocumentDate" type="IvazDate199001" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma dokumento data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Document date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Annex/DocumentNumber**

diagram										
type	IvazText35									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas dokumento Nr. documentation Document number.									
source	<pre><xsd:element name="DocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas dokumento Nr.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Document number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **Annexes**

diagram	
children	Annex
used by	elements ComplementaryOptionalTransportInformation/Annexes ComplementaryTransportInformation/Annexes
source	<pre><xsd:complexType name="Annexes"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Annex" type="Annex" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about an annexed document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **Annexes/Annex**

diagram	
type	Annex
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TypeOfDocument DocumentDate DocumentNumber
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą documentation Information about an annexed document.
source	<pre> <xsd:element name="Annex" type="Annex" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about an annexed document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **BaseDeliveryData**

diagram	
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	element BaseTransportDocument/DeliveryData complexTypes AmendmentDeliveryData DeliveryData SplitDeliveryData
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="BaseProducts" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the dangerous goods classification and UN numbers, if applicable.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="Value" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo value.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="Currency" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the currency used for the cargo value. The currency code is specified by three letters according to the ISO 4217 standard, e.g. USD — US Dollars. If the currency is not specified, i.VAZ automatically sets the currency to EUR.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="ComplementaryDeliveryInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **BaseDeliveryData/Products**

diagram	
type	BaseProducts
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai. documentation Cargo / product descriptions.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="BaseProducts" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element **BaseDeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys. documentation Details describing the cargo (packages).
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseDeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. documentation Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseDeliveryData/ClassesAndNumbers**


diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. documentation Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.
source	<pre><xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseDeliveryData/Value**


diagram	
type	IvazNumber18f2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė. documentation Value of the cargo.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseDeliveryData/Currency**

diagram	 Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
type	ISOCurrencyCode
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. documentation Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".
source	<pre><xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**

diagram	 Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. documentation Complementary information regarding the cargo and its delivery.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType BaseProduct


diagram	<pre> graph LR BaseProduct[BaseProduct] --- Seq[...] Seq --- ProductLineNumber[ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris.] Seq --- Quantity[Quantity Nurodomas krovinio kiekis.] Seq --- UnitOfMeasure[UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė).] Seq --- ProductCode[ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).] Seq --- AdditionalProductCode[AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).] Seq --- ProductDescription[ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.] </pre>
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
used by	element BaseProducts/Product complexType Product SplitProduct
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product quantity.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name / description of the product.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **BaseProduct/ProductLineNumber**

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris.						
type	IvazNumber3						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	3						
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. documentation Product line number.						
source	<pre><xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element **BaseProduct/Quantity**

diagram	
---------	---




type	IvazNumber10f3		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	10	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis. documentation Product quantity.		
source	<pre><xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product quantity.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **BaseProduct/UnitOfMeasure**

diagram	 Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė).		
type	IvazText24		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	24	
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). documentation Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units).		
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **BaseProduct/ProductCode**

diagram	 Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).		
type	IvazText70		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	



annotation	documentation Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). documentation Product / cargo code (if used).
source	<pre> <xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseProduct/AdditionalProductCode**

diagram	AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).									
type	IvazText70									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). documentation Additional product / cargo code (if used).									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **BaseProduct/ProductDescription**

diagram	ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.									
type	IvazText350									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>350</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	350	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	350									
annotation	documentation Nurodomas krovinio pavadinimas. documentation Name / description of the product.									
source	<pre><xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name / description of the product.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------

complexType **BaseProducts**

diagram	The diagram shows a complex type BaseProducts containing a sequence of Product elements. The Product element has a cardinality of 1..1000 and is annotated with the text "Krovinio / prekės aprašymas." (Cargo / product description).
children	Product
used by	element BaseDeliveryData/Products complexTypes Products SplitProducts
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseProducts"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Product" type="BaseProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

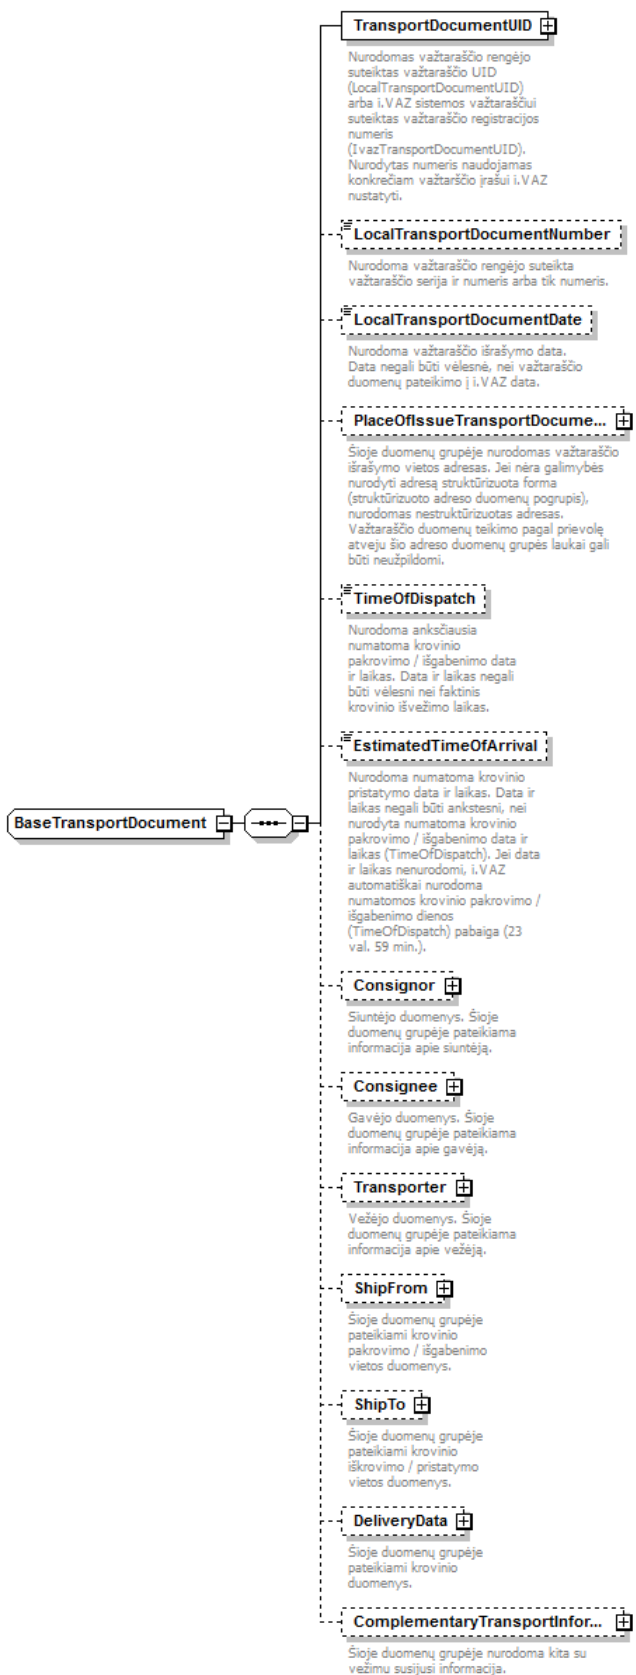
element **BaseProducts/Product**

diagram	The diagram illustrates the structure of the BaseProduct element. It is a complex type containing several child elements: ProductLineNumber, Quantity, UnitOfMeasure, ProductCode, AdditionalProductCode, and ProductDescription. Each element has a descriptive text in Lithuanian. The Product element itself has a cardinality of 1..1000 and is annotated with "Krovinio / prekės aprašymas." (Cargo / product description).
type	BaseProduct
properties	minOcc 1 maxOcc 1000

	content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
annotation	documentation Krovinio / prekės aprašymas. documentation Cargo / product description.
source	<pre> <xsd:element name="Product" type="BaseProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



complexType BaseTransportDocument

diagram	 TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo j i.VAZ data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
properties	abstract true
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation

used by	complexTypes eTransportDocument TransportDocument TransportDocumentAmendment TransportDocumentSplit
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseTransportDocument" abstract="true"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

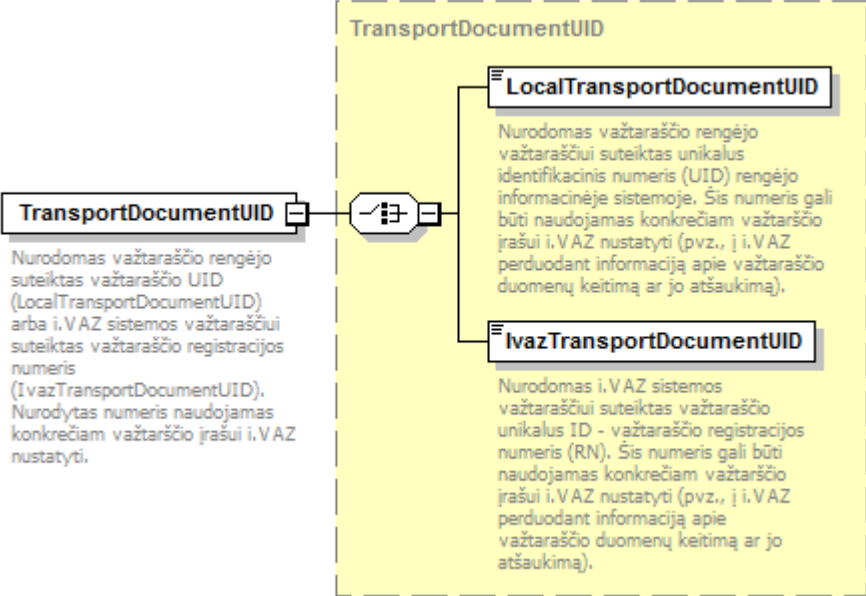
```

(TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify
details of the consignor.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie gavėją.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Consignee's information. This data group is used to specify
details of the consignee.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Transporter's information. This data group is used to specify
details of the transporter.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo /
išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the
place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo /
pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the
place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeliveryData" type="BaseDeliveryData" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio
duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the
cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryTransportInformation"
type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi
informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information
regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>


```

</xsd:complexType>

element **BaseTransportDocument/TransportDocumentUID**


diagram	
type	TransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. documentation Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber**

diagram	
type	IvazText35
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. documentation Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentDate**

diagram	 LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.
type	IvazDate201601
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-01-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. documentation Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element BaseTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. documentation Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element BaseTransportDocument/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.
type	IvazDateTime201601
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-01-01T00:00:00 maxInclusive 2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. documentation The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual

	time of dispatch.
source	<pre> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element BaseTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.).									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element BaseTransportDocument/Consignor

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/Consignee**

diagram	Consignee (dashed box): Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. ActorInformation (solid box): RegistrationNumber (text): Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name (text): Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantis mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address (text): Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation (text): Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. documentation Consignee's information. This data group is used to specify details of the consignee.
source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee's information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

element **BaseTransportDocument/Transporter**

diagram	BaseTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress + Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans + Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers + Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
type	BaseTransporter
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.

	documentation Transporter's information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter's information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

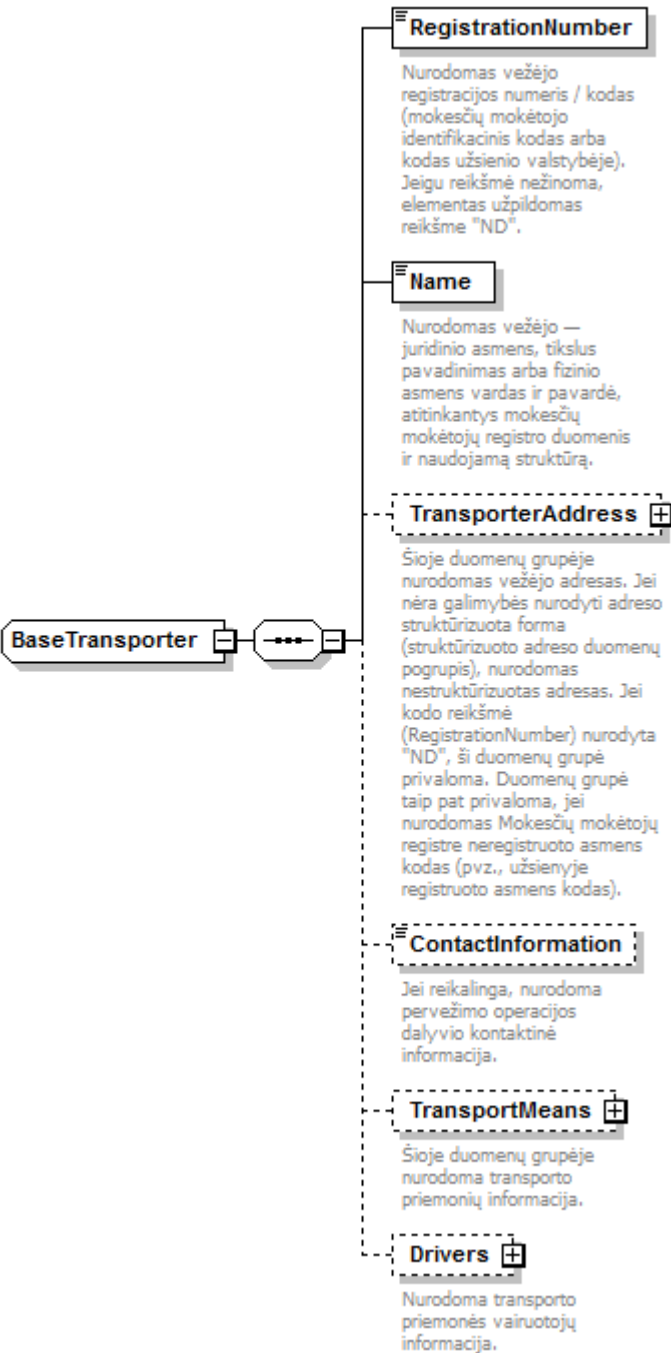
element **BaseTransportDocument/DeliveryData**

diagram							
type	BaseDeliveryData						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation						
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.						
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="BaseDeliveryData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType BaseTransporter

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.	
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers	
used by	elements	Order/Transporter BaseTransportDocument/Transporter TransportDocumentAmendment/Transporter
	complexType	Transporter
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseTransporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>	

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name" type="IvazText256">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas
    arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir
    naudojamą struktūrą.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or
    forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure
    the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra
    galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis),
    nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši
    duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų
    registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens
    kodas).</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the
    transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data
    subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified
    (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is
    also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration
    number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element
    "RegistrationNumber").</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio
    kontaktinė informacija.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact
    information.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių
    informacija.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport
    means (vehicles and trailers).</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų
    informacija.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **BaseTransporter/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". documentation Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **BaseTransporter/Name**

diagram	Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. documentation Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or</pre>									

	forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers. </xsd:documentation> </xsd:element>
--	---

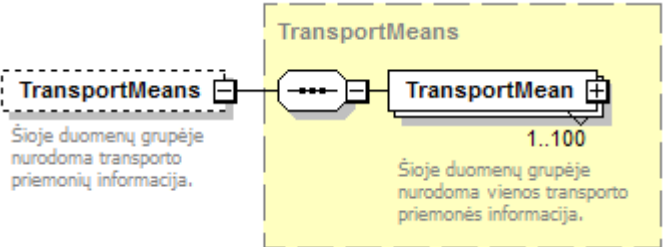
element **BaseTransporter/TransporterAddress**

diagram	TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). Address Structure Address Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). documentation This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").
source	<pre><xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element BaseTransporter/ContactInformation

diagram	ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.									
type	IvazText256									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. documentation Transport operation participant's contact information.									
source	<xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

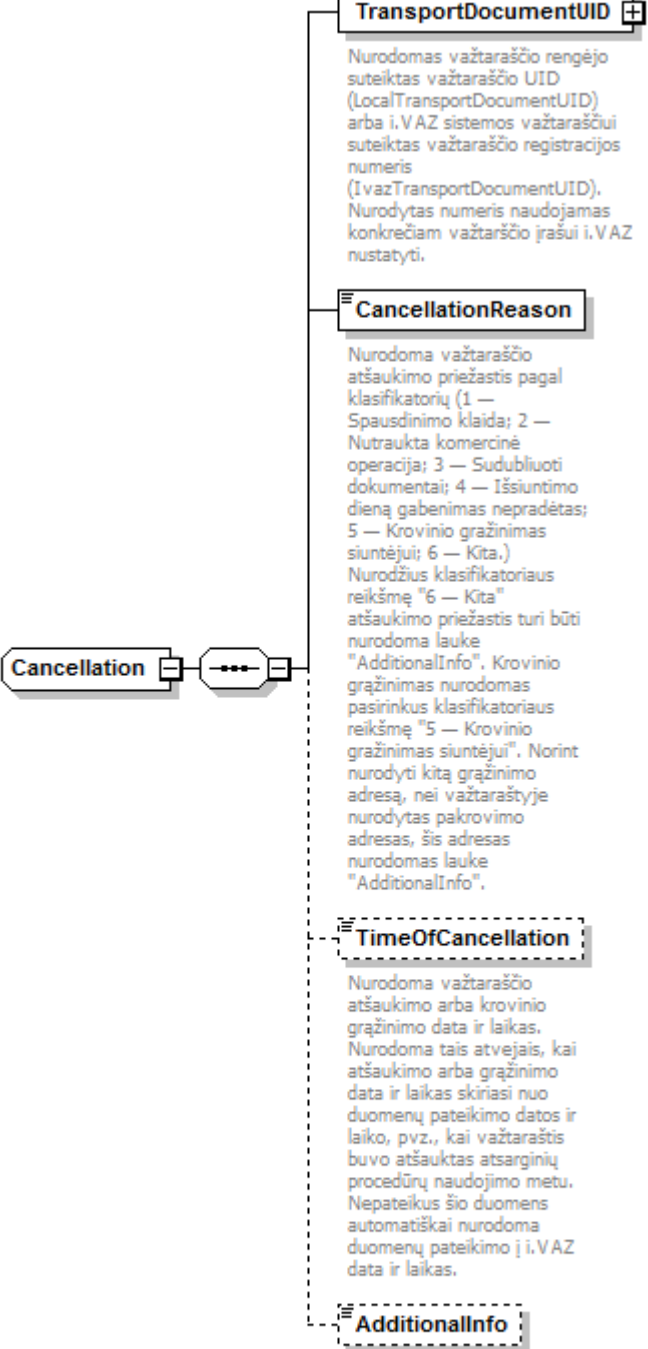
element BaseTransporter/TransportMeans

diagram	 TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. TransportMean 1..100 Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.
type	TransportMeans
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	TransportMean
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. documentation This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).
source	<pre><xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransporter/Drivers**

diagram	The diagram shows a dashed box labeled 'Drivers' containing a solid box labeled 'Driver'. The 'Driver' box has a multiplicity of '1..100'. Below the 'Drivers' box is the text 'Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.' and below the 'Driver' box is the text 'Nurodoma vairuotojo informacija.'
type	Drivers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. documentation Drivers' information.
source	<pre> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Cancellation

diagram	 TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. CancellationReason Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio grąžinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". TimeOfCancellation Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomenų automatiškai nurodoma duomenų pateikimo j.i.VAZ data ir laikas. AdditionalInfo Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke.
children	TransportDocumentUID CancellationReason TimeOfCancellation AdditionalInfo
used by	element Cancellations/Cancellation
source	<pre><xsd:complexType name="Cancellation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID
  (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos
  numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui
  i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID)
  assigned to the document by the creator, or transport document registration number
  (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to
  identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CancellationReason" type="CancellationReason">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal
    klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti
    dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 —
    Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke
    "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio
    gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo
    adresą, šis adresą nurodomas lauke "AdditionalInfo". </xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Reasons for cancellation of the transport document in
    accordance with classification (1 — Printing error; 2 — Terminated commercial transaction; 3 —
    Duplicated documents; 4 — Transportation not started on the date of dispatch; 5 — Return of cargo
    to consignor; 6 — Other). If value "6 — Other" is filled in, reason for cancellation must be specified in
    the element "AdditionalInfo". Return of cargo to consignor may be indicated by filling in the value "5 —
    Return of cargo to consignor". If return address differs from the ship from address specified in the
    transport document, the return address may be specified in the element
    "AdditionalInfo".</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TimeOfCancellation" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio gražinimo
    data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba gražinimo data ir laikas skiriasi nuo
    duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų
    naudojimo metu. Nepateikus šio duomenų automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir
    laikas.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Date and time of transport document cancellation or cargo
    return to consignee. Specified in cases when the cancellation or cargo return date and time differs
    from the cancellation or cargo return data submission date and time (e. g., if transport document was
    cancelled during the use of backup data submission procedures). If date and time are not specified,
    i.VAZ will automatically fill in data submission date and time.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio
    gražinimu susijusi informacija. Krovinio gražinimo atveju norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei
    važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, gražinimo adresą nurodomas šiame
    lauke.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding transport document
    cancellation or cargo return to consignor. In case of cargo return to consignor, if return address differs
    from the ship from address specified in the transport document, the return address may be specified
    here.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element Cancellation/TransportDocumentUID


diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. documentation Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Cancellation/CancellationReason


diagram	CancellationReason Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo".																								
type	CancellationReason																								
properties	content simple																								
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																							
totalDigits	2																								
enumeration	1																								
enumeration	2																								
enumeration	3																								
enumeration	4																								
enumeration	5																								
enumeration	6																								
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". documentation Reasons for cancellation of the transport document in accordance with classification (1 — Printing error; 2 — Terminated commercial transaction; 3 — Duplicated documents; 4 — Transportation not started on the date of dispatch; 5 — Return of cargo to consignor; 6 — Other). If value "6 — Other" is filled in, reason for cancellation must be specified in the element "AdditionalInfo". Return of cargo to consignor may be indicated by filling in the value "5 — Return of cargo to consignor". If return address differs from the ship from address specified in the transport document, the return address may be specified in the element "AdditionalInfo".																								
source	<xsd:element name="CancellationReason" type="CancellationReason"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Reasons for cancellation of the transport document in accordance with classification (1 — Printing error; 2 — Terminated commercial transaction; 3 — Duplicated documents; 4 — Transportation not started on the date of dispatch; 5 — Return of cargo to consignor; 6 — Other). If value "6 — Other" is filled in, reason for cancellation must be specified in the element "AdditionalInfo". Return of cargo to consignor may be indicated by filling in the value "5 — Return of cargo to consignor". If return address differs from the ship from address specified in the																								

	transport document, the return address may be specified in the element "AdditionalInfo".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element **Cancellation/TimeOfCancellation**

diagram	 Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas.
type	xsd:dateTime
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas. documentation Date and time of transport document cancellation or cargo return to consignee. Specified in cases when the cancellation or cargo return date and time differs from the cancellation or cargo return data submission date and time (e. g., if transport document was cancelled during the use of backup data submission procedures). If date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in data submission date and time.
source	<xsd:element name="TimeOfCancellation" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date and time of transport document cancellation or cargo return to consignee. Specified in cases when the cancellation or cargo return date and time differs from the cancellation or cargo return data submission date and time (e. g., if transport document was cancelled during the use of backup data submission procedures). If date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in data submission date and time.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **Cancellation/AdditionalInfo**

diagram	 Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke.
---------	--

type	IvazText256									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke. documentation Additional information regarding transport document cancellation or cargo return to consignor. In case of cargo return to consignor, if return address differs from the ship from address specified in the transport document, the return address may be specified here.									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding transport document cancellation or cargo return to consignor. In case of cargo return to consignor, if return address differs from the ship from address specified in the transport document, the return address may be specified here.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType Cancellations

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Cancellations participant Cancellation Cancellations -- "1..10000" Cancellation </pre> 1..10000 Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.
children	Cancellation
used by	element iVAZFile/Cancellations
source	<pre> <xsd:complexType name="Cancellations"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Cancellation" type="Cancellation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cancellation of transport document or notification of cargo return to consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **Cancellations/Cancellation**

diagram	<pre> graph LR Cancellation["Cancellation 1..10000 Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas."] subgraph Complex direction TB TDUID["TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti."] CReason["CancellationReason Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio grąžinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo"."] TOC["TimeOfCancellation Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomenų automatiškai nurodoma duomenų pateikimo j i.VAZ data ir laikas."] AddInfo["AdditionalInfo Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, grąžinimo adresą nurodomas šiame lauke."] end Cancellation --- Complex </pre>
type	Cancellation
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex

children	TransportDocumentUID CancellationReason TimeOfCancellation AdditionalInfo
annotation	documentation Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas. documentation Cancellation of transport document or notification of cargo return to consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Cancellation" type="Cancellation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cancellation of transport document or notification of cargo return to consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType CargoSplitting

diagram	
children	TransportDocumentUID TransportDocumentSplits
used by	element CargoSplittings/CargoSplitting
source	<pre> <xsd:complexType name="CargoSplitting"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocumentSplits" type="TransportDocumentSplits"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document split information. Only those elements should be filled in the values of which are being changed when splitting the original transport document. Unfilled elements will automatically be filled in with values specified in the original document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

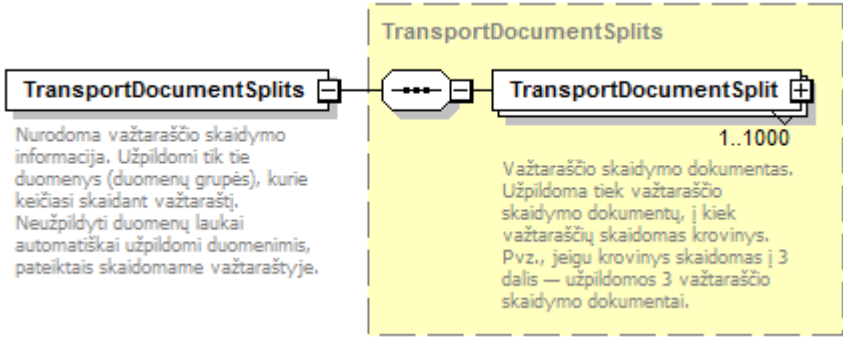
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

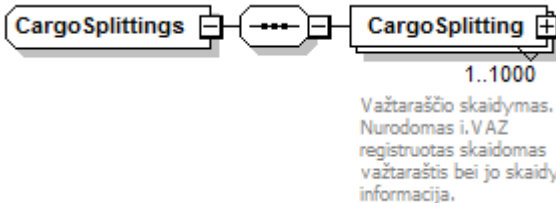
element CargoSplitting/TransportDocumentUID

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. documentation Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **CargoSplitting/TransportDocumentSplits**

diagram	 TransportDocumentSplits Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. TransportDocumentSplit 1..1000 Vžtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.
type	TransportDocumentSplits
properties	content complex
children	TransportDocumentSplit
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. documentation Transport document split information. Only those elements should be filled in the values of which are being changed when splitting the original transport document. Unfilled elements will automatically be filled in with values specified in the original document.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentSplits" type="TransportDocumentSplits"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document split information. Only those elements should be filled in the values of which are being changed when splitting the original transport document. Unfilled elements will automatically be filled in with values specified in the original document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **CargoSplittings**

diagram	 CargoSplittings CargoSplitting 1..1000 Vžtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.
children	CargoSplitting
used by	element iVAZFile/CargoSplittings
source	<pre> <xsd:complexType name="CargoSplittings"> <xsd:sequence> <xsd:element name="CargoSplitting" type="CargoSplitting" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vžtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document splitting. This data group is used to indicate the transport document being split as well as transport document split information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	</xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	---------------------------------------

element **CargoSplittings/CargoSplitting**

diagram	
type	CargoSplitting
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	TransportDocumentUID TransportDocumentSplits
annotation	documentation Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija. documentation Transport document splitting. This data group is used to indicate the transport document being split as well as transport document split information.
source	<pre><xsd:element name="CargoSplitting" type="CargoSplitting" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document splitting. This data group is used to indicate the transport document being split as well as transport document split information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **ClassesAndNumbers**

diagram	
children	ClassAndNumber
used by	elements BaseDeliveryData/ClassesAndNumbers DeliveryData/ClassesAndNumbers AmendmentDeliveryData/ClassesAndNumbers SplitDeliveryData/ClassesAndNumbers
source	<pre><xsd:complexType name="ClassesAndNumbers"></pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="ClassAndNumber" type="IvazText35" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasė ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Class and number of hazardous material being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **ClassesAndNumbers/ClassAndNumber**

diagram	ClassAndNumber 1..100 Nurodoma pavojingojo krovinio klasė ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys.									
type	IvazText35									
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasė ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys. documentation Class and number of hazardous material being transported, if any.									
source	<pre><xsd:element name="ClassAndNumber" type="IvazText35" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasė ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Class and number of hazardous material being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **ComplaintInfo**

diagram	
children	ComplaintType AdditionalInfo
used by	element ProductInfo/ComplaintInfo

source	<pre> <xsd:complexType name="ComplaintInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ComplaintType" type="ComplaintType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Reason for complaint, in accordance to classification (0 — Other; 1 — Excess; 2 — Shortage; 3 — Damaged goods; 4 — Damaged seal / commercial seal).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdditionalInfo" type="lvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding the complaint.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

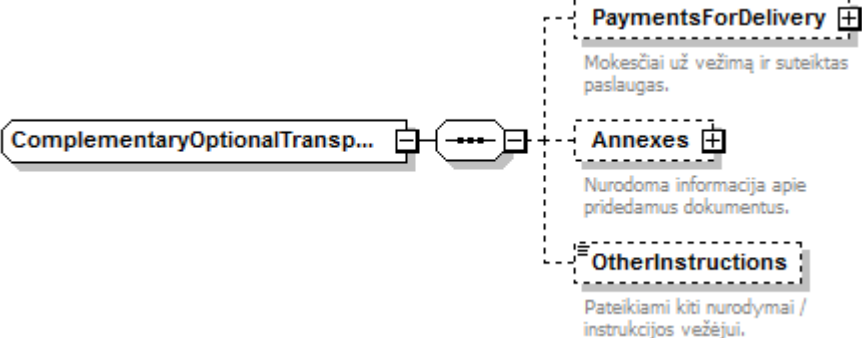
element **ComplaintInfo/ComplaintType**

diagram	ComplaintType Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).		
type	ComplaintType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
annotation	documentation	Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).	
	documentation	Reason for complaint, in accordance to classification (0 — Other; 1 — Excess; 2 — Shortage; 3 — Damaged goods; 4 — Damaged seal / commercial seal).	
source	<pre><xsd:element name="ComplaintType" type="ComplaintType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Reason for complaint, in accordance to classification (0 — Other; 1 — Excess; 2 — Shortage; 3 — Damaged goods; 4 — Damaged seal / commercial seal).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **ComplaintInfo/AdditionalInfo**

diagram	AdditionalInfo Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.									
type	IvazText256									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija. documentation Additional information regarding the complaint.									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding the complaint.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **ComplementaryOptionalTransportInformation**

diagram					
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions				
used by	<table> <tr> <td>elements</td><td> Order/ComplementaryTransportInformation TransportDocument/ComplementaryTransportInformation BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation ComplementaryTransportInformation </td></tr> <tr> <td>complexType</td><td>ComplementaryTransportInformation</td></tr> </table>	elements	Order/ComplementaryTransportInformation TransportDocument/ComplementaryTransportInformation BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation ComplementaryTransportInformation	complexType	ComplementaryTransportInformation
elements	Order/ComplementaryTransportInformation TransportDocument/ComplementaryTransportInformation BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation ComplementaryTransportInformation				
complexType	ComplementaryTransportInformation				
source	<pre> <xsd:complexType name="ComplementaryOptionalTransportInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payments for delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> </pre>				

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about annexed documents.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Other instructions to the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/PaymentsForDelivery**

diagram	
type	PaymentsForDelivery
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentForDelivery
annotation	documentation Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas. documentation Payments for delivery.
source	<pre> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payments for delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/Annexes**

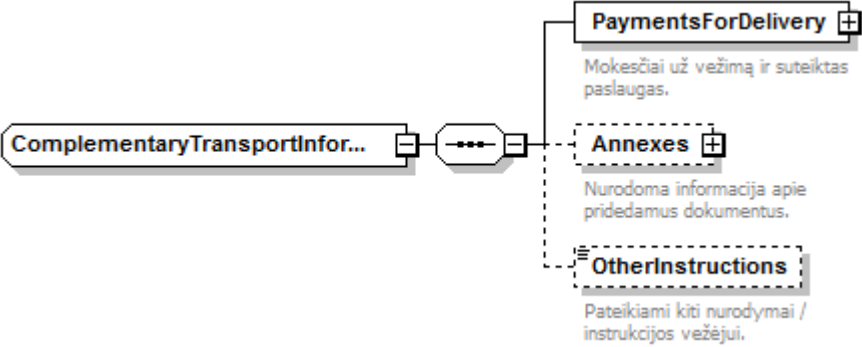
diagram	
type	Annexes
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Annex
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus. documentation Information about annexed documents.
source	<pre><xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about annexed documents.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/OtherInstructions**

diagram										
type	IvazText256									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui. documentation Other instructions to the transporter.									
source	<pre><xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Other instructions to the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	restriction of ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	base ComplementaryOptionalTransportInformation
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
used by	element eTransportDocument/ComplementaryTransportInformation

source	<pre> <xsd:complexType name="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="ComplementaryOptionalTransportInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payments for delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about annexed documents.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Other instructions to the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

element **ComplementaryTransportInformation/PaymentsForDelivery**

diagram	
type	PaymentsForDelivery
properties	content complex
children	PaymentForDelivery
annotation	documentation Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas. documentation Payments for delivery.
source	<pre> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payments for delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ComplementaryTransportInformation/Annexes**

diagram	
type	Annexes
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Annex
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus. documentation Information about annexed documents.
source	<pre><xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about annexed documents.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ComplementaryTransportInformation/OtherInstructions**

diagram	OtherInstructions Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui. documentation Other instructions to the transporter.
source	<pre><xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Other instructions to the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType DeliveryData

diagram	Products Krovinių / prekių aprašymai. Packages Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value Nurodoma krovinio vertė. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.V.A.Z. automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	restriction of BaseDeliveryData
properties	base BaseDeliveryData
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	elements eTransportDocument/DeliveryData Order/DeliveryData TransportDocument/DeliveryData
source	<pre> <xsd:complexType name="DeliveryData"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="Products"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris
  arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or
  both may be specified.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų
    numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being
    transported, if any.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos
    kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta
    nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code
    consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g.,
    USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value
    "EUR".</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie
    krovinį.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its
    delivery.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

element **DeliveryData/Products**

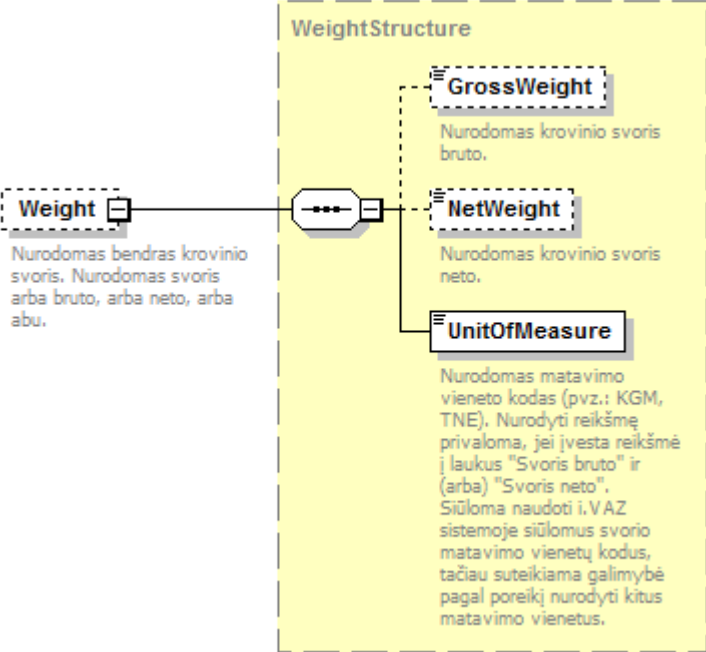
diagram	
type	Products
properties	content complex
children	Product

annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai. documentation Cargo / product descriptions.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="Products"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

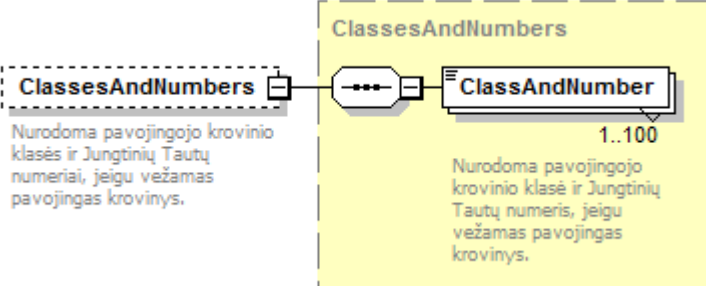
element **DeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinių (pakuotes) aprašantis duomenys. documentation Details describing the cargo (packages).
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių (pakuotes) aprašantis duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **DeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. documentation Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **DeliveryData/ClassesAndNumbers**

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber

annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. documentation Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.
source	<pre><xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **DeliveryData/Value**

diagram	 Nurodoma krovinio vertė.									
type	IvazNumber18f2									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė. documentation Value of the cargo.									
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **DeliveryData/Currency**

diagram	Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta, Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.									
type	ISOCurrencyCode									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3									
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. documentation Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard									

	must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".
source	<pre> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **DeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**

diagram	
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. documentation Complementary information regarding the cargo and its delivery.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **Driver**

diagram	
children	Name Surname
used by	element Drivers/Driver
source	<pre> <xsd:complexType name="Driver"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Name" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vairuotojo vardas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's forename.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Surname" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vairuotojo pavardė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's surname.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **Driver/Name**


diagram	Name Nurodomas vairuotojo vardas.									
type	IvazText70									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas vairuotojo vardas. documentation Driver's forename.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vairuotojo vardas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's forename.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Driver/Surname**

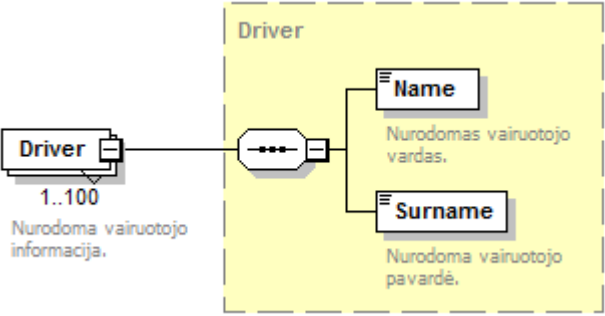
diagram	Surname Nurodoma vairuotojo pavardė.									
type	IvazText70									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodoma vairuotojo pavardė. documentation Driver's surname.									
source	<pre><xsd:element name="Surname" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vairuotojo pavardė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's surname.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									



complexType Drivers

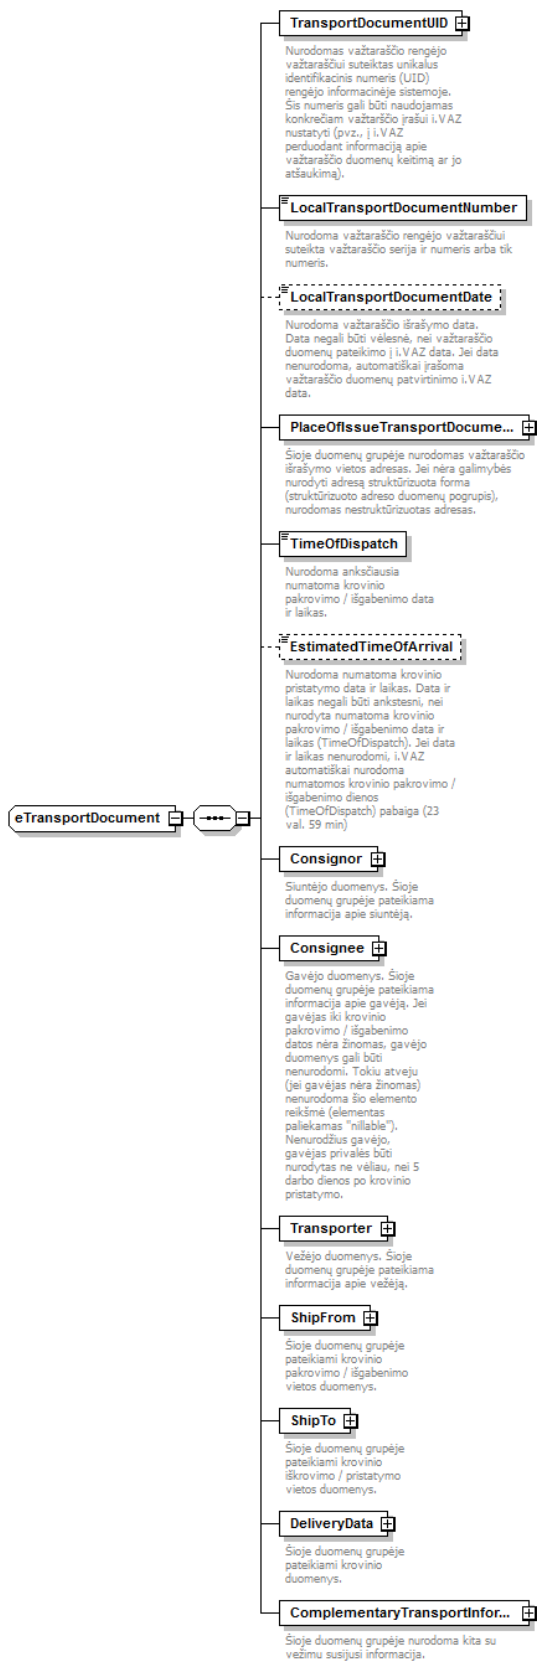
diagram	
children	Driver
used by	elements BaseTransporter/Drivers eTransporter/Drivers Transporter/Drivers
source	<pre> <xsd:complexType name="Drivers"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Driver" type="Driver" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vairuotojo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Drivers/Driver

diagram	
type	Driver
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	Name Surname
annotation	documentation Nurodoma vairuotojo informacija. documentation Driver's information.
source	<pre> <xsd:element name="Driver" type="Driver" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vairuotojo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Driver's information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType eTransportDocument

diagram



type restriction of [BaseTransportDocument](#)

properties base BaseTransportDocument

children [TransportDocumentUID](#) [LocalTransportDocumentNumber](#) [LocalTransportDocumentDate](#) [PlaceOfIssueTransportDocument](#) [TimeOfDispatch](#) [EstimatedTimeOfArrival](#) [Consignor](#) [Consignee](#) [Transporter](#)

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element eTransportDocuments/eTransportDocument
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportDocument"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date. If the date is not specified, i.VAZ will automatically fill in transport document approval in i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading/dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 </pre>

min)</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienas po krovinio pristatymo.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transporter" type="eTransporter">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **eTransportDocument/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element eTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber

diagram	LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. documentation Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element eTransportDocument/LocalTransportDocumentDate

diagram	LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.									
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data. documentation Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date. If the date is not specified, i.VAZ will automatically fill in transport document approval in i.VAZ date.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date. If the date is not specified, i.VAZ will automatically fill in transport document approval in i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element eTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. documentation Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element eTransportDocument/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. documentation The earliest expected date and time of loading/dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation></pre>									

	<code><xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading/dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	--

element **eTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min)									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min) documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).									
source	<xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min)</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element eTransportDocument/Consignor

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **eTransportDocument/Consignee**

diagram	Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienos po krovinio pristatymo. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	content complex nillable true
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienos po krovinio pristatymo. documentation Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival).
source	<pre><xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo</pre>

	duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienas po krovinio pristatymo. <xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--



element **eTransportDocument/Transporter**

diagram	Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. eTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	eTransporter
properties	content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. documentation Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="eTransporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama </pre>

	informacija apie vežėją. </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element **eTransportDocument/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **eTransportDocument/ShipTo**

diagram	ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). UnloadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
type	ShipTo
properties	content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre><xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransportDocument/DeliveryData**

diagram	
type	DeliveryData
properties	content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransportDocument/ComplementaryTransportInformation**

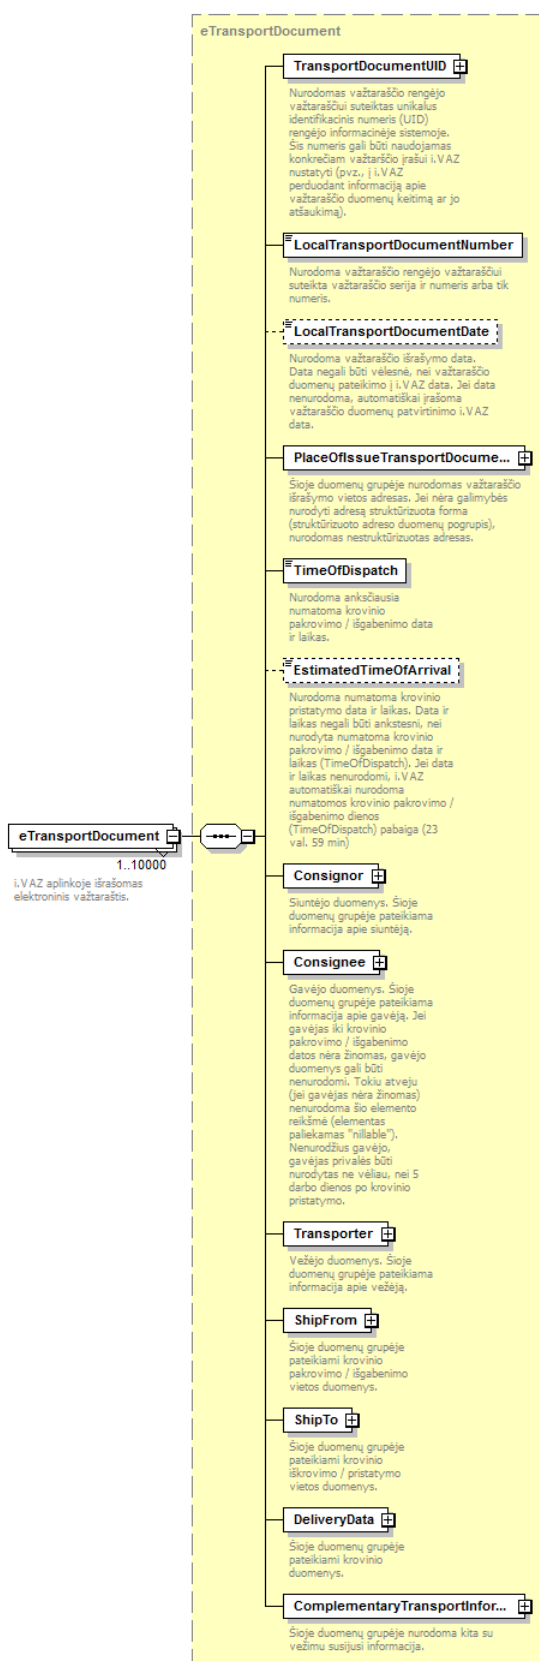
diagram	
type	ComplementaryTransportInformation
properties	content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **eTransportDocuments**

diagram	
children	eTransportDocument
used by	element iVAZFile/eTransportDocuments
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportDocuments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="eTransportDocument" type="eTransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Electronic transport document to be issued in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element eTransportDocuments/eTransportDocument

diagram



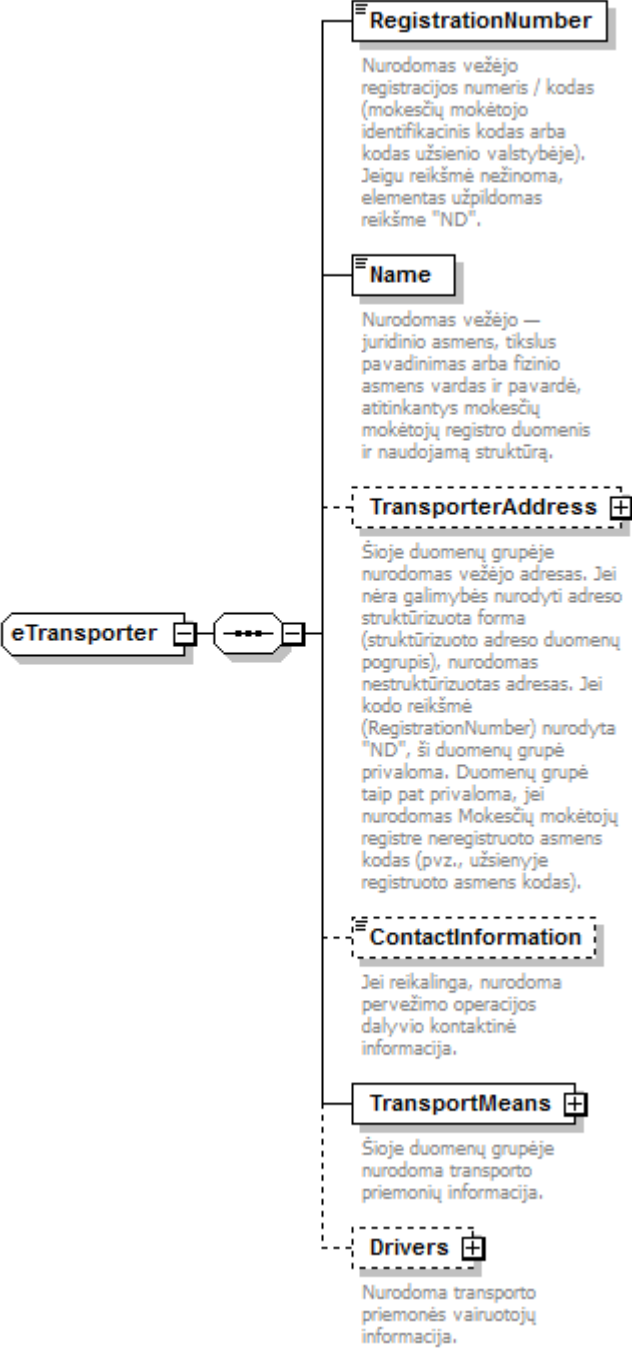
type [eTransportDocument](#)

properties
minOcc 1
maxOcc 10000
content complex

children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis. documentation Electronic transport document to be issued in i.VAZ.
source	<xsd:element name="eTransportDocument" type="eTransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Electronic transport document to be issued in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



complexType eTransporter

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	restriction of Transporter
properties	base Transporter
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
used by	element eTransportDocument/Transporter
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransporter"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="Transporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas </pre>

užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name" type="IvazText256">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransportMeans" type="eTransportMeans">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

element eTransporter/RegistrationNumber

diagram	RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". documentation Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element eTransporter/Name

diagram	Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. documentation Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas</pre>									

	arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. <xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element eTransporter/TransporterAddress

diagram	Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). documentation This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").
source	<xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation> </xsd:annotation>

	</xsd:element>
--	----------------

element **eTransporter/ContactInformation**

diagram	
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. documentation Transport operation participant's contact information.
source	<pre><xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransporter/TransportMeans**

diagram	
type	eTransportMeans
properties	content complex
children	TransportMean
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. documentation This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).
source	<pre><xsd:element name="TransportMeans" type="eTransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element eTransporter/Drivers

diagram	
type	Drivers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. documentation Drivers' information.
source	<pre> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType eTransportMean

diagram	
type	restriction of TransportMean
properties	base TransportMean
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
used by	element eTransportMeans/TransportMean
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportMean"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportMean"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="lvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis </pre>

	<pre> numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration plate number of vehicle or trailer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **eTransportMean/IdentityOfTransportUnits**

diagram	IdentityOfTransportUnits Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.									
type	IvazText10									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris. documentation Registration plate number of vehicle or trailer.									
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration plate number of vehicle or trailer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element eTransportMean/MarqueModelTransportUnits

diagram	MarqueModelTransportUnits Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".									
type	IvazText70									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND". documentation Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".									
source	<pre><xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element eTransportMean/Seals

diagram							
type	Seals						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	Seal						
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota. documentation If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.						
source	<pre><xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType eTransportMeans

diagram	
type	restriction of TransportMeans
properties	base TransportMeans
children	TransportMean
used by	element eTransporter/TransportMeans
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportMeans"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportMeans"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportMean" type="eTransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the details of a single mean of transport.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element eTransportMeans/TransportMean

diagram	
type	eTransportMean
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfTransportUnits MarkeModelTransportUnits Seals
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.

	documentation This data group is used to specify the details of a single mean of transport.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMean" type="eTransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the details of a single mean of transport.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType FileDescription


diagram	<pre> graph LR FD[FileDescription] -- sequence --> FV[FileVersion] FD -- sequence --> FDC[FileDateCreated] FD -- sequence --> SCN[SoftwareCompanyName] FD -- sequence --> SN[SoftwareName] FD -- sequence --> SV[SoftwareVersion] FD -- sequence --> CRN[CreatorRegistrationNumber] </pre> FileVersion Rinkmenos XML versija. FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas. SoftwareVersion Programinės įrangos versija. CreatorRegistrationNumber Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).
children	FileVersion FileDateCreated SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion CreatorRegistrationNumber
used by	element iVAZFile/FileDescription
source	<pre> <xsd:complexType name="FileDescription"> <xsd:sequence> <xsd:element name="FileVersion" type="IvazText24" fixed="iVAZ1.3.3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos XML versija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">XML file version.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FileDateCreated" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date and time of the creation of the file.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareCompanyName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</xsd:documentation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the software developer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the software.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareVersion" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos versija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Software version</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CreatorRegistrationNumber" type="IvazNumber11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of transport document creator (person or entity submitting transport document data).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element FileDescription/FileVersion

diagram	FileVersion Rinkmenos XML versija.									
type	IvazText24									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>fixed</td><td>iVAZ1.3.3</td></tr></table>	content	simple	fixed	iVAZ1.3.3					
content	simple									
fixed	iVAZ1.3.3									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Rinkmenos XML versija. documentation XML file version.									
source	<pre><xsd:element name="FileVersion" type="IvazText24" fixed="iVAZ1.3.3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos XML versija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">XML file version.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element FileDescription/FileDateCreated

diagram	 <pre> FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </pre>		
type	xsd:dateTime		
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	content	simple
content	simple		

annotation	documentation Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. documentation Date and time of the creation of the file.
source	<pre> <xsd:element name="FileDateCreated" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date and time of the creation of the file.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element FileDescription/SoftwareCompanyName

diagram	SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. documentation Name of the software developer									
source	<pre><xsd:element name="SoftwareCompanyName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the software developer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element FileDescription/SoftwareName

diagram	☰ SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Programinės įrangos pavadinimas. documentation Name of the software.									
source	<pre><xsd:element name="SoftwareName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the software.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									



element FileDescription/SoftwareVersion

diagram	☰ SoftwareVersion Programinės įrangos versija.									
type	IvazText24									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Programinės įrangos versija. documentation Software version									
source	<pre><xsd:element name="SoftwareVersion" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Programinės įrangos versija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Software version</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element FileDescription/CreatorRegistrationNumber

diagram	CreatorRegistrationNumber Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).						
type	IvazNumber11						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>11</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	11	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	11						
annotation	documentation Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas). documentation Registration number / code (taxpayer's identification code) of transport document creator (person or entity submitting transport document data).						
source	<pre><xsd:element name="CreatorRegistrationNumber" type="IvazNumber11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of transport document creator (person or entity submitting transport document data).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType iVAZFile

diagram	<pre> graph TD iVAZFile[iVAZFile] --- FileDescription[FileDescription] iVAZFile --- eTransportDocuments[eTransportDocuments] iVAZFile --- TransportDocuments[TransportDocuments] iVAZFile --- TransportDocumentAmendments[TransportDocumentAmendments] iVAZFile --- CargoSplittings[CargoSplittings] iVAZFile --- ReceiptConfirmations[ReceiptConfirmations] iVAZFile --- Cancellations[Cancellations] iVAZFile --- Orders[Orders] </pre> FileDescription + Rinkmenos apibūdinimas. Description of the file. eTransportDocuments + i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai. Electronic transport documents to be issued in i.VAZ. TransportDocuments + Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai. Simplified transport documents for mandatory transport document data submission. TransportDocumentAmendments + Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos). Information about the change of transport document data (e.g., recipient, unloading location). CargoSplittings + Važtaraščių skaidymai. Splitting of transport documents. ReceiptConfirmations + Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo. Confirmation of cargo receipt, confirmation of cargo transport and warnings regarding cargo receipt. Cancellations + Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai. Cancellation of transport documents and instructions for cargo return. Orders + Krovinių vežimo užsakymai. Cargo transport orders.
children	FileDescription eTransportDocuments TransportDocuments TransportDocumentAmendments CargoSplittings ReceiptConfirmations Cancellations Orders
used by	element iVAZFile
source	<pre> <xsd:complexType name="iVAZFile"> <xsd:sequence> <xsd:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos apibūdinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Description of the file.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="eTransportDocuments" type="eTransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Electronic transport documents to be issued in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocuments" type="TransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Simplified transport documents for mandatory transport document data submission.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocumentAmendments" type="TransportDocumentAmendments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information about the change of transport document data (e.g., recipient, unloading location).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CargoSplittings" type="CargoSplittings" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščių skaidymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Splitting of transport documents.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ReceiptConfirmations" type="ReceiptConfirmations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Confirmation of cargo receipt, confirmation of cargo transport and warnings regarding cargo receipt.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Cancellations" type="Cancellations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cancellation of transport documents and instructions for cargo return.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Orders" type="Orders" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių vežimo užsakymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo transport orders.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="TransportDocumentAmendments" type="TransportDocumentAmendments"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo,
iškrovimo vietas).</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document amendments (e. g., amendments of
consignee information, ship to address, etc.).</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CargoSplittings" type="CargoSplittings" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščių skaidymai.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document splits.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReceiptConfirmations" type="ReceiptConfirmations" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti
patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo receipt confirmations, acceptance to transport
confirmations, warnings regarding cargo reception.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Cancellations" type="Cancellations" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo
nurodymai.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Cancellations of transport documents and cargo return to
consignor notifications.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Orders" type="Orders" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių vežimo užsakymai.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo transport orders.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element iVAZFile/FileDescription

diagram	FileDescription Rinkmenos apibūdinimas. FileVersion Rinkmenos XML versija. FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas. SoftwareVersion Programinės įrangos versija. CreatorRegistrationNumber Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).
type	FileDescription
properties	content complex
children	FileVersion FileDateCreated SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion CreatorRegistrationNumber
annotation	documentation Rinkmenos apibūdinimas. documentation Description of the file.
source	<pre> <xsd:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Rinkmenos apibūdinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Description of the file.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/eTransportDocuments

diagram	eTransportDocuments i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai. eTransportDocument i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis. 1..10000
type	eTransportDocuments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	eTransportDocument

annotation	documentation i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai. documentation Electronic transport documents to be issued in i.VAZ.
source	<pre> <xsd:element name="eTransportDocuments" type="eTransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Electronic transport documents to be issued in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/TransportDocuments

diagram	
type	TransportDocuments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	TransportDocument
annotation	documentation Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai. documentation Simplified transport documents for mandatory transport document data submission.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocuments" type="TransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Simplified transport documents for mandatory transport document data submission.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/TransportDocumentAmendments

diagram	
type	TransportDocumentAmendments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	TransportDocumentAmendment
annotation	documentation Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos).

	documentation Transport document amendments (e. g., amendments of consignee information, ship to address, etc.).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentAmendments" type="TransportDocumentAmendments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document amendments (e. g., amendments of consignee information, ship to address, etc.).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/CargoSplittings

diagram	
type	CargoSplittings
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CargoSplitting
annotation	documentation Vāžtaraščių skaidymai. documentation Transport document splits.
source	<pre> <xsd:element name="CargoSplittings" type="CargoSplittings" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vāžtaraščių skaidymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document splits.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/ReceiptConfirmations

diagram	
type	ReceiptConfirmations
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	ReceiptConfirmation
annotation	documentation Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo. documentation Cargo receipt confirmations, acceptance to transport confirmations, warnings regarding cargo reception.
source	<pre> <xsd:element name="ReceiptConfirmations" type="ReceiptConfirmations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo receipt confirmations, acceptance to transport confirmations, warnings regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/Cancellations

diagram	
type	Cancellations
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Cancellation
annotation	documentation Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai. documentation Cancellations of transport documents and cargo return to consignor notifications.
source	<pre> <xsd:element name="Cancellations" type="Cancellations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cancellations of transport documents and cargo return to consignor notifications.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/Orders

diagram	
type	Orders
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Order

annotation	documentation Krovinių vežimo užsakymai. documentation Cargo transport orders.
source	<pre> <xsd:element name="Orders" type="Orders" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių vežimo užsakymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo transport orders.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

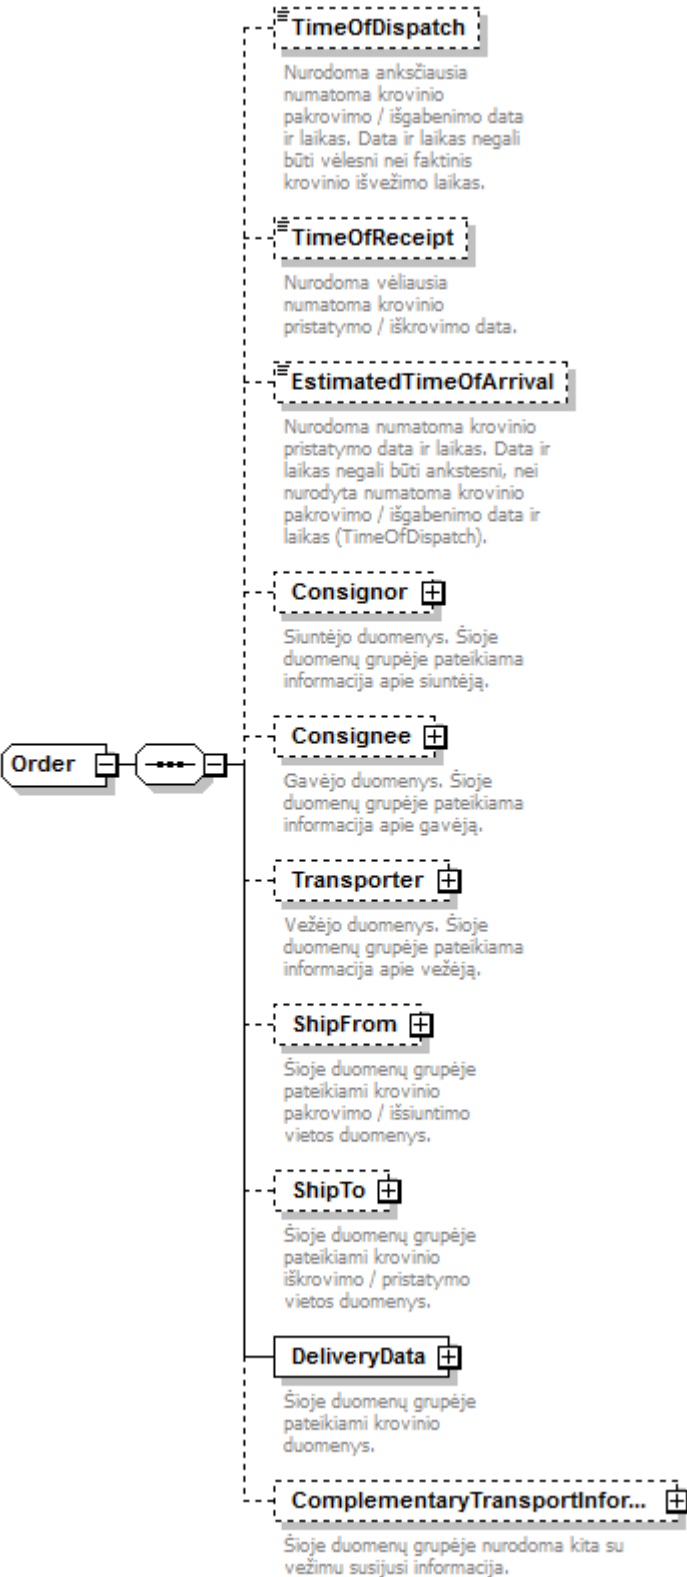
complexType LocalTransportDocumentUID

diagram	 Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	restriction of TransportDocumentUID
properties	base TransportDocumentUID
children	LocalTransportDocumentUID
used by	elements eTransportDocument/TransportDocumentUID TransportDocument/TransportDocumentUID TransportDocumentSplit/TransportDocumentUID
source	<pre> <xsd:complexType name="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportDocumentUID"> <xsd:choice> <xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="lvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element LocalTransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID

diagram	LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtarščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).									
type	IvazText40									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtarščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtarščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType Order

diagram	 TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. TimeOfReceipt Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor + Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee + Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter + Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom + Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys. ShipTo + Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData + Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... + Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
children	TimeOfDispatch TimeOfReceipt EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element Orders/Order
source	<pre><xsd:complexType name="Order"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo /
išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo
laikas.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading/dispatch of
the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TimeOfReceipt" type="IvazDate201601" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo /
iškrovimo data.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">The latest expected cargo unloading / delivery
date.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data
ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas
(TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be
earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify
details of the consignor.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie gavėją.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify
details of the consignee.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama
informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify
details of the transporter.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo /
išsiuntimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the
place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo /
pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>

```

	<pre> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **Order/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. documentation The earliest expected date and time of loading/dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading/dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Order/TimeOfReceipt

diagram	TimeOfReceipt Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data.									
type	IvazDate201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data. documentation The latest expected cargo unloading / delivery date.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfReceipt" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The latest expected cargo unloading / delivery date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Order/EstimatedTimeOfArrival

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Order/Consignor

diagram	ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Order/Consignee

diagram	Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantis mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. documentation Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.
source	<pre><xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

element Order/Transporter

diagram	Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. BaseTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	BaseTransporter
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.

	documentation Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Order/ShipFrom**

diagram	ShipFrom WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). LoadAddress + Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ImportCustomOffice Nurodomas muitinės kodas. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.
type	ShipFrom
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Order/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Order/DeliveryData

diagram	
type	DeliveryData
properties	content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Order/ComplementaryTransportInformation**


diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **Orders**

diagram	
children	Order
used by	element iVAZFile/Orders
source	<pre> <xsd:complexType name="Orders"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Order" type="Order" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio vežimo užsakymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo transport order.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Orders/Order

diagram



Krovinio vežimo užsakymas.

Order

TimeOfDispatch

Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.

TimeOfReceipt

Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data.

EstimatedTimeOfArrival

Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).

Consignor

Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.

Consignee

Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.

Transporter

Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.

ShipFrom

Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.

ShipTo

Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.

DeliveryData

Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.

ComplementaryTransportInfor...

Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.

type [Order](#)

properties minOcc 1
maxOcc 1000
content complex

children	TimeOfDispatch TimeOfReceipt EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Krovinio vežimo užsakymas. documentation Cargo transport order.
source	<pre> <xsd:element name="Order" type="Order" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio vežimo užsakymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo transport order.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Package

diagram	KindOfPackagesCode Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus. PackagesID Nurodomas pakuotės numeris. NumberOfPackages Nurodomas pakuočių skaičius. Seals Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.
children	KindOfPackagesCode PackagesID NumberOfPackages Seals
used by	element Packages/Package
source	<pre> <xsd:complexType name="Package"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KindOfPackagesCode" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of package (name, description, or code, e. g., "box"). The use of standard i.VAZ classification of package types is suggested, however, any other name, code, or description of a package is allowed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PackagesID" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pakuotės numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Package number or ID.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumberOfPackages" type="IvazNumber10"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pakuočių skaičius.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Quantity of packages.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the package is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element Package/KindOfPackagesCode


diagram	KindOfPackagesCode Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus.									
type	IvazText24									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus. documentation Type of package (name, description, or code, e. g., "box"). The use of standard i.VAZ classification of package types is suggested, however, any other name, code, or description of a package is allowed.									
source	<pre><xsd:element name="KindOfPackagesCode" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of package (name, description, or code, e. g., "box"). The use of standard i.VAZ classification of package types is suggested, however, any other name, code, or description of a package is allowed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Package/PackagesID

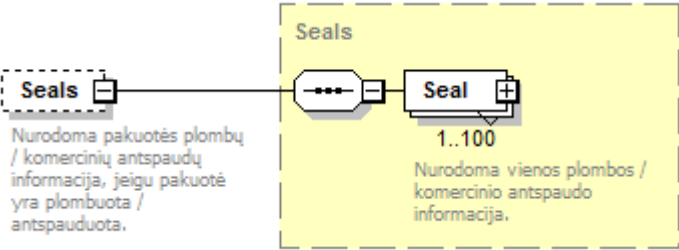
diagram	 Nurodomas pakuotės numeris.				
type	IvazText256				
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas pakuotės numeris. documentation Package number or ID.
source	<pre><xsd:element name="PackagesID" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pakuotės numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Package number or ID.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Package/NumberOfPackages**

diagram	
type	IvazNumber10
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 10
annotation	documentation Nurodomas pakuočių skaičius. documentation Quantity of packages.
source	<pre><xsd:element name="NumberOfPackages" type="IvazNumber10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pakuočių skaičius.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Quantity of packages.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Package/Seals**

diagram	
type	Seals
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Seal
annotation	documentation Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota. documentation If the package is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.
source	<pre><xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the package is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

complexType Packages

diagram	
children	Package
used by	elements BaseDeliveryData/Packages DeliveryData/Packages AmendmentDeliveryData/Packages SplitDeliveryData/Packages
source	<pre> <xsd:complexType name="Packages"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Package" type="Package" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pakuotę aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the package.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Packages/Package

diagram	
type	Package


properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	KindOfPackagesCode PackagesID NumberOfPackages Seals
annotation	documentation Pakuotę aprašantys duomenys. documentation Details describing the package.
source	<pre> <xsd:element name="Package" type="Package" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pakuotę aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the package.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **PaymentForDelivery**

diagram	TypeOfTax Nurodoma mokesčio rūšis. PaymentValue Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable"). Currency Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").
children	TypeOfTax PaymentValue Currency
used by	element PaymentsForDelivery/PaymentForDelivery
source	<pre> <xsd:complexType name="PaymentForDelivery"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TypeOfTax" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio rūšis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PaymentValue" type="IvazNumber18f2" nillable="true" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payment amount. If the payment amount cannot be specified, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the payment. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR". Currency should only be specified if element "PaymentValue" contains a payment value (the element is not nilled).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **PaymentForDelivery/TypeOfTax**

diagram	 Nurodoma mokesčio rūšis.
type	IvazText70
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma mokesčio rūšis. documentation Type of payment.
source	<pre> <xsd:element name="TypeOfTax" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio rūšis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **PaymentForDelivery/PaymentValue**

diagram	 Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").
type	IvazNumber18f2
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").

	documentation Payment amount. If the payment amount cannot be specified, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated).
source	<pre><xsd:element name="PaymentValue" type="IvazNumber18f2" nillable="true" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payment amount. If the payment amount cannot be specified, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **PaymentForDelivery/Currency**

diagram	
type	ISOCurrencyCode
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable"). documentation Currency of the payment. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR". Currency should only be specified if element "PaymentValue" contains a payment value (the element is not nilled).
source	<pre><xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the payment. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR". Currency should only be specified if element "PaymentValue" contains a payment value (the element is not nilled).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType PaymentsForDelivery

diagram	
children	PaymentForDelivery
used by	elements ComplementaryOptionalTransportInformation/PaymentsForDelivery ComplementaryTransportInformation/PaymentsForDelivery
source	<pre> <xsd:complexType name="PaymentsForDelivery"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentForDelivery" type="PaymentForDelivery" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payment for delivery and services provided.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element PaymentsForDelivery/PaymentForDelivery

diagram	
type	PaymentForDelivery
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TypeOfTax PaymentValue Currency
annotation	documentation Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas. documentation Payment for delivery and services provided.

source	<pre> <xsd:element name="PaymentForDelivery" type="PaymentForDelivery" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Payment for delivery and services provided.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

complexType Product

diagram	Product ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius. Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.
type	restriction of BaseProduct
properties	base BaseProduct
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
used by	element Products/Product
source	<pre> <xsd:complexType name="Product"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: </pre>

(1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.

```

</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. Product line number: (1) cannot
  match another line number in the same transport document; (2) must be a positive
  integer.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3">
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo
  vienetais.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo quantity in units of measurement
  specified.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24">
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar
  pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų
  kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo
  vienetus.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e.
  g., package of 12 units). The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested,
  however, any other kind of measurement units is allowed.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0">
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu
  naudojamas).</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Product / cargo code (if used).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0">
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu
  naudojamas).</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Additional product / cargo code (if
  used).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350">
  <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Name / description of the product.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

element **Product/ProductLineNumber**

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.						
type	IvazNumber3						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	3						
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius. documentation Product line number. Product line number: (1) cannot match another line number in the same transport document; (2) must be a positive integer.						
source	<pre><xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. Product line number: (1) cannot match another line number in the same transport document; (2) must be a positive integer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Product/Quantity**

diagram	Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.									
type	IvazNumber10f3									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									
annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais. documentation Cargo quantity in units of measurement specified.									
source	<pre><xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo quantity in units of measurement specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Product/UnitOfMeasure**

diagram	UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.									
type	IvazText24									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. documentation Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units). The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.									
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units). The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Product/ProductCode**

diagram	ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).
type	IvazText70
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). documentation Product / cargo code (if used).
source	<pre><xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Product/AdditionalProductCode**

diagram	AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).									
type	IvazText70									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). documentation Additional product / cargo code (if used).									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional product / cargo code (if used).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Product/ProductDescription**

diagram	ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.									
type	IvazText350									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>350</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	350	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	350									
annotation	documentation Nurodomas krovinio pavadinimas. documentation Name / description of the product.									
source	<pre><xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name / description of the product.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType ProductInfo

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami. AmountDifference Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu. RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio. ComplaintInfo Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.
children	ProductLineNumber AmountDifference RefusedAmount ComplaintInfo
used by	element ProductsInfo/ProductInfo
source	<pre> <xsd:complexType name="ProductInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. Specified product line number has to match one of the product line numbers indicated in the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AmountDifference" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo surplus / shortage in units of measurement specified in the indicated product line. A positive value will be considered surplus, a negative value - shortage.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RefusedAmount" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Amount of cargo refused to be received in units of measurement specified in the indicated product line number. May be specified if part of the cargo is refused.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="ComplaintInfo" type="ComplaintInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complaint information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **ProductInfo/ProductLineNumber**

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.						
type	IvazNumber3						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	3						
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami. documentation Product line number. Specified product line number has to match one of the product line numbers indicated in the transport document.						
source	<pre><xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. Specified product line number has to match one of the product line numbers indicated in the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **ProductInfo/AmountDifference**

diagram	AmountDifference Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu.									
type	IvazNumber10f3									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									
annotation	documentation Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo									

	vienetais. Teigiamą reikšmę laikoma perviršiu, neigiamą reikšmę (su minuso ženklu) — trūkumu. documentation Cargo surplus / shortage in units of measurement specified in the indicated product line. A positive value will be considered surplus, a negative value - shortage.
source	<pre> <xsd:element name="AmountDifference" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiamą reikšmę laikoma perviršiu, neigiamą reikšmę (su minuso ženklu) — trūkumu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo surplus / shortage in units of measurement specified in the indicated product line. A positive value will be considered surplus, a negative value - shortage.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ProductInfo/RefusedAmount**

diagram	RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.									
type	IvazNumber10f3									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									
annotation	documentation Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio. documentation Amount of cargo refused to be received in units of measurement specified in the indicated product line number. May be specified if part of the cargo is refused.									
source	<pre><xsd:element name="RefusedAmount" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Amount of cargo refused to be received in units of measurement specified in the indicated product line number. May be specified if part of the cargo is refused.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ProductInfo/ComplaintInfo**

diagram	
type	ComplaintInfo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ComplaintType AdditionalInfo
annotation	documentation Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija. documentation Complaint information.
source	<pre><xsd:element name="ComplaintInfo" type="ComplaintInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complaint information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **Products**


diagram	
type	restriction of BaseProducts
properties	base BaseProducts
children	Product
used by	elements DeliveryData/Products AmendmentDeliveryData/Products
source	<pre><xsd:complexType name="Products"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProducts"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Product" type="Product" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

element **Products/Product**

diagram	Product 1..1000 Krovinio / prekės aprašymas. ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius. Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.
type	Product
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
annotation	documentation Krovinio / prekės aprašymas. documentation Cargo / product description.
source	<pre><xsd:element name="Product" type="Product" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **ProductsInfo**

diagram	 1..1000 Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.
children	ProductInfo
used by	element ReceiptConfirmation/ProductsInfo
source	<pre><xsd:complexType name="ProductsInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductInfo" type="ProductInfo" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding cargo receipt or acceptance to transport. Information about warnings regarding cargo reception may also be provided in this data group.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>



element **ProductsInfo/ProductInfo**

diagram	ProductInfo 1..1000 Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija. ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami. AmountDifference Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu. RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio. ComplaintInfo Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.
type	ProductInfo
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber AmountDifference RefusedAmount ComplaintInfo
annotation	documentation Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija. documentation Additional information regarding cargo receipt or acceptance to transport. Information about warnings regarding cargo reception may also be provided in this data group.
source	<pre> <xsd:element name="ProductInfo" type="ProductInfo" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding cargo receipt or acceptance to transport. Information about warnings regarding cargo reception may also be provided in this data group.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType ReceiptConfirmation

diagram	TransportDocumentUID + Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. ReceiptType Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti. ReceiptDate Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data. ReceivedCargoConclusion Nurodoma bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo. AdditionalInfo Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija. ProductsInfo + Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtose vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.
children	TransportDocumentUID ReceiptType ReceiptDate ReceivedCargoConclusion AdditionalInfo ProductsInfo
used by	element ReceiptConfirmations/ReceiptConfirmation
source	<xsd:complexType name="ReceiptConfirmation">

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID
(LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos
numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui
i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID)
assigned to the document by the creator, or transport document registration number
(IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to
identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceiptType" type="ReceiptType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo
krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 —
gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo
perduoti.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Message type according to the classification (1 —
Acceptance to transport confirmation; 2 — Cargo receipt confirmation). Message type "2 — Cargo
receipt confirmation" may also be used to submit a warning regarding cargo
reception.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceiptDate" type="IvazDate201601">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio
priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo
(iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo
pateikimo data. </xsd:documentation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">In the case of acceptance to transport confirmation - the
actual date of acceptance to transport should be indicated. In the case of cargo receipt confirmation -
the actual date of cargo receipt should be indicated. In the case of warning regarding cargo reception
- warning submission date should be indicated.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceivedCargoConclusion" type="ReceivedCargoConclusion">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada
pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių
gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti
nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas;
5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl
krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio
gavimo.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">General conclusion regarding cargo receipt or acceptance to
transfer, according to classification (1 — Receipt / acceptance to transport is confirmed and
satisfactory; 2 — Receipt / acceptance to transport is confirmed but unsatisfactory; 3 — Receipt /
acceptance to transport is not confirmed (receipt / acceptance refused); 4 — Receipt / acceptance to
transport is partially not confirmed; 5 — Warning regarding cargo reception). If the selected value is
"5 — Warning regarding cargo reception", i.VAZ will interpret the submitted receipt confirmation
(ReceiptConfirmation) data group as a warning regarding cargo reception.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi
informacija.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding the receipt confirmation,
acceptance to transport confirmation or warning regarding cargo reception.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductsInfo" type="ProductsInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtose vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information regarding received products and / or product shortages. Data group may be used to indicate excess or shortage of specific items in the cargo, and / or to indicate refusal to accept specific items in the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **ReceiptConfirmation/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. documentation Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

</xsd:element>

element **ReceiptConfirmation/ReceiptType**


diagram	ReceiptType Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti.												
type	ReceiptType												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	2		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	2												
enumeration	1												
enumeration	2												
annotation	documentation Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti. documentation Message type according to the classification (1 — Acceptance to transport confirmation; 2 — Cargo receipt confirmation). Message type "2 — Cargo receipt confirmation" may also be used to submit a warning regarding cargo reception.												
source	<pre><xsd:element name="ReceiptType" type="ReceiptType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Message type according to the classification (1 — Acceptance to transport confirmation; 2 — Cargo receipt confirmation). Message type "2 — Cargo receipt confirmation" may also be used to submit a warning regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **ReceiptConfirmation/ReceiptDate**

diagram	ReceiptDate Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data.						
type	IvazDate201601						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01	
Kind	Value	Annotation					
minInclusive	2016-01-01						


	maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Krovinio priėmimo veėži atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo veėži data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iėskrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data. documentation In the case of acceptance to transport confirmation - the actual date of acceptance to transport should be indicated. In the case of cargo receipt confirmation - the actual date of cargo receipt should be indicated. In the case of warning regarding cargo reception - warning submission date should be indicated.
source	<pre><xsd:element name="ReceiptDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio priėmimo veėži atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo veėži data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iėskrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">In the case of acceptance to transport confirmation - the actual date of acceptance to transport should be indicated. In the case of cargo receipt confirmation - the actual date of cargo receipt should be indicated. In the case of warning regarding cargo reception - warning submission date should be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ReceiptConfirmation/ReceivedCargoConclusion**

diagram	 Nurodoma bendra krovinio priėmimo veėži arba gavimo iėsvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas veėži patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas veėži patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas veėži nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas veėži iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikėmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo.		
type	ReceivedCargoConclusion		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation Nurodoma bendra krovinio priėmimo veėži arba gavimo iėsvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas veėži patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas veėži patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas veėži nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas veėži iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikėmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo. documentation General conclusion regarding cargo receipt or acceptance to transfer, according to classification (1 — Receipt / acceptance to transport is confirmed and satisfactory; 2 — Receipt / acceptance to transport is confirmed but unsatisfactory; 3 — Receipt / acceptance to transport is not confirmed (receipt / acceptance refused); 4 — Receipt / acceptance to transport is partially not confirmed; 5 — Warning regarding cargo reception). If the selected value is "5 — Warning regarding cargo reception", i.VAZ will interpret the submitted receipt confirmation (ReceiptConfirmation) data group as a warning regarding cargo reception.		

source	<pre> <xsd:element name="ReceivedCargoConclusion" type="ReceivedCargoConclusion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">General conclusion regarding cargo receipt or acceptance to transfer, according to classification (1 — Receipt / acceptance to transport is confirmed and satisfactory; 2 — Receipt / acceptance to transport is confirmed but unsatisfactory; 3 — Receipt / acceptance to transport is not confirmed (receipt / acceptance refused); 4 — Receipt / acceptance to transport is partially not confirmed; 5 — Warning regarding cargo reception). If the selected value is "5 — Warning regarding cargo reception", i.VAZ will interpret the submitted receipt confirmation (ReceiptConfirmation) data group as a warning regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **ReceiptConfirmation/AdditionalInfo**

diagram										
type	lvazText256									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija. documentation Additional information regarding the receipt confirmation, acceptance to transport confirmation or warning regarding cargo reception.									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="lvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information regarding the receipt confirmation, acceptance to transport confirmation or warning regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ReceiptConfirmation/ProductsInfo**

diagram	ProductsInfo Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai. ProductInfo 1..1000 Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.
type	ProductsInfo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ProductInfo
annotation	documentation Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai. documentation Information regarding received products and / or product shortages. Data group may be used to indicate excess or shortage of specific items in the cargo, and / or to indicate refusal to accept specific items in the cargo.
source	<pre><xsd:element name="ProductsInfo" type="ProductsInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information regarding received products and / or product shortages. Data group may be used to indicate excess or shortage of specific items in the cargo, and / or to indicate refusal to accept specific items in the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **ReceiptConfirmations**

diagram	ReceiptConfirmations ReceiptConfirmation 1..10000 Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perspėjimas dėl krovinio gavimo.
children	ReceiptConfirmation
used by	element iVAZFile/ReceiptConfirmations
source	<pre><xsd:complexType name="ReceiptConfirmations"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ReceiptConfirmation" type="ReceiptConfirmation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perspėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information of one of the following messages: (1) Cargo receipt confirmation; (2) acceptance to transport confirmation; (3) warning regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--



element **ReceiptConfirmations/ReceiptConfirmation**

diagram	ReceiptConfirmation 1..10000 Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perspėjimas dėl krovinio gavimo. TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti. ReceiptType Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti. ReceiptDate Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data. ReceivedCargoConclusion Nurodoma bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo. AdditionalInfo Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija. ProductsInfo Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.
type	ReceiptConfirmation
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex

children	TransportDocumentUID ReceiptType ReceiptDate ReceivedCargoConclusion AdditionalInfo ProductsInfo
annotation	documentation Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perspėjimas dėl krovinio gavimo. documentation Information of one of the following messages: (1) Cargo receipt confirmation; (2) acceptance to transport confirmation; (3) warning regarding cargo reception.
source	<pre> <xsd:element name="ReceiptConfirmation" type="ReceiptConfirmation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perspėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information of one of the following messages: (1) Cargo receipt confirmation; (2) acceptance to transport confirmation; (3) warning regarding cargo reception.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Seal

diagram	
children	IdentityOfCommercialSeal SealInformation
used by	element Seals/Seal
source	<pre> <xsd:complexType name="Seal"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfCommercialSeal" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Identification details of a seal / commercial seal (e. g., seal number).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SealInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Description of a seal / commercial seal, additional information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

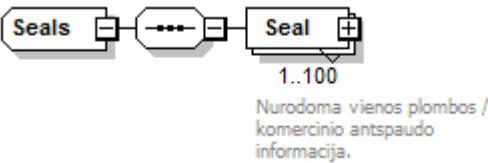
element **Seal/IdentityOfCommercialSeal**

diagram	IdentityOfCommercialSeal Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris). documentation Identification details of a seal / commercial seal (e. g., seal number).									
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfCommercialSeal" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Identification details of a seal / commercial seal (e. g., seal number).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

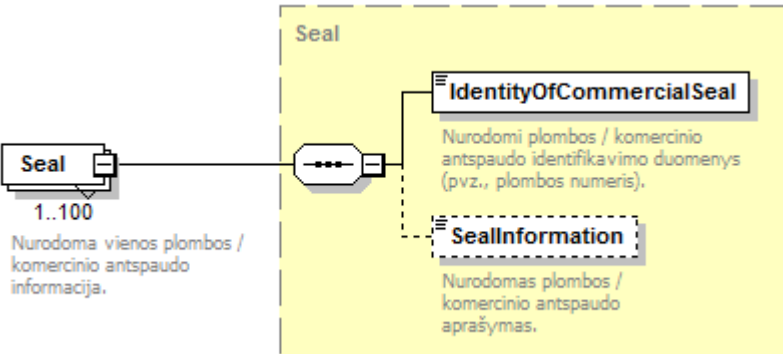
element **Seal/SealInformation**

diagram	SealInformation Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas. documentation Description of a seal / commercial seal, additional information.
source	<pre><xsd:element name="SealInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Description of a seal / commercial seal, additional information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType Seals

diagram	 1..100 Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.
children	Seal
used by	elements eTransportMean/Seals Package/Seals TransportMean/Seals
source	<pre> <xsd:complexType name="Seals"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Seal" type="Seal" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details of a single seal / commercial seal</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Seals/Seal

diagram	 1..100 Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija. Seal IdentityOfCommercialSeal Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris). SealInformation Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.
type	Seal
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfCommercialSeal SealInformation
annotation	documentation Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija. documentation Details of a single seal / commercial seal
source	<pre> <xsd:element name="Seal" type="Seal" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details of a single seal / commercial seal</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType ShipFrom

diagram	WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). LoadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ImportCustomOffice Nurodomas muitinės kodas.
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
used by	elements eTransportDocument/ShipFrom Order/ShipFrom TransportDocument/ShipFrom BaseTransportDocument/ShipFrom TransportDocumentAmendment/ShipFrom TransportDocumentSplit/ShipFrom
source	<pre> <xsd:complexType name="ShipFrom"> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarehouseID" type="lvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">ID of a warehouse (number or name), where cargo is loaded (if possible to identify).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LoadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Address of place of loading / dispatch. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImportCustomOffice" type="lvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas muitinės kodas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Customs office code.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **ShipFrom/WarehouseID**


diagram	WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).									
type	lvazText24									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). documentation ID of a warehouse (number or name), where cargo is loaded (if possible to identify).									
source	<pre><xsd:element name="WarehouseID" type="lvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">ID of a warehouse (number or name), where cargo is loaded (if possible to identify).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ShipFrom/LoadAddress**

diagram	
type	AddressStructure
properties	content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. documentation Address of place of loading / dispatch. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre> <xsd:element name="LoadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Address of place of loading / dispatch. If it is not possible to </pre>

	specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element **ShipFrom/ImportCustomOffice**

diagram	
type	IvazText10
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Nurodomas muitinės kodas. documentation Customs office code.
source	<xsd:element name="ImportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas muitinės kodas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Customs office code.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

complexType **ShipTo**

diagram	
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
used by	elements eTransportDocument/ShipTo Order/ShipTo TransportDocument/ShipTo BaseTransportDocument/ShipTo TransportDocumentAmendment/ShipTo TransportDocumentSplit/ShipTo
source	<xsd:complexType name="ShipTo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarehouseID" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame

	iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">ID of a warehouse (number or name), where cargo is unloaded (if possible to identify).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnloadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Address of place of unloading / delivery. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ExportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Customs office code.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--

element **ShipTo/WarehouseID**

diagram	WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).									
type	IvazText24									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). documentation ID of a warehouse (number or name), where cargo is unloaded (if possible to identify).									
source	<xsd:element name="WarehouseID" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">ID of a warehouse (number or name), where cargo is unloaded (if possible to identify).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element ShipTo/UnloadAddress

diagram	
type	AddressStructure
properties	content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. documentation Address of place of unloading / delivery. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre> <xsd:element name="UnloadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Address of place of unloading / delivery. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

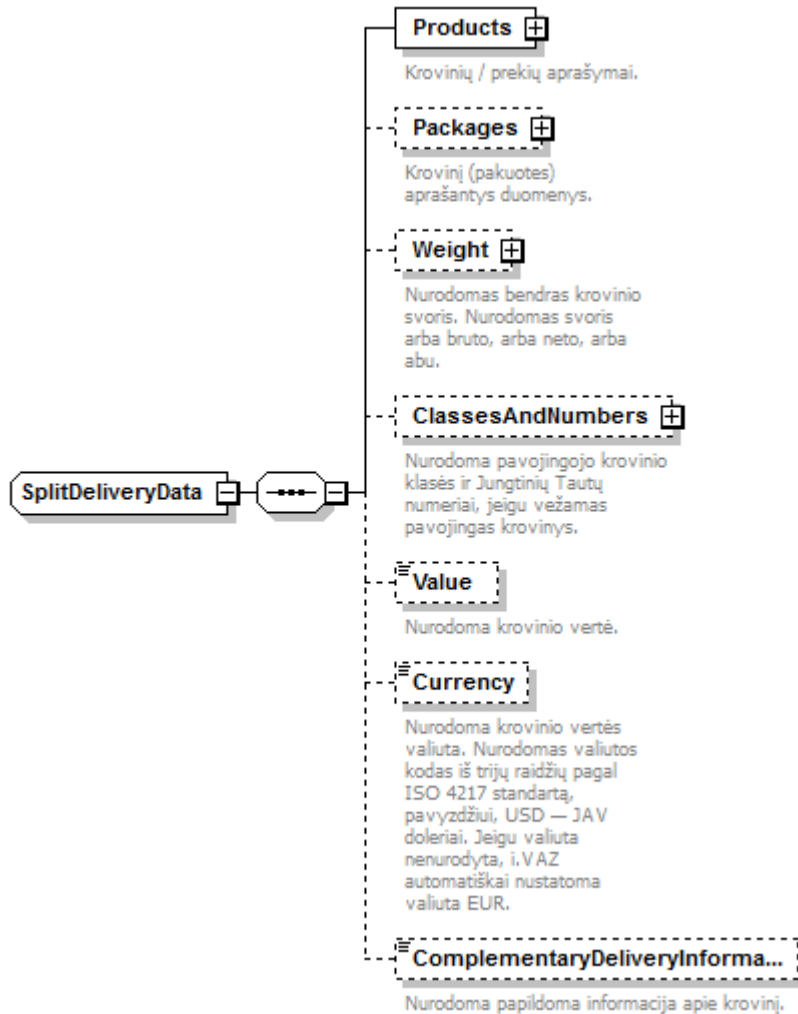
element ShipTo/ExportCustomOffice

diagram	ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.									
type	IvazText10									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas. documentation Customs office code.									
source	<pre><xsd:element name="ExportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Customs office code.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>									

</xsd:element>

complexType **SplitDeliveryData**

diagram



type restriction of [BaseDeliveryData](#)

properties base [BaseDeliveryData](#)

children [Products](#) [Packages](#) [Weight](#) [ClassesAndNumbers](#) [Value](#) [Currency](#) [ComplementaryDeliveryInformation](#)

used by element [TransportDocumentSplit/DeliveryData](#)

source

```
<xsd:complexType name="SplitDeliveryData">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="BaseDeliveryData">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Products" type="SplitProducts">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Weight" type="Weight" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo is indicated. Weight is indicated either gross, or net, or both.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas kroviny.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates the class of dangerous cargo and UN numbers, if dangerous cargo is transported.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Value" type="Value" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates the value of the cargo.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Currency" type="Currency" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.V.A.Z. automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates the currency of the cargo value. The currency code is indicated by three letters according to the ISO 4217 standard, for example, USD — US dollars. If the currency is not specified, the EUR currency is automatically determined.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="ComplementaryDeliveryInformation" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Indicates additional information about the cargo.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:restriction>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

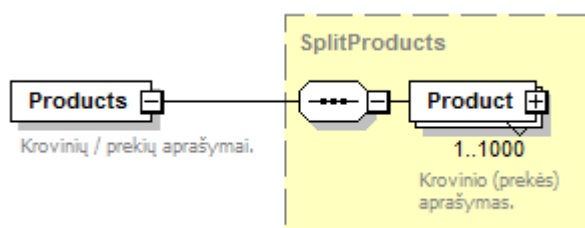
```

(packages).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris
arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or
both may be specified.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų
numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being
transported, if any.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos
kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta
nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code
consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g.,
USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value
"EUR".</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie
krovinį.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its
delivery.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

element **SplitDeliveryData/Products**

diagram

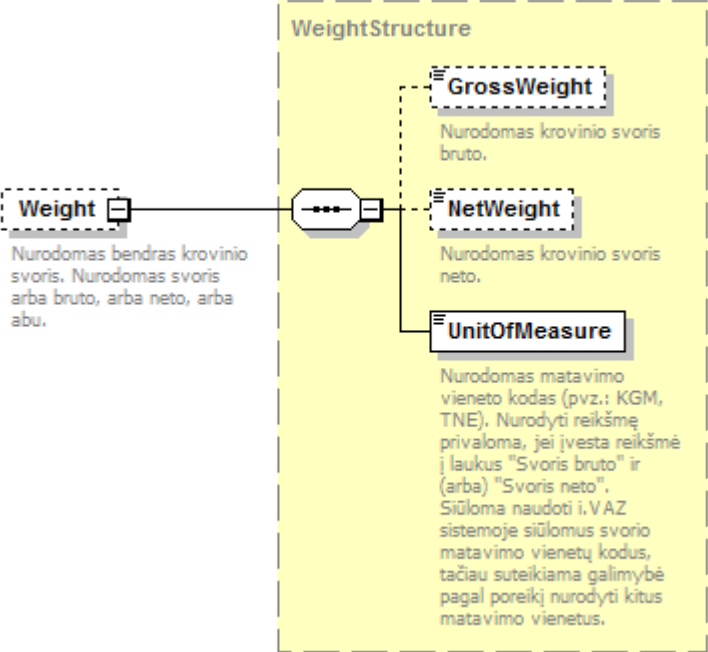


type	SplitProducts
properties	content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai. documentation Cargo / product descriptions.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="SplitProducts"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo / product descriptions.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

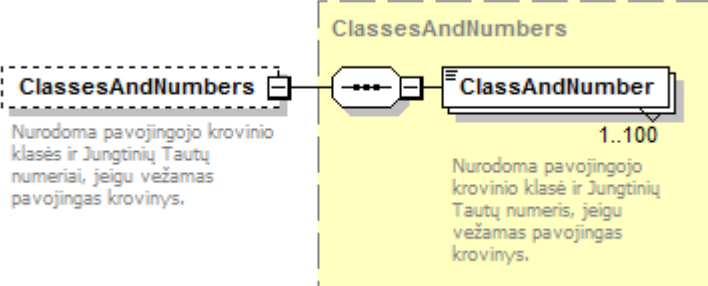
element **SplitDeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys. documentation Details describing the cargo (packages).
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Details describing the cargo (packages).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element SplitDeliveryData/Weight

diagram	
type	WeightStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. documentation Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Total weight of the cargo. Net weight, gross weight or both may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element SplitDeliveryData/ClassesAndNumbers

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber

annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. documentation Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.
source	<pre> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Classes and numbers of hazardous materials being transported, if any.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **SplitDeliveryData/Value**

diagram	Value Nurodoma krovinio vertė.
type	IvazNumber18f2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė. documentation Value of the cargo.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Value of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **SplitDeliveryData/Currency**

diagram	Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta, Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.									
type	ISOCurrencyCode									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3									
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. documentation Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard									



	must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".
source	<pre> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Currency of the value of the cargo. Currency code consisting of three characters in accordance with the ISO 4217 standard must be specified, e. g., USD - U. S. dollars. If the currency is not specified, i.VAZ will automatically fill in the value "EUR".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **SplitDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**

diagram	
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. documentation Complementary information regarding the cargo and its delivery.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Complementary information regarding the cargo and its delivery.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



complexType **SplitProduct**

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris. Quantity Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
type	restriction of BaseProduct
properties	base BaseProduct
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure
used by	element SplitProducts/Product
source	<pre> <xsd:complexType name="SplitProduct"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. The number of the line describing the product being split should be indicated, as it appears in the transport document being split.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo quantity in units of measurement specified. The use of units of measurement specified in the transport document being split is suggested, however, if necessary, different units of measurement may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo </pre>

	vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas. <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units), if differs from unit of measurement specified in the transport document being split. If unit of measurement is not specified here, i.VAZ will automatically fill in unit of measurement specified in the transport document being split. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>
--	--

element **SplitProduct/ProductLineNumber**

diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.						
type	IvazNumber3						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	3						
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris. documentation Product line number. The number of the line describing the product being split should be indicated, as it appears in the transport document being split.						
source	<pre><xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Product line number. The number of the line describing the product being split should be indicated, as it appears in the transport document being split.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **SplitProduct/Quantity**


diagram	Quantity Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus.									
type	IvazNumber10f3									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									

annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus. documentation Cargo quantity in units of measurement specified. The use of units of measurement specified in the transport document being split is suggested, however, if necessary, different units of measurement may be specified.
source	<pre> <xsd:element name="Quantity" type="lvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo quantity in units of measurement specified. The use of units of measurement specified in the transport document being split is suggested, however, if necessary, different units of measurement may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

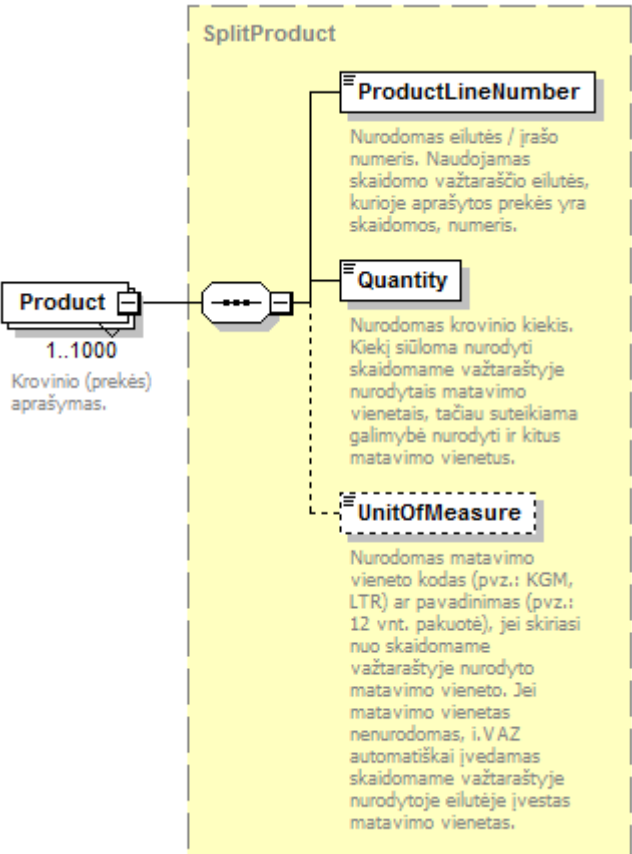
element **SplitProduct/UnitOfMeasure**

diagram	UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.									
type	lvazText24									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas. documentation Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units), if differs from unit of measurement specified in the transport document being split. If unit of measurement is not specified here, i.VAZ will automatically fill in unit of measurement specified in the transport document being split.									
source	<xsd:element name="UnitOfMeasure" type="lvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, LTR) or name (e. g., package of 12 units), if differs from unit of measurement specified in the transport document being split. If unit of measurement is not specified here, i.VAZ will automatically fill in unit of measurement specified in the transport document being split.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

complexType SplitProducts

diagram	
type	restriction of BaseProducts
properties	base BaseProducts
children	Product
used by	element SplitDeliveryData/Products
source	<pre> <xsd:complexType name="SplitProducts"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProducts"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Product" type="SplitProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio (prekės) aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo (product) description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element SplitProducts/Product

diagram	
---------	---

type	SplitProduct
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure
annotation	documentation Krovinio (prekės) aprašymas. documentation Cargo (product) description.
source	<pre> <xsd:element name="Product" type="SplitProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Krovinio (prekės) aprašymas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Cargo (product) description.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



complexType TransportDocument

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo j i.VAZ data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienos po krovinio pristatymo. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocuments/TransportDocument
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocument"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos </pre>

krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.).</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienas po krovinio pristatymo.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Consignee's information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Transporter" type="Transporter">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Transporter's information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TransportDocument/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocument/LocalTransportDocumentNumber

diagram	LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. documentation Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TransportDocument/LocalTransportDocumentDate

diagram	LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.									
type	IvazDate201601									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. documentation Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document. This date cannot be later than transport document data submission to i.VAZ date.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress + Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. documentation Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TransportDocument/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. documentation The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.									
source	<xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601">									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element TransportDocument/EstimatedTimeOfArrival

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.) documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch). If the date and time are not specified, i.VAZ will automatically fill in midnight (23 h 59 min) of the dispatch day (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TransportDocument/Consignor

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocument/Consignee**

diagram	Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienos po krovinio pristatymo. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	content complex nillable true
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienos po krovinio pristatymo. documentation Consignee's information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival).
source	<pre><xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Jei gavėjas iki krovinio pakrovimo / išgabenimo datos nėra žinomas, gavėjo</pre>

	duomenys gali būti nenurodomi. Tokiu atveju (jei gavėjas nėra žinomas) nenurodoma šio elemento reikšmė (elementas paliekamas "nillable"). Nenurodžius gavėjo, gavėjas privalės būti nurodytas ne vėliau, nei 5 darbo dienas po krovinio pristatymo. </xsd:documentation>
--	---

<xsd:documentation xml:lang="en">Consignee's information. This data group is used to specify details of the consignee. If the consignee is not known until the date and time of dispatch of the cargo, consignee may not be specified. In such case, this element should be nilled (an empty tag of the element should be indicated). Consignee will have to be specified within 5 work days after the specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival). </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

element **TransportDocument/Transporter**

diagram	
type	Transporter
properties	content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. documentation Transporter's information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama </pre>

	informacija apie vežėją. </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter's information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element **TransportDocument/ShipFrom**

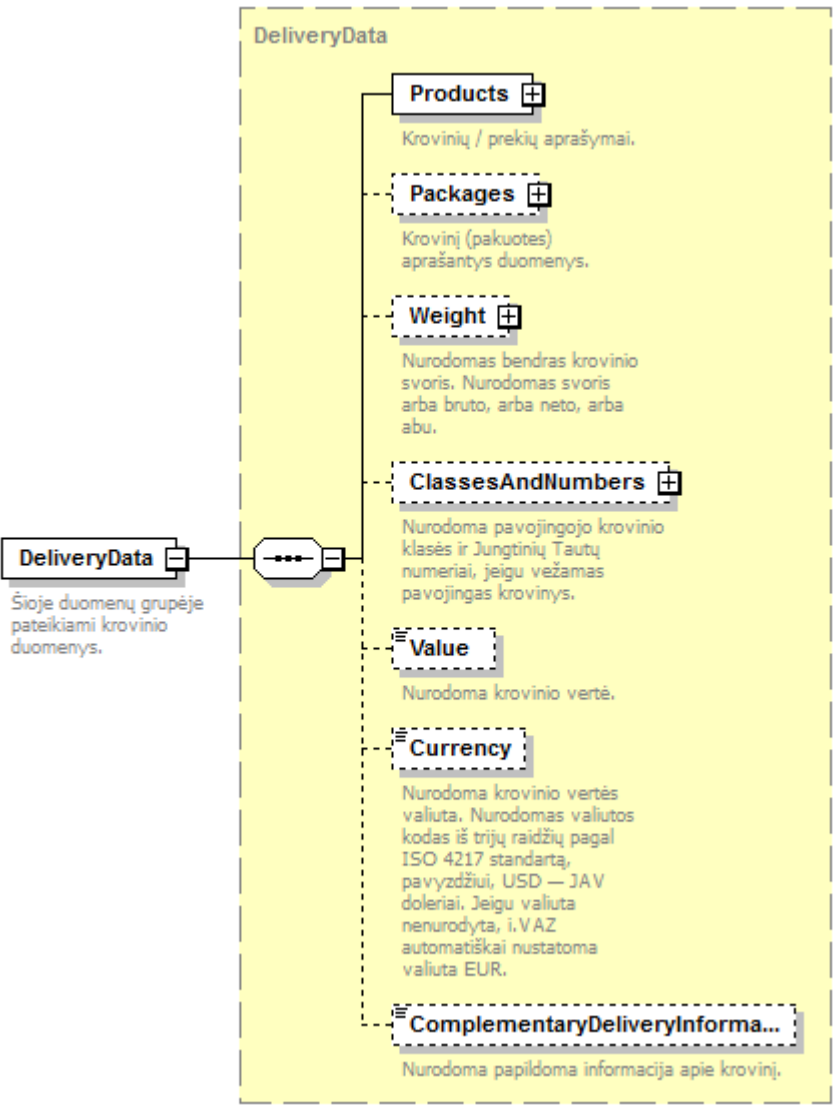
diagram	
type	ShipFrom
properties	content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TransportDocument/ShipTo**

diagram	ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). UnloadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
type	ShipTo
properties	content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocument/DeliveryData**

diagram



type	DeliveryData
properties	content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocument/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocumentAmendment

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocumentAmendments/TransportDocumentAmendment
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentAmendment"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </pre>

<xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="DeliveryData" type="AmendmentDeliveryData" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

	</xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>
--	--

element **TransportDocumentAmendment/TransportDocumentUID**

diagram	
type	TransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. documentation Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document UID (LocalTransportDocumentUID) assigned to the document by the creator, or transport document registration number (IvazTransportDocumentUID) assigned to the document by i.VAZ. The specified number is used to identify a specific transport document in i.VAZ.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentNumber**

diagram	
---------	--

type	IvazText35		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. documentation Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.		
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentDate**

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled "LocalTransportDocumentDate" with the Lithuanian description "Nurodoma važtaraščio išrašymo data." below it.									
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. documentation Date of issue of the transport document.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocumentAmendment/PlaceOfIssueTransportDocument**

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. documentation Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.
type	IvazDateTime201601
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-01-01T00:00:00 maxInclusive 2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. documentation The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.

source	<pre> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **TransportDocumentAmendment/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).									
type	IvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocumentAmendment/Consignor**

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/Consignee**

diagram	Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. documentation Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.
source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

element **TransportDocumentAmendment/Transporter**

diagram	Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. BaseTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	BaseTransporter
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.

	documentation Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre><xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocumentAmendment/DeliveryData**

diagram	DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. AmendmentDeliveryData Products (+) Krovinų / prekių aprašymai. Packages (+) Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight (+) Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers (+) Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value Nurodoma krovinio vertė. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	AmendmentDeliveryData
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="DeliveryData" type="AmendmentDeliveryData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation**

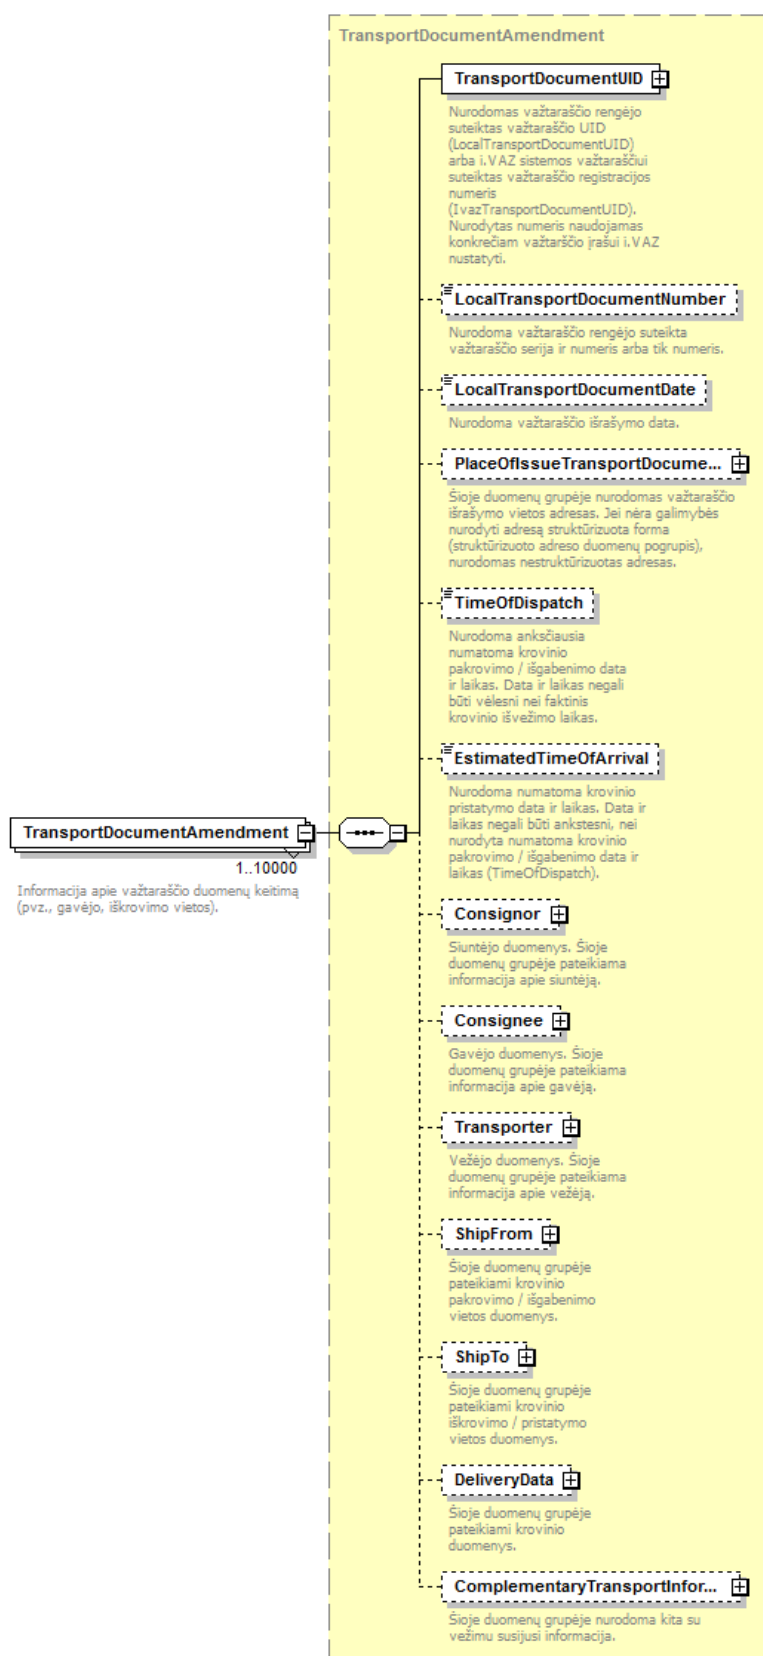
diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **TransportDocumentAmendments**

diagram	
children	TransportDocumentAmendment
used by	element iVAZFile/TransportDocumentAmendments
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentAmendments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentAmendment" type="TransportDocumentAmendment" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document amendments (e. g., amendments of consignee information, ship to address, etc.).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TransportDocumentAmendments/TransportDocumentAmendment**

diagram



type

[TransportDocumentAmendment](#)

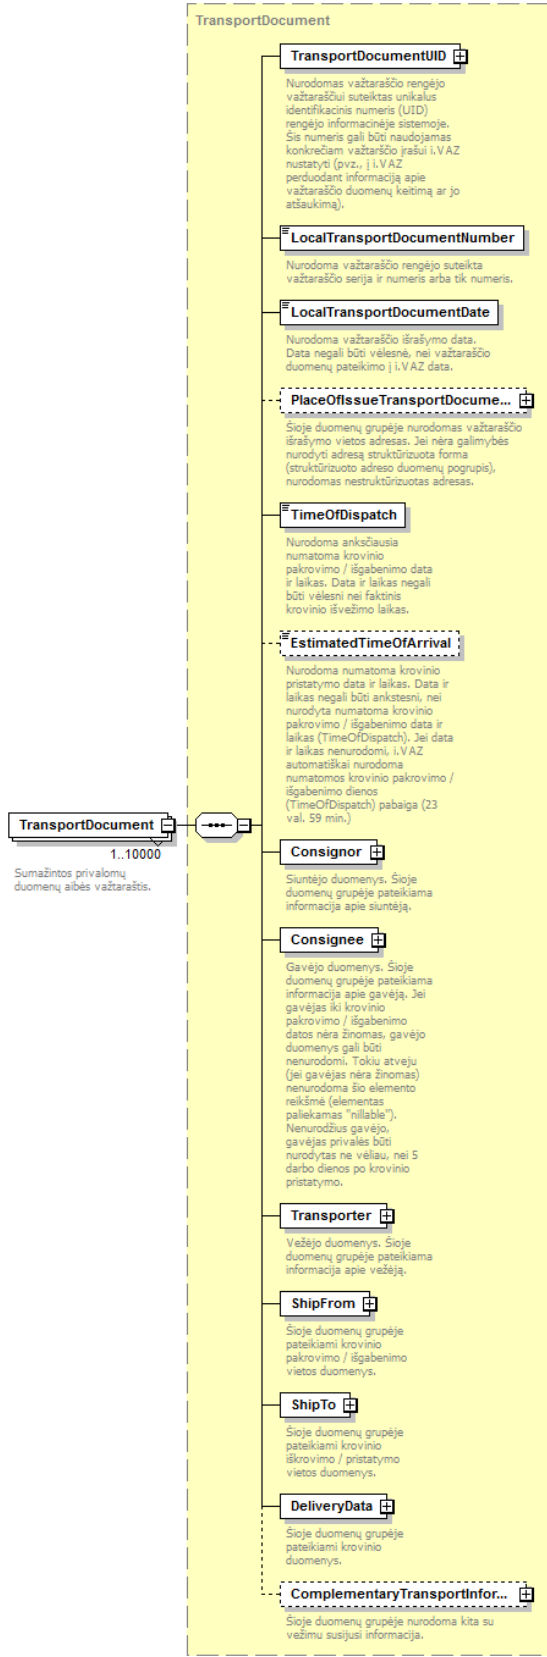
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas). documentation Transport document amendments (e. g., amendments of consignee information, ship to address, etc.).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentAmendment" type="TransportDocumentAmendment" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas). </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document amendments (e. g., amendments of consignee information, ship to address, etc.).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocuments

diagram	Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.
children	TransportDocument
used by	element iVAZFile/TransportDocuments
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocuments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocument" type="TransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Simplified transport document for mandatory transport document data submission.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TransportDocuments/TransportDocument**

diagram

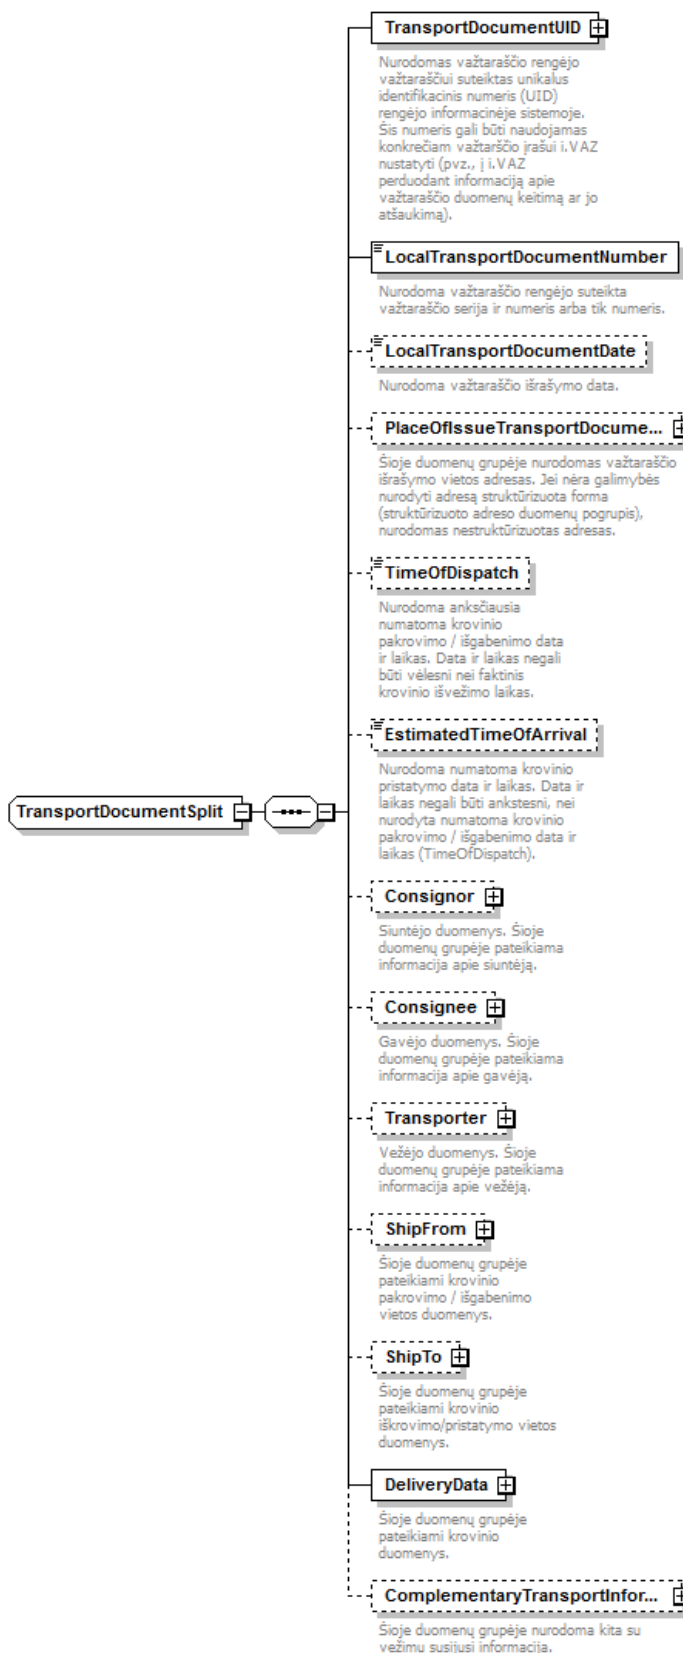


type	TransportDocument						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>10000</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	1	maxOcc	10000	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	10000						
content	complex						

children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis. documentation Simplified transport document for mandatory transport document data submission.
source	<xsd:element name="TransportDocument" type="TransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Simplified transport document for mandatory transport document data submission.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



complexType TransportDocumentSplit

diagram	 TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j.i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybių nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocumentSplits/TransportDocumentSplit
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentSplit"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </pre>

<xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Transporter" type="Transporter" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="DeliveryData" type="SplitDeliveryData">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TransportDocumentSplit/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentNumber**

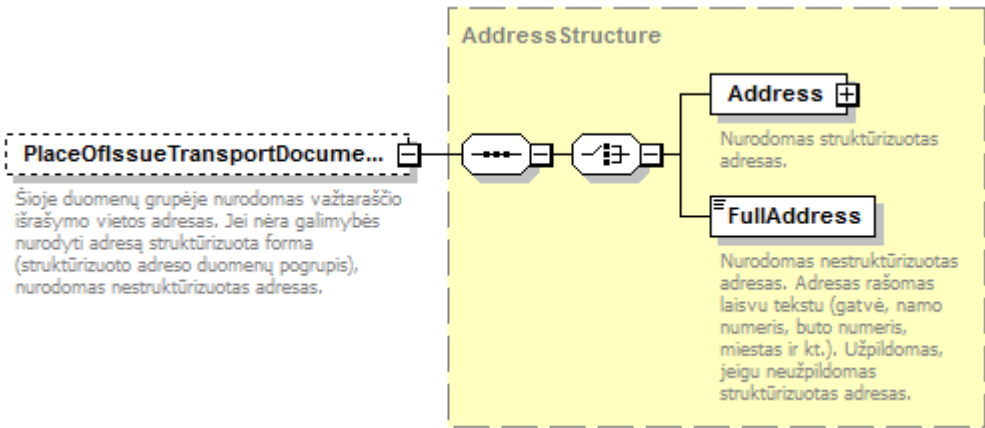
diagram	LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.									
type	lvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. documentation									

	Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.
source	<pre> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Number, or series and number assigned to the transport document by its creator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentDate**

diagram										
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. documentation Date of issue of the transport document.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Date of issue of the transport document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocumentSplit/PlaceOfIssueTransportDocument**


diagram	
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.

	documentation Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document's place of issue address. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocumentSplit/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	lvazDateTime201601									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. documentation The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="lvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">The earliest expected date and time of loading / dispatch of the cargo. The time specified may not be later than the actual time of dispatch.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocumentSplit/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	 Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).
type	lvazDateTime201601
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-01-01T00:00:00	
	maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). documentation Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).		
source	<xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Estimated date and time of arrival. Date and time cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		



element TransportDocumentSplit/Consignor

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. documentation Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.
source	<pre> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignor's information. This data group is used to specify details of the consignor.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/Consignee**

diagram	The diagram illustrates the structure of the Consignee element. It is connected to the ActorInformation element. The ActorInformation element contains the following sub-elements: RegistrationNumber: Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei registracijos numeris / kodas nežinomas, elementas užpildomas reikšme "ND". Name: Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantis mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Address: Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation: Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. documentation Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.
source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Consignee information. This data group is used to specify details of the consignee.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

element TransportDocumentSplit/Transporter

diagram	Transporter Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress + Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans + Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers + Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
type	Transporter
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.

	documentation Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transporter information. This data group is used to specify details of the transporter.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentSplit/ShipFrom

diagram	
type	ShipFrom
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of loading / dispatch of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys. documentation This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the place of unloading / delivery of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/DeliveryData**

diagram	
type	SplitDeliveryData
properties	content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. documentation This data group is used to specify information about the cargo.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="SplitDeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify information about the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. documentation This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify additional information regarding the transportation of cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **TransportDocumentSplits**

diagram	
children	TransportDocumentSplit
used by	element CargoSplitting/TransportDocumentSplits
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentSplits"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentSplit" type="TransportDocumentSplit" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščių skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščių skaidymo dokumentai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document split. As many transport document splits should be filled, as there are new transport documents being created by splitting an existing </pre>

	one. E. g., if the cargo is being split into 3 parts, 3 transport document splits should be filled: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	---



element TransportDocumentSplits/TransportDocumentSplit

diagram	TransportDocumentSplit TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. TransportDocumentSplit 1..1000 Vāžtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.
type	TransportDocumentSplit
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex

children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai. documentation Transport document split. As many transport document splits should be filled, as there are new transport documents being created by splitting an existing one. E. g., if the cargo is being split into 3 parts, 3 transport document splits should be filled.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentSplit" type="TransportDocumentSplit" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščių skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport document split. As many transport document splits should be filled, as there are new transport documents being created by splitting an existing one. E. g., if the cargo is being split into 3 parts, 3 transport document splits should be filled.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocumentUID

diagram	
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
used by	elements ReceiptConfirmation/TransportDocumentUID BaseTransportDocument/TransportDocumentUID Cancellation/TransportDocumentUID CargoSplitting/TransportDocumentUID TransportDocumentAmendment/TransportDocumentUID complexType LocalTransportDocumentUID
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentUID"> <xsd:choice> <xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="IvazTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by i.VAZ. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>
--	--

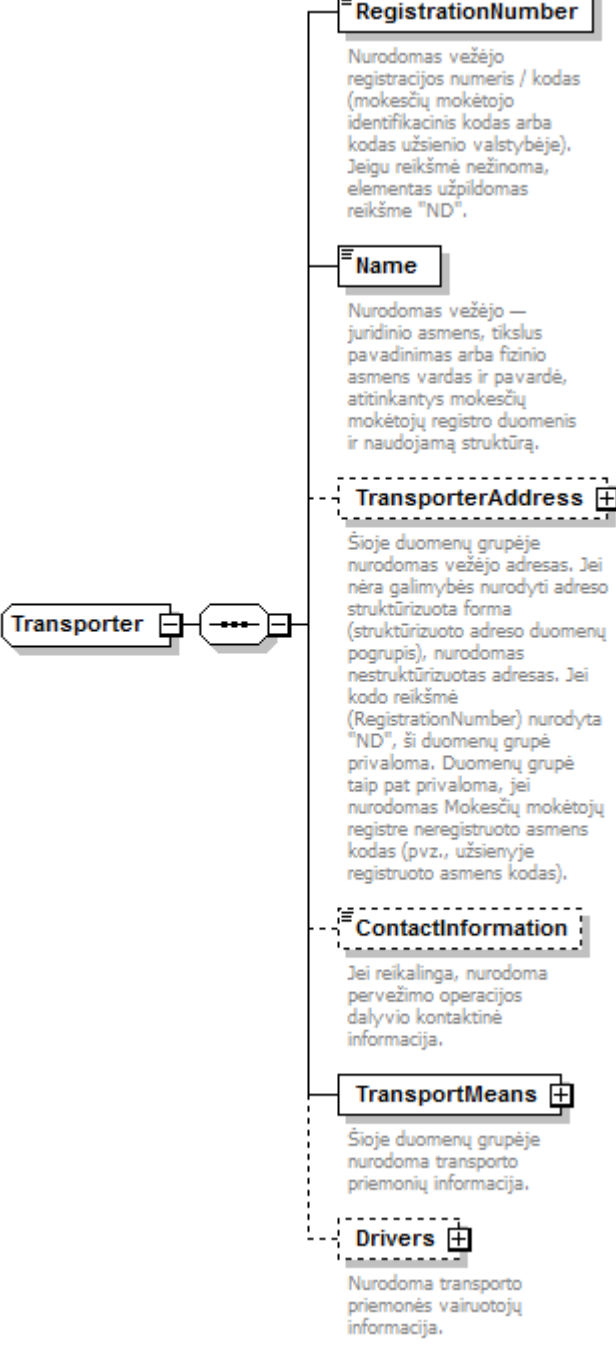
element **TransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID**

diagram	LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).									
type	IvazText40									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by the creator. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to submit information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TransportDocumentUID/IvazTransportDocumentUID

diagram	IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).									
type	IvazText40									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
annotation	documentation Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). documentation Unique identification number (UID) assigned to the transport document by i.VAZ. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).									
source	<pre><xsd:element name="IvazTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unique identification number (UID) assigned to the transport document by i.VAZ. This number can be used for identification of a specific transport document in i.VAZ (e. g., in order to provide information about transport document's amendments or cancellation).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType Transporter

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress  Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation  Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans  Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers  Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	restriction of BaseTransporter
properties	base BaseTransporter
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
used by	elements TransportDocument/Transporter TransportDocumentSplit/Transporter complexType eTransporter
source	<pre> <xsd:complexType name="Transporter"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas </pre>

užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter. If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Name" type="IvazText256">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

element **Transporter/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".									
type	IvazText35									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". documentation Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".									
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration number / code (taxpayer's identification code) of the transporter If the registration number / code is not available, the element may be filled in with the value "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Transporter/Name**

diagram	Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.									
type	IvazText256									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. documentation Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas</pre>									

	arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. <code><xsd:documentation xml:lang="en">Full name of the transporter (name of a legal person, or forename and surname of a natural person). The name specified should match in data and structure the name that is stored in the Register of Taxpayers.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	--

element Transporter/TransporterAddress

diagram	Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
type	AddressStructure
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). documentation This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").
source	<code><xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation></code> <code><xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the address of the transporter. If it is not possible to specify the address in a structured format (structured address data subgroup), unstructured address may be indicated. If registration number / code is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), this data group is mandatory. The data group is also mandatory if the transporter is not registered in the Registry of Taxpayers (e. g., if a registration number / code of a person registered in a foreign country is specified in the element "RegistrationNumber").</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code>

	</xsd:element>
--	----------------

element **Transporter/ContactInformation**

diagram	
type	IvazText256
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. documentation Transport operation participant's contact information.
source	<pre><xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Transport operation participant's contact information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Transporter/TransportMeans**

diagram	
type	TransportMeans
properties	content complex
children	TransportMean
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. documentation This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).
source	<pre><xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify details of the transport means (vehicles and trailers).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Transporter/Drivers**

diagram	
type	Drivers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. documentation Drivers' information.
source	<pre><xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Drivers' information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **TransportMean**

diagram	
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
used by	element TransportMeans/TransportMean complexType eTransportMean
source	<pre><xsd:complexType name="TransportMean"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="lvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration plate number of vehicle or trailer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TransportMean/IdentityOfTransportUnits

diagram	IdentityOfTransportUnits Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.									
type	IvazText10									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris. documentation Registration plate number of vehicle or trailer.									
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Registration plate number of vehicle or trailer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TransportMean/MarqueModelTransportUnits

diagram	MarqueModelTransportUnits Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".						
type	IvazText70						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND". documentation Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".
source	<pre><xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Make and model of the vehicle. When describing a trailer, the element should be filled in with the value "Trailer" or "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportMean/Seals**

diagram	
type	Seals
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Seal
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota. documentation If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.
source	<pre><xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">If the vehicle is sealed, details of the seals / commercial seals may be specified.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **TransportMeans**

diagram	
children	TransportMean
used by	elements BaseTransporter/TransportMeans Transporter/TransportMeans complexType eTransportMeans
source	<pre><xsd:complexType name="TransportMeans"> <xsd:sequence></pre>

	<pre> <xsd:element name="TransportMean" type="TransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the details of a single mean of transport.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **TransportMeans/TransportMean**

diagram	
type	TransportMean
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija. documentation This data group is used to specify the details of a single mean of transport.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMean" type="TransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data group is used to specify the details of a single mean of transport.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **WeightStructure**


diagram	GrossWeight Nurodomas krovinio svoris bruto. Gross weight of the cargo. NetWeight Nurodomas krovinio svoris neto. Net weight of the cargo. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. Unit of measurement code (e. g., KGM, TNE). Element is mandatory if elements "GrossWeight" or "NetWeight", or both are filled. The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
used by	elements BaseDeliveryData/Weight DeliveryData/Weight AmendmentDeliveryData/Weight SplitDeliveryData/Weight
source	<pre> <xsd:complexType name="WeightStructure"> <xsd:sequence> <xsd:element name="GrossWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio svoris bruto.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Gross weight of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NetWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio svoris neto.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Net weight of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, TNE). Element is mandatory if elements "GrossWeight" or "NetWeight", or both are filled. The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **WeightStructure/GrossWeight**


diagram	GrossWeight Nurodomas krovinio svoris bruto. Gross weight of the cargo.
---------	---

type	<u>IvazNumber13f3</u>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	13	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation Nurodomas krovinio svoris bruto. documentation Gross weight of the cargo.		
source	<pre><xsd:element name="GrossWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio svoris bruto.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Gross weight of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **WeightStructure/NetWeight**

diagram	 Nurodomas krovinio svoris neto.		
type	<u>IvazNumber13f3</u>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	13	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation Nurodomas krovinio svoris neto. documentation Net weight of the cargo.		
source	<pre><xsd:element name="NetWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas krovinio svoris neto.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Net weight of the cargo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **WeightStructure/UnitOfMeasure**

diagram	 Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.		
---------	--	--	--

type	IvazText10									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. documentation Unit of measurement code (e. g., KGM, TNE). Element is mandatory if elements "GrossWeight" or "NetWeight", or both are filled. The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.									
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en">Unit of measurement code (e. g., KGM, TNE). Element is mandatory if elements "GrossWeight" or "NetWeight", or both are filled. The use of standard i.VAZ classification of measurement units is suggested, however, any other kind of measurement units is allowed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

simpleType **CancellationReason**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base IvazNumber2		
used by	element Cancellation/CancellationReason		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre><xsd:simpleType name="CancellationReason"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **ComplaintType**

type	restriction of IvazNumber2
properties	base IvazNumber2



used by	element ComplaintInfo/ComplaintType		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre><xsd:simpleType name="ComplaintType"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **CreatorType**

type	restriction of IvazText2		
properties	base	IvazText2	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre><xsd:simpleType name="CreatorType"> <xsd:restriction base="IvazText2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **DataType**

type	restriction of IvazText2		
properties	base	IvazText2	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	



	enumeration 6 enumeration 7
source	<pre> <xsd:simpleType name="DataType"> <xsd:restriction base="IvazText2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="6"/> <xsd:enumeration value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **ISOCountryCode**

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element Address/Country									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
source	<pre><xsd:simpleType name="ISOCountryCode"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **ISOCurrencyCode**

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements BaseDeliveryData/Currency DeliveryData/Currency AmendmentDeliveryData/Currency PaymentForDelivery/Currency SplitDeliveryData/Currency									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3									
source	<pre><xsd:simpleType name="ISOCurrencyCode"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **IvazDate199001**

Simple type xs:date			
type	restriction of xsd:date		
properties	base	xsd:date	
used by	element	Annex/DocumentDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	



	maxInclusive 2100-01-01
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazDate199001"> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="1990-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType IvazDate201601

type	restriction of xsd:date									
properties	base xsd:date									
used by	elements eTransportDocument/LocalTransportDocumentDate TransportDocument/LocalTransportDocumentDate BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentDate TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentDate TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentDate ReceiptConfirmation/ReceiptDate Order/TimeOfReceipt									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazDate201601"> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="2016-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazDateTime201601

type	restriction of xsd:dateTime		
properties	base	xsd:dateTime	
used by	elements	eTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival Order/EstimatedTimeOfArrival TransportDocument/EstimatedTimeOfArrival BaseTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival TransportDocumentAmendment/EstimatedTimeOfArrival TransportDocumentSplit/EstimatedTimeOfArrival eTransportDocument/TimeOfDispatch Order/TimeOfDispatch TransportDocument/TimeOfDispatch BaseTransportDocument/TimeOfDispatch TransportDocumentAmendment/TimeOfDispatch TransportDocumentSplit/TimeOfDispatch	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-01-01T00:00:00	
	maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazDateTime201601"> <xsd:restriction base="xsd:dateTime"> <xsd:minInclusive value="2016-01-01T00:00:00"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber10

type	restriction of xsd:unsignedLong		
properties	base	xsd:unsignedLong	
used by	element	Package/NumberOfPackages	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	10	
source	<xsd:simpleType name="IvazNumber10">		



	<pre> <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong"> <xsd:totalDigits value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **IvazNumber10f3**

type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	ProductInfo/AmountDifference BaseProduct/Quantity Product/Quantity SplitProduct/Quantity ProductInfo/RefusedAmount	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	10	
	fractionDigits	3	
source	<xsd:simpleType name="IvazNumber10f3"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="10"/> <xsd:fractionDigits value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		

simpleType **IvazNumber11**

type	restriction of xsd:unsignedLong		
properties	base	xsd:unsignedLong	
used by	element	FileDescription/CreatorRegistrationNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	11	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber11"> <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong"> <xsd:totalDigits value="11"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **IvazNumber13f3**

type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements	WeightStructure/GrossWeight WeightStructure/NetWeight	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	13	
	fractionDigits	3	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber13f3"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="13"/> <xsd:fractionDigits value="3"/> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		



simpleType IvazNumber18f2

type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	PaymentForDelivery/PaymentValue BaseDeliveryData/Value DeliveryData/Value AmendmentDeliveryData/Value SplitDeliveryData/Value	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber18f2"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber2

type	restriction of xsd:int		
properties	base	xsd:int	
used by	simpleTypes	CancellationReason ComplaintType ReceiptType ReceivedCargoConclusion	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber2"> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber3

type	restriction of xsd:int		
properties	base	xsd:int	
used by	elements	ProductInfo/ProductLineNumber BaseProduct/ProductLineNumber Product/ProductLineNumber SplitProduct/ProductLineNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	3	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber3"> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:totalDigits value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazText10

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	ShipTo/ExportCustomOffice eTransportMean/IdentityOfTransportUnits TransportMean/IdentityOfTransportUnits ShipFrom/ImportCustomOffice Address/PostalCode WeightStructure/UnitOfMeasure	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText10"></pre>		

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType IvazText2

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	simpleTypes CreatorType DataType									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText2"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText24

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements FileDescription/FileVersion Address/HouseNumber Package/KindOfPackagesCode FileDescription/SoftwareVersion BaseProduct/UnitOfMeasure Product/UnitOfMeasure SplitProduct/UnitOfMeasure ShipFrom/WarehouseID ShipTo/WarehouseID									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText24"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="24"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText256

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	ComplaintInfo/AdditionalInfo ReceiptConfirmation/AdditionalInfo Cancellation/AdditionalInfo BaseDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation DeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation AmendmentDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation SplitDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation ActorInformation/ContactInformation BaseTransporter/ContactInformation eTransporter/ContactInformation Transporter/ContactInformation AddressStructure/FullAddress ActorInformation/Name BaseTransporter/Name eTransporter/Name Transporter/Name ComplementaryOptionalTransportInformation/OtherInstructions ComplementaryTransportInformation/OtherInstructions Package/PackagesID Seal/SealInformation FileDescription/SoftwareCompanyName FileDescription/SoftwareName	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
source	<xsd:simpleType name="IvazText256">		

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType IvazText3

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText3"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazText35

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	ClassesAndNumbers/ClassAndNumber Annex/DocumentNumber Seal/IdentityOfCommercialSeal eTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber TransportDocument/LocalTransportDocumentNumber BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentNumber TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentNumber ActorInformation/RegistrationNumber BaseTransporter/RegistrationNumber eTransporter/RegistrationNumber Transporter/RegistrationNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText35"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="35"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazText350

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	BaseProduct/ProductDescription Product/ProductDescription	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	350	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText350"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="350"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		



	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code>
--	---

simpleType **IvazText40**

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements TransportDocumentUID/IvazTransportDocumentUID TransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID LocalTransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
source	<code><xsd:simpleType name="IvazText40"></code> <code><xsd:restriction base="xsd:string"></code> <code><xsd:minLength value="1"/></code> <code><xsd:maxLength value="40"/></code> <code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code>									

simpleType **IvazText70**

type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements	BaseProduct/AdditionalProductCode Product/AdditionalProductCode Address/City eTransportMean/MarqueModelTransportUnits TransportMean/MarqueModelTransportUnits Driver/Name BaseProduct/ProductCode Product/ProductCode Address/Region Address/StreetName Driver/Surname Annex/TypeOfDocument PaymentForDelivery/TypeOfTax	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<code><xsd:simpleType name="IvazText70"></code> <code><xsd:restriction base="xsd:string"></code> <code><xsd:minLength value="1"/></code> <code><xsd:maxLength value="70"/></code> <code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code>		

simpleType **ReceiptType**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base IvazNumber2		
used by	element ReceiptConfirmation/ReceiptType		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre><xsd:simpleType name="ReceiptType"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		



simpleType **ReceivedCargoConclusion**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base	IvazNumber2	
used by	element	ReceiptConfirmation/ReceivedCargoConclusion	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre> <xsd:simpleType name="ReceivedCargoConclusion"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

