



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

I.VAZ DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJA

Versija 1.3.2

245 lapai

VILNIUS
2016-08-29

Dokumento versijos

Data	Versija	Dokumento keitimų aprašymas
2016-05-02	1.0	Pateikiama pilna dokumento versija
2016-07-22	1.3	Pateikiama pilna dokumento versija
2016-07-26	1.3.1	Pateikiama pilna dokumento versija
2016-08-29	1.3.2	Pateikiama pilna dokumento versija



Turinys

1	VARTOJAMOS SĄVOKOS.....	4
2	ĮVADAS.....	4
3	BENDRA I.VAZ DUOMENŲ RINKMENOS KONCEPCIJA	5
4	I.VAZ XSD VERSIJOS.....	7
5	I.VAZ XSD APRAŠYMAS	8

Paveikslėlių sąrašas

Paveikslėlis Nr. 1.	<i>Bendra i.VAZ duomenų rinkmenos koncepcija</i>	5
Paveikslėlis Nr. 2.	<i>i.VAZ duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra.....</i>	7

Lentelių sąrašas

Lentelė Nr. 1.	<i>i.VAZ XSD versijos</i>	7
----------------	---------------------------------	---



1 Vartojamos sąvokos

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema.
i.VAZ	i.MAS Elektroninis važtaraščių posistemis, skirtas važtaraščių duomenims pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms paslaugoms teikti.
MM	Mokesčių mokėtojas.
PVM mokėtojas	Mokesčių mokėtojas, kuris yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir turi jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.
Subjektas	Asmuo, kurio registrų duomenys yra teikiami i.VAZ duomenų rinkmenoje.
PVM	Pridėtinės vertės mokestis.
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Vāztaraštis	Vāztaraštis - krovinio gabenimo sutartį patvirtintas dokumentas, kurio duomenys teikiami i.VAZ duomenų rinkmenoje.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba.
i.VAZ XSD	i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
i.VAZ duomenų rinkmena	i.VAZ pateikiama XML formato registrų duomenų rinkmena.
IS	Informacinės sistemos.
Sutartiniai ženklai pildant „Privalomumas“ stulpelį:	
*	Privalomas elementas, reikšmės gali nebūti.
**	Pasirenkamas elementas arba keletas elementų iš grupės arba visa elementų grupė. Pasirinkto elemento (-ų) reikšmė (-ės) turi būti užpildyta (-os).
***	Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.
nenurodyta	Rinkmenoje elemento ir reikšmės gali nebūti.

Kitos šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2 Įvadas

Dokumentas parengtas vadovaujantis Vāztaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. balandžio 01 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-36. Taisyklės nustato vāztaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų (toliau - vāztaraščiai), išrašomų gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Valstybinė mokesčių inspekcija) elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos i.MAS elektroninių vāztaraščių posistemį i.VAZ tvarką.

Taisyklėse reglamentuota, kad vāztaraščių duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

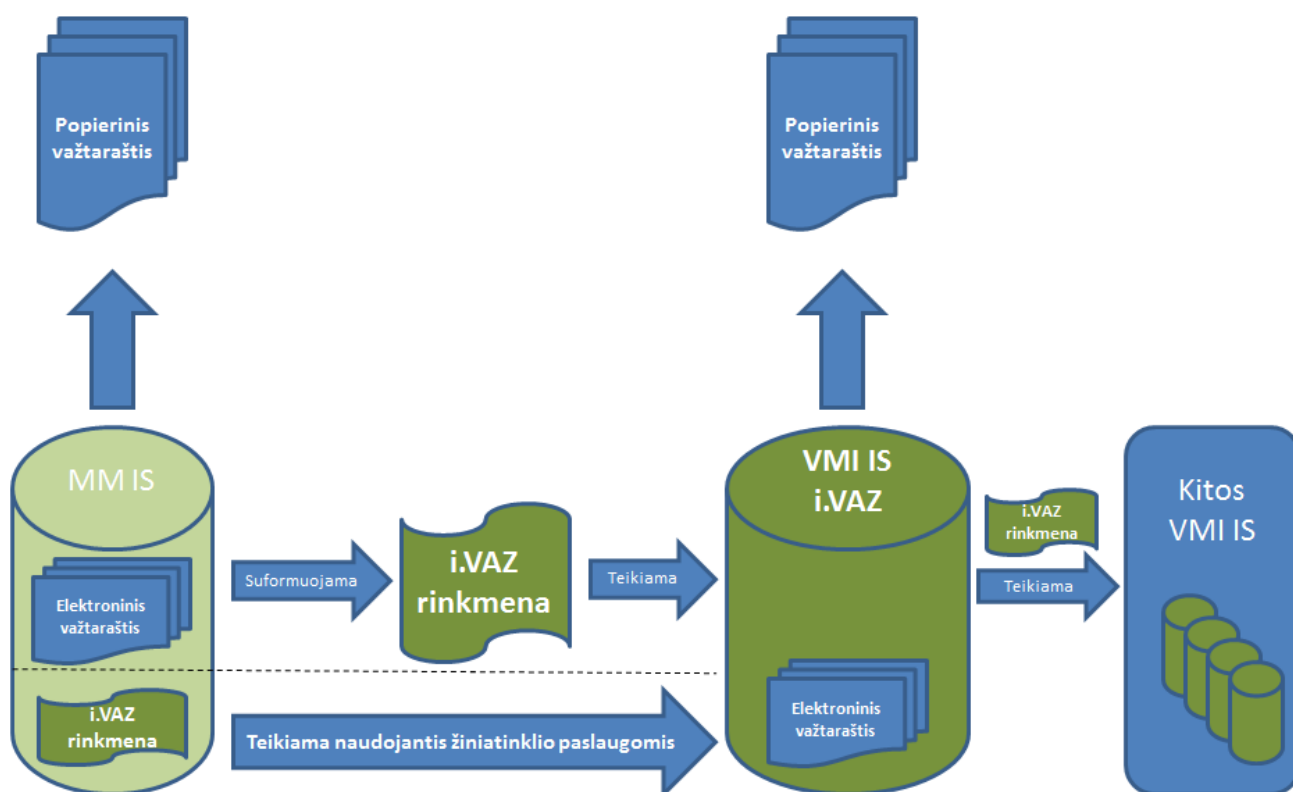
- i.VAZ pateikiant XML formato vāztaraščio duomenų rinkmeną (toliau - i.VAZ duomenų rinkmena), paruoštą pagal Taisyklių priede „i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau - Taisyklių priedas) nustatytus reikalavimus;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai, kuri paruošta vadovaujantis Taisyklių priede nustatytais reikalavimais, pateikti;

- važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai i.VAZ per naudotojo sąsają.

Detali i.VAZ duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.VAZ duomenų rinkmenos aprašyme. i.VAZ duomenų rinkmena turi būti rengiama ir pildoma vadovaujantis i.VAZ XSD reikalavimais. Šio dokumento paskirtis yra detalizuoti i.VAZ XSD, aprašyti i.VAZ XSD elementus, elementų savybes ir elementų reikšmių užpildymo taisykles.

i.VAZ XSD kartu su i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu <https://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas>.

3 Bendra i.VAZ duomenų rinkmenos koncepcija



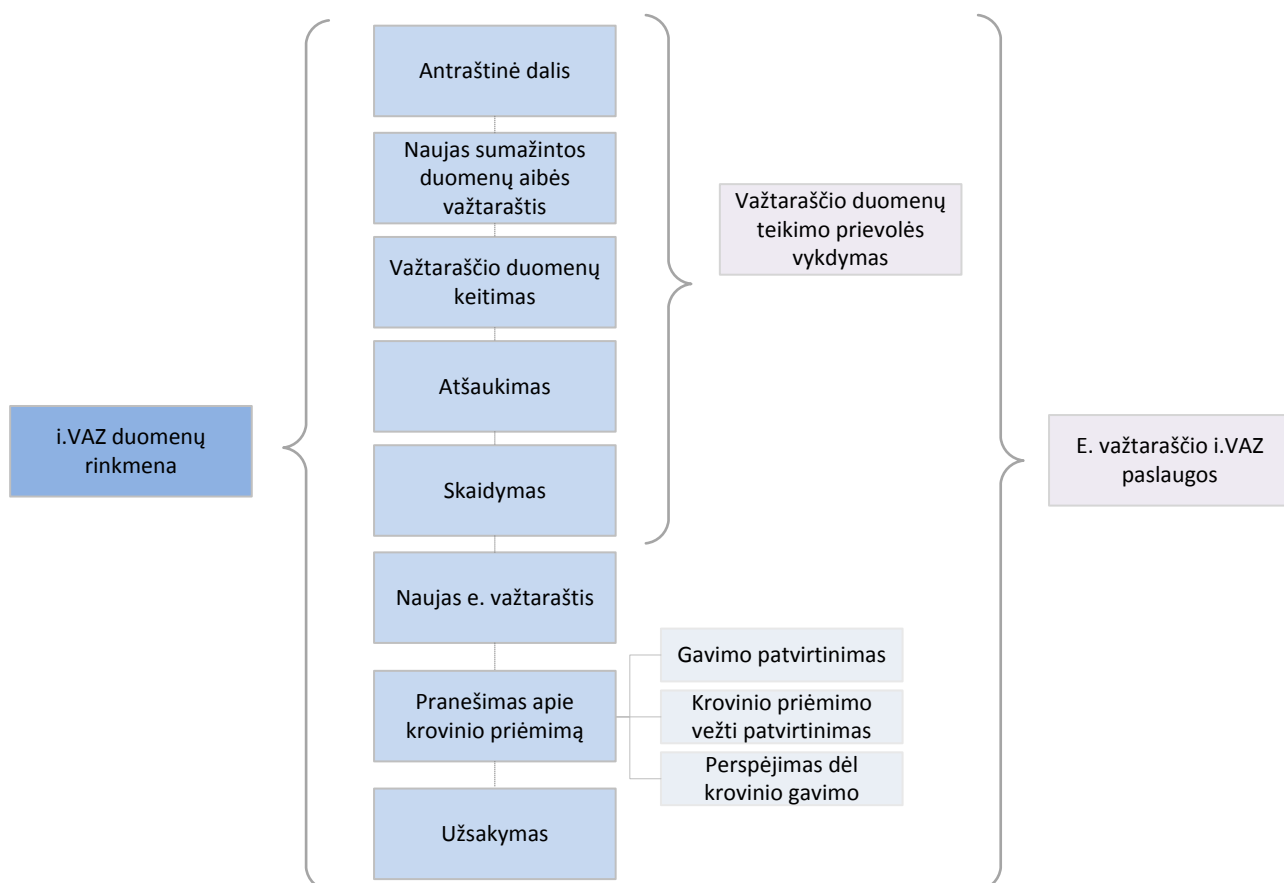
Paveikslėlis Nr. 1. Bendra i.VAZ duomenų rinkmenos koncepcija

i.VAZ duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo naudojamoje (-ose) informacinėje (-ėse) sistemoje (-ose) pagal šioje (-se) sistemoje (-se) esančius važtaraščių (popierinės arba elektroninės formos) duomenis.

i.VAZ duomenų rinkmenos struktūrą sudaro aštuonios dalys: antraštinė dalis, naujas važtaraštis, naujas elektroninis važtaraštis, važtaraščio duomenų keitimas, skaidymas, atšaukimas ir krovinio grąžinimo nurodymas, priėmimo patvirtinimas (naudojama gavimo patvirtinimui, krovinio priėmimo vežti patvirtinimui arba perspėjimui dėl krovinio gavimo), užsakymas:

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kuris teikia važtaraštį, rinkmenos tipą ir kt.
2. Naują važtaraštį sudaro važtaraščio duomenys, kurių pagrindu suformuotas popierinės arba elektroninės formos važtaraštis MM sistemoje (gali būti perduodami tik Taisyklėse numatyti važtaraščių duomenys).

3. Naują elektroninį važtaraštį sudaro važtaraščio duomenys, kurių pagrindu išrašomas elektroninis važtaraštis i.VAZ (perduodami visi Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekse numatyti važtaraščių duomenys). Ši dalis gali būti nepildoma, jei krovinio gabenimo metu nėra naudojamos VMI teikiamos i.VAZ elektroninio važtaraščio išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugos.
4. Važtaraščio duomenų keitimas, duomenys susiję su važtaraščio duomenų (pvz., krovinio gavėjo arba krovinio iškrovimo vietos) pasikeitimu. Važtaraščio duomenų keitimas gali būti nepildomas, jei patvirtinto važtaraščio duomenys iki krovinio gabenimo ir jo metu nepasikeitė.
5. Skaidymo dalį sudaro važtaraščio, kurio duomenys skaidomi, patvirtinimo metu i.VAZ suteiktas registracijos numeris arba važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio identifikacinis numeris (UID) ir kiti naujo važtaraščio duomenys, kurių pagrindu suformuotas popierinės arba elektroninės formos važtaraštis. Skaidymo dalis gali būti nepildoma, jei iki krovinio gabenimo ir jo metu, krovinys nėra skaidomas į du ar daugiau krovinų.
6. Atšaukimo ir krovinio gražinimo nurodymo dalį sudaro patvirtinimo metu i.VAZ suteiktas važtaraščio registracijos numeris arba važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio identifikacinis numeris (UID), naudojami jam i.VAZ posistemyje identifikuoti, nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 – Spausdinimo klaida; 2 – Nutraukta komercinė operacija; 3 – Sudubliuoti dokumentai; 4 – Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 – Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 – Kita.). Atšaukimo dalis gali būti nepildoma, jei iki krovinio gabenimo ir jo metu patvirtintas važtaraštis nėra atšaukiamas, krovinys nėra gražinamas siuntėjui.
7. Priėmimo patvirtinimo dalį sudaro važtaraščio, kurio duomenys tvirtinami, i.VAZ suteiktas registracijos numeris arba važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio identifikacinis numeris (UID) bei su vienu iš galimų pranešimų susiję duomenys. Galimi šie pranešimai: gavimo patvirtinimas, krovinio priėmimo vežti patvirtinimas arba perspėjimas dėl krovinio gavimo. Ši dalis gali būti nepildoma, jei krovinio gabenimo metu nėra naudojamos VMI teikiamos i.VAZ elektroninio važtaraščio išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugos.
8. Užsakymo dalį sudaro duomenys, susiję su planuojamu krovinio gabenimu, kurių pagrindu galimai bus suformuotas naujas važtaraštis. Užsakymo dalis nėra privaloma, pildoma planuojant krovinio gabenimui pasinaudoti VMI teikiamomis i.VAZ elektroninio važtaraščio išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis.



Paveikslėlis Nr. 2. i.VAZ duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra

Formuojant i.VAZ duomenų rinkmeną būtina pateikti „Antraštinę dalį“ ir bent vieną kitą dalį.

4 i.VAZ XSD versijos

Lentelė Nr. 1. i.VAZ XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-05-02	1.0	eiVAZ_1_0.xsd	Pateikiama pilna i.VAZ XSD versija.
2016-07-22	1.3	iVAZ_1_3.xsd	Pateikiama atnaujinta i.VAZ XSD versija.
2016-07-26	1.3.1	iVAZ_1_3_1.xsd	Pateikiama atnaujinta i.VAZ XSD versija.
2016-08-29	1.3.2	iVAZ_1_3_2.xsd	Pateikiama atnaujinta i.VAZ XSD versija.

5 i.VAZ XSD aprašymas

Elements	Complex types	Simple types
iVAZFile	ActorInformation	CancellationReason
	Address	ComplaintType
	AddressStructure	CreatorType
	AmendmentDeliveryData	DataType
	Annex	ISOCountryCode
	Annexes	ISOCurrencyCode
	BaseDeliveryData	IvazDate199001
	BaseProduct	IvazDate201601
	BaseProducts	IvazDateTime201601
	BaseTransportDocument	IvazNumber10
	BaseTransporter	IvazNumber10f3
	Cancellation	IvazNumber11
	Cancellations	IvazNumber13f3
	CargoSplitting	IvazNumber18f2
	CargoSplittings	IvazNumber2
	ClassesAndNumbers	IvazNumber3
	ComplaintInfo	IvazText10
	ComplementaryOptionalTransportInformation	IvazText2
	ComplementaryTransportInformation	IvazText24
	DeliveryData	IvazText256
	Driver	IvazText3
	Drivers	IvazText35
	eTransportDocument	IvazText350
	eTransportDocuments	IvazText40
	eTransporter	IvazText70
	eTransportMean	ReceiptType
	eTransportMeans	ReceivedCargoConclusion
	FileDescription	
	iVAZFile	
	LocalTransportDocumentUID	
	Order	
	Orders	
	Package	
	Packages	
	PaymentForDelivery	
	PaymentsForDelivery	
	Product	
	ProductInfo	
	Products	
	ProductsInfo	
	ReceiptConfirmation	
	ReceiptConfirmations	
	Seal	
	Seals	
	ShipFrom	
	ShipTo	

[SplitDeliveryData](#)
[SplitProduct](#)
[SplitProducts](#)
[TransportDocument](#)
[TransportDocumentAmendment](#)
[TransportDocumentAmendments](#)
[TransportDocuments](#)
[TransportDocumentSplit](#)
[TransportDocumentSplits](#)
[TransportDocumentUID](#)
[Transporter](#)
[TransportMean](#)
[TransportMeans](#)
[WeightStructure](#)

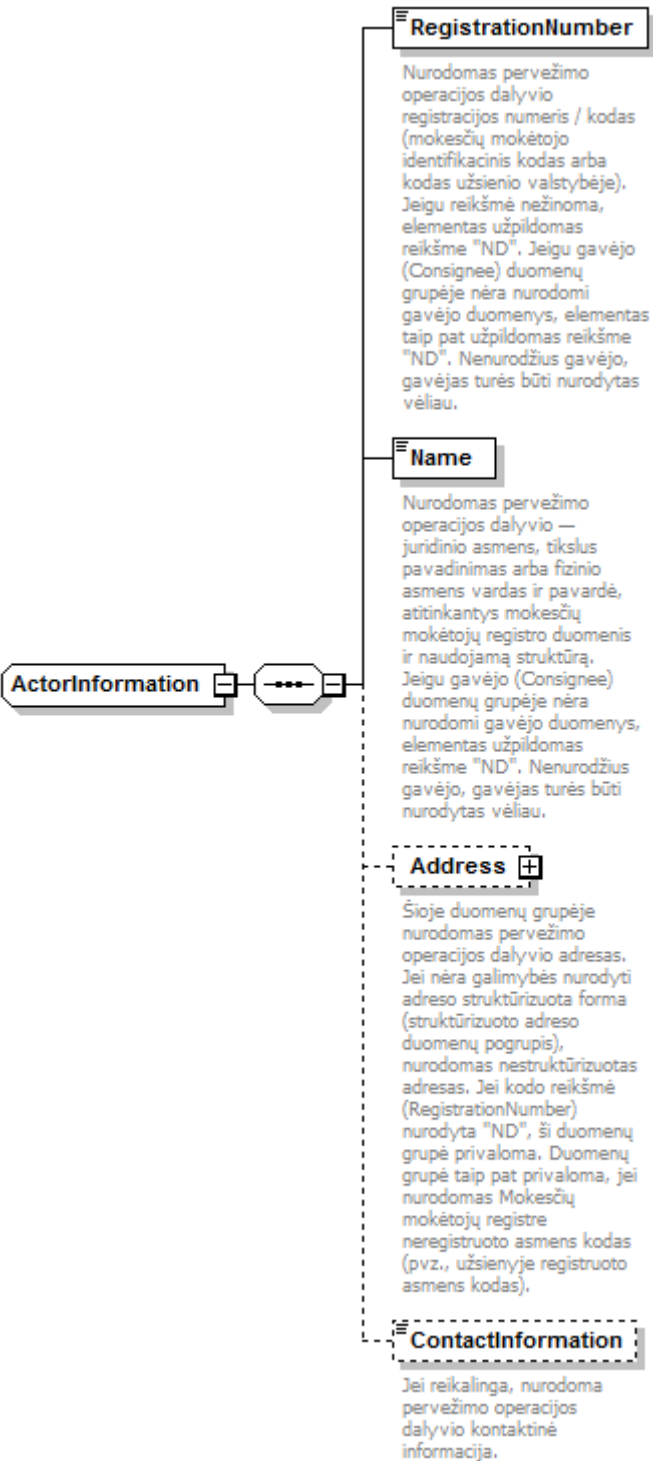
element iVAZFile

diagram	iVAZFile FileDescription (+) Rinkmenos apibūdinimas. eTransportDocuments (+) i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai. TransportDocuments (+) Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai. TransportDocumentAmendme... (+) Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos). Cargo Splittings (+) Vāžtaraščių skaidymai. ReceiptConfirmations (+) Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perpėjimai dėl krovinio gavimo. Cancellations (+) Vāžtaraščių atšaukimai ir krovinio grāžinimo nurodymai. Orders (+) Krovinių vežimo užsakymai. iVAZFile i.VAZ rinkmena	
type	iVAZFile	
properties	content	complex

children	FileDescription eTransportDocuments TransportDocuments TransportDocumentAmendments CargoSplittings ReceiptConfirmations Cancellations Orders
annotation	documentation i.VAZ rinkmena
source	<xsd:element name="iVAZFile" type="iVAZFile"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">i.VAZ rinkmena</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

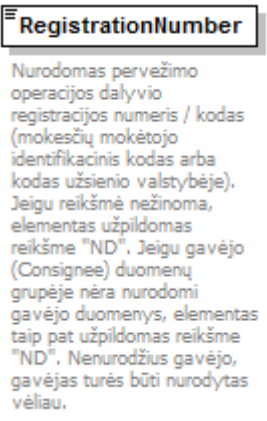


complexType ActorInformation

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
used by	elements eTransportDocument/Consignee Order/Consignee TransportDocument/Consignee BaseTransportDocument/Consignee TransportDocumentAmendment/Consignee TransportDocumentSplit/Consignee eTransportDocument/Consignor Order/Consignor TransportDocument/Consignor BaseTransportDocument/Consignor TransportDocumentAmendment/Consignor TransportDocumentSplit/Consignor
source	<pre> <xsd:complexType name="ActorInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio </pre>

	registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Address" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	---

element ActorInformation/RegistrationNumber

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.
type	IvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų

	grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ActorInformation/Name**

diagram	Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.									
type	IvazText256									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.									
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Address

diagram	<pre> graph LR Address[Address] --- Seq[Sequence] Seq --- StreetName[StreetName] Seq --- HouseNumber[HouseNumber] Seq --- City[City] Seq --- PostalCode[PostalCode] Seq --- Region[Region] Region -.- Country[Country] </pre> StreetName Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND". HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND". City Nurodomas miestas, kaimas ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas. PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND". Region Nurodomas savivaldybės pavadinimas. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.V.A.Z. automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".
children	StreetName HouseNumber City PostalCode Region Country
used by	element AddressStructure/Address
source	<pre> <xsd:complexType name="Address"> <xsd:sequence> <xsd:element name="StreetName" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="HouseNumber" type="IvazText24"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="City" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PostalCode" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Region" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas savivaldybės pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Country" type="ISOCountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element Address/StreetName

diagram	≡ StreetName Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".									
type	IvazText70									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".									
source	<pre><xsd:element name="StreetName" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Address/HouseNumber

diagram	HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".
type	IvazText24
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".
source	<xsd:element name="HouseNumber" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Address/City

diagram	City Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.
type	IvazText70
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.
source	<xsd:element name="City" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas miesto, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Address/PostalCode

diagram	PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".
type	IvazText10
properties	isRef 0 content simple

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".									
source	<pre><xsd:element name="PostalCode" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Address/Region

diagram										
type	IvazText70									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodomas savivaldybės pavadinimas.									
source	<pre><xsd:element name="Region" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas savivaldybės pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Address/Country

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".									
type	ISOCountryCode									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".									
source	<pre><xsd:element name="Country" type="ISOCountryCode" minOccurs="0"></pre>									



	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodomas šalies kodas "LT".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

complexType **AddressStructure**

diagram	
children	Address FullAddress
used by	elements ActorInformation/Address ShipFrom/LoadAddress eTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument BaseTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocumentAmendment/PlaceOfIssueTransportDocument TransportDocumentSplit/PlaceOfIssueTransportDocument BaseTransporter/TransporterAddress eTransporter/TransporterAddress Transporter/TransporterAddress ShipTo/UnloadAddress
annotation	documentation Adreso struktūra.
source	<pre> <xsd:complexType name="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Adreso struktūra.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="Address" type="Address"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FullAddress" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element AddressStructure/Address

diagram	Address Nurodomas gatvės pavadinimas. Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, laukas užpildomas "ND". HouseNumber Nurodomas pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir korpuso numeris. Jeigu adresas neturi pastato numerio, laukas užpildomas "ND". City Nurodomas miestas, kaimo ar kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas. PostalCode Nurodomas pašto kodas. Jeigu pašto kodas nežinomas, laukas užpildomas "ND". Region Nurodomas savivaldybės pavadinimas. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV — Latvija. Jei šalies kodas nenurodomas, i. V A Z automatiškai nurodomas šalies kodas "LT". Address Nurodomas struktūrizuotas adresas.
type	Address
properties	isRef 0 content complex
children	StreetName HouseNumber City PostalCode Region Country
annotation	documentation Nurodomas struktūrizuotas adresas.
source	<pre> <xsd:element name="Address" type="Address"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element AddressStructure/FullAddress

diagram	FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.									
type	IvazText256									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.									
source	<pre><xsd:element name="FullAddress" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType AmendmentDeliveryData

diagram	Products Krovinių / prekių aprašymai. Packages Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas kroviny. Value Nurodoma krovinio vertė. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	restriction of BaseDeliveryData
properties	base BaseDeliveryData
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	element TransportDocumentAmendment/DeliveryData
source	<pre> <xsd:complexType name="AmendmentDeliveryData"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="Products" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas kroviny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="Value" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="Currency" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="ComplementaryDeliveryInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingą krovinio klasę ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas kroviny. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **AmendmentDeliveryData/Products**

diagram	
type	Products
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="Products" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.
source	<pre><xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **AmendmentDeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element **AmendmentDeliveryData/ClassesAndNumbers**

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.
source	<pre> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **AmendmentDeliveryData/Value**

diagram	Value Nurodoma krovinio vertė.
type	IvazNumber18f2
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValue totalDigits18 fractionDigits2 annotation
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **AmendmentDeliveryData/Currency**

diagram	 Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
type	ISOCurrencyCode
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
source	<pre> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **AmendmentDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**

diagram	 Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


complexType Annex

diagram	
children	TypeOfDocument DocumentDate DocumentNumber
used by	element Annexes/Annex
source	<pre> <xsd:complexType name="Annex"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TypeOfDocument" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DocumentDate" type="IvazDate199001" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma dokumento data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas dokumento Nr.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element Annex/TypeOfDocument

diagram										
type	IvazText70									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas).									
source	<pre><xsd:element name="TypeOfDocument" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma dokumento rūšis (pavadinimas arba kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Annex/DocumentDate

diagram										
type	IvazDate199001									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1990-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	1990-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma dokumento data.									
source	<pre><xsd:element name="DocumentDate" type="IvazDate199001" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma dokumento data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Annex/DocumentNumber

diagram										
type	IvazText35									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas dokumento Nr.									
source	<pre><xsd:element name="DocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas dokumento Nr.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType Annexes

diagram	
children	Annex
used by	elements ComplementaryOptionalTransportInformation/Annexes ComplementaryTransportInformation/Annexes
source	<pre><xsd:complexType name="Annexes"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Annex" type="Annex" maxOccurs="100"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element Annexes/Annex

diagram	
type	Annex
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TypeOfDocument DocumentDate DocumentNumber
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą
source	<pre> <xsd:element name="Annex" type="Annex" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamą dokumentą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **BaseDeliveryData**

diagram	Products Krovinių / prekių aprašymai. Packages Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value Nurodoma krovinio vertė. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	element BaseTransportDocument/DeliveryData complexTypes AmendmentDeliveryData DeliveryData SplitDeliveryData
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="BaseProducts" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių </pre>

	Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas kroviny. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--

element **BaseDeliveryData/Products**

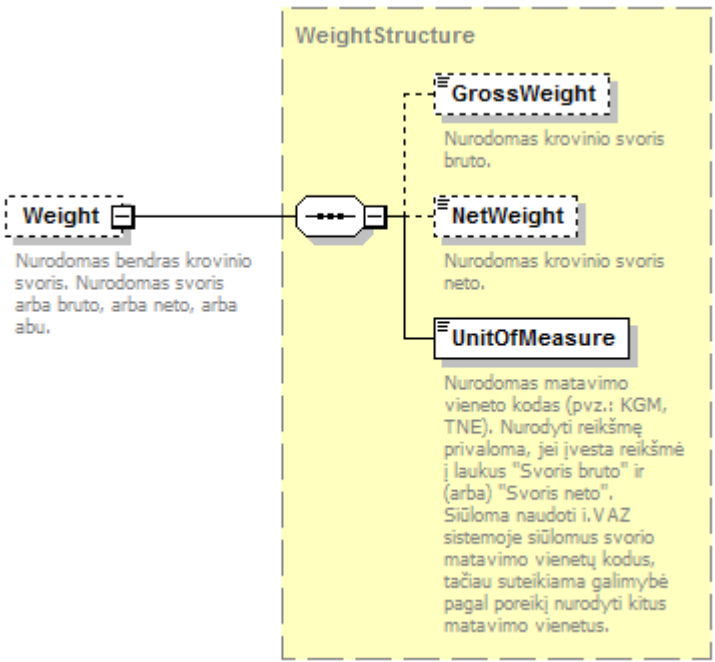
diagram	
type	BaseProducts
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai.
source	<xsd:element name="Products" type="BaseProducts" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **BaseDeliveryData/Packages**

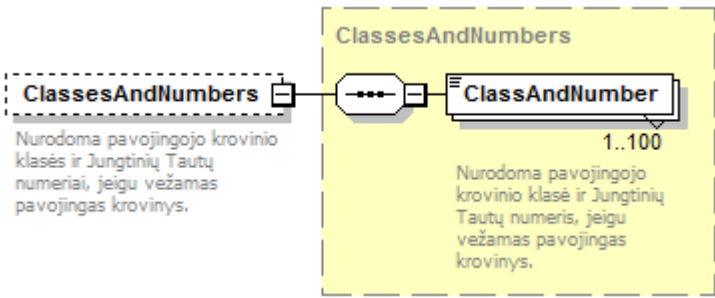
diagram	
---------	--

type	Packages
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseDeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.
source	<pre> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **BaseDeliveryData/ClassesAndNumbers**

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.
source	<pre><xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **BaseDeliveryData/Value**

diagram	
type	IvazNumber18f2
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

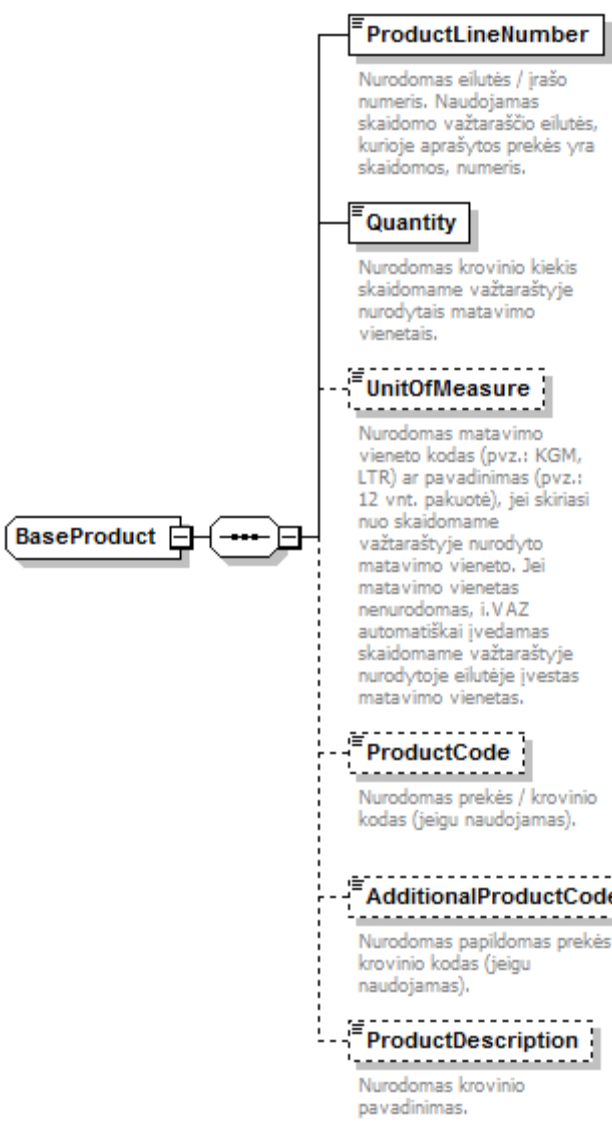
element **BaseDeliveryData/Currency**

diagram	 Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
type	ISOCurrencyCode
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
source	<pre><xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**


diagram	 Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
source	<pre><xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **BaseProduct**


diagram	 ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris. Quantity Nurodomas krovinio kiekis skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas. ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
used by	element BaseProducts/Product complexType Product SplitProduct
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto </pre>

	matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas. <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **BaseProduct/ProductLineNumber**


diagram	 ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.
type	IvazNumber3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 3
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.
source	<pre> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseProduct/Quantity**


diagram	 Quantity Nurodomas krovinio kiekis skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais.
---------	--

type	IvazNumber10f3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 10 fractionDigits 3
annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais.
source	<pre> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseProduct/UnitOfMeasure**


diagram	 Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
type	IvazText24
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
source	<pre> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseProduct/ProductCode**


diagram	 Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).
type	IvazText70

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamasi).
source	<pre><xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamasi). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseProduct/AdditionalProductCode**

diagram	
type	IvazText70
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamasi).
source	<pre><xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamasi). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseProduct/ProductDescription**

diagram	
type	IvazText350
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 350
annotation	documentation Nurodomas krovinio pavadinimas.

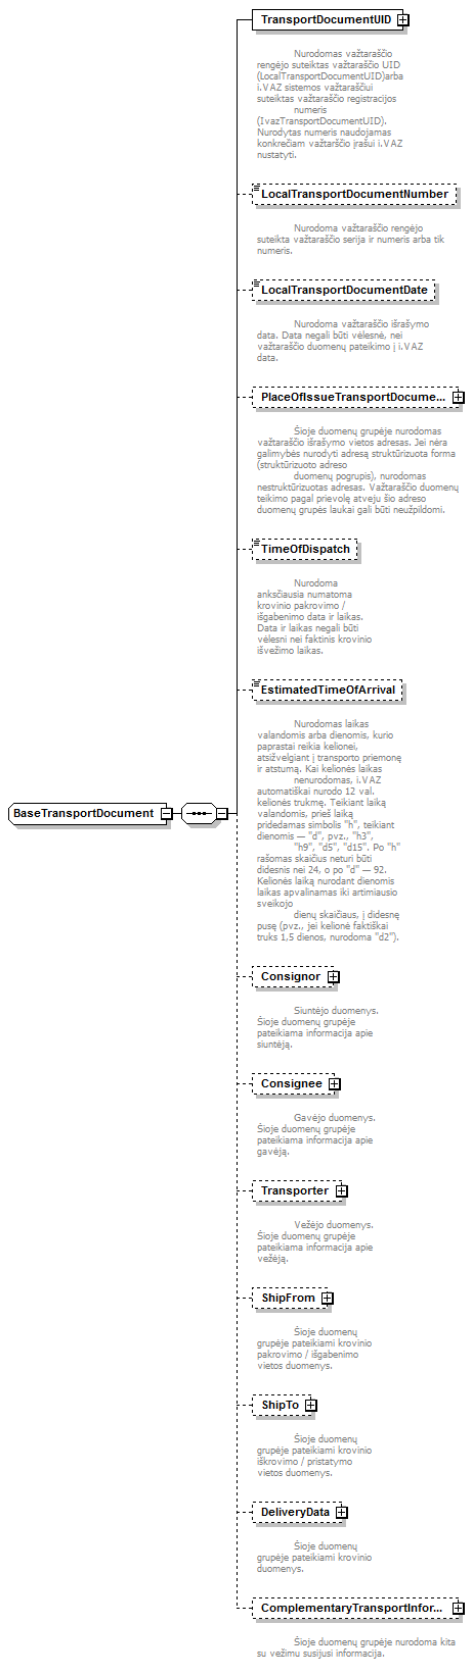


element **BaseProducts/Product**

diagram	
type	BaseProduct
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
annotation	documentation Krovinio / prekės aprašymas.
source	<pre> <xsd:element name="Product" type="BaseProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType BaseTransportDocument

diagram



properties

abstract true

children

[TransportDocumentUID](#) [LocalTransportDocumentNumber](#) [LocalTransportDocumentDate](#) [PlaceOfIssueTransportDocument](#) [TimeOfDispatch](#) [EstimatedTimeOfArrival](#) [Consignor](#) [Consignee](#) [Transporter](#) [ShipFrom](#) [ShipTo](#) [DeliveryData](#) [ComplementaryTransportInformation](#)

used by	complexTypes eTransportDocument TransportDocument TransportDocumentAmendment TransportDocumentSplit
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseTransportDocument" abstract="true"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodomas laikas valandomis arba dienomis, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą. Kai kelionės laikas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodo 12 val. kelionės trukmę. Teikiant laiką valandomis, prieš laiką pridedamas simbolis "h", teikiant dienomis — "d", pvz., "h3", "h9", "d5", "d15". Po "h" rašomas skaičius neturi būti didesnis nei 24, o po "d" — 92. Kelionės laiką nurodant dienomis laikas apvalinamas iki artimiausio sveikojo dienų skaičiaus, į didesnę pusę (pvz., jei kelionė faktiškai truks 1,5 dienos, nurodoma "d2"). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:space="preserve">
    Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeliveryData" type="BaseDeliveryData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryTransportInformation"
type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">
      Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **BaseTransportDocument/TransportDocumentUID**

diagram	
type	TransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber**

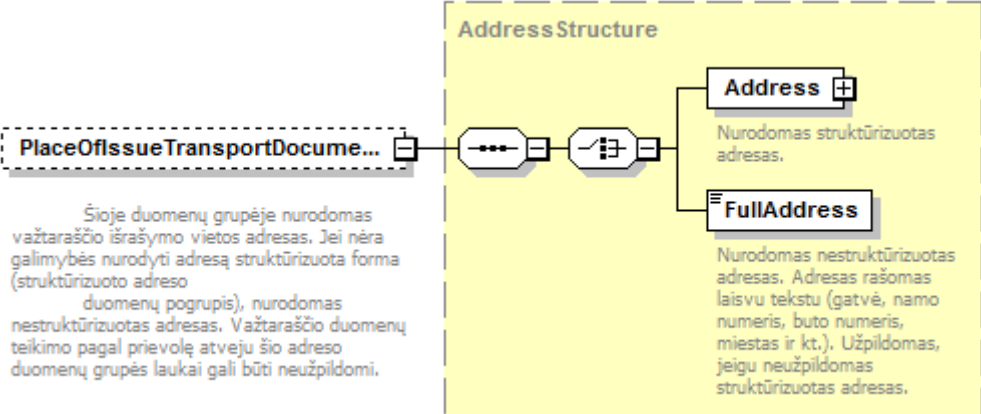
diagram	
type	IvazText35
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35

annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentDate**

diagram	LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.									
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **BaseTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument**


diagram	 Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
---------	---

type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Važtaraščio duomenų teikimo pagal prievolę atveju šio adreso duomenų grupės laukai gali būti neužpildomi. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransportDocument/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **BaseTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	 Nurodomas laikas valandomis arba dienomis, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą. Kai kelionės laikas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodo 12 val. kelionės trukmę. Teikiant laiką valandomis, prieš laiką pridedamas simbolis "h", teikiant dienomis — "d", pvz., "h3", "h9", "d5", "d15". Po "h" rašomas skaičius neturi būti didesnis nei 24, o po "d" — 92. Kelionės laiką nurodant dienomis laikas apvalinamas iki artimiausio sveikojo dienų skaičiaus, į didesnę pusę (pvz., jei kelionė faktiškai truks 1,5 dienos, nurodoma "d2").		
type	IvazDateTime201601		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2016-01-01T00:00:00	
	maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
annotation	documentation		
	Nurodomas laikas valandomis arba dienomis, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą. Kai kelionės laikas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodo 12 val. kelionės trukmę. Teikiant laiką valandomis, prieš laiką pridedamas simbolis "h", teikiant dienomis — "d", pvz., "h3", "h9", "d5", "d15". Po "h" rašomas skaičius neturi būti didesnis nei 24, o po "d" — 92. Kelionės laiką nurodant dienomis laikas apvalinamas iki artimiausio sveikojo dienų skaičiaus, į didesnę pusę (pvz., jei kelionė faktiškai truks 1,5 dienos, nurodoma "d2").		
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Nurodomas laikas valandomis arba dienomis, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą. Kai kelionės laikas nenurodomas, i.VAZ automatiškai nurodo 12 val. kelionės trukmę. Teikiant laiką valandomis, prieš laiką pridedamas simbolis "h", teikiant dienomis — "d", pvz., "h3", "h9", "d5", "d15". Po "h" rašomas skaičius neturi būti didesnis nei 24, o po "d" — 92. Kelionės laiką nurodant dienomis laikas apvalinamas iki artimiausio sveikojo dienų skaičiaus, į didesnę pusę (pvz., jei kelionė faktiškai truks 1,5 dienos, nurodoma "d2"). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **BaseTransportDocument/Consignor**

diagram										
type	ActorInformation									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>		isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	complex									
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation									
annotation	documentation									

	Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.
source	<pre><xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



element **BaseTransportDocument/Consignee**

diagram	Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.	
type	ActorInformation	
properties	isRef	0
	minOcc	0
	maxOcc	1
	content	complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation	
annotation	documentation	

	Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.
source	<pre><xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



element **BaseTransportDocument/Transporter**

diagram	
type	BaseTransporter
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<code><xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"></code>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **BaseTransportDocument/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

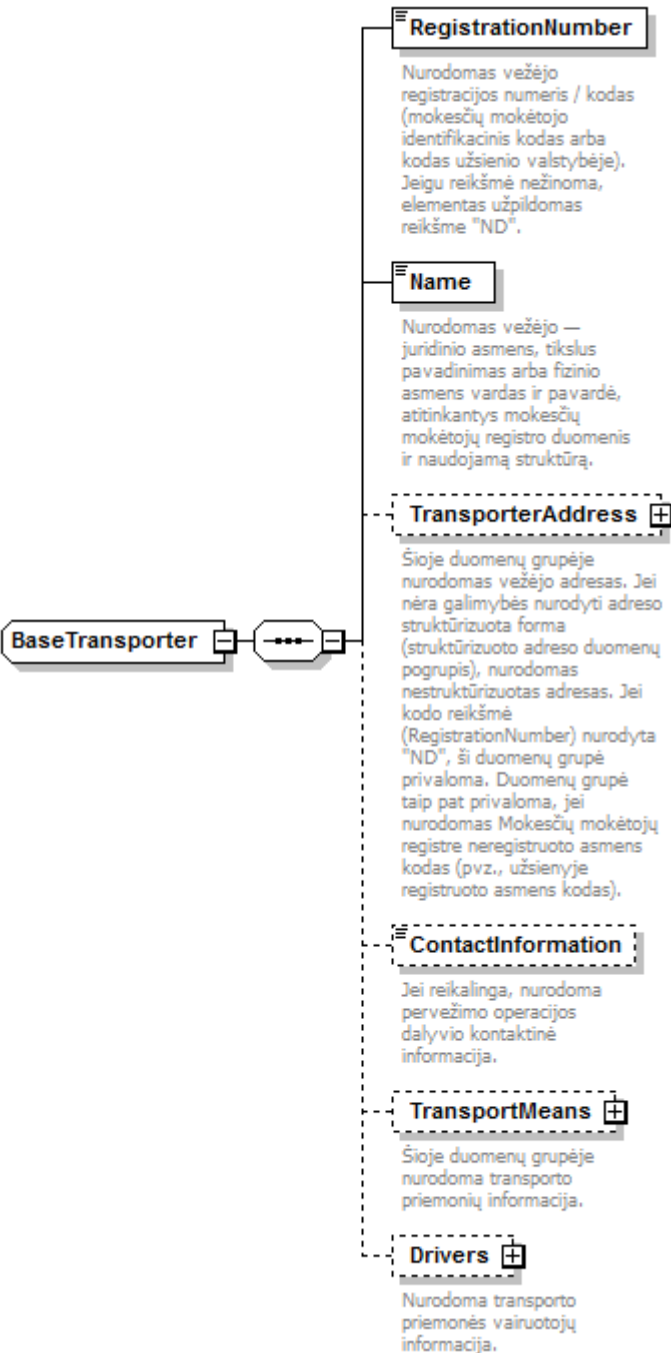
element **BaseTransportDocument/DeliveryData**

diagram	
type	BaseDeliveryData
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="DeliveryData" type="BaseDeliveryData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve"> Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **BaseTransporter**

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.	
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers	
used by	elements	Order/Transporter BaseTransportDocument/Transporter TransportDocumentAmendment/Transporter
	complexType	Transporter
source	<pre> <xsd:complexType name="BaseTransporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="IvazText256"> </pre>	


	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **BaseTransporter/RegistrationNumber**

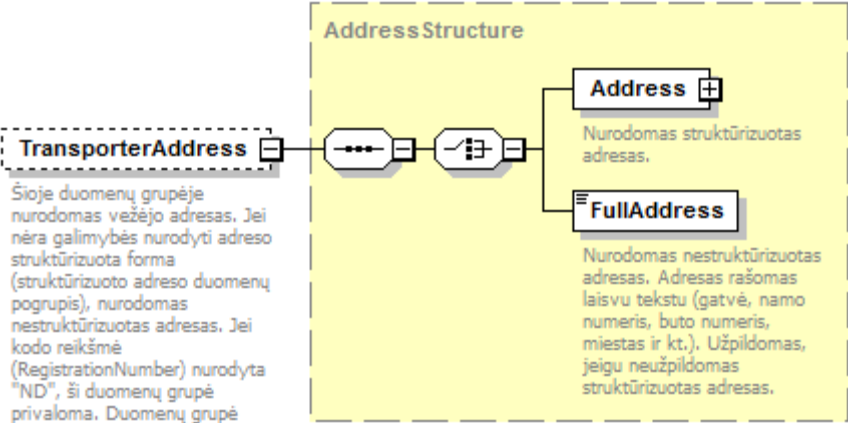
diagram	RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
type	IvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
source	<xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas

	(mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element **BaseTransporter/Name**

diagram	
type	IvazText256
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.
source	<xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **BaseTransporter/TransporterAddress**

diagram	
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress

annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
source	<pre><xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **BaseTransporter/ContactInformation**

diagram	ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.									
type	IvazText256									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.									
source	<pre><xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **BaseTransporter/TransportMeans**

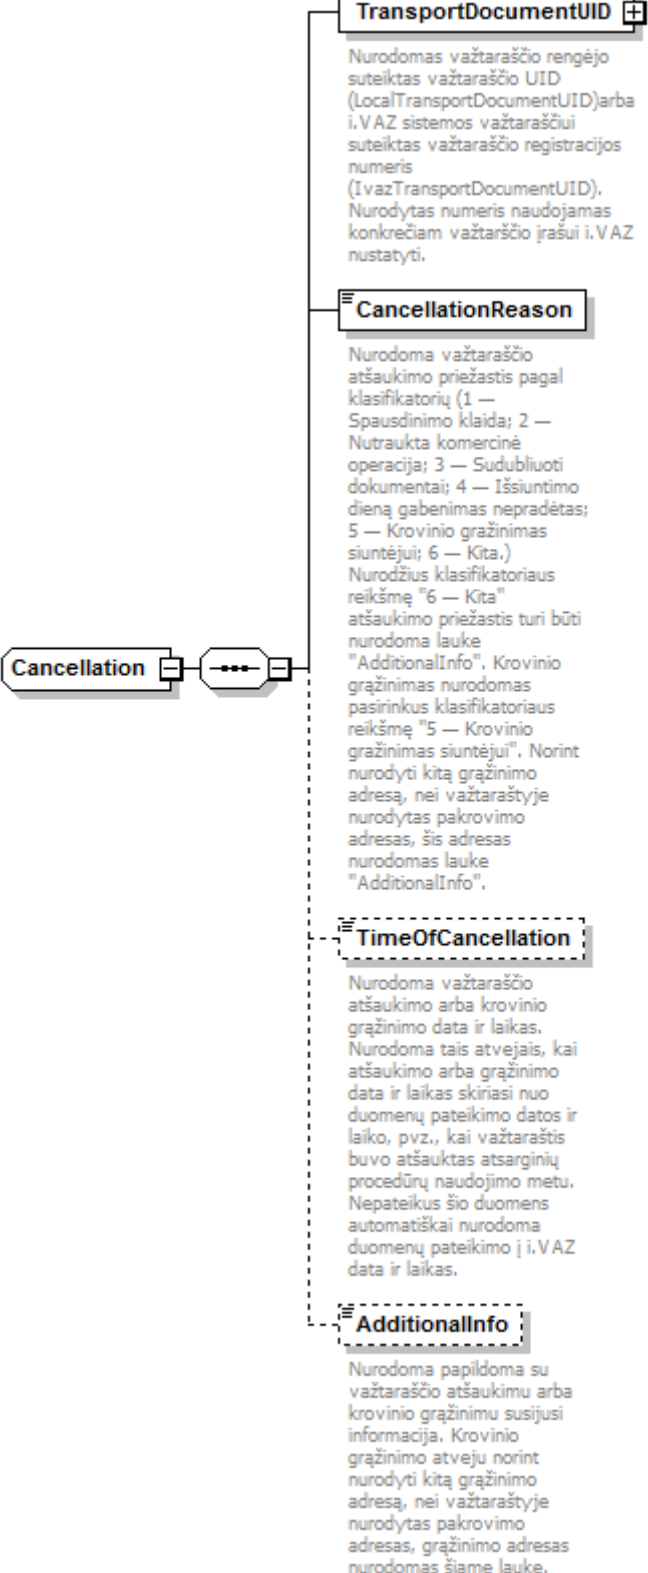
diagram									
type	TransportMeans								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	TransportMean								
annotation	documentation								

	Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **BaseTransporter/Drivers**

diagram	
type	Drivers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
source	<pre> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Cancellation

diagram	 TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. CancellationReason Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio grąžinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". TimeOfCancellation Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomenų automatiškai nurodoma duomenų pateikimo j i.VAZ data ir laikas. AdditionalInfo Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke.
children	TransportDocumentUID CancellationReason TimeOfCancellation AdditionalInfo
used by	element Cancellations/Cancellation
source	<pre><xsd:complexType name="Cancellation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas
  važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio
  registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam
  važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CancellationReason" type="CancellationReason">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal
    klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti
    dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui; 6 —
    Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke
    "AdditionalInfo". Krovinio grąžinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio
    grąžinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo
    adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TimeOfCancellation" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio
    grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi
    nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų
    naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir
    laikas.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu
    arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo
    adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame
    lauke.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


element Cancellation/TransportDocumentUID

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element Cancellation/CancellationReason

diagram	CancellationReason Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo".																								
type	CancellationReason																								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple																				
isRef	0																								
content	simple																								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	2		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	annotation																							
totalDigits	2																								
enumeration	1																								
enumeration	2																								
enumeration	3																								
enumeration	4																								
enumeration	5																								
enumeration	6																								
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo".																								
source	<xsd:element name="CancellationReason" type="CancellationReason"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio gražinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio gražinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio gražinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą gražinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo". </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>																								

element Cancellation/TimeOfCancellation

diagram	 Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas.
type	xsd:dateTime
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas.
source	<pre><xsd:element name="TimeOfCancellation" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomens automatiškai nurodoma duomenų pateikimo į i.VAZ data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Cancellation/AdditionalInfo

diagram	 Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, grąžinimo adresą nurodomas šiame lauke.
type	lvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresą, grąžinimo adresą nurodomas šiame lauke.
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="lvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo</pre>

	adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke. <xsd:documentation> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

complexType **Cancellations**

diagram	
children	Cancellation
used by	element iVAZFile/Cancellations
source	<pre> <xsd:complexType name="Cancellations"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Cancellation" type="Cancellation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>



element **Cancellations/Cancellation**

diagram

Cancellation

1..10000

Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.

Cancellation

TransportDocumentUID

Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.

CancellationReason

Nurodoma važtaraščio atšaukimo priežastis pagal klasifikatorių (1 — Spausdinimo klaida; 2 — Nutraukta komercinė operacija; 3 — Sudubliuoti dokumentai; 4 — Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas; 5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui; 6 — Kita.) Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "6 — Kita" atšaukimo priežastis turi būti nurodoma lauke "AdditionalInfo". Krovinio grąžinimas nurodomas pasirinkus klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui". Norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, šis adresas nurodomas lauke "AdditionalInfo".

TimeOfCancellation

Nurodoma važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo data ir laikas. Nurodoma tais atvejais, kai atšaukimo arba grąžinimo data ir laikas skiriasi nuo duomenų pateikimo datos ir laiko, pvz., kai važtaraštis buvo atšauktas atsarginių procedūrų naudojimo metu. Nepateikus šio duomenų automatiškai nurodoma duomenų pateikimo j i.VAZ data ir laikas.

AdditionalInfo

Nurodoma papildoma su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusi informacija. Krovinio grąžinimo atveju norint nurodyti kitą grąžinimo adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo adresas, grąžinimo adresas nurodomas šiame lauke.

type

[Cancellation](#)

properties

isRef

0

minOcc

1

maxOcc

10000

	content complex
children	TransportDocumentUID CancellationReason TimeOfCancellation AdditionalInfo
annotation	documentation Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.
source	<pre><xsd:element name="Cancellation" type="Cancellation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio atšaukimas arba krovinio grąžinimo nurodymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **CargoSplitting**

diagram	
children	TransportDocumentUID TransportDocumentSplits
used by	element CargoSplittings/CargoSplitting
source	<pre><xsd:complexType name="CargoSplitting"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocumentSplits" type="TransportDocumentSplits"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element CargoSplitting/TransportDocumentUID

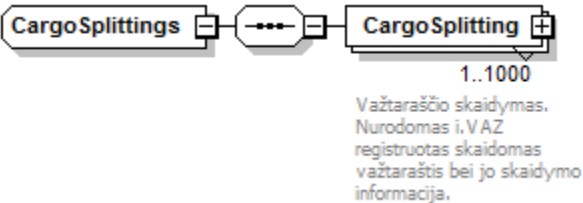
diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element CargoSplitting/TransportDocumentSplits

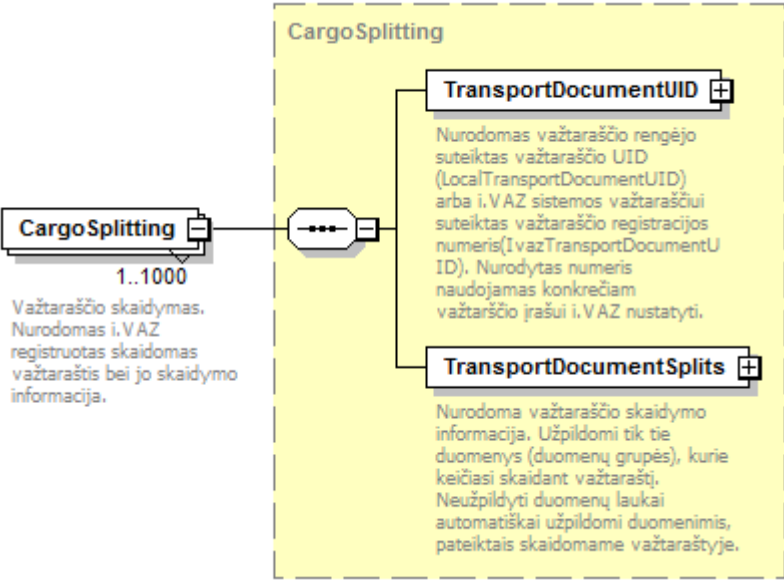
diagram	TransportDocumentSplits Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. TransportDocumentSplit 1..1000 Vžtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, j kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.
type	TransportDocumentSplits
properties	isRef 0 content complex
children	TransportDocumentSplit
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje.

source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentSplits" type="TransportDocumentSplits"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

complexType CargoSplittings

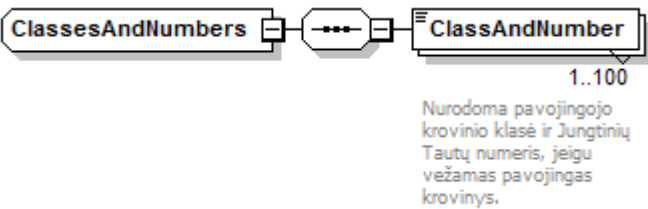
diagram	 1..1000 Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.
children	CargoSplitting
used by	element iVAZFile/CargoSplittings
source	<pre> <xsd:complexType name="CargoSplittings"> <xsd:sequence> <xsd:element name="CargoSplitting" type="CargoSplitting" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element CargoSplittings/CargoSplitting


diagram	 1..1000 Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija. Cargo Splitting TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris(1vazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti. TransportDocumentSplits Nurodoma važtaraščio skaidymo informacija. Užpildomi tik tie duomenys (duomenų grupės), kurie keičiasi skaidant važtaraštį. Neužpildyti duomenų laukai automatiškai užpildomi duomenimis, pateiktais skaidomame važtaraštyje.				
type	CargoSplitting				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	1
isRef	0				
minOcc	1				

	maxOcc 1000 content complex
children	TransportDocumentUID TransportDocumentSplits
annotation	documentation Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.
source	<pre><xsd:element name="CargoSplitting" type="CargoSplitting" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio skaidymas. Nurodomas i.VAZ registruotas skaidomas važtaraštis bei jo skaidymo informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **ClassesAndNumbers**

diagram	
children	ClassAndNumber
used by	elements BaseDeliveryData/ClassesAndNumbers DeliveryData/ClassesAndNumbers AmendmentDeliveryData/ClassesAndNumbers SplitDeliveryData/ClassesAndNumbers
source	<pre><xsd:complexType name="ClassesAndNumbers"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ClassAndNumber" type="IvazText35" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingą krovinio klasę ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **ClassesAndNumbers/ClassAndNumber**

diagram	
type	IvazText35
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodoma pavojingą krovinio klasę ir Jungtinių Tautų numeris, jeigu vežamas pavojingas krovinys.
source	<pre><xsd:element name="ClassAndNumber" type="IvazText35" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingą krovinio klasę ir Jungtinių Tautų</pre>

	numeris, jeigu vežamas pavojingas kroviny. <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	--

complexType **ComplaintInfo**

diagram	
children	ComplaintType AdditionalInfo
used by	element ProductInfo/ComplaintInfo
source	<pre> <xsd:complexType name="ComplaintInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ComplaintType" type="ComplaintType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **ComplaintInfo/ComplaintType**

diagram	ComplaintType Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).															
type	ComplaintType															
properties	isRef0 contentsimple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	2		enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation														
totalDigits	2															
enumeration	0															
enumeration	1															
enumeration	2															



	enumeration 3 enumeration 4
annotation	documentation Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).
source	<pre><xsd:element name="ComplaintType" type="ComplaintType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas nepasitenkinimo priežasties tipas pagal klasifikatorių (0 — Kita; 1 — Perviršis; 2 — Trūkumas; 3 — Apgadintos prekės; 4 — Pažeista plomba / komercinis antspaudas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ComplaintInfo/AdditionalInfo**

diagram	AdditionalInfo Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.									
type	lvazText256									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.									
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="lvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma nepasitenkinimo priežasties informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **ComplementaryOptionalTransportInformation**

diagram													
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions												
used by	<table border="1"> <thead> <tr> <th>elements</th> <th>complexType</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Order/ComplementaryTransportInformation</td> <td>ComplementaryTransportInformation</td> </tr> <tr> <td>TransportDocument/ComplementaryTransportInformation</td> <td>ComplementaryTransportInformation</td> </tr> <tr> <td>BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation</td> <td>ComplementaryTransportInformation</td> </tr> <tr> <td>TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation</td> <td>ComplementaryTransportInformation</td> </tr> <tr> <td>TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation</td> <td>ComplementaryTransportInformation</td> </tr> </tbody> </table>	elements	complexType	Order/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation	TransportDocument/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation	BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation	TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation	TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation
elements	complexType												
Order/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation												
TransportDocument/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation												
BaseTransportDocument/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation												
TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation												
TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation	ComplementaryTransportInformation												

source	<pre> <xsd:complexType name="ComplementaryOptionalTransportInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/PaymentsForDelivery**

diagram									
type	PaymentsForDelivery								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	PaymentForDelivery								
annotation	documentation Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.								
source	<pre> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/Annexes**

diagram	
type	Annexes
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Annex
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.
source	<pre><xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ComplementaryOptionalTransportInformation/OtherInstructions**

diagram										
type	IvazText256									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</td></tr></table>	documentation	Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.							
documentation										
Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.										
source	<pre><xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType ComplementaryTransportInformation

diagram	The diagram illustrates the structure of the ComplementaryTransportInformation complex type. It is a restriction of ComplementaryOptionalTransportInformation. The structure consists of a sequence of three elements: ComplementaryTransportInformation (base), PaymentsForDelivery (restriction), and Annexes (restriction). OtherInstructions is also shown as a restriction. PaymentsForDelivery: Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas. Annexes: Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus. OtherInstructions: Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.
type	restriction of ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	base ComplementaryOptionalTransportInformation
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
used by	element eTransportDocument/ComplementaryTransportInformation
source	<pre> <xsd:complexType name="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="ComplementaryOptionalTransportInformation"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element ComplementaryTransportInformation/PaymentsForDelivery

diagram	The diagram illustrates the structure of the ComplementaryTransportInformation/PaymentsForDelivery element. It is a restriction of PaymentsForDelivery. The structure consists of a sequence of two elements: PaymentsForDelivery (base) and PaymentForDelivery (restriction). The PaymentForDelivery element has a cardinality of 1..100. PaymentsForDelivery: Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas. PaymentForDelivery: Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas. 1..100
type	PaymentsForDelivery

properties	isRef 0 content complex
children	PaymentForDelivery
annotation	documentation Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.
source	<pre> <xsd:element name="PaymentsForDelivery" type="PaymentsForDelivery"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokesčiai už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ComplementaryTransportInformation/Annexes**

diagram	
type	Annexes
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Annex
annotation	documentation Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.
source	<pre> <xsd:element name="Annexes" type="Annexes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma informacija apie pridedamus dokumentus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ComplementaryTransportInformation/OtherInstructions**

diagram	OtherInstructions Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.
type	IvazText256
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueannotation minLength1 maxLength256
annotation	documentation Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.
source	<pre><xsd:element name="OtherInstructions" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiami kiti nurodymai / instrukcijos vežėjui.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

complexType **DeliveryData**

diagram	
type	restriction of BaseDeliveryData
properties	base BaseDeliveryData
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	elements eTransportDocument/DeliveryData Order/DeliveryData TransportDocument/DeliveryData
source	<pre><xsd:complexType name="DeliveryData"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="Products"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingą krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **DeliveryData/Products**

diagram	
type	Products
properties	isRef 0 content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinių / prekių aprašymai.
source	<pre> <xsd:element name="Products" type="Products"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **DeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.
source	<pre><xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **DeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---


element **DeliveryData/ClassesAndNumbers**

diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.
source	<pre> <xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **DeliveryData/Value**

diagram	
type	IvazNumber18f2
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė.
source	<pre> <xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **DeliveryData/Currency**

diagram	 Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
type	ISOCurrencyCode
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
source	<pre><xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **DeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**

diagram	 Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
source	<pre><xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType Driver

diagram	
children	Name Surname
used by	element Drivers/Driver
source	<pre> <xsd:complexType name="Driver"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Name" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vairuotojo vardas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Surname" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vairuotojo pavardė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Driver/Name

diagram	
type	IvazText70
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas vairuotojo vardas.
source	<pre> <xsd:element name="Name" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vairuotojo vardas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Driver/Surname

diagram	
type	IvazText70
properties	isRef 0



	content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma vairuotojo pavardė.
source	<pre><xsd:element name="Surname" type="IvazText70"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vairuotojo pavardė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType Drivers

diagram	
children	Driver
used by	elements BaseTransporter/Drivers eTransporter/Drivers Transporter/Drivers
source	<pre><xsd:complexType name="Drivers"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Driver" type="Driver" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vairuotojo informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element Drivers/Driver

diagram	
type	Driver
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	Name Surname
annotation	documentation Nurodoma vairuotojo informacija.
source	<pre><xsd:element name="Driver" type="Driver" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vairuotojo</pre>

	informacija. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--



complexType eTransportDocument

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo j i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate

	PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element eTransportDocuments/eTransportDocument
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportDocument"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>


	<pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transporter" type="eTransporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **eTransportDocument/TransportDocumentUID**

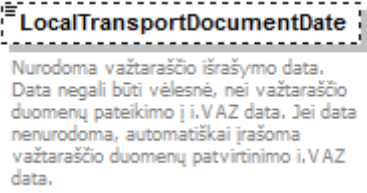
diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje

	sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber**

diagram	
type	lvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="lvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransportDocument/LocalTransportDocumentDate**

diagram	
type	lvazDate201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="lvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. Jei data nenurodoma, automatiškai įrašoma važtaraščio duomenų patvirtinimo i.VAZ data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------


element eTransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	
type	AddressStructure
properties	isRef 0 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element eTransportDocument/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **eTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	 EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **eTransportDocument/Consignor**

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.
source	<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation">

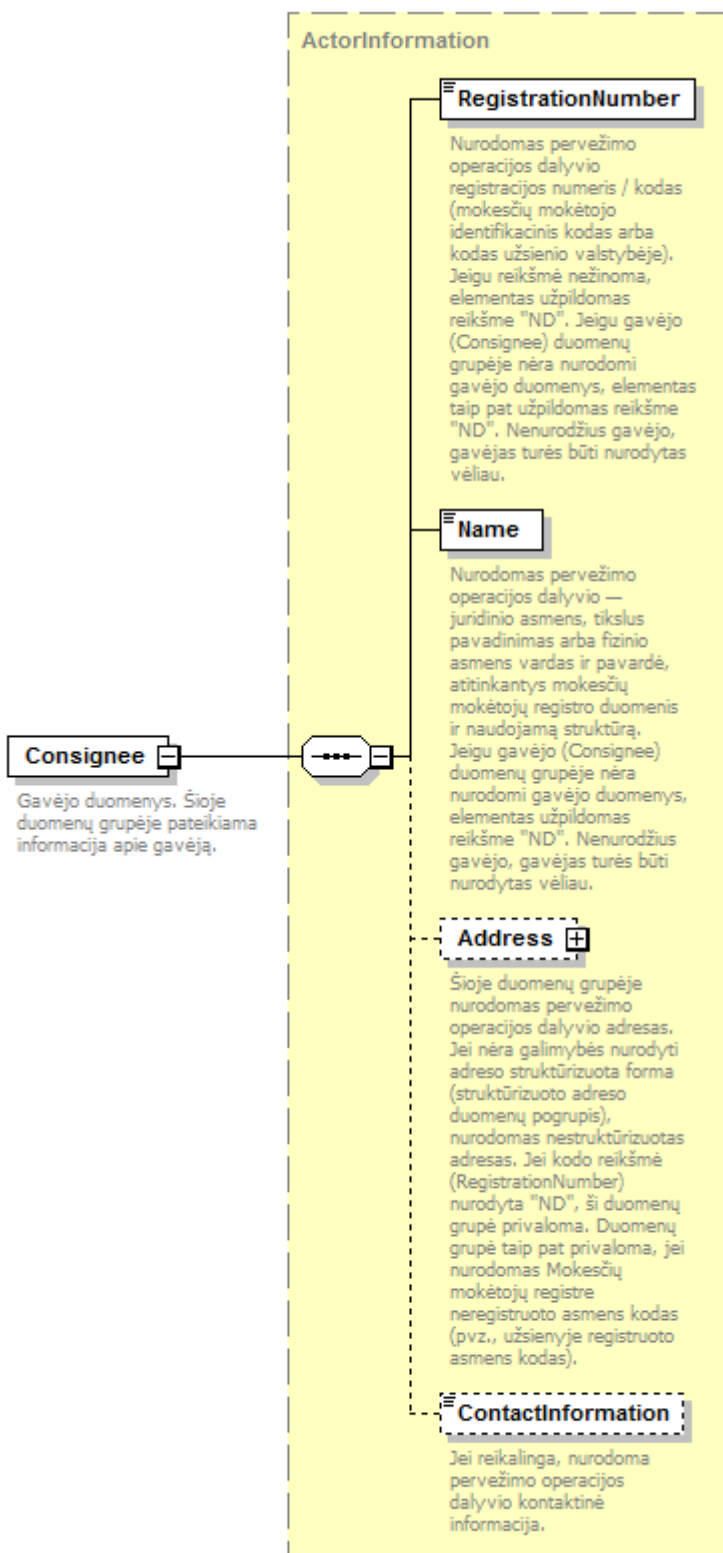
```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje
  pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

element eTransportDocument/Consignee

diagram



type	ActorInformation
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.
source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



element **eTransportDocument/Transporter**

diagram	Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. eTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	eTransporter
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="eTransporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

</xsd:element>

element eTransportDocument/ShipFrom

diagram	ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). LoadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ImportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
type	ShipFrom
properties	isRef 0 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
source	<pre><xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

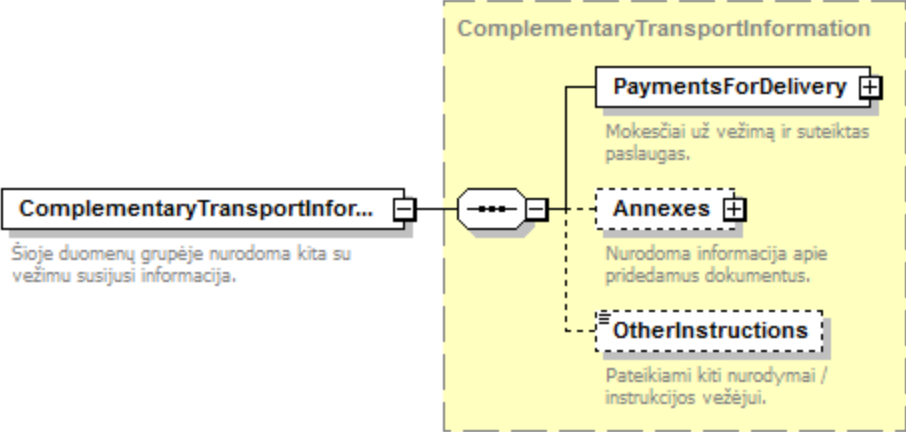
element **eTransportDocument/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	isRef 0 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element eTransportDocument/DeliveryData

diagram	DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. Products (+): Krovinių / prekių aprašymai. Packages (+): Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight (+): Nurodomas bendras krovinio svoris, Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers (+): Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value: Nurodoma krovinio vertė. Currency: Nurodoma krovinio vertės valiuta, Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma...: Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	DeliveryData
properties	isRef 0 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element eTransportDocument/ComplementaryTransportInformation

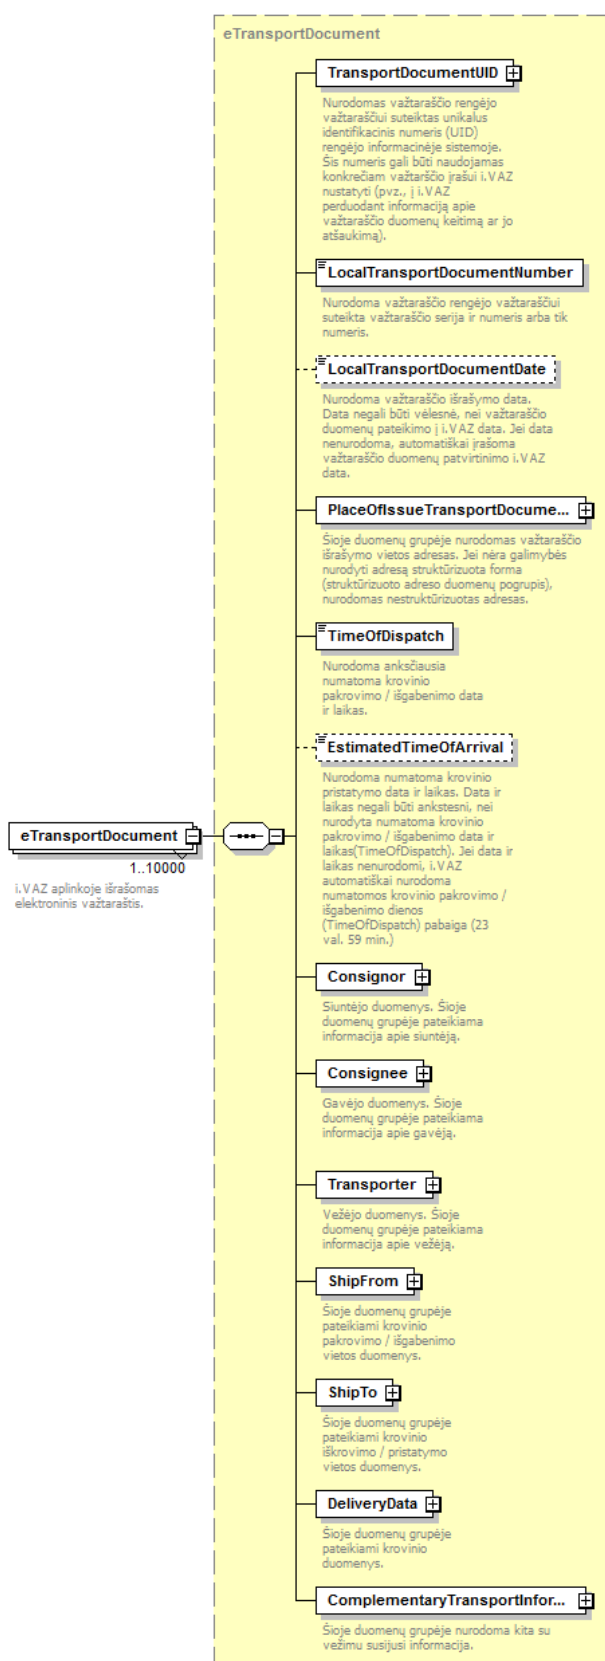
diagram	
type	ComplementaryTransportInformation
properties	isRef 0 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryTransportInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType eTransportDocuments

diagram	
children	eTransportDocument
used by	element iVAZFile/eTransportDocuments
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportDocuments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="eTransportDocument" type="eTransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element eTransportDocuments/eTransportDocument

diagram



type

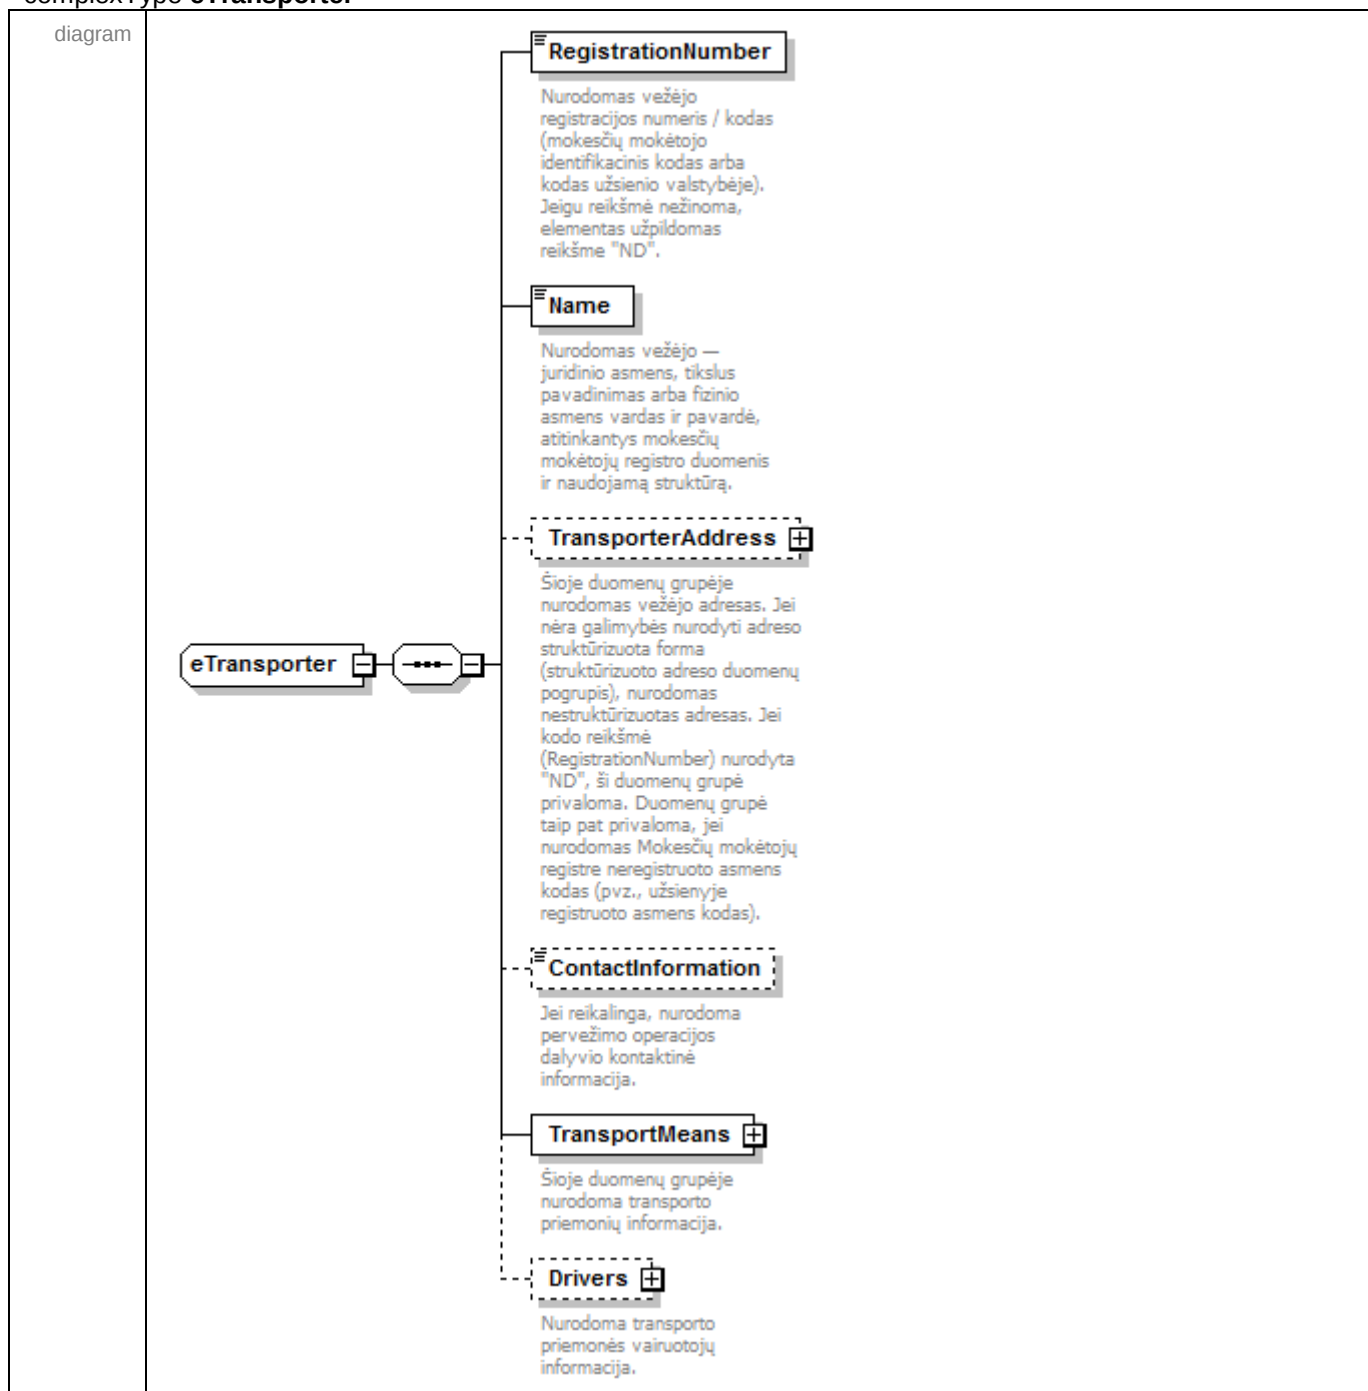
[eTransportDocument](#)

properties

isRef 0
minOcc 1
maxOcc 10000
content complex


children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis.
source	<pre><xsd:element name="eTransportDocument" type="eTransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">i.VAZ aplinkoje išrašomas elektroninis važtaraštis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType eTransporter



type	restriction of Transporter
properties	base Transporter
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
used by	element eTransportDocument/Transporter
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransporter"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="Transporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportMeans" type="eTransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **eTransporter/RegistrationNumber**

diagram	 Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
type	IvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransporter/Name**

diagram	 Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.
type	IvazText256
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransporter/TransporterAddress**

diagram	TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). Address Structure Address Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
source	<pre><xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **eTransporter/ContactInformation**

diagram	ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.

source	<pre> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

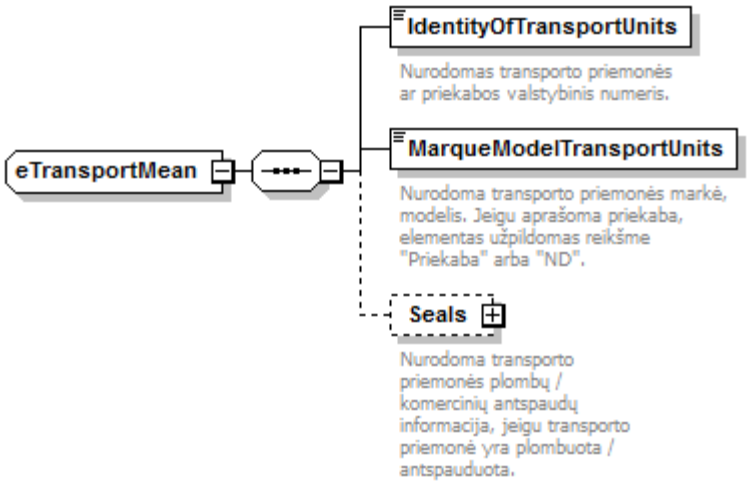
element **eTransporter/TransportMeans**

diagram	
type	eTransportMeans
properties	isRef 0 content complex
children	TransportMean
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMeans" type="eTransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **eTransporter/Drivers**

diagram	
type	Drivers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
source	<pre> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


complexType eTransportMean

diagram	 IdentityOfTransportUnits Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris. MarqueModelTransportUnits Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND". Seals Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.
type	restriction of TransportMean
properties	base TransportMean
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
used by	element eTransportMeans/TransportMean
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportMean"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportMean"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

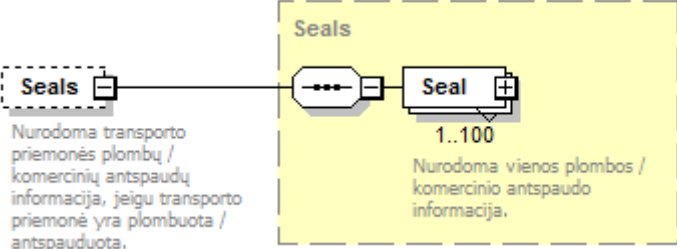
element eTransportMean/IdentityOfTransportUnits

diagram	
type	IvazText10
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element eTransportMean/MarqueModelTransportUnits

diagram	
type	IvazText70
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".
source	<pre><xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element eTransportMean/Seals

diagram	
type	Seals

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Seal
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.
source	<pre> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType eTransportMeans

diagram	
type	restriction of TransportMeans
properties	base TransportMeans
children	TransportMean
used by	element eTransporter/TransportMeans
source	<pre> <xsd:complexType name="eTransportMeans"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportMeans"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportMean" type="eTransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **eTransportMeans/TransportMean**

diagram	
type	eTransportMean
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMean" type="eTransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **FileDescription**


diagram	<pre> graph LR FD[FileDescription] --- Seq[...] Seq --- FV[FileVersion] Seq --- FDC[FileDateCreated] Seq --- SCN[SoftwareCompanyName] Seq --- SN[SoftwareName] Seq --- SV[SoftwareVersion] Seq --- CRN[CreatorRegistrationNumber] </pre> FileVersion Rinkmenos XML versija. FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas. SoftwareVersion Programinės įrangos versija. CreatorRegistrationNumber Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).
children	FileVersion FileDateCreated SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion CreatorRegistrationNumber
used by	element iVAZFile/FileDescription
source	<pre> <xsd:complexType name="FileDescription"> <xsd:sequence> <xsd:element name="FileVersion" type="IvazText24" fixed="iVAZ1.3.2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos XML versija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FileDateCreated" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareCompanyName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SoftwareVersion" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos versija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CreatorRegistrationNumber" type="IvazNumber11"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---


element FileDescription/FileVersion

diagram	FileVersion Rinkmenos XML versija.									
type	IvazText24									
properties	isRef 0 content simple fixed iVAZ1.3.2									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Rinkmenos XML versija.									
source	<pre><xsd:element name="FileVersion" type="IvazText24" fixed="iVAZ1.3.2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos XML versija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element FileDescription/FileDateCreated

diagram					
type	xsd:dateTime				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
annotation	documentation Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.				
source	<pre> <xsd:element name="FileDateCreated" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element FileDescription/SoftwareCompanyName

diagram					
type	IvazText256				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				



facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.
source	<xsd:element name="SoftwareCompanyName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element FileDescription/SoftwareName

diagram	
type	IvazText256
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Programinės įrangos pavadinimas.
source	<xsd:element name="SoftwareName" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element FileDescription/SoftwareVersion

diagram	
type	IvazText24
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Programinės įrangos versija.
source	<xsd:element name="SoftwareVersion" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Programinės įrangos versija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



element FileDescription/CreatorRegistrationNumber

diagram	CreatorRegistrationNumber Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).
type	IvazNumber11
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 11
annotation	documentation Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).
source	<pre> <xsd:element name="CreatorRegistrationNumber" type="IvazNumber11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio rengėjo, kuris teikia važtaraščio duomenis, registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType iVAZFile

diagram	<pre> graph TD iVAZFile[iVAZFile] --- FileDescription[FileDescription Rinkmenos apibūdinimas.] iVAZFile --- eTransportDocuments[eTransportDocuments i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.] iVAZFile --- TransportDocuments[TransportDocuments Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.] iVAZFile --- TransportDocumentAmendme[TransportDocumentAmendme... Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos).] iVAZFile --- CargoSplittings[CargoSplittings Važtaraščių skaidymai.] iVAZFile --- ReceiptConfirmations[ReceiptConfirmations Krovinių gavimų patvirtinimai, krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perspėjimai dėl krovinio gavimo.] iVAZFile --- Cancellations[Cancellations Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.] iVAZFile --- Orders[Orders Krovinių vežimo užsakymai.] </pre>
children	FileDescription eTransportDocuments TransportDocuments TransportDocumentAmendments CargoSplittings ReceiptConfirmations Cancellations Orders

used by	element iVAZFile
source	<pre> <xsd:complexType name="iVAZFile"> <xsd:sequence> <xsd:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos apibūdinimas. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="eTransportDocuments" type="eTransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocuments" type="TransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportDocumentAmendments" type="TransportDocumentAmendments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietos).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CargoSplittings" type="CargoSplittings" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščių skaidymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ReceiptConfirmations" type="ReceiptConfirmations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių gavimų patvirtinimai. krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perpėjimai dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Cancellations" type="Cancellations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Orders" type="Orders" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių vežimo užsakymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element iVAZFile/FileDescription

diagram	
type	FileDescription
properties	isRef 0 content complex
children	FileVersion FileDateCreated SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion CreatorRegistrationNumber
annotation	documentation Rinkmenos apibūdinimas.
source	<pre> <xsd:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Rinkmenos apibūdinimas. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element iVAZFile/eTransportDocuments

diagram	
type	eTransportDocuments
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	eTransportDocument

annotation	documentation i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.
source	<pre><xsd:element name="eTransportDocuments" type="eTransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">i.VAZ aplinkoje išrašomi elektroniniai važtaraščiai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element iVAZFile/TransportDocuments

diagram	
type	TransportDocuments
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	TransportDocument
annotation	documentation Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.
source	<pre><xsd:element name="TransportDocuments" type="TransportDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraščiai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element iVAZFile/TransportDocumentAmendments

diagram	
type	TransportDocumentAmendments
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	TransportDocumentAmendment
annotation	documentation Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas).
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentAmendments" type="TransportDocumentAmendments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Informacija apie važtaraščių duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element iVAZFile/CargoSplittings

diagram	
type	CargoSplittings
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CargoSplitting
annotation	documentation Važtaraščių skaidymai.
source	<code><xsd:element name="CargoSplittings" type="CargoSplittings" minOccurs="0"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščių skaidymai.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element iVAZFile/ReceiptConfirmations

diagram	
type	ReceiptConfirmations
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ReceiptConfirmation
annotation	documentation Krovinių gavimų patvirtinimai. krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perpėjimai dėl krovinio gavimo.
source	<code><xsd:element name="ReceiptConfirmations" type="ReceiptConfirmations" minOccurs="0"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių gavimų patvirtinimai. krovinių priėmimų vežti patvirtinimai bei perpėjimai dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element iVAZFile/Cancellations

diagram	
type	Cancellations
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Cancellation
annotation	documentation Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.
source	<pre><xsd:element name="Cancellations" type="Cancellations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščių atšaukimai ir krovinio grąžinimo nurodymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element iVAZFile/Orders

diagram	
type	Orders
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Order
annotation	documentation Krovinių vežimo užsakymai.
source	<pre><xsd:element name="Orders" type="Orders" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių vežimo užsakymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType LocalTransportDocumentUID

diagram	 Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	restriction of TransportDocumentUID
properties	base TransportDocumentUID
children	LocalTransportDocumentUID
used by	elements eTransportDocument/TransportDocumentUID TransportDocument/TransportDocumentUID TransportDocumentSplit/TransportDocumentUID
source	<pre> <xsd:complexType name="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="TransportDocumentUID"> <xsd:choice> <xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

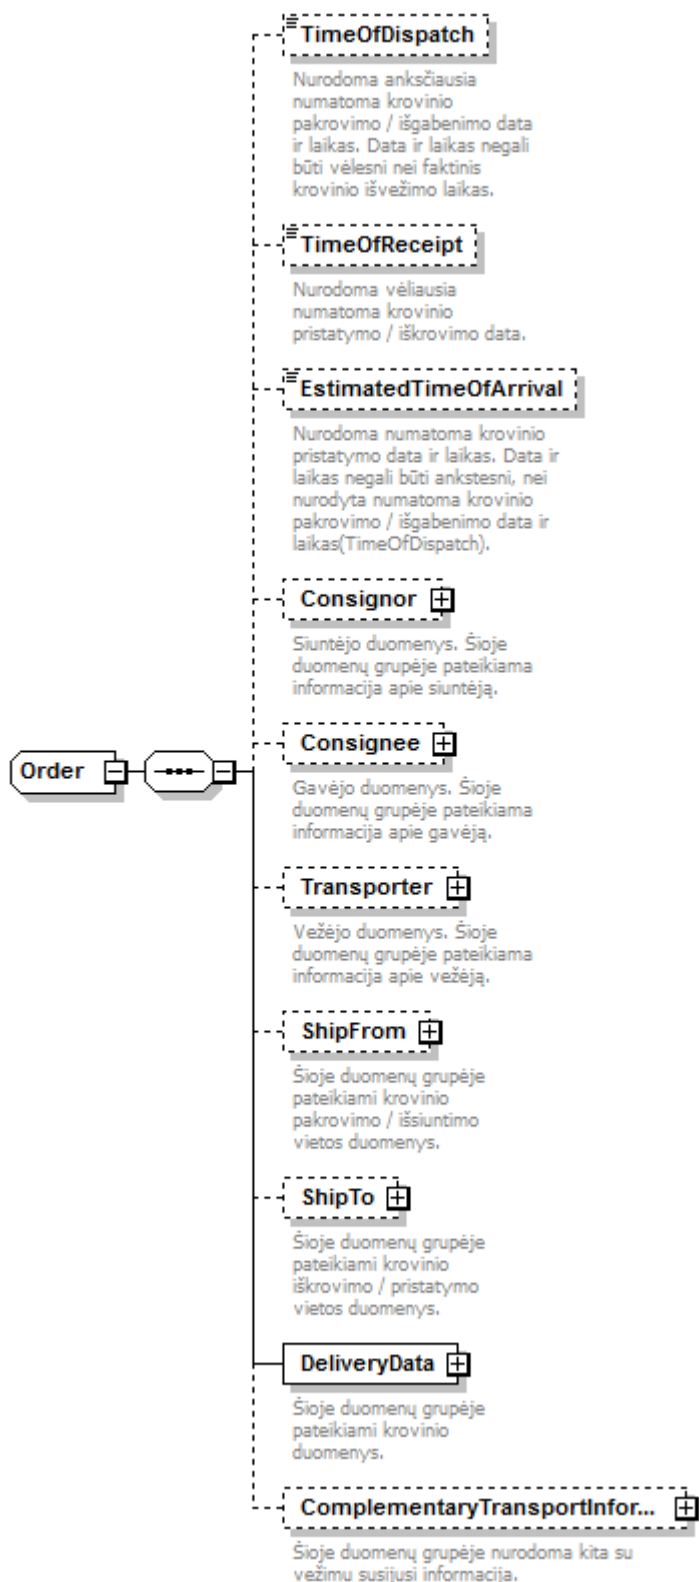
element LocalTransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID

diagram	LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).									
type	IvazText40									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie</pre>									

važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

complexType Order

diagram



children

[TimeOfDispatch](#) [TimeOfReceipt](#) [EstimatedTimeOfArrival](#) [Consignor](#) [Consignee](#) [Transporter](#) [ShipFrom](#) [ShipTo](#)

	DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element Orders/Order
source	<pre> <xsd:complexType name="Order"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfReceipt" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **Order/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
source	<xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **Order/TimeOfReceipt**

diagram	</
---------	--

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------

element **Order/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).
type	IvazDateTime201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01T00:00:00 maxInclusive 2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).
source	<xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



element Order/Consignor

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.

source	<pre><xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--



element Order/Consignee

diagram	ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.
type	ActorInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.

source	<pre><xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element **Order/Transporter**

diagram	BaseTransporter RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress + Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans + Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers + Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
type	BaseTransporter

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Order/ShipFrom**

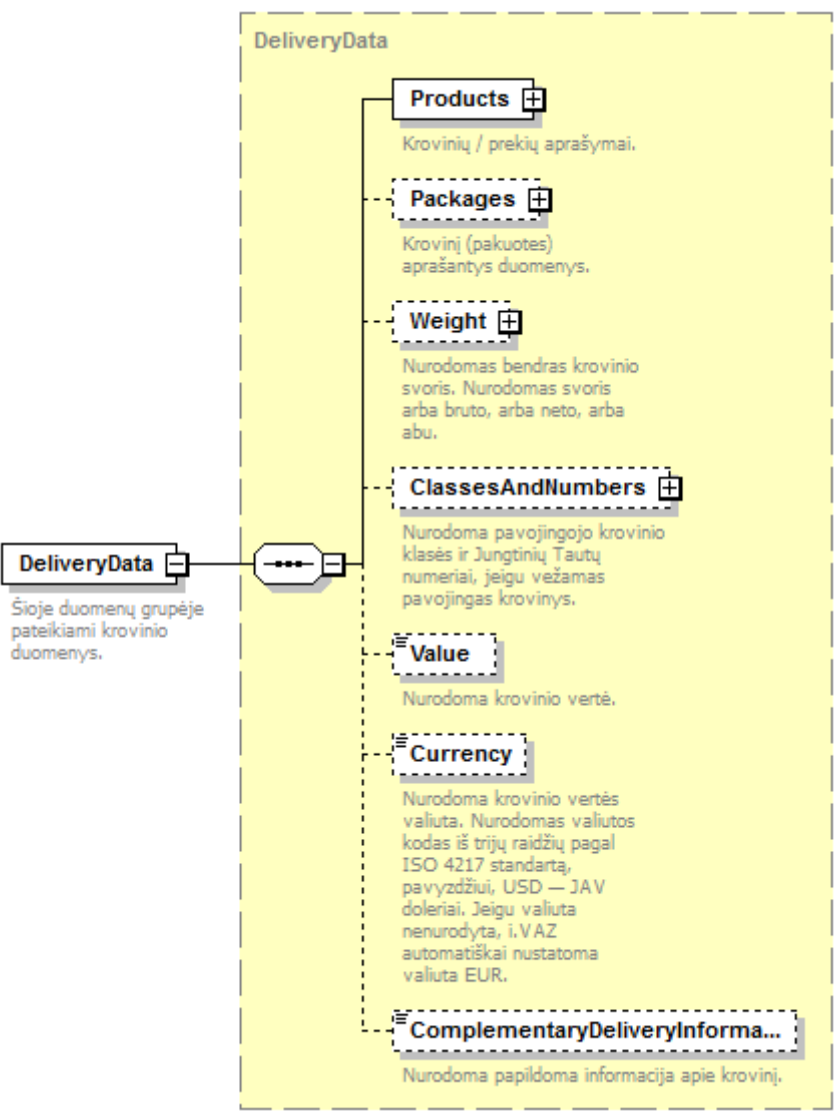
diagram	
type	ShipFrom
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Order/ShipTo

diagram	ShipTo WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). UnloadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
type	ShipTo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Order/DeliveryData**

diagram



type	DeliveryData
properties	isRef 0 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Order/ComplementaryTransportInformation

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Orders

diagram	
children	Order
used by	element iVAZFile/Orders
source	<pre> <xsd:complexType name="Orders"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Order" type="Order" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio vežimo užsakymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **Orders/Order**

diagram	Order 1..1000 Krovinio vežimo užsakymas. Order TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. TimeOfReceipt Nurodoma vėliausia numatoma krovinio pristatymo / iškrovimo data. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išsiuntimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	Order
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000


	content complex
children	TimeOfDispatch TimeOfReceipt EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Krovinio vežimo užsakymas.
source	<pre> <xsd:element name="Order" type="Order" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio vežimo užsakymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Package

diagram	
children	KindOfPackagesCode PackagesID NumberOfPackages Seals
used by	element Packages/Package
source	<pre> <xsd:complexType name="Package"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KindOfPackagesCode" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PackagesID" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pakuotės numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumberOfPackages" type="IvazNumber10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pakuočių skaičius.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element Package/KindOfPackagesCode

diagram	 Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus.
type	IvazText24
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus.
source	<pre> <xsd:element name="KindOfPackagesCode" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pakuotės rūšis (pavadinimas arba kodas), pvz., "dėžė". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomas pakuočių rūšis, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitas pakuočių rūšis ir (ar) kodus. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element Package/PackagesID

diagram	 Nurodomas pakuotės numeris.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas pakuotės numeris.
source	<pre> <xsd:element name="PackagesID" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pakuotės numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

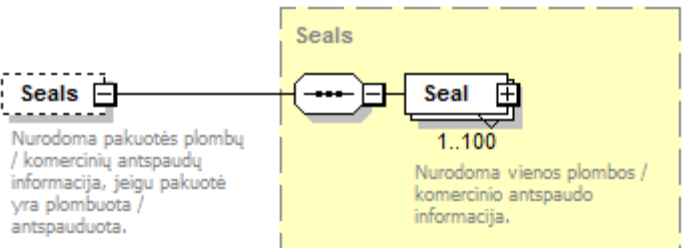


</xsd:element>


element Package/NumberOfPackages

diagram	
type	IvazNumber10
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 10
annotation	documentation Nurodomas pakuočių skaičius.
source	<pre><xsd:element name="NumberOfPackages" type="IvazNumber10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pakuočių skaičius.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Package/Seals

diagram	
type	Seals
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Seal
annotation	documentation Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.
source	<pre><xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pakuotės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu pakuotė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType Packages

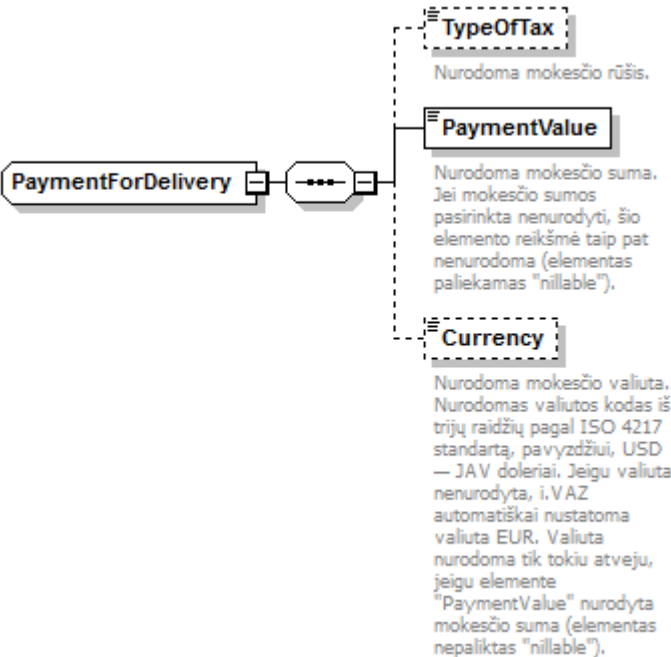
diagram	
children	Package

used by	elements BaseDeliveryData/Packages DeliveryData/Packages AmendmentDeliveryData/Packages SplitDeliveryData/Packages
source	<pre> <xsd:complexType name="Packages"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Package" type="Package" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pakuotę aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element **Packages/Package**

diagram	
type	Package
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	KindOfPackagesCode PackagesID NumberOfPackages Seals
annotation	documentation Pakuotę aprašantys duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="Package" type="Package" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pakuotę aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **PaymentForDelivery**


diagram	 TypeOfTax Nurodoma mokesčio rūšis. PaymentValue Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable"). Currency Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").
children	TypeOfTax PaymentValue Currency
used by	element PaymentsForDelivery/PaymentForDelivery
source	<pre> <xsd:complexType name="PaymentForDelivery"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TypeOfTax" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio rūšis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PaymentValue" type="IvazNumber18f2" nillable="true" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **PaymentForDelivery/TypeOfTax**


diagram	 TypeOfTax Nurodoma mokesčio rūšis.
type	IvazText70

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma mokesčio rūšis.
source	<pre><xsd:element name="TypeOfTax" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio rūšis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **PaymentForDelivery/PaymentValue**

diagram	 Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").
type	IvazNumber18f2
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").
source	<pre><xsd:element name="PaymentValue" type="IvazNumber18f2" nillable="true" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio suma. Jei mokesčio sumos pasirinkta nenurodyti, šio elemento reikšmė taip pat nenurodoma (elementas paliekamas "nillable").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **PaymentForDelivery/Currency**

diagram	 Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").
type	ISOCurrencyCode
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").
source	<pre><xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma mokesčio valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. Valiuta nurodoma tik tokiu atveju, jeigu elemente "PaymentValue" nurodyta mokesčio suma (elementas nepaliktas "nillable").</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

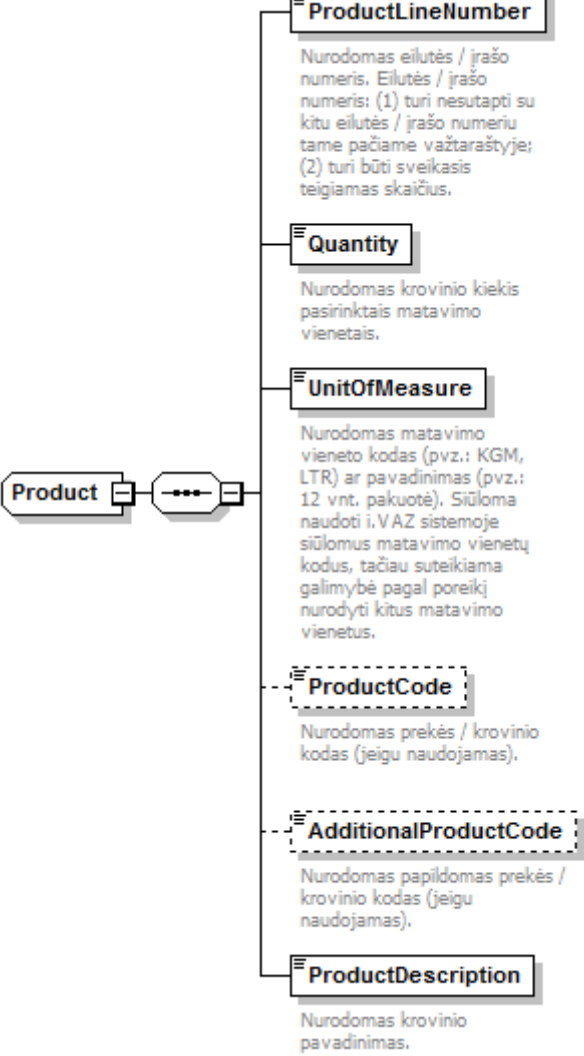
complexType PaymentsForDelivery

diagram	
children	PaymentForDelivery
used by	elements ComplementaryOptionalTransportInformation/PaymentsForDelivery ComplementaryTransportInformation/PaymentsForDelivery
source	<pre><xsd:complexType name="PaymentsForDelivery"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PaymentForDelivery" type="PaymentForDelivery" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **PaymentsForDelivery/PaymentForDelivery**


diagram									
type	PaymentForDelivery								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>100</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	100	content	complex
isRef	0								
minOcc	1								
maxOcc	100								
content	complex								
children	TypeOfTax PaymentValue Currency								
annotation	documentation Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas.								
source	<pre> <xsd:element name="PaymentForDelivery" type="PaymentForDelivery" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

complexType Product

diagram	 ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius. Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.
type	restriction of BaseProduct
properties	base BaseProduct
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
used by	element Products/Product
source	<pre> <xsd:complexType name="Product"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **Product/ProductLineNumber**

diagram	
type	IvazNumber3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 3
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.
source	<pre> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **Product/Quantity**

diagram	Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.									
type	IvazNumber10f3									
properties	isRef0 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									
annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.									
source	<pre><xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis pasirinktais matavimo vienetais.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Product/UnitOfMeasure**


diagram	UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.									
type	IvazText24									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.									
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Product/ProductCode**


diagram	 Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).
---------	--

type	IvazText70
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).
source	<pre><xsd:element name="ProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Product/AdditionalProductCode**

diagram	 Diagram showing the AdditionalProductCode element with its documentation: "Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas)."
type	IvazText70
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas).
source	<pre><xsd:element name="AdditionalProductCode" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Product/ProductDescription**

diagram	 Diagram showing the ProductDescription element with its documentation: "Nurodomas krovinio pavadinimas."
type	IvazText350
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 350
annotation	documentation Nurodomas krovinio pavadinimas.




source	<pre> <xsd:element name="ProductDescription" type="IvazText350"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio pavadinimas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

complexType ProductInfo


diagram	ProductInfo ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami. AmountDifference Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu. RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio. ComplaintInfo Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.
children	ProductLineNumber AmountDifference RefusedAmount ComplaintInfo
used by	element ProductsInfo/ProductInfo
source	<pre> <xsd:complexType name="ProductInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AmountDifference" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RefusedAmount" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam </pre>

	tikros dalies krovinio.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplaintInfo" type="ComplaintInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--

element **ProductInfo/ProductLineNumber**

diagram	
type	IvazNumber3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 3
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.
source	<xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **ProductInfo/AmountDifference**

diagram	
type	IvazNumber10f3
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 10 fractionDigits 3
annotation	documentation Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu.



source	<pre><xsd:element name="AmountDifference" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element **ProductInfo/RefusedAmount**


diagram	RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.									
type	IvazNumber10f3									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	10		fractionDigits	3	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	10									
fractionDigits	3									
annotation	documentation Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.									
source	<pre><xsd:element name="RefusedAmount" type="IvazNumber10f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ProductInfo/ComplaintInfo**

diagram	
type	ComplaintInfo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	ComplaintType AdditionalInfo
annotation	documentation Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplaintInfo" type="ComplaintInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **Products**

diagram	
type	restriction of BaseProducts
properties	base BaseProducts
children	Product
used by	elements DeliveryData/Products AmendmentDeliveryData/Products
source	<pre> <xsd:complexType name="Products"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProducts"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Product" type="Product" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **Products/Product**

diagram	Product 1..1000 Krovinio / prekės aprašymas. Product ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Eilutės / įrašo numeris: (1) turi nesutapti su kitu eilutės / įrašo numeriu tame pačiame važtaraštyje; (2) turi būti sveikasis teigiamas skaičius. Quantity Nurodomas krovinio kiekis pasirinktas matavimo vienetas. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė). Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus. ProductCode Nurodomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). AdditionalProductCode Nurodomas papildomas prekės / krovinio kodas (jeigu naudojamas). ProductDescription Nurodomas krovinio pavadinimas.
type	Product
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure ProductCode AdditionalProductCode ProductDescription
annotation	documentation Krovinio / prekės aprašymas.
source	<pre> <xsd:element name="Product" type="Product" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio / prekės aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType ProductsInfo

diagram	1..1000 Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.
children	ProductInfo
used by	element ReceiptConfirmation/ProductsInfo
source	<pre> <xsd:complexType name="ProductsInfo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductInfo" type="ProductInfo" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

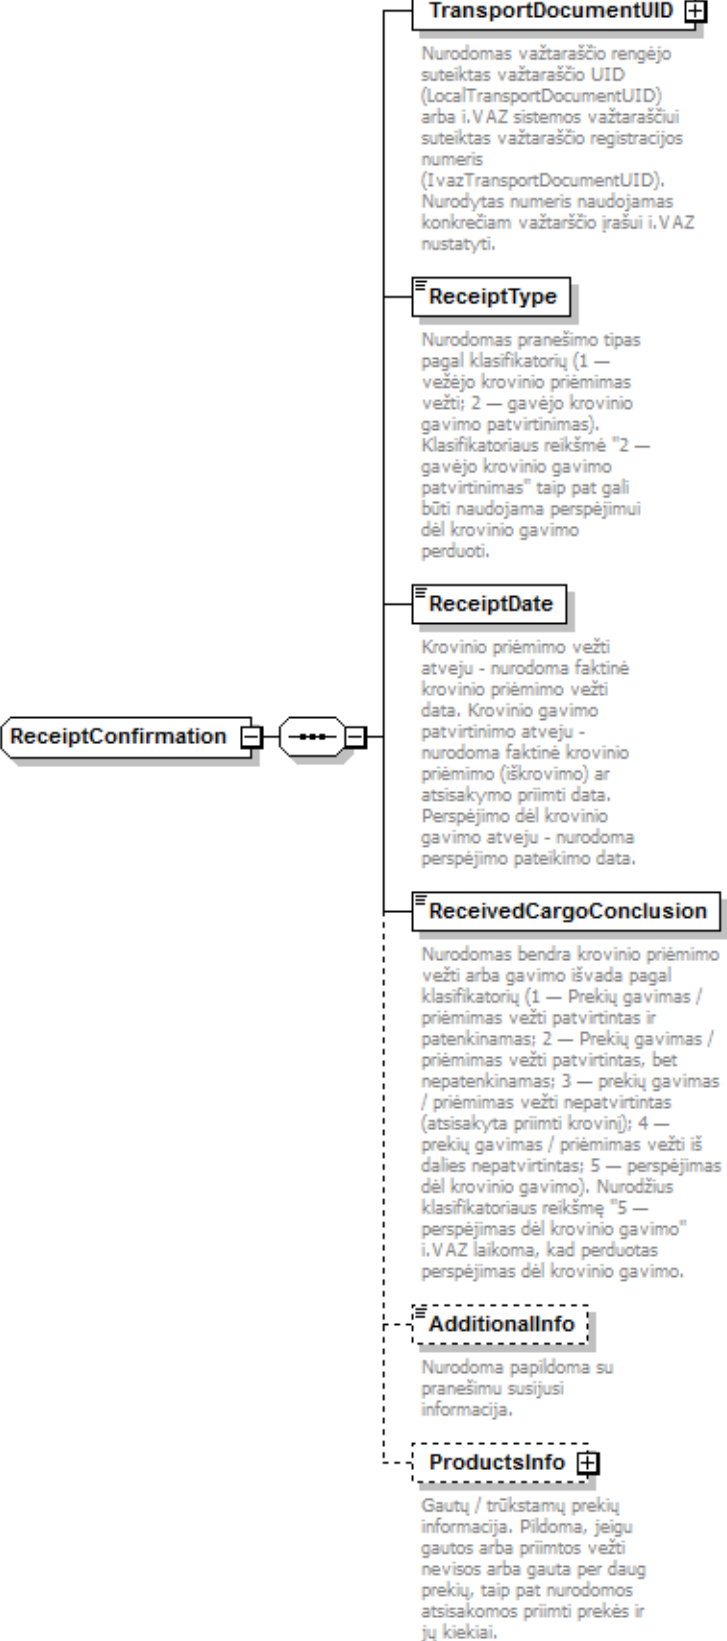
element ProductsInfo/ProductInfo

diagram	1..1000 Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija. ProductInfo ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas pirminio važtaraščio eilutės / įrašo numeris, su kuriuo susiję duomenys yra pateikiami. AmountDifference Nurodomas gabenamo kiekio perviršis / trūkumas važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Teigiama reikšmė laikoma perviršiu, neigiama reikšmė (su minuso ženklu) — trūkumu. RefusedAmount Nurodomas atsisakytas priimti kiekis važtaraštyje prie pasirinktos eilutės (įrašo) nurodytais kiekio matavimo vienetais. Pildoma, jeigu atsisakoma tam tikros dalies krovinio. ComplaintInfo Nurodoma nepasitenkinimo priežasčių informacija.
type	ProductInfo

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber AmountDifference RefusedAmount ComplaintInfo
annotation	documentation Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.
source	<xsd:element name="ProductInfo" type="ProductInfo" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su krovinio gavimu arba priėmimu vežti susijusi informacija. Taip pat gali būti nurodoma su perspėjimu dėl krovinio gavimo susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



complexType ReceiptConfirmation

diagram	 TransportDocumentUID + Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. ReceiptType Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti. ReceiptDate Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data. ReceivedCargoConclusion Nurodomas bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo. AdditionalInfo Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija. ProductsInfo + Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.
children	TransportDocumentUID ReceiptType ReceiptDate ReceivedCargoConclusion AdditionalInfo ProductsInfo
used by	element ReceiptConfirmations/ReceiptConfirmation
source	<xsd:complexType name="ReceiptConfirmation">

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas
      važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas
      važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas
      konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceiptType" type="ReceiptType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1
      — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus
      reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl
      krovinio gavimo perduoti.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceiptDate" type="IvazDate201601">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė
      krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio
      priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma
      perspėjimo pateikimo data. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ReceivedCargoConclusion" type="ReceivedCargoConclusion">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendra krovinio priėmimo vežti arba
      gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas;
      2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas /
      priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš
      dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 —
      perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio
      gavimo.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi
      informacija.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ProductsInfo" type="ProductsInfo" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:space="preserve">Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu
      gautos arba priimtose vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos
      priimti prekės ir jų kiekiai.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **ReceiptConfirmation/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	TransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ReceiptConfirmation/ReceiptType**

diagram	ReceiptType Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti.												
type	ReceiptType												
properties	isRef0 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	2		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation											
totalDigits	2												
enumeration	1												
enumeration	2												

annotation	documentation Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti.
source	<pre> <xsd:element name="ReceiptType" type="ReceiptType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas pranešimo tipas pagal klasifikatorių (1 — vežėjo krovinio priėmimas vežti; 2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas). Klasifikatoriaus reikšmė "2 — gavėjo krovinio gavimo patvirtinimas" taip pat gali būti naudojama perspėjimui dėl krovinio gavimo perduoti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **ReceiptConfirmation/ReceiptDate**

diagram	ReceiptDate Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data.									
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data.									
source	<pre><xsd:element name="ReceiptDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio priėmimo vežti atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo vežti data. Krovinio gavimo patvirtinimo atveju - nurodoma faktinė krovinio priėmimo (iškrovimo) ar atsisakymo priimti data. Perspėjimo dėl krovinio gavimo atveju - nurodoma perspėjimo pateikimo data. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ReceiptConfirmation/ReceivedCargoConclusion**

diagram	ReceivedCargoConclusion Nurodomas bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo.																					
type	ReceivedCargoConclusion																					
properties	isRef0 contentsimple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	2		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5	
Kind	Value	annotation																				
totalDigits	2																					
enumeration	1																					
enumeration	2																					
enumeration	3																					
enumeration	4																					
enumeration	5																					
annotation	documentation Nurodomas bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo.																					
source	<xsd:element name="ReceivedCargoConclusion" type="ReceivedCargoConclusion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendra krovinio priėmimo vežti arba gavimo išvada pagal klasifikatorių (1 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas; 2 — Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas; 3 — prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį); 4 — prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas; 5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo). Nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — perspėjimas dėl krovinio gavimo" i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>																					

element **ReceiptConfirmation/AdditionalInfo**

diagram	AdditionalInfo Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija.									
type	IvazText256									
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija.
source	<pre><xsd:element name="AdditionalInfo" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma su pranešimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ReceiptConfirmation/ProductsInfo**

diagram	
type	ProductsInfo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ProductInfo
annotation	documentation Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.
source	<pre><xsd:element name="ProductsInfo" type="ProductsInfo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gautų / trūkstamų prekių informacija. Pildoma, jeigu gautos arba priimtos vežti nevisos arba gauta per daug prekių, taip pat nurodomos atsisakomos priimti prekės ir jų kiekiai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **ReceiptConfirmations**

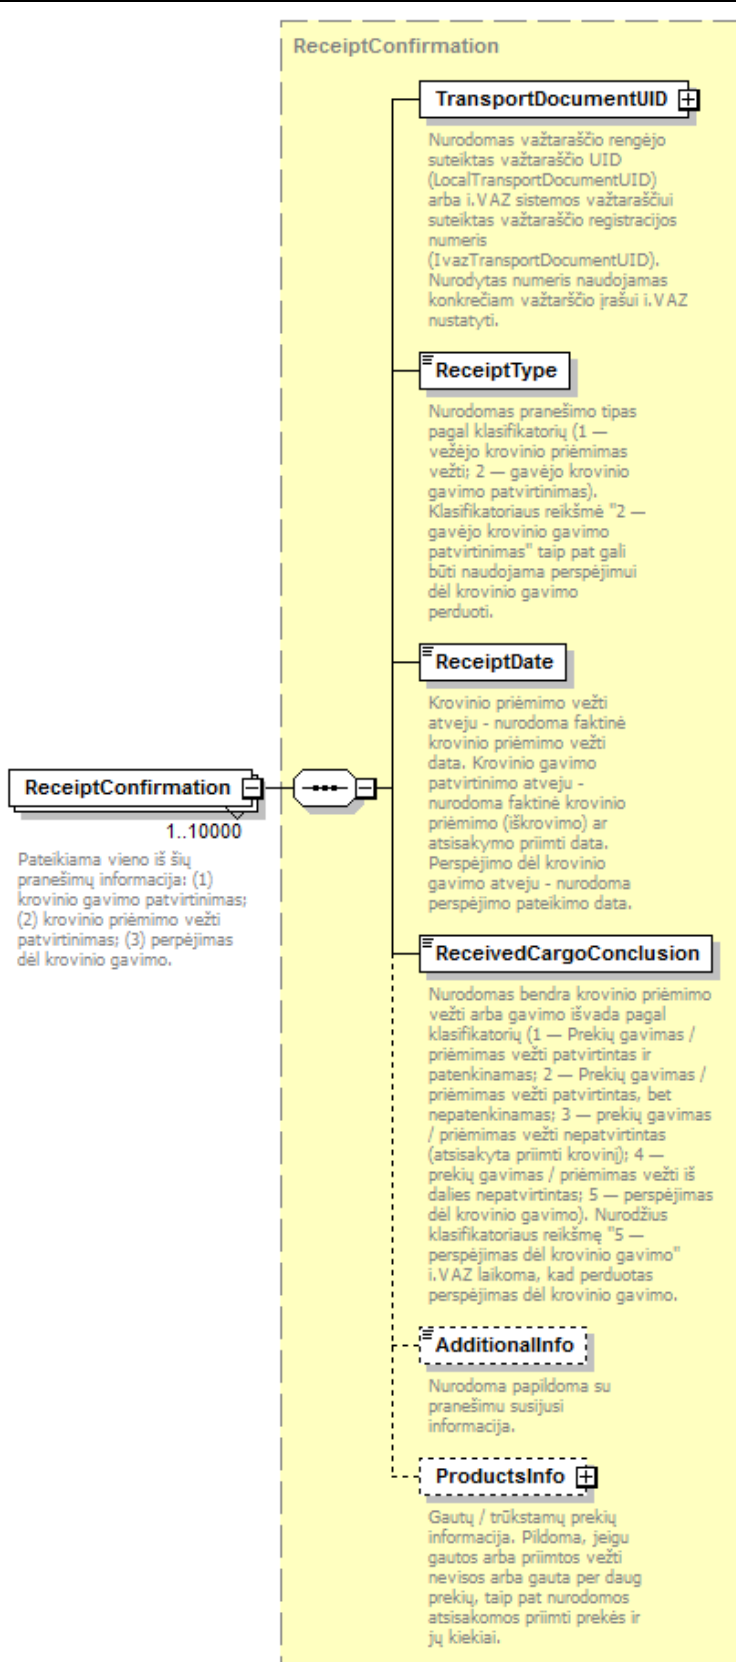
diagram	
children	ReceiptConfirmation
used by	element iVAZFile/ReceiptConfirmations
source	<pre><xsd:complexType name="ReceiptConfirmations"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ReceiptConfirmation" type="ReceiptConfirmation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perpėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perpėjimas dėl krovinio gavimo. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--



element **ReceiptConfirmations/ReceiptConfirmation**

diagram



type [ReceiptConfirmation](#)

properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc 10000
content complex

children	TransportDocumentUID ReceiptType ReceiptDate ReceivedCargoConclusion AdditionalInfo ProductsInfo
annotation	documentation Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perpėjimas dėl krovinio gavimo.
source	<pre> <xsd:element name="ReceiptConfirmation" type="ReceiptConfirmation" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Pateikiama vieno iš šių pranešimų informacija: (1) krovinio gavimo patvirtinimas; (2) krovinio priėmimo vežti patvirtinimas; (3) perpėjimas dėl krovinio gavimo.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType Seal

diagram	
children	IdentityOfCommercialSeal SealInformation
used by	element Seals/Seal
source	<pre> <xsd:complexType name="Seal"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfCommercialSeal" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SealInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element Seal/IdentityOfCommercialSeal

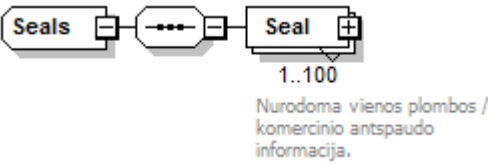
diagram	IdentityOfCommercialSeal Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).
type	IvazText35
properties	isRef0 contentsimple
facets	KindValue annotation minLength1 maxLength35

annotation	documentation Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfCommercialSeal" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomi plombos / komercinio antspaudo identifikavimo duomenys (pvz., plombos numeris).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Seal/SealInformation

diagram										
type	IvazText256									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.									
source	<pre><xsd:element name="SealInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas plombos / komercinio antspaudo aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType Seals

diagram	
children	Seal
used by	elements eTransportMean/Seals Package/Seals TransportMean/Seals
source	<pre><xsd:complexType name="Seals"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Seal" type="Seal" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element Seals/Seal


diagram	
type	Seal
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfCommercialSeal SealInformation
annotation	documentation Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.
source	<pre><xsd:element name="Seal" type="Seal" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudo informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType ShipFrom

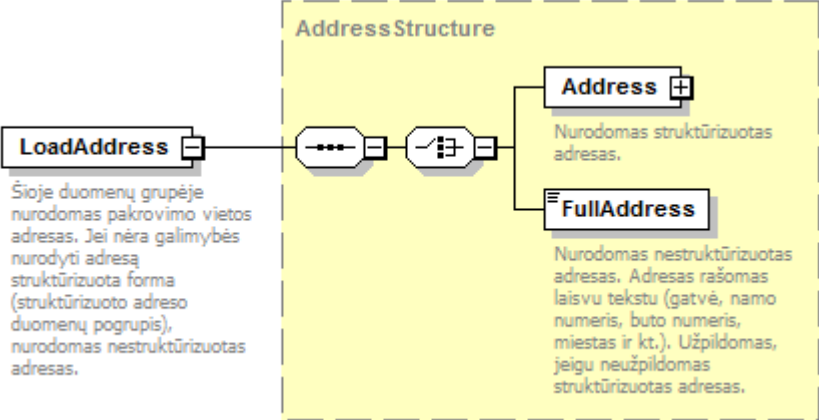
diagram	
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
used by	elements eTransportDocument/ShipFrom Order/ShipFrom TransportDocument/ShipFrom BaseTransportDocument/ShipFrom TransportDocumentAmendment/ShipFrom TransportDocumentSplit/ShipFrom
source	<pre><xsd:complexType name="ShipFrom"> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarehouseID" type="lvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas),</pre>

	kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LoadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietas adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	---


element **ShipFrom/WarehouseID**

diagram	 Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).
type	IvazText24
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).
source	<xsd:element name="WarehouseID" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame pakraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element ShipFrom/LoadAddress

diagram	
type	AddressStructure
properties	isRef 0 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<pre><xsd:element name="LoadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas pakrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element ShipFrom/ImportCustomOffice

diagram	
type	IvazText10
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
source	<pre><xsd:element name="ImportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType ShipTo

diagram	WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti). UnloadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
used by	elements eTransportDocument/ShipTo Order/ShipTo TransportDocument/ShipTo BaseTransportDocument/ShipTo TransportDocumentAmendment/ShipTo TransportDocumentSplit/ShipTo
source	<pre> <xsd:complexType name="ShipTo"> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarehouseID" type="lvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnloadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ExportCustomOffice" type="lvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element ShipTo/WarehouseID

diagram	WarehouseID Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).						
type	lvazText24						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).
source	<pre><xsd:element name="WarehouseID" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas sandėlis (Nr. arba pavadinimas), kuriame iškraunamos prekės (jei įmanoma identifikuoti).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ShipTo/UnloadAddress**

diagram	UnloadAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Address Structure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress - Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	isRef 0 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<pre><xsd:element name="UnloadAddress" type="AddressStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas iškrovimo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ShipTo/ExportCustomOffice**

diagram	ExportCustomOffice Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
type	IvazText10
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1

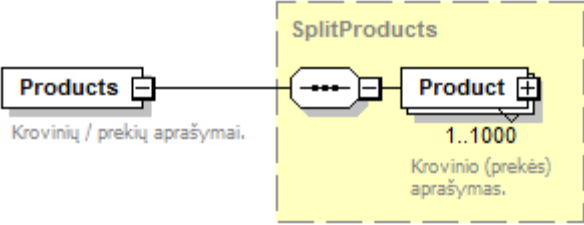
	maxLength 10
annotation	documentation Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.
source	<pre><xsd:element name="ExportCustomOffice" type="IvazText10" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas importo / eksporto muitinės kodas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType SplitDeliveryData

diagram	Products + Krovinių / prekių aprašymai. Packages + Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight + Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers + Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value Nurodoma krovinio vertė. Currency Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.V.A.Z. automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma... Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
type	restriction of BaseDeliveryData
properties	base BaseDeliveryData
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
used by	element TransportDocumentSplit/DeliveryData
source	<pre><xsd:complexType name="SplitDeliveryData"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseDeliveryData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Products" type="SplitProducts"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių (pakuotes) aprašantys
duomenys.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas
svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingą krovinio klases ir Jungtinių
Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas
valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta
nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie
krovinį.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

element **SplitDeliveryData/Products**

diagram	
type	SplitProducts
properties	isRef 0 content complex
children	Product
annotation	documentation Krovinų / prekių aprašymai.

source	<pre> <xsd:element name="Products" type="SplitProducts"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių / prekių aprašymai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **SplitDeliveryData/Packages**

diagram	
type	Packages
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Package
annotation	documentation Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="Packages" type="Packages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinių (pakuotes) aprašantys duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **SplitDeliveryData/Weight**

diagram	
type	WeightStructure

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
annotation	documentation Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.
source	<pre><xsd:element name="Weight" type="WeightStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **SplitDeliveryData/ClassesAndNumbers**


diagram	
type	ClassesAndNumbers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ClassAndNumber
annotation	documentation Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.
source	<pre><xsd:element name="ClassesAndNumbers" type="ClassesAndNumbers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **SplitDeliveryData/Value**


diagram	
type	IvazNumber18f2
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertė.
source	<pre><xsd:element name="Value" type="IvazNumber18f2" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertė.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **SplitDeliveryData/Currency**

diagram	
type	ISOCurrencyCode
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3
annotation	documentation Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR.
source	<pre> <xsd:element name="Currency" type="ISOCurrencyCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **SplitDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation**


diagram	
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryDeliveryInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **SplitProduct**


diagram	ProductLineNumber Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris. Quantity Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
type	restriction of BaseProduct
properties	base BaseProduct
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure
used by	element SplitProducts/Product
source	<pre> <xsd:complexType name="SplitProduct"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProduct"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<code></xsd:sequence></code> <code></xsd:restriction></code> <code></xsd:complexContent></code> <code></xsd:complexType></code>
--	--


element **SplitProduct/ProductLineNumber**

diagram	 Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.
type	IvazNumber3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 3
annotation	documentation Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.
source	<pre><xsd:element name="ProductLineNumber" type="IvazNumber3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas eilutės / įrašo numeris. Naudojamas skaidomo važtaraščio eilutės, kurioje aprašytos prekės yra skaidomos, numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **SplitProduct/Quantity**

diagram	 Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetų.
type	IvazNumber10f3
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 10 fractionDigits 3
annotation	documentation Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetų.
source	<pre><xsd:element name="Quantity" type="IvazNumber10f3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio kiekis. Kiekį siūloma nurodyti skaidomame važtaraštyje nurodytais matavimo vienetais, tačiau suteikiama galimybė nurodyti ir kitus matavimo vienetų.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **SplitProduct/UnitOfMeasure**

diagram	 Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
type	IvazText24
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 24
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText24" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, LTR) ar pavadinimas (pvz.: 12 vnt. pakuotė), jei skiriasi nuo skaidomame važtaraštyje nurodyto matavimo vieneto. Jei matavimo vienetas nenurodomas, i.VAZ automatiškai įvedamas skaidomame važtaraštyje nurodytoje eilutėje įvestas matavimo vienetas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **SplitProducts**

diagram	 1..1000 Krovinio (prekės) aprašymas.
type	restriction of BaseProducts
properties	base BaseProducts
children	Product
used by	element SplitDeliveryData/Products
source	<pre><xsd:complexType name="SplitProducts"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseProducts"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Product" type="SplitProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio (prekės) aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

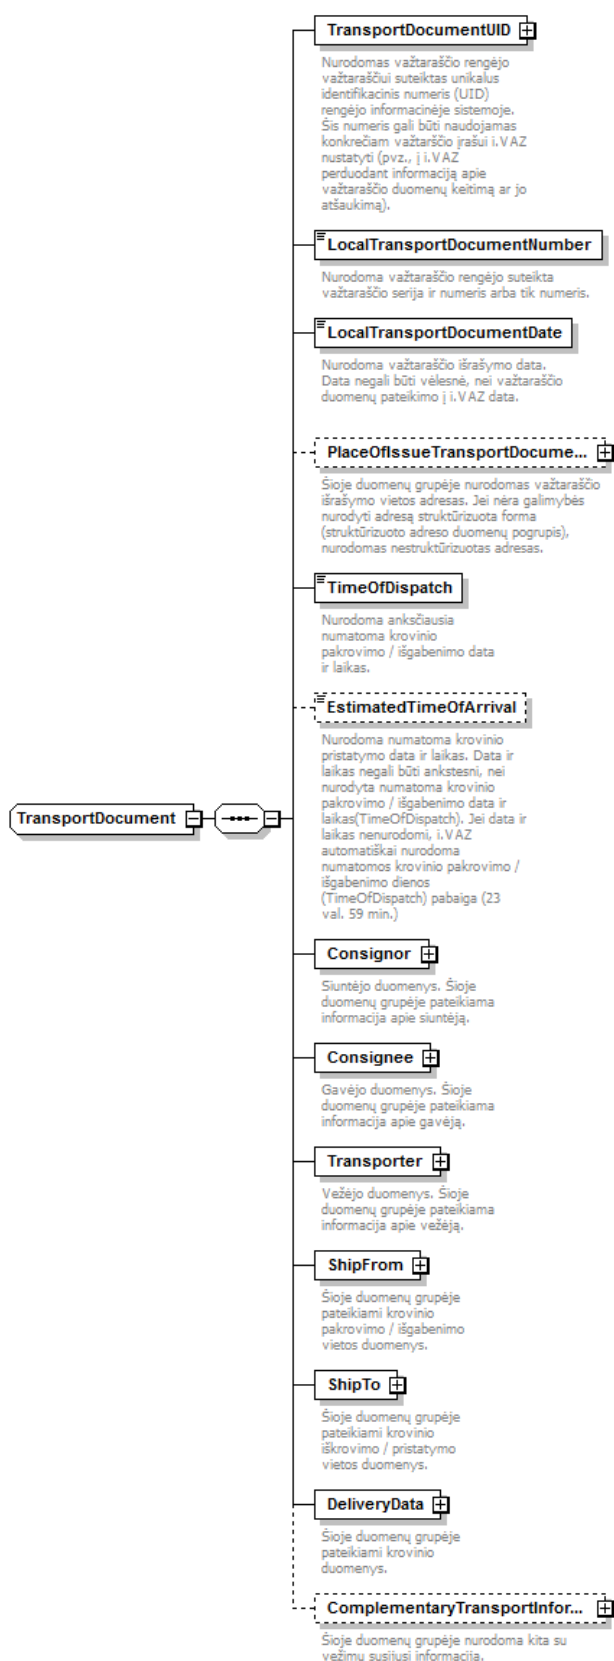
```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

element **SplitProducts/Product**

diagram	
type	SplitProduct
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	ProductLineNumber Quantity UnitOfMeasure
annotation	documentation Krovinio (prekės) aprašymas.
source	<pre><xsd:element name="Product" type="SplitProduct" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Krovinio (prekės) aprašymas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TransportDocument

diagram



type restriction of [BaseTransportDocument](#)

properties base BaseTransportDocument

children [TransportDocumentUID](#) [LocalTransportDocumentNumber](#) [LocalTransportDocumentDate](#) [PlaceOfIssueTransportDocument](#) [TimeOfDispatch](#) [EstimatedTimeOfArrival](#) [Consignor](#) [Consignee](#) [Transporter](#)

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocuments/TransportDocument
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocument"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TransportDocument/TransportDocumentUID**

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščiui įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant

	informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocument/LocalTransportDocumentNumber**

diagram	LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.									
type	IvazText35									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocument/LocalTransportDocumentDate**

diagram	LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.									
type	IvazDate201601									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data.									
source	<pre><xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo į i.VAZ data. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **TransportDocument/PlaceOfIssueTransportDocument**

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocument/TimeOfDispatch**

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef0 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TransportDocument/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	 Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)
type	IvazDateTime201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01T00:00:00 maxInclusive 2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)
source	<pre> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocument/Consignor**

diagram	Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	ActorInformation
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.
source	<xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation">

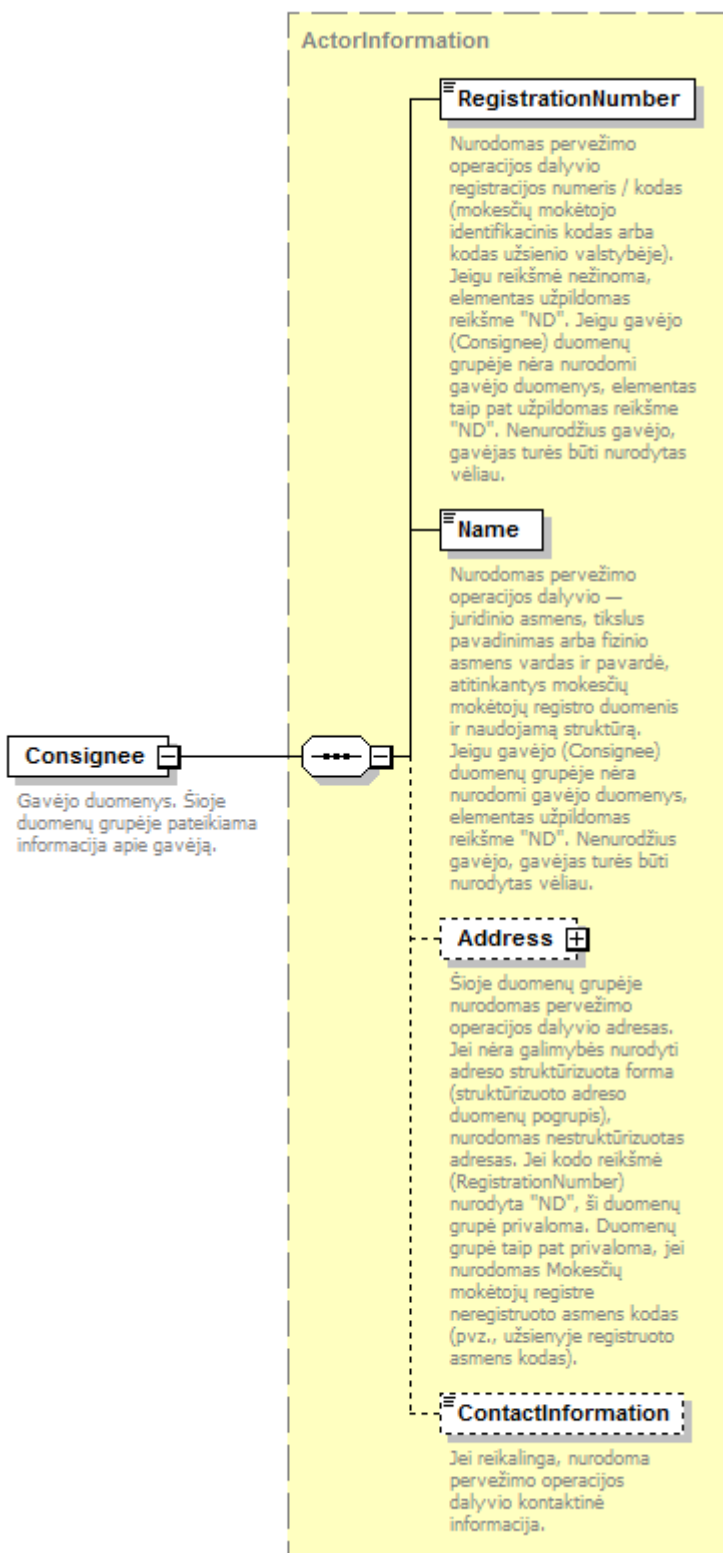
```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje
pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

element TransportDocument/Consignee

diagram



type	ActorInformation
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.
source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



element **TransportDocument/Transporter**

diagram	Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	Transporter
properties	isRef 0 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

</xsd:element>

element TransportDocument/ShipFrom

diagram	
type	ShipFrom
properties	isRef 0 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
source	<pre><xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocument/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	isRef 0 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
source	<pre><xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

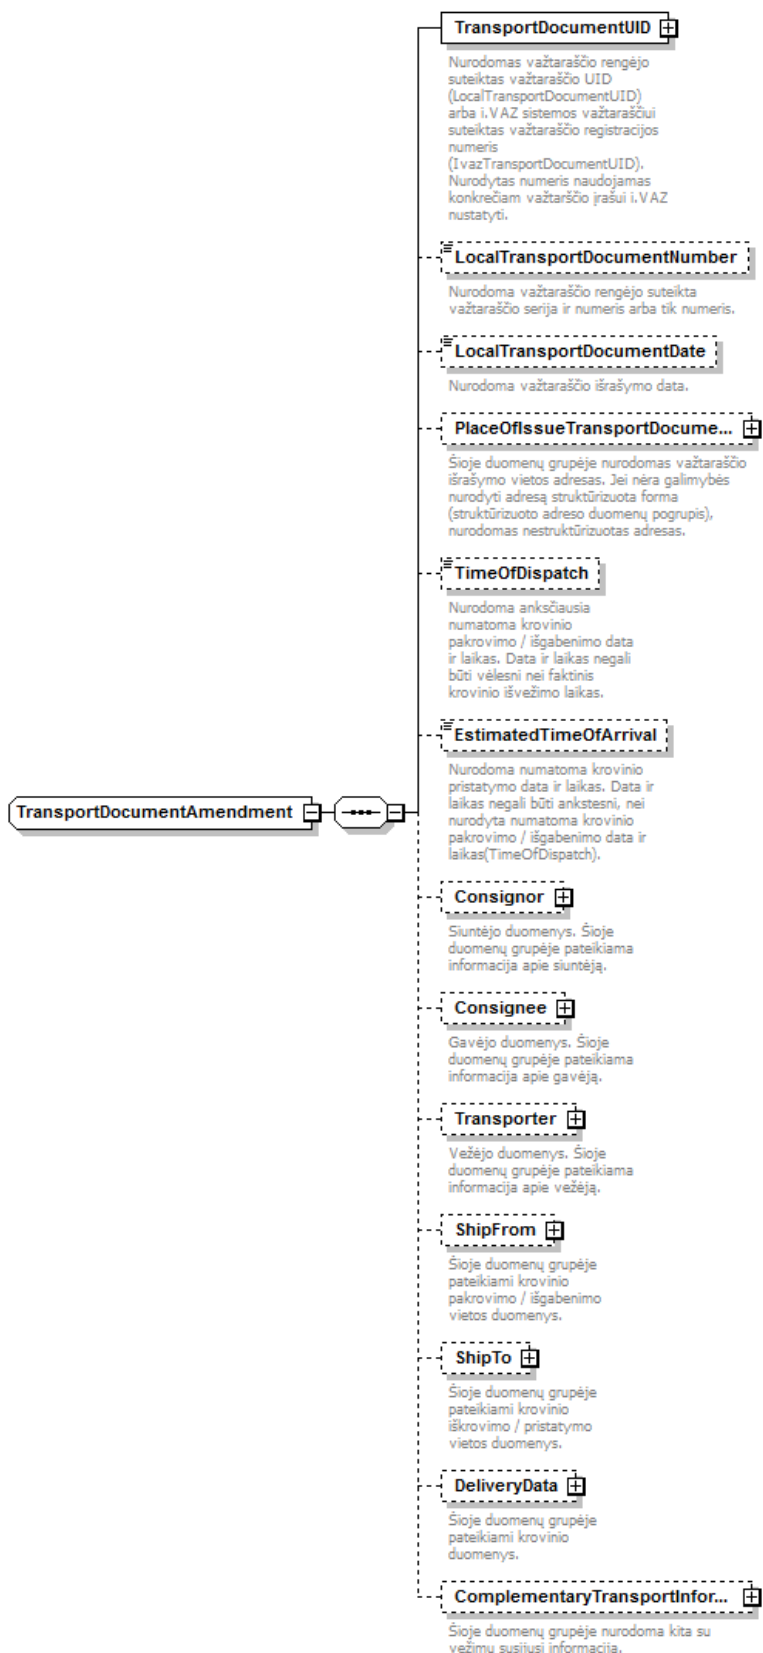
element **TransportDocument/DeliveryData**

diagram	
type	DeliveryData
properties	isRef 0 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="DeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TransportDocument/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocumentAmendment

diagram	 TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti. LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocumentAmendments/TransportDocumentAmendment
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentAmendment"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

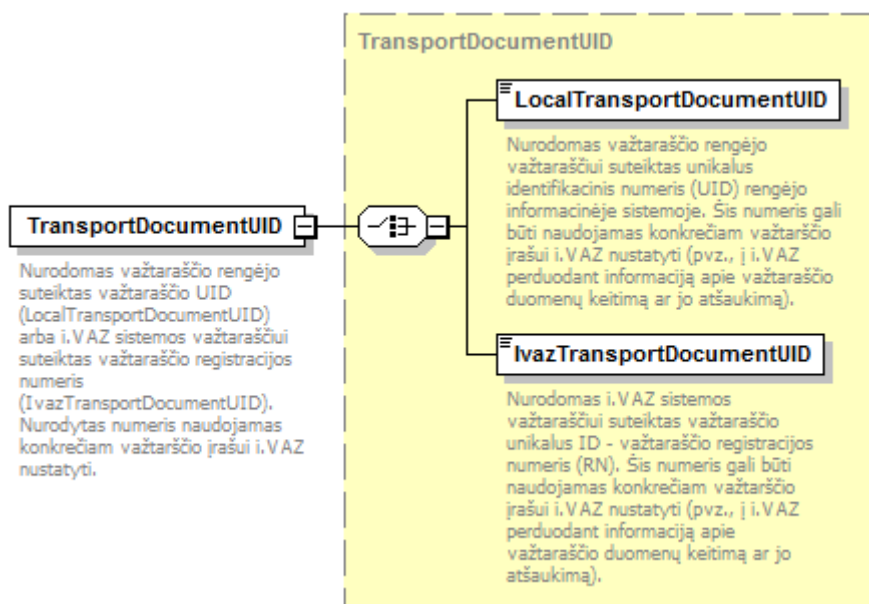
```

<xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje
pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio
pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio
iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeliveryData" type="AmendmentDeliveryData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio
duomenys.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComplementaryTransportInformation"
type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu
susijusi informacija.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```


element **TransportDocumentAmendment/TransportDocumentUID**

diagram




type	TransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="TransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Nurodytas numeris naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentNumber

diagram	
type	IvazText35
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.
source	<pre> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentDate

diagram	
type	IvazDate201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data.
source	<pre> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>



	<pre> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element TransportDocumentAmendment/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<pre> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentAmendment/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.
type	IvazDateTime201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01T00:00:00 maxInclusive 2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.

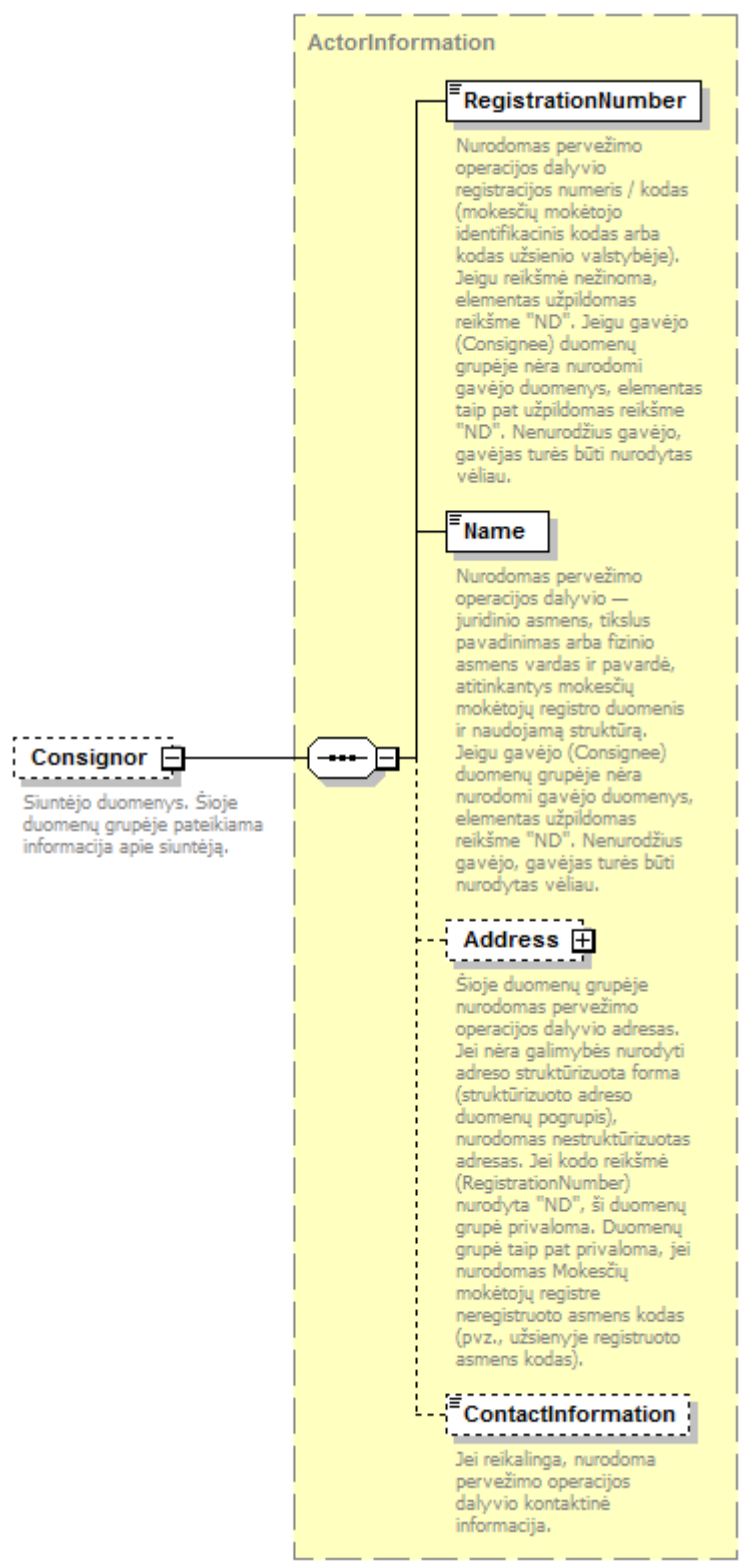
source	<pre> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **TransportDocumentAmendment/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).									
type	IvazDateTime201601									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).									
source	<pre><xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									



element **TransportDocumentAmendment/Consignor**

diagram	 Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. ActorInformation RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.	
type	ActorInformation	
properties	isRef	0
	minOcc	0
	maxOcc	1
	content	complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation	
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.	

source	<pre><xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--



element **TransportDocumentAmendment/Consignee**

diagram		
type	ActorInformation	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation	
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.	

source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **TransportDocumentAmendment/Transporter**

diagram	
type	BaseTransporter

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="BaseTransporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/ShipTo**

diagram	
type	ShipTo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentAmendment/DeliveryData**

diagram	The diagram illustrates the structure of the DeliveryData element. It is a complex type containing several child elements, each with a specific purpose: Products: Krovinų / prekių aprašymai. Packages: Krovinį (pakuotes) aprašantys duomenys. Weight: Nurodomas bendras krovinio svoris. Nurodomas svoris arba bruto, arba neto, arba abu. ClassesAndNumbers: Nurodoma pavojingojo krovinio klasės ir Jungtinių Tautų numeriai, jeigu vežamas pavojingas krovinys. Value: Nurodoma krovinio vertė. Currency: Nurodoma krovinio vertės valiuta. Nurodomas valiutos kodas iš trijų raidžių pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD — JAV doleriai. Jeigu valiuta nenurodyta, i.VAZ automatiškai nustatoma valiuta EUR. ComplementaryDeliveryInforma...: Nurodoma papildoma informacija apie krovinį.								
type	AmendmentDeliveryData								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation								
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</td></tr></table>	documentation	Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.						
documentation	Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.								
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="AmendmentDeliveryData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

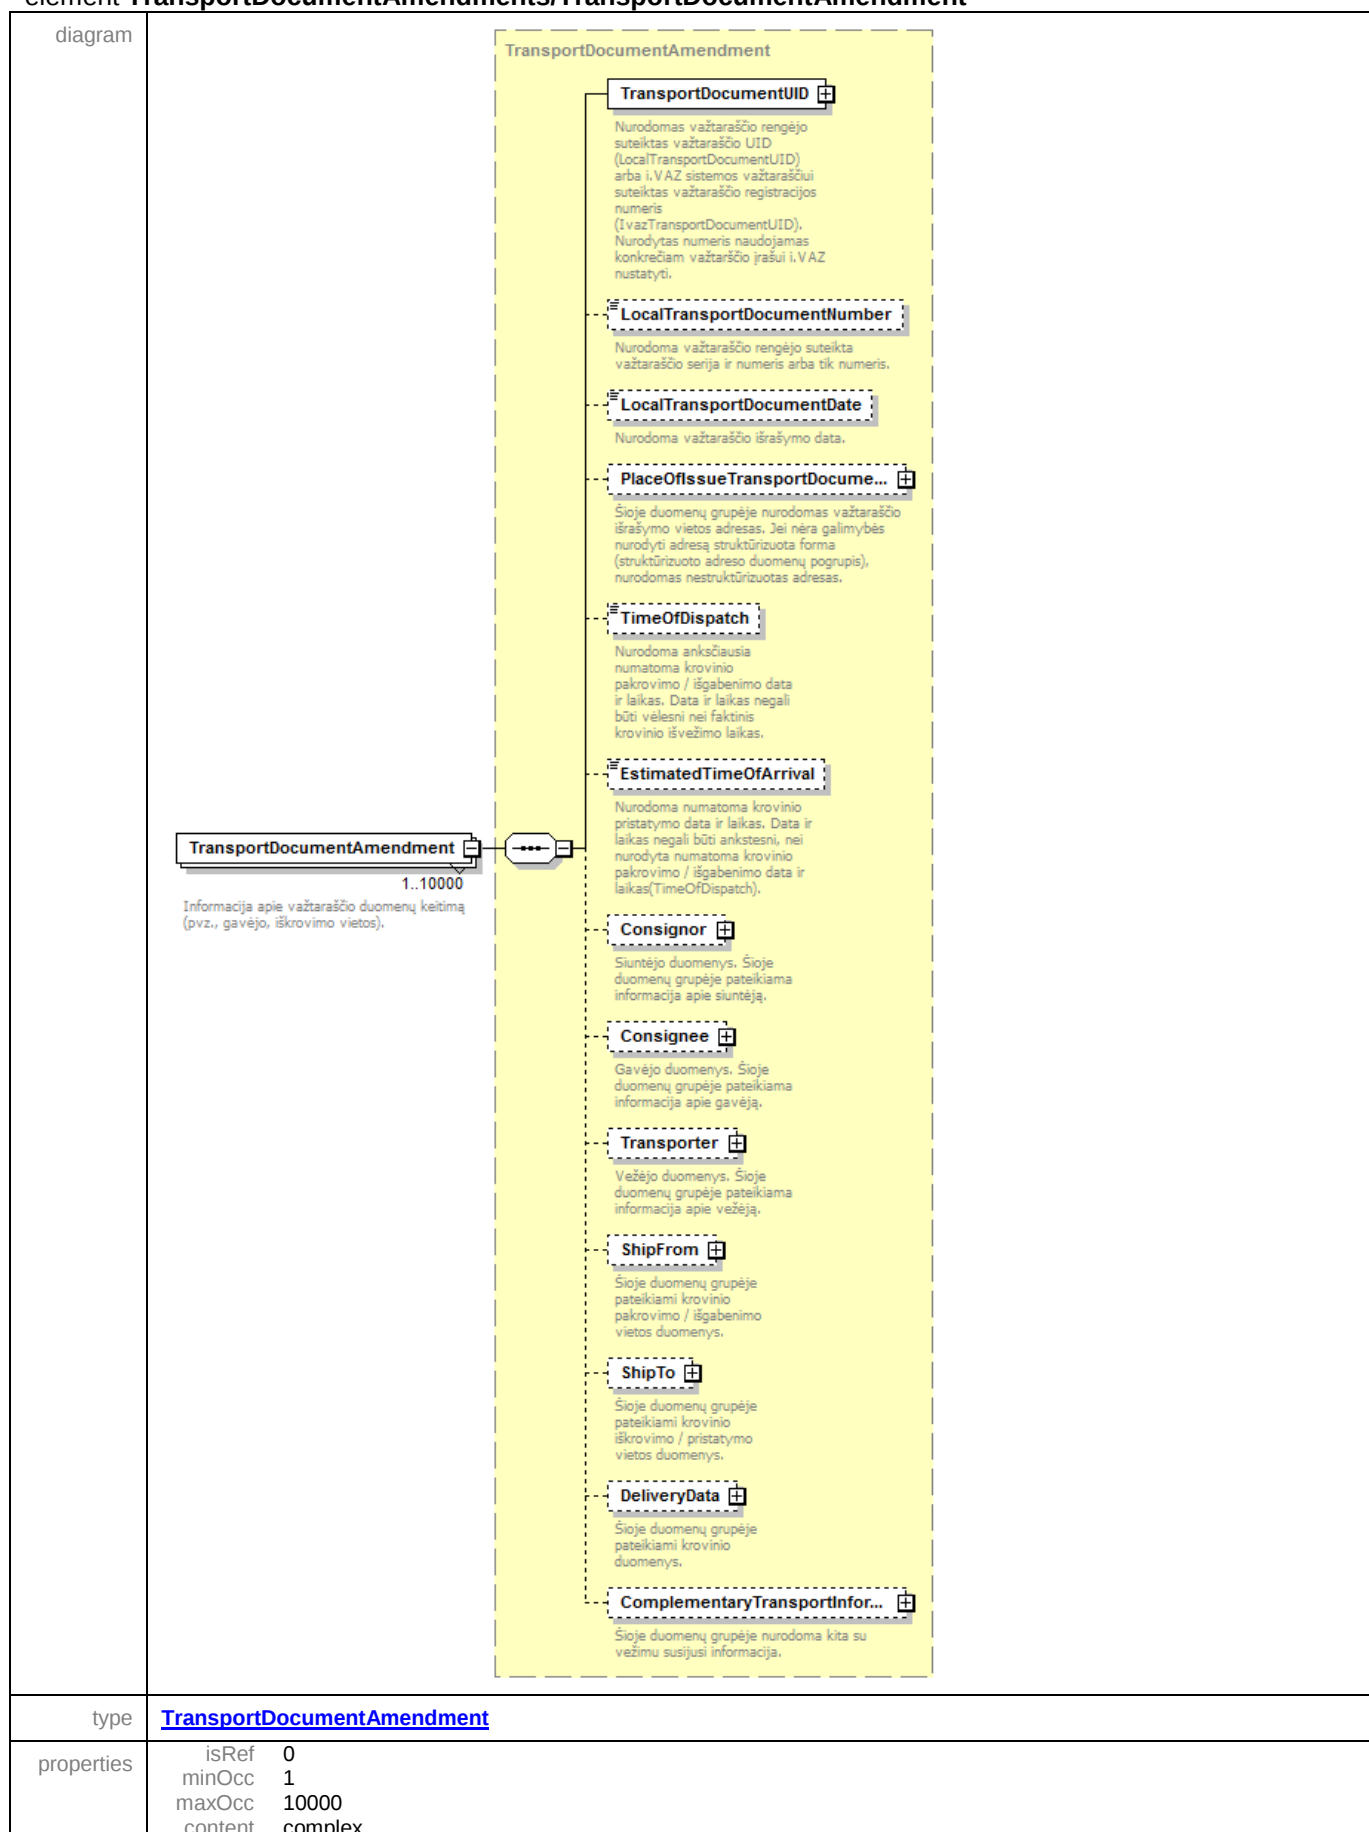
element **TransportDocumentAmendment/ComplementaryTransportInformation**

diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **TransportDocumentAmendments**


diagram	
children	TransportDocumentAmendment
used by	element iVAZFile/TransportDocumentAmendments
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentAmendments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentAmendment" type="TransportDocumentAmendment" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TransportDocumentAmendments/TransportDocumentAmendment**



children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas).
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocumentAmendment" type="TransportDocumentAmendment" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Informacija apie važtaraščio duomenų keitimą (pvz., gavėjo, iškrovimo vietas). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocuments

diagram	
children	TransportDocument
used by	element iVAZFile/TransportDocuments
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocuments"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocument" type="TransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TransportDocuments/TransportDocument

diagram	TransportDocument TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. Data negali būti vėlesnė, nei važtaraščio duomenų pateikimo j i.VAZ data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.) Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo / pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. TransportDocument 1..10000 Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.
type	TransportDocument
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 10000

	content complex
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.
source	<pre> <xsd:element name="TransportDocument" type="TransportDocument" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Sumažintos privalomų duomenų aibės važtaraštis.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>



complexType TransportDocumentSplit

diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j.i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentNumber Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris. LocalTransportDocumentDate Nurodoma važtaraščio išrašymo data. PlaceOfIssueTransportDocume... Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas. EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją. Consignee Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją. Transporter Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją. ShipFrom Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys. ShipTo Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys. DeliveryData Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys. ComplementaryTransportInfor... Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija. TransportDocumentSplit
type	restriction of BaseTransportDocument
properties	base BaseTransportDocument
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter

	ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
used by	element TransportDocumentSplits/TransportDocumentSplit
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentSplit"> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="BaseTransportDocument"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DeliveryData" type="SplitDeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TransportDocumentSplit/TransportDocumentUID**


diagram	TransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	LocalTransportDocumentUID
properties	isRef 0 content complex
children	LocalTransportDocumentUID
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., j i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentUID" type="LocalTransportDocumentUID"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentNumber**

diagram	 Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.
type	IvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.
source	<pre> <xsd:element name="LocalTransportDocumentNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio rengėjo suteikta važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentDate**

diagram	 Nurodoma važtaraščio išrašymo data.
type	IvazDate201601
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2016-01-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Nurodoma važtaraščio išrašymo data.
source	<pre> <xsd:element name="LocalTransportDocumentDate" type="IvazDate201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma važtaraščio išrašymo data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentSplit/PlaceOfIssueTransportDocument

diagram	Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. AddressStructure Address + Nurodomas struktūrizuotas adresas. FullAddress + Nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas ir kt.). Užpildomas, jeigu neužpildomas struktūrizuotas adresas.
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.
source	<pre><xsd:element name="PlaceOfIssueTransportDocument" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas važtaraščio išrašymo vietos adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adresą struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TransportDocumentSplit/TimeOfDispatch

diagram	TimeOfDispatch Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
type	IvazDateTime201601									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-01-01T00:00:00</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01T00:00:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-01-01T00:00:00		maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-01-01T00:00:00									
maxInclusive	2100-01-01T00:00:00									
annotation	documentation Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.									
source	<pre><xsd:element name="TimeOfDispatch" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas. Data ir laikas negali būti vėlesni nei faktinis krovinio išvežimo laikas.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element **TransportDocumentSplit/EstimatedTimeOfArrival**

diagram	EstimatedTimeOfArrival Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).
type	IvazDateTime201601
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueannotation minInclusive2016-01-01T00:00:00 maxInclusive2100-01-01T00:00:00
annotation	documentation Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).
source	<xsd:element name="EstimatedTimeOfArrival" type="IvazDateTime201601" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas(TimeOfDispatch).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>



element **TransportDocumentSplit/Consignor**

diagram	RegistrationNumber Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas taip pat užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Name Nurodomas pervežimo operacijos dalyvio — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. Jeigu gavėjo (Consignee) duomenų grupėje nėra nurodomi gavėjo duomenys, elementas užpildomas reikšme "ND". Nenurodžius gavėjo, gavėjas turės būti nurodytas vėliau. Address Šioje duomenų grupėje nurodomas pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. Consignor Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.	
type	ActorInformation	
properties	isRef	0
	minOcc	0
	maxOcc	1
	content	complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation	
annotation	documentation Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.	

source	<pre><xsd:element name="Consignor" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Siuntėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie siuntėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--



element **TransportDocumentSplit/Consignee**

diagram	
type	ActorInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name Address ContactInformation
annotation	documentation Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.

source	<pre> <xsd:element name="Consignee" type="ActorInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Gavėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie gavėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **TransportDocumentSplit/Transporter**

diagram	Transporter Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jei reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress + Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans + Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers + Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija. Transporter + Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
type	Transporter

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
annotation	documentation Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.
source	<pre> <xsd:element name="Transporter" type="Transporter" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Vežėjo duomenys. Šioje duomenų grupėje pateikiama informacija apie vežėją.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/ShipFrom**

diagram	
type	ShipFrom
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID LoadAddress ImportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipFrom" type="ShipFrom" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio pakrovimo / išgabenimo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TransportDocumentSplit/ShipTo

diagram	
type	ShipTo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	WarehouseID UnloadAddress ExportCustomOffice
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys.
source	<pre> <xsd:element name="ShipTo" type="ShipTo" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio iškrovimo/pristatymo vietos duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TransportDocumentSplit/DeliveryData**

diagram	
type	SplitDeliveryData
properties	isRef 0 content complex
children	Products Packages Weight ClassesAndNumbers Value Currency ComplementaryDeliveryInformation
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.
source	<pre><xsd:element name="DeliveryData" type="SplitDeliveryData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje pateikiami krovinio duomenys.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TransportDocumentSplit/ComplementaryTransportInformation

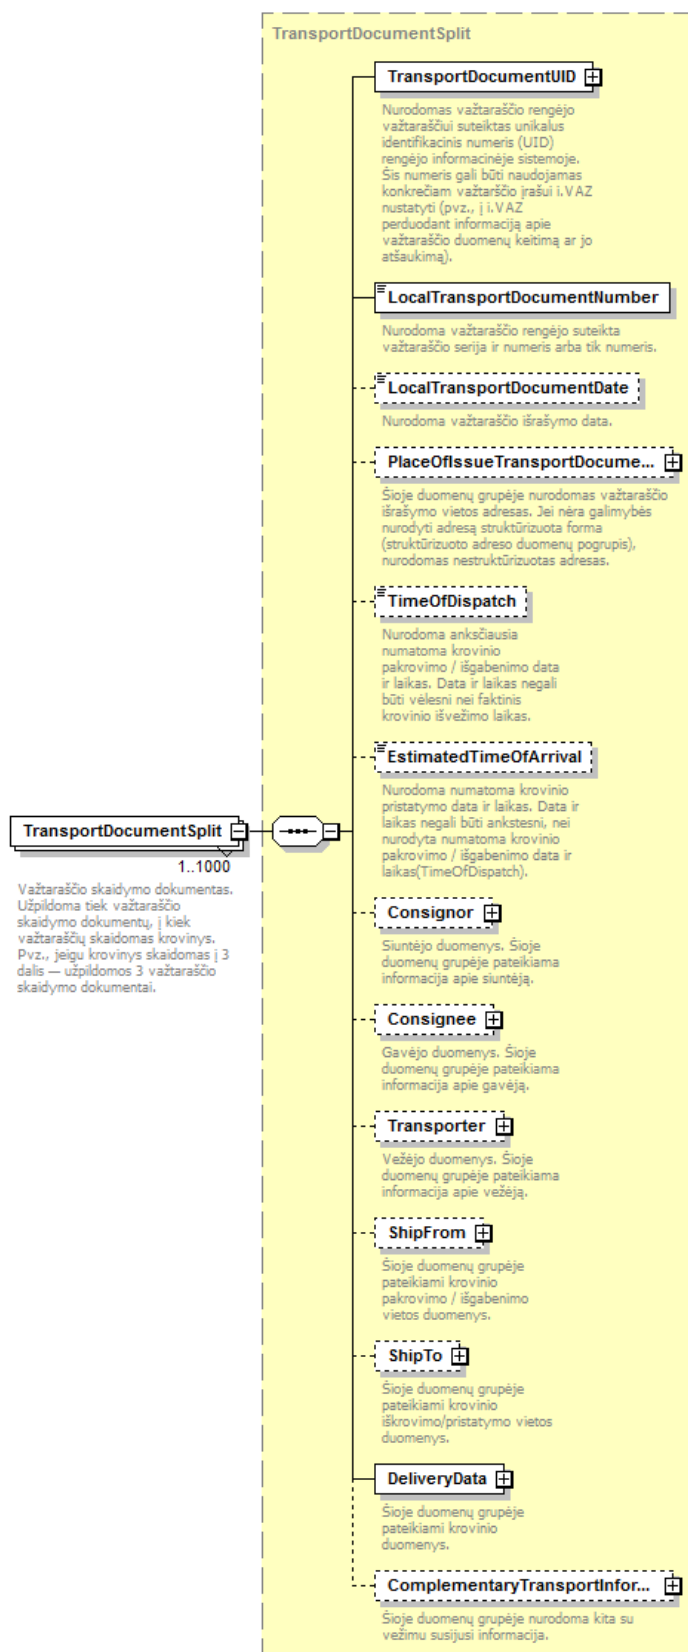
diagram	
type	ComplementaryOptionalTransportInformation
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PaymentsForDelivery Annexes OtherInstructions
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.
source	<pre> <xsd:element name="ComplementaryTransportInformation" type="ComplementaryOptionalTransportInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma kita su vežimu susijusi informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportDocumentSplits

diagram	
children	TransportDocumentSplit
used by	element CargoSplitting/TransportDocumentSplits
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportDocumentSplits"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportDocumentSplit" type="TransportDocumentSplit" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TransportDocumentSplits/TransportDocumentSplit

diagram



type

[TransportDocumentSplit](#)

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentNumber LocalTransportDocumentDate PlaceOfIssueTransportDocument TimeOfDispatch EstimatedTimeOfArrival Consignor Consignee Transporter ShipFrom ShipTo DeliveryData ComplementaryTransportInformation
annotation	documentation Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.
source	<pre><xsd:element name="TransportDocumentSplit" type="TransportDocumentSplit" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Važtaraščio skaidymo dokumentas. Užpildoma tiek važtaraščio skaidymo dokumentų, į kiek važtaraščių skaidomas krovinys. Pvz., jeigu krovinys skaidomas į 3 dalis — užpildomos 3 važtaraščio skaidymo dokumentai.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TransportDocumentUID

diagram	TransportDocumentUID LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
children	LocalTransportDocumentUID IvazTransportDocumentUID
used by	elements ReceiptConfirmation/TransportDocumentUID BaseTransportDocument/TransportDocumentUID Cancellation/TransportDocumentUID CargoSplitting/TransportDocumentUID TransportDocumentAmendment/TransportDocumentUID complexType LocalTransportDocumentUID
source	<pre><xsd:complexType name="TransportDocumentUID"> <xsd:choice> <xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IvazTransportDocumentUID" type="IvazText40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

	<code></xsd:choice></code> <code></xsd:complexType></code>
--	---

element TransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID

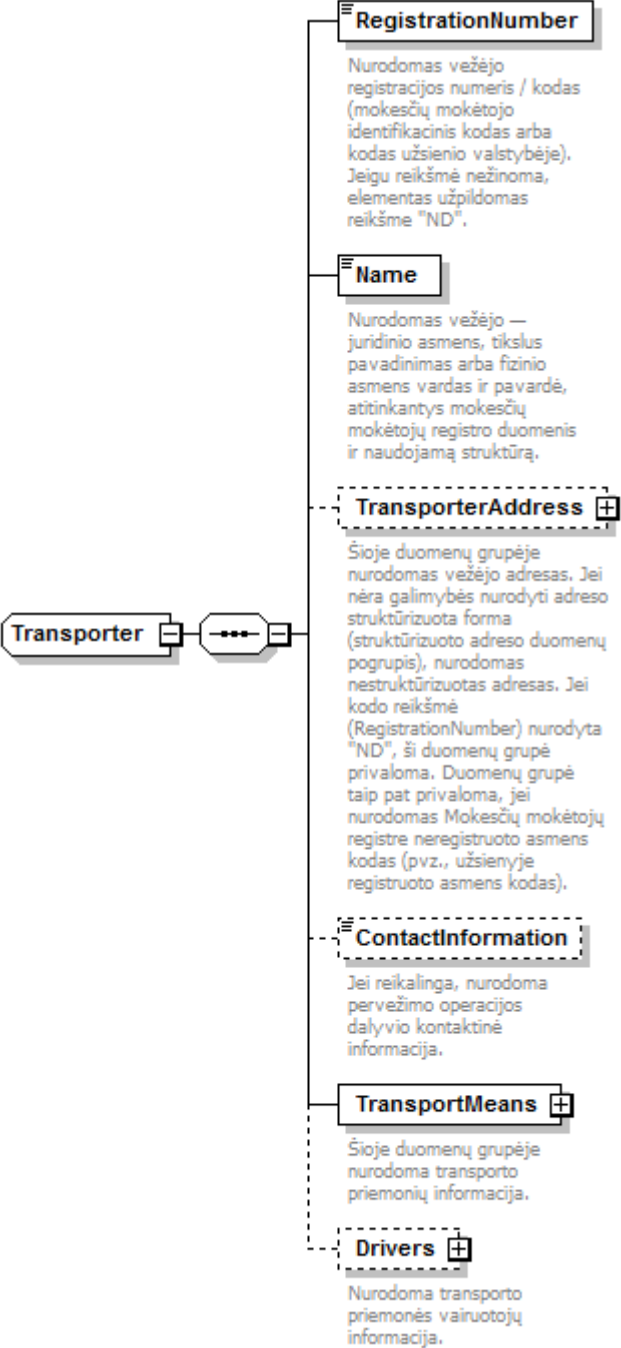
diagram	LocalTransportDocumentUID Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	IvazText40
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 40
annotation	documentation Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
source	<code><xsd:element name="LocalTransportDocumentUID" type="IvazText40"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation xml:space="preserve"></code> Nurodomas važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktas unikalus identifikacinis numeris (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą). <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element TransportDocumentUID/IvazTransportDocumentUID

diagram	IvazTransportDocumentUID Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
type	IvazText40
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 40
annotation	documentation Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio duomenų keitimą ar jo atšaukimą).
source	<code><xsd:element name="IvazTransportDocumentUID" type="IvazText40"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation xml:space="preserve"></code> Nurodomas i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio unikalus ID - važtaraščio registracijos numeris (RN). Šis numeris gali būti naudojamas konkrečiam važtaraščio įrašui i.VAZ nustatyti (pvz., į i.VAZ perduodant informaciją apie važtaraščio

duomenų keitimą ar jo atšaukimą).</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

complexType Transporter

diagram	 RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND". Name Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą. TransporterAddress Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestrukūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas). ContactInformation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija. TransportMeans Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija. Drivers Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
type	restriction of BaseTransporter
properties	base BaseTransporter
children	RegistrationNumber Name TransporterAddress ContactInformation TransportMeans Drivers
used by	elements TransportDocument/Transporter TransportDocumentSplit/Transporter complexType eTransporter
source	<xsd:complexType name="Transporter"> <xsd:complexContent>


	<pre> <xsd:restriction base="BaseTransporter"> <xsd:sequence> <xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantys mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrūpis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **Transporter/RegistrationNumber**

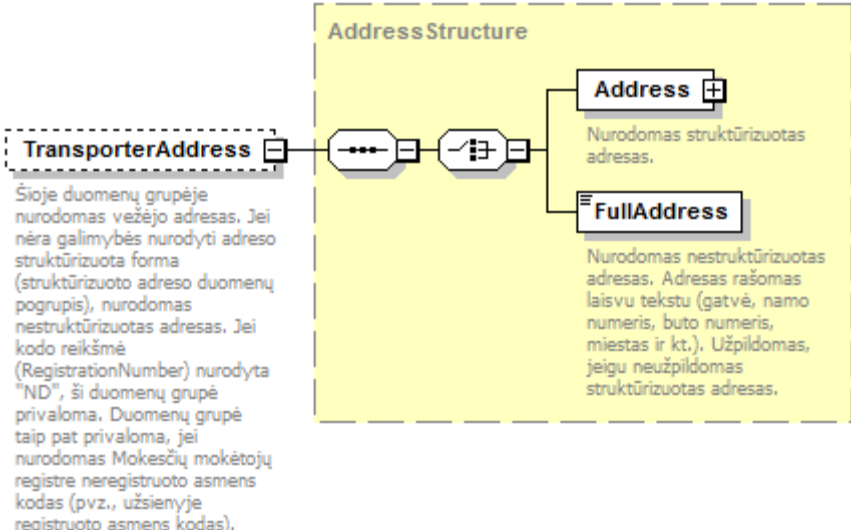
diagram	RegistrationNumber Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
---------	---

type	IvazText35
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".
source	<pre><xsd:element name="RegistrationNumber" type="IvazText35"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo registracijos numeris / kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas arba kodas užsienio valstybėje). Jeigu reikšmė nežinoma, elementas užpildomas reikšme "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Transporter/Name**

diagram	
type	IvazText256
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantis mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.
source	<pre><xsd:element name="Name" type="IvazText256"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas vežėjo — juridinio asmens, tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, atitinkantis mokesčių mokėtojų registro duomenis ir naudojamą struktūrą.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Transporter/TransporterAddress**

diagram	 Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
type	AddressStructure
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Address FullAddress
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).
source	<pre><xsd:element name="TransporterAddress" type="AddressStructure" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodomas vežėjo adresas. Jei nėra galimybės nurodyti adreso struktūrizuota forma (struktūrizuoto adreso duomenų pogrupis), nurodomas nestruktūrizuotas adresas. Jei kodo reikšmė (RegistrationNumber) nurodyta "ND", ši duomenų grupė privaloma. Duomenų grupė taip pat privaloma, jei nurodomas Mokesčių mokėtojų registre neregistruoto asmens kodas (pvz., užsienyje registruoto asmens kodas).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Transporter/ContactInformation**

diagram	 Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.
type	IvazText256
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.

source	<pre> <xsd:element name="ContactInformation" type="IvazText256" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Jei reikalinga, nurodoma pervežimo operacijos dalyvio kontaktinė informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element **Transporter/TransportMeans**

diagram	
type	TransportMeans
properties	isRef 0 content complex
children	TransportMean
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.
source	<pre> <xsd:element name="TransportMeans" type="TransportMeans"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma transporto priemonių informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Transporter/Drivers**

diagram	
type	Drivers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Driver
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.
source	<pre> <xsd:element name="Drivers" type="Drivers" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės vairuotojų informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TransportMean


diagram	IdentityOfTransportUnits Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris. MarqueModelTransportUnits Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND". Seals Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
used by	element TransportMeans/TransportMean complexType eTransportMean
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportMean"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TransportMean/IdentityOfTransportUnits

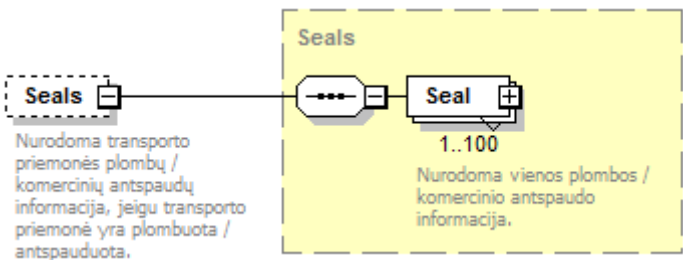
diagram	IdentityOfTransportUnits Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.
type	IvazText10
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1

	maxLength 10
annotation	documentation Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.
source	<pre><xsd:element name="IdentityOfTransportUnits" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas transporto priemonės ar priekabos valstybinis numeris.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TransportMean/MarqueModelTransportUnits

diagram	 Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".
type	IvazText70
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".
source	<pre><xsd:element name="MarqueModelTransportUnits" type="IvazText70" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės markė, modelis. Jeigu aprašoma priekaba, elementas užpildomas reikšme "Priekaba" arba "ND".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TransportMean/Seals

diagram	 Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota. Seals Seal 1..100 Nurodoma vienos plombos / komercinio antspaudų informacija.
type	Seals
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Seal
annotation	documentation Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.
source	<pre><xsd:element name="Seals" type="Seals" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodoma transporto priemonės plombų / komercinių antspaudų informacija, jeigu transporto priemonė yra plombuota / antspauduota.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

complexType TransportMeans

diagram	
children	TransportMean
used by	elements BaseTransporter/TransportMeans Transporter/TransportMeans complexType eTransportMeans
source	<pre> <xsd:complexType name="TransportMeans"> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportMean" type="TransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TransportMeans/TransportMean

diagram	
type	TransportMean
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	IdentityOfTransportUnits MarqueModelTransportUnits Seals
annotation	documentation Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.

source	<pre> <xsd:element name="TransportMean" type="TransportMean" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Šioje duomenų grupėje nurodoma vienos transporto priemonės informacija.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--


complexType WeightStructure

diagram	GrossWeight Nurodomas krovinio svoris bruto. NetWeight Nurodomas krovinio svoris neto. UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.
children	GrossWeight NetWeight UnitOfMeasure
used by	elements BaseDeliveryData/Weight DeliveryData/Weight AmendmentDeliveryData/Weight SplitDeliveryData/Weight
source	<pre> <xsd:complexType name="WeightStructure"> <xsd:sequence> <xsd:element name="GrossWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio svoris bruto.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NetWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio svoris neto.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element WeightStructure/GrossWeight

diagram	GrossWeight Nurodomas krovinio svoris bruto.												
type	IvazNumber13f3												
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		totalDigits	13		fractionDigits	3	
Kind	Value	annotation											
minInclusive	0												
totalDigits	13												
fractionDigits	3												
annotation	documentation Nurodomas krovinio svoris bruto.												
source	<pre><xsd:element name="GrossWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio svoris bruto.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element WeightStructure/NetWeight

diagram													
type	IvazNumber13f3												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		totalDigits	13		fractionDigits	3	
Kind	Value	annotation											
minInclusive	0												
totalDigits	13												
fractionDigits	3												
annotation	documentation Nurodomas krovinio svoris neto.												
source	<pre><xsd:element name="NetWeight" type="IvazNumber13f3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas krovinio svoris neto.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **WeightStructure/UnitOfMeasure**

diagram	UnitOfMeasure Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.									
type	IvazText10									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.									
source	<pre><xsd:element name="UnitOfMeasure" type="IvazText10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:space="preserve">Nurodomas matavimo vieneto kodas (pvz.: KGM, TNE). Nurodyti reikšmę privaloma, jei įvesta reikšmė į laukus "Svoris bruto" ir (arba) "Svoris neto". Siūloma naudoti i.VAZ sistemoje siūlomus svorio matavimo vienetų kodus, tačiau suteikiama galimybė pagal poreikį nurodyti kitus matavimo vienetus.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

simpleType **CancellationReason**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base IvazNumber2		
used by	element Cancellation/CancellationReason		
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre><xsd:simpleType name="CancellationReason"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType ComplaintType

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base IvazNumber2		
used by	element ComplaintInfo/ComplaintType		
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre><xsd:simpleType name="ComplaintType"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType CreatorType

type	restriction of IvazText2		
properties	base IvazText2		
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre><xsd:simpleType name="CreatorType"> <xsd:restriction base="IvazText2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType DataType

type	restriction of IvazText2		
properties	base IvazText2		
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	enumeration	1	



	enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<pre> <xsd:simpleType name="DataType"> <xsd:restriction base="IvazText2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="6"/> <xsd:enumeration value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType ISOCountryCode

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element Address/Country									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
source	<pre><xsd:simpleType name="ISOCountryCode"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType ISOCurrencyCode

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements BaseDeliveryData/Currency DeliveryData/Currency AmendmentDeliveryData/Currency PaymentForDelivery/Currency SplitDeliveryData/Currency									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	3	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	3									
source	<pre><xsd:simpleType name="ISOCurrencyCode"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazDate199001

type	restriction of xsd:date
------	--------------------------------



properties	base xsd:date		
used by	element Annex/DocumentDate		
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazDate199001"> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="1990-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **IvazDate201601**

type	restriction of xsd:date		
properties	base	xsd:date	
used by	elements	eTransportDocument/LocalTransportDocumentDate TransportDocument/LocalTransportDocumentDate BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentDate TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentDate TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentDate ReceiptConfirmation/ReceiptDate Order/TimeOfReceipt	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2016-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazDate201601"> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="2016-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **IvazDateTime201601**

type	restriction of xsd:dateTime		
properties	base	xsd:dateTime	
used by	elements	eTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival Order/EstimatedTimeOfArrival TransportDocument/EstimatedTimeOfArrival BaseTransportDocument/EstimatedTimeOfArrival TransportDocumentAmendment/EstimatedTimeOfArrival TransportDocumentSplit/EstimatedTimeOfArrival eTransportDocument/TimeOfDispatch Order/TimeOfDispatch TransportDocument/TimeOfDispatch BaseTransportDocument/TimeOfDispatch TransportDocumentAmendment/TimeOfDispatch TransportDocumentSplit/TimeOfDispatch	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2016-01-01T00:00:00	
	maxInclusive	2100-01-01T00:00:00	
source	<xsd:simpleType name="IvazDateTime201601"> <xsd:restriction base="xsd:dateTime"> <xsd:minInclusive value="2016-01-01T00:00:00"/> <xsd:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		

simpleType **IvazNumber10**

type	restriction of xsd:unsignedLong
properties	base xsd:unsignedLong



used by	element Package/NumberOfPackages		
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	10	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber10"> <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong"> <xsd:totalDigits value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber10f3

type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	ProductInfo/AmountDifference BaseProduct/Quantity Product/Quantity SplitProduct/Quantity ProductInfo/RefusedAmount	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	10	
	fractionDigits	3	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber10f3"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="10"/> <xsd:fractionDigits value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber11

type	restriction of xsd:unsignedLong		
properties	base	xsd:unsignedLong	
used by	element	FileDescription/CreatorRegistrationNumber	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	11	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber11"> <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong"> <xsd:totalDigits value="11"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazNumber13f3

type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	WeightStructure/GrossWeight WeightStructure/NetWeight	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	13	
	fractionDigits	3	
source	<xsd:simpleType name="IvazNumber13f3"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="13"/> <xsd:fractionDigits value="3"/> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		



	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code>
--	---

simpleType **IvazNumber18f2**

type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	elements PaymentForDelivery/PaymentValue BaseDeliveryData/Value DeliveryData/Value AmendmentDeliveryData/Value SplitDeliveryData/Value									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber18f2"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **IvazNumber2**

type	restriction of xsd:int						
properties	base xsd:int						
used by	simpleTypes CancellationReason ComplaintType ReceiptType ReceivedCargoConclusion						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	2	
Kind	Value	annotation					
totalDigits	2						
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber2"> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **IvazNumber3**

type	restriction of xsd:int						
properties	base xsd:int						
used by	elements ProductInfo/ProductLineNumber BaseProduct/ProductLineNumber Product/ProductLineNumber SplitProduct/ProductLineNumber						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	3	
Kind	Value	annotation					
totalDigits	3						
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazNumber3"> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:totalDigits value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **IvazText10**

type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	elements ShipTo/ExportCustomOffice eTransportMean/IdentityOfTransportUnits TransportMean/IdentityOfTransportUnits ShipFrom/ImportCustomOffice Address/PostalCode WeightStructure/UnitOfMeasure



facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText10"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText2

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	simpleTypes CreatorType DataType									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText2"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText24

type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements FileDescription/FileVersion Address/HouseNumber Package/KindOfPackagesCode FileDescription/SoftwareVersion BaseProduct/UnitOfMeasure Product/UnitOfMeasure SplitProduct/UnitOfMeasure ShipFrom/WarehouseID ShipTo/WarehouseID									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	24	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	24									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText24"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="24"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText256

type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	elements ComplaintInfo/AdditionalInfo ReceiptConfirmation/AdditionalInfo Cancellation/AdditionalInfo BaseDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation DeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation AmendmentDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation SplitDeliveryData/ComplementaryDeliveryInformation ActorInformation/ContactInformation BaseTransporter/ContactInformation eTransporter/ContactInformation Transporter/ContactInformation AddressStructure/FullAddress ActorInformation/Name BaseTransporter/Name eTransporter/Name Transporter/Name ComplementaryOptionalTransportInformation/OtherInstructions ComplementaryTransportInformation/OtherInstructions Package/PackagesID Seal/SealInformation FileDescription/SoftwareCompanyName FileDescription/SoftwareName



facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText256"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType IvazText3

simple type IvazText3			
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText3"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazText35

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	ClassesAndNumbers/ClassAndNumber Annex/DocumentNumber Seal/IdentityOfCommercialSeal eTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber TransportDocument/LocalTransportDocumentNumber BaseTransportDocument/LocalTransportDocumentNumber TransportDocumentAmendment/LocalTransportDocumentNumber TransportDocumentSplit/LocalTransportDocumentNumber ActorInformation/RegistrationNumber BaseTransporter/RegistrationNumber eTransporter/RegistrationNumber Transporter/RegistrationNumber	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
source	<pre><xsd:simpleType name="IvazText35"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="35"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType IvazText350

Simple type base:Text350			
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	BaseProduct/ProductDescription Product/ProductDescription	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	350	



source	<pre> <xsd:simpleType name="IvazText350"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="350"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType **IvazText40**

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	TransportDocumentUID/IvazTransportDocumentUID TransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID LocalTransportDocumentUID/LocalTransportDocumentUID	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
source	<pre> <xsd:simpleType name="IvazText40"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType **IvazText70**

type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	BaseProduct/AdditionalProductCode Product/AdditionalProductCode Address/City eTransportMean/MarqueModelTransportUnits TransportMean/MarqueModelTransportUnits Driver/Name BaseProduct/ProductCode Product/ProductCode Address/Region Address/StreetName Driver/Surname Annex/TypeOfDocument PaymentForDelivery/TypeOfTax	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<pre> <xsd:simpleType name="IvazText70"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType **ReceiptType**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base	IvazNumber2	
used by	element	ReceiptConfirmation/ReceiptType	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre> <xsd:simpleType name="ReceiptType"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> </pre>		



	<pre> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **ReceivedCargoConclusion**

type	restriction of IvazNumber2		
properties	base	IvazNumber2	
used by	element	ReceiptConfirmation/ReceivedCargoConclusion	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre><xsd:simpleType name="ReceivedCargoConclusion"> <xsd:restriction base="IvazNumber2"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

