

UNOFFICIAL TRANSLATION



STATE TAX
INSPECTORATE

STATE TAX INSPECTORATE UNDER THE MINISTRY OF
FINANCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SPECIFICATION OF THE XML SCHEMA DEFINITION OF I.SAF DATA FILE

Version 1.2.1

151 pages

VILNIUS
12 October 2016

Versions of the document

Date	Version	Description of amendments to the document	Apply for i.SAF XSD version
1 April 2016	1.0	Full version of the document	1.0
12 October 2016	1.2.1	Updated date range restrictions. Updated documentation of SupplierID, CustomerID and SupplierCustomerID elements. Automatically generated version. Full change log provided in 4.1 i.SAF XSD 1.2 version change log	1.2

Content

1	TERMS.....	4
2	INTRODUCTION	4
3	GENERAL CONCEPT OF I.SAF DATA FILE	5
4	I.SAF XSD VERSIONS.....	6
4.1	I.SAF XSD 1.2 VERSION CHANGE LOG	6
5	I.SAF XSD DEFINITION.....	8



1 Terms

Term/Abbreviation	Meaning/Explanation
i.MAS	Advanced tax administration information system.
i.SAF	i.MAS subsystem of e-invoices through which the data of registers of received and issued VAT invoices are provided and e-services are supplied.
TP	Taxpayer.
VAT payer	Taxpayer who is registered for VAT purposes in Lithuania or other Member State of the European Union and to whom the VAT payer's code has been assigned.
Subject	A person whose register data are provided in i.SAF data file.
VAT	Value added tax.
STI, STI under MoF	State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania.
Invoice, VAT invoice	Received or issued VAT invoice the data of which are provided in i.SAF data file.
XML	Extensible Markup Language.
i.SAF XSD	XML Schema Definition of i.SAF data file.
i.SAF data file	XML format data file of registers provided in i.SAF.
IS	Information systems.
Legend ("Requirements for completion" column):	
*	Mandatory element, value may be optional.
**	One element or several elements from the group or the whole group of elements shall be selected. When the element has no value, it may be optional in i.SAF data file, except where the explanation of the filling in of the element value specifies that the value "ND" of the element shall be entered.
***	Mandatory element, value must be entered.

Other terms used in this document shall correspond to the terms used in the Law of the Republic of Lithuania on Value Added Tax and other legal acts.

2 Introduction

The document has been drawn up in observance of the Rules for the processing and providing the data of VAT invoice registers (hereinafter - Rules) approved by Order No VA-28 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 25 March 2016. The Rules specify the requirements of the procedure and time limits for the processing and providing to the STI of the data of VAT invoice registers (hereinafter - registers).

The Rules specify that the register data shall be provided to the STI electronically by:

- providing i.SAF data file in i.SAF;
- using the web service aimed at the submission of i.SAF data file;
- entering to i.SAF the data from registers;
- issuing VAT invoices directly in i.SAF.

A detailed structure and requirements of i.SAF data file are provided in the definition of i.SAF data file. i.SAF data file shall be created and completed following the requirements of i.SAF XSD. The purpose of this document is to detail i.SAF XSD, define the elements of i.SAF XSD, the features of elements and the rules for entering the values of elements.

i.SAF XSD and the definition of i.SAF data file shall be published on the website of the STI <http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas>.

3 General concept of i.SAF data file

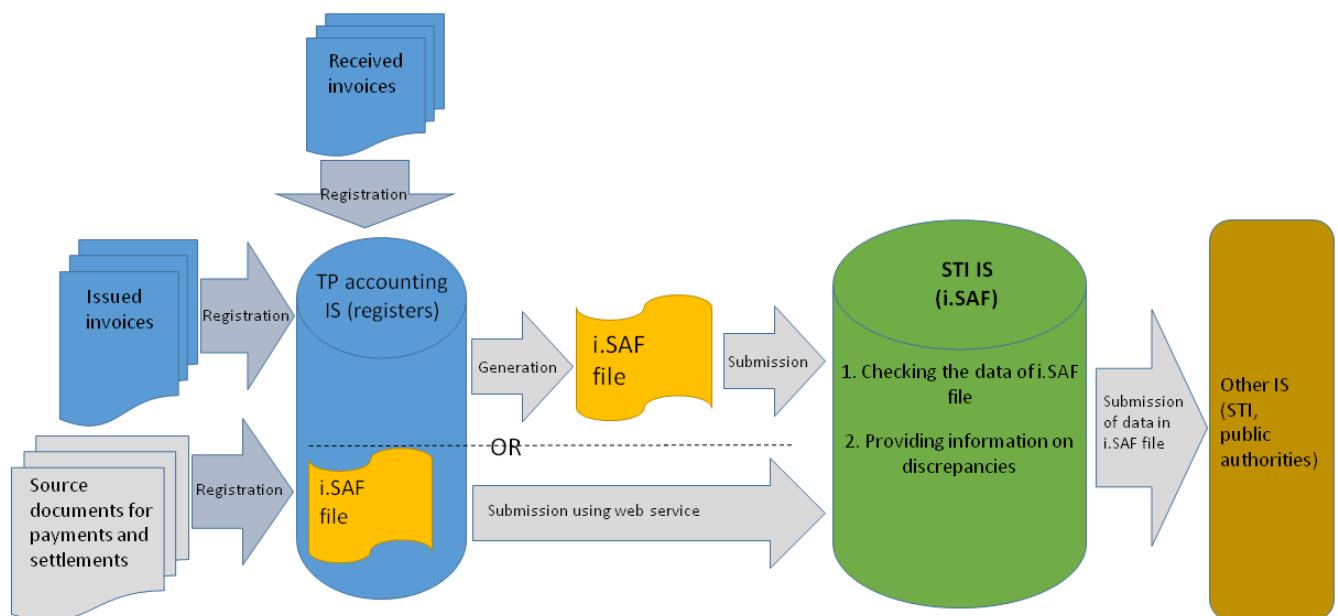


Figure No 1. *General concept of i.SAF data file*

i.SAF data file shall be generated in the taxpayer's accounting or other information system(s) used by the taxpayer according to the data of received and issued invoices registered in such information system(s) and according to the data of payments and settlements.

The structure of i.SAF data file shall consist of three parts: the header, the master file and data of source documents:

1. The header consists of the general information on the person whose registers are provided, tax period, file type, etc.;

2. The master file consists of data from registers of issued and received VAT invoices that are linked to the data of source documents by the unique code of the buyer and/or supplier used in the accounting system of the entity. The completion of the master file shall be recommended when many VAT invoices with the same buyer or supplier are registered over the tax period. The master file may be not entered, but in that case the register data of buyers and suppliers must be presented in the data of source documents;

3. The data of source documents consist of the data from registers of received and issued VAT invoices and payment details. The data of source documents may be not entered, if no VAT invoices were received or issued during the tax period (in that case only the header of i.SAF data file shall be filled in). The provision of payment details shall be recommended when the entity wishes to use the service of the preparation of a preliminary VAT return.

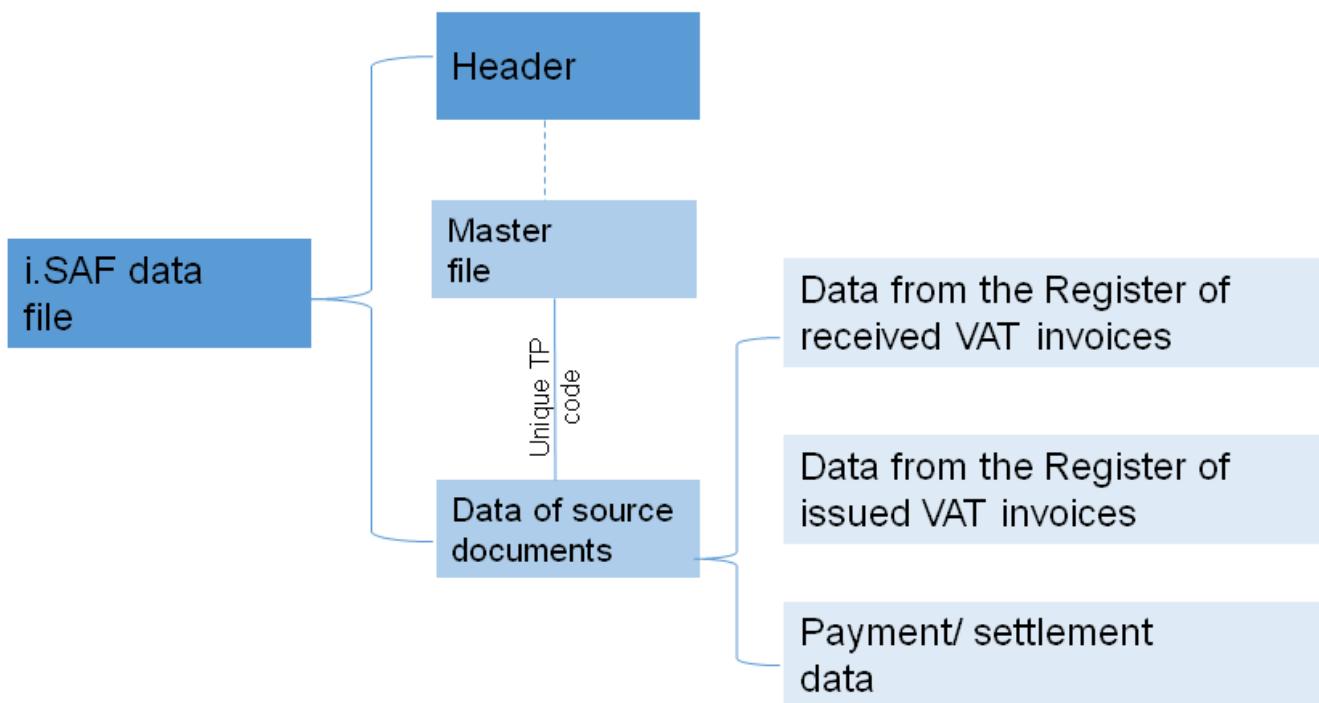


Figure No 2. *Summary structure of i.SAF data file*

4 i.SAF XSD versions

Table No 1. i.SAF XSD versions

Date	Version	File name	Description of amendments to the Version
1 April 2016	1.0	iSAF_1_0.xsd	Full version of i.SAF XSD.
14 September 2016	1.2	iSAF_1.2.xsd	Change log for this version provided in 4.1 i.SAF XSD 1.2 version change log

4.1 i.SAF XSD 1.2 version change log

Changes from version iSAF1.0:

- version changed to iSAF1.2
- ModificationDate changed to 2016-09-13
- complexType and simpleType definitions moved to the end of XSD
- updated comment for DataType
- updated comment for NumberOfParts
- created new type and updated comment for PartNumber ([A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20)
- maxOccurs property instead of unbounded
- corrected spelling mistake in the comment for SupplierInfo

- new type ISAFSpecialTaxationType (enum with values "", "T"), created for SpecialTaxation and corrected spelling mistake in comment
- list of Reference allowed in References element. Reference renamed to ReferenceNo
- list of ReferenceToInvoice allowed in ReferencesToInvoice.
- maxLength property removed from types which uses enumerations
- minLength property set to 4 for ISAFTaxCodeType
- updated comments with element names where element indexes from Annex to the Rules are used
- updated documentation for SupplierID, CustomerID, SupplierCustomerID

nillable="true" set for these fields:

- NumberOfParts
- Customer->Country
- Supplier->Country
- SupplierInfo->Country
- CustomerInfo->Country
- Payment->Country
- PurchaseInvoice->VATPointDate
- PurchaseInvoice->RegistrationAccountDate
- SalesInvoice->VATPointDate
- SalesDocumentTotal->VATPointDate2
- PurchaseDocumentTotal->TaxCode
- PurchaseDocumentTotal->TaxPercentage
- PurchaseDocumentTotal->Amount
- SalesDocumentTotal->TaxCode
- SalesDocumentTotal->TaxPercentage
- SalesDocumentTotal->Amount

Restriction changes in order to match the notation in Annex to the Rules:

- FileVersion - created new type with enumeration
- Customer->CustomerID added restriction minLength="1"
- Customer->VATRegistrationNumber added restriction minLength="1"
- Customer->Name added restriction minLength="1"
- Supplier->SupplierID added restriction minLength="1"
- Supplier->VATRegistrationNumber added restriction minLength="1"
- Supplier->Name added restriction minLength="1"
- PurchaseInvoice->InvoiceNo added restriction minLength="1"
- SalesInvoice->InvoiceNo added restriction minLength="1"
- Reference->ReferenceNo added restriction minLength="1"
- ReferenceToInvoice->InvoiceNo added restriction minLength="1"
- English comments added
- 1.10.1. SelectionStartDate - earliest date allowed set to 2016-07-01
- 3.2.1.3. InvoiceDate - earliest date allowed set to 2016-07-01
- 3.3.1.3. SettlementDate - earliest date allowed set to 2016-07-01

5 i.SAF XSD definition

Elements	Complex types	Simple types
<u>iSAFFile</u>		<u>ISAFCountryCodeISO</u>
<u>Customer</u>		<u>ISAFDataType</u>
<u>CustomerInfo</u>		
<u>Customers</u>		<u>ISAFDateType1</u>
<u>FileDescription</u>		<u>ISAFDateType2</u>
<u>Header</u>		<u>ISAFDateType3</u>
<u>iSAFFile</u>		<u>ISAFDateType4</u>
<u>MasterFiles</u>		<u>ISAFFileVersion</u>
<u>Payment</u>		<u>ISAFlongtextType</u>
<u>PurchaseDocumentTotal</u>		<u>ISAFlongtextTypeNotEmpty</u>
<u>PurchaseDocumentTotals</u>		<u>ISAFmiddle1textType</u>
<u>PurchaseInvoice</u>		<u>ISAFmiddle1textTypeNotEmpty</u>
<u>PurchaselInvoices</u>		<u>ISAFmiddle2textType</u>
<u>Reference</u>		<u>ISAFmiddle2textTypeNotEmpty</u>
<u>References</u>		<u>ISAFmiddletextType</u>
<u>ReferencesToInvoice</u>		<u>ISAFmonetaryType</u>
<u>ReferenceToInvoice</u>		<u>ISAFPartNumberType</u>
<u>SalesDocumentTotal</u>		<u>ISAFquantityType</u>
<u>SalesDocumentTotals</u>		<u>ISAFRegistrationNumberType</u>
<u>SalesInvoice</u>		<u>ISAFshorttext1Type</u>
<u>SalesInvoices</u>		<u>ISAFshorttext2Type</u>
<u>SelectionCriteria</u>		<u>ISAFSpecialTaxationType</u>
<u>SettlementAndPayment</u>		<u>ISAFTaxCodeType</u>
<u>SettlementsAndPayments</u>		
<u>SourceDocuments</u>		
<u>Supplier</u>		
<u>SupplierInfo</u>		
<u>Suppliers</u>		

element iSAFFile

diagram	<pre> graph LR iSAFFile[iSAFFile] --- Header[Header] iSAFFile --- MasterFiles[MasterFiles] iSAFFile --- SourceDocuments[SourceDocuments] </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>iSAFFile</u>
properties	content complex
children	<u>Header</u> <u>MasterFiles</u> <u>SourceDocuments</u>
source	<xs:element name="iSAFFile" type="iSAFFile"/>

complexType Customer

diagram	<pre> classDiagram class Customer { CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name } Customer < -- Customers </pre> <p>CustomerID Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p> <p>VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo néra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (néra duomenų).</p> <p>RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažyméta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažyméta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element Customers/Customer



source	<pre> <xs:complexType name="Customer"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registru arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

	<p>standartā, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymēta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokētojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybēje.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Pirkējo pavadinimas. Jeigu pirkējo pavadinimas PVM saskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element Customer/CustomerID

diagram	 <p>Unikalus pirkējo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pirkējo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique purchaser's number in the entity's accounting system.</p>									
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"></pre>									

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element Customer/VATRegistrationNumber

diagram	 <p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).</p> <p>documentation</p> <p>The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable).</p>									
source	<pre> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

	<p>unavailable).</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element Customer/RegistrationNumber

diagram	<p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>						
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the </xs:documentation> </pre>						

	<p>Register of in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <pre style="color: red;"></xs:documentation></pre> <pre style="color: blue;"></xs:annotation></pre> <pre style="color: blue;"></xs:element></pre>
--	--

element **Customer/Country**

diagram	 <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<pre style="color: red;"><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"></pre> <pre style="color: blue;"></xs:annotation></pre> <pre style="color: blue;"></xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>

	<pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element Customer/Name

diagram	 <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFlongtextTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p>									
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType CustomerInfo

diagram	<p>CustomerID Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje.</p> <p>VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo néra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nézinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	<u>CustomerID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
used by	element <u>SalesInvoice/CustomerInfo</u>

source	<pre><xs:complexType name="CustomerInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtoju registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation></pre>
--------	---

	<pre></xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element CustomerInfo/CustomerID

diagram	 <p>Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra uzpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element CustomerInfo/VATRegistrationNumber

diagram	 <p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification</p>


	number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND".
source	<pre> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiku (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element CustomerInfo/RegistrationNumber

diagram	 <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value "ND".</p>						

source	<pre> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtoju registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2) (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--


element CustomerInfo/Country

diagram	 <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p>



	<p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element CustomerInfo/Name

diagram	 <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p>						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas</pre>						

	<p>reikšme „ND“.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

complexType **Customers**

diagram	<p>Pirkėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	<u>Customer</u>
used by	element <u>MasterFiles/Customers</u>
source	<pre><xs:complexType name="Customers"> <xs:sequence> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Customers/Customer

diagram	<p>Customer</p> <ul style="list-style-type: none"> CustomerID Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiku (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tučias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. Country Valstybės kodas, Nurodomas šalies kodas iš dvių raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Customer
properties	minOcc 1 maxOcc 500000

	content complex
children	<u>CustomerID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Details of the purchaser.</p>
source	<pre><xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType FileDescription

diagram	<pre> classDiagram class FileDescription { FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria } FileDescription < --> * FileDescription </pre> <p>FileVersion Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.</p> <p>FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</p> <p>DataType Nurodomas teikiamu duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p> <p>SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</p> <p>SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas.</p> <p>SoftwareVersion Programinės įrangos versija.</p> <p>RegistrationNumber Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.</p> <p>NumberOfParts Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalijų skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.</p> <p>PartNumber Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP_1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodama tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</p> <p>SelectionCriteria PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registru duomenys teikiami.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria

used by	element Header/FileDescription
source	<pre><xs:complexType name="FileDescription"> <xs:sequence> <xs:element name="FileVersion" type="ISAFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataType" type="ISAFDATAType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registratorius, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registratorius). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

```


<xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddleTextType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Programinės įrangos versija.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Software version.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalijų skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="PartNumber" type="ISAFFPartNumberType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lt">
        Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1).
      </xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">
        The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="lt">
          PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registru duomenys teikiami.
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">
          The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer.
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element FileDescription/FileVersion

diagram	 FileVersion Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFFileVersion
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration iSAF1.2
annotation	<p>documentation</p> <p>Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.</p> <p>documentation</p> <p>XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD).</p>
source	<pre><xs:element name="FileVersion" type="ISAFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FileDescription/FileDateCreated

diagram	 FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:dateTime
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</p> <p>documentation</p> <p>Date and time of creation of the file.</p>



source	<pre><xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	--

element FileDescription/DataType

diagram	 <p>Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDataType												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>P</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	F		enumeration	S		enumeration	P	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	F												
enumeration	S												
enumeration	P												
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p> <p>documentation</p> <p>The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices).</p>												
source	<pre><xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **FileDescription/SoftwareCompanyName**

diagram	<p>SoftwareCompanyName</p> <p>Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<p>documentation</p> <p>Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the software company.</p>						
source	<pre><xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/SoftwareName**

diagram	<p>SoftwareName</p> <p>Programinės įrangos pavadinimas.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<p>documentation</p> <p>Programinės įrangos pavadinimas.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the software.</p>						
source	<pre><xs:element name="SoftwareName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation></pre>						




	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element FileDescription/SoftwareVersion

diagram	 <p>Programinės įrangos versija.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddletextType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 24
annotation	<p>documentation</p> <p>Programinės įrangos versija.</p> <p>documentation</p> <p>Software version.</p>
source	<pre> <xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Software version. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element FileDescription/RegistrationNumber

diagram	 <p>Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFRegistrationNumberType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.</p> <p>documentation</p>



	Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FileDescription/NumberOfParts

diagram	 <p>Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalijų skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:unsignedInt
properties	content simple nillable true
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalijų skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.</p> <p>documentation</p> <p>Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated.</p>
source	<pre><xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalijų skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FileDescription/PartNumber**

diagram	 <p>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodamas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFPartNumberType												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z0-9_]*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[A-Z0-9_]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[A-Z0-9_]*												
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodamas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</p> <p>documentation</p> <p>The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated.</p>												
source	<pre> <xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodamas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element FileDescription/SelectionCriteria

diagram	<pre> classDiagram class SelectionCriteria { <<SelectionCriteria>> <<SelectionStartDate>> <<SelectionEndDate>> } SelectionCriteria < -- SelectionCriteria SelectionCriteria "..." --> SelectionCriteria SelectionCriteria --> SelectionStartDate SelectionCriteria --> SelectionEndDate </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SelectionCriteria
properties	content complex
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registru duomenys teikiami.</p> <p>documentation</p> <p>The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer.</p>
source	<pre> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registru duomenys teikiami. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Header

diagram	<pre> sequenceDiagram class Header { <<Header>> <<FileDescription>> } Header < -- FileDescription Header "..." --> FileDescription </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	FileDescription
used by	element ISAFFile/Header
source	<pre> <xs:complexType name="Header"> <xs:sequence> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre><xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element Header/FileDescription

diagram	<pre> classDiagram class FileDescription { <<FileVersion>> <<FileDateCreated>> <<DataType>> <<SoftwareCompanyName>> <<SoftwareName>> <<SoftwareVersion>> <<RegistrationNumber>> <<NumberOfParts>> <<PartNumber>> <<SelectionCriteria>> } FileDescription < -- FileVersion FileDescription < -- FileDateCreated FileDescription < -- DataType FileDescription < -- SoftwareCompanyName FileDescription < -- SoftwareName FileDescription < -- SoftwareVersion FileDescription < -- RegistrationNumber FileDescription < -- NumberOfParts FileDescription < -- PartNumber FileDescription < -- SelectionCriteria </pre> <p>Rinkmenos apibudinimas.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>FileDescription</u>
properties	content complex

children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
annotation	<p>documentation</p> <p>Rinkmenos apibūdinimas.</p> <p>documentation</p> <p>Description of the file.</p>
source	<pre><xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType iSAFFile

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Header MasterFiles SourceDocuments
used by	element iSAFFile
source	<pre><xs:complexType name="iSAFFile"> <xs:sequence> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirminiu dokumentu duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element iSAFFile/Header

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Header
properties	content complex
children	FileDescription
annotation	<p>documentation</p> <p>Antraštinė dalis.</p> <p>documentation</p> <p>Heading.</p>
source	<pre> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element iSAFFile/MasterFiles

diagram	<p>Pagrindinė duomenų byla.</p> <p>MasterFiles</p> <p>Customers</p> <p>Pirkėjų duomenys, Turėtu būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Suppliers</p> <p>Pardavėjų duomenys, Turėtu būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	MasterFiles						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	Customers Suppliers						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pagrindinė duomenų byla.</p> <p>documentation</p> <p>Master data file.</p>						
source	<pre><xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element iSAFFile/SourceDocuments

diagram	<pre> classDiagram class SourceDocuments { <<Primary document type>> --> PurchaselInvoices : Gaunamos PVM saskaitos faktūros duomenys --> SalesInvoices : Išrašomos PVM saskaitos faktūros duomenys --> SettlementsAndPayments : Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM saskaitai faktūrai taikoma „Pinigu apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą). } </pre>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	SourceDocuments						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	PurchaselInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirminių dokumentų duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Data of primary documents.</p>						
source	<pre> <xsd:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="lt"> Pirminių dokumentų duomenys. </xsd:documentation> <xsd:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

complexType MasterFiles

diagram	<p>Customers</p> <p>Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Suppliers</p> <p>Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Customers Suppliers
used by	element ISAFFile/MasterFiles
source	<pre><xs:complexType name="MasterFiles"> <xs:sequence> <xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element MasterFiles/Customers

diagram	<p>Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Pirkėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Customers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customer
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>documentation</p> <p>Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in.</p>
source	<pre><xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element MasterFiles/Suppliers

diagram	<p>Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Pardavėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Suppliers
properties	minOcc 0 maxOcc 1



	content complex
children	<u>Supplier</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>documentation</p> <p>Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed.</p>
source	<pre><xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Payment

diagram	<pre> classDiagram class Payment { SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name } </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element SettlementAndPayment/Payment

source	<pre><xs:complexType name="Payment"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo néra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikaciniis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikaciniis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”.</pre>
--------	--

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated. </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element Payment/SupplierCustomerID

diagram	 <p>Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	<u>ISAFmiddle2textType</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pardavéjo arba pirkéjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>						
source	<pre><xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavéjo arba pirkéjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Payment/VATRegistrationNumber

diagram							
	<p>Nurodomas pardavéjo arba pirkéjo PVM mokėtojo kodas su prefiku (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo néra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	<u>ISAFmiddle1textType</u>						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pardavéjo arba pirkéjo PVM mokėtojo kodas su prefiku (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo néra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p>						

	The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value "ND".
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Payment/RegistrationNumber

diagram	<p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registru arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2.</p> <p>(VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registru arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is</p>						

	indicted in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".
source	<pre> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Payment/Country

diagram	 <p>Valstybės kodas, Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation



	<p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Payment/Name

diagram	<p>Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksotas, pildoma reikšmė „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFlongTextType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksotas, pildoma reikšmė „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and</p>

	not recorded in the accounts, the value "ND" shall be indicated.
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value "ND" shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType PurchaseDocumentTotal

diagram	<pre> classDiagram class PurchaseDocumentTotal { <<PurchaseDocumentTotal>> <<TaxableValue>> <<TaxCode>> <<TaxPercentage>> <<Amount>> } PurchaseDocumentTotal < --> TaxableValue PurchaseDocumentTotal < --> TaxCode PurchaseDocumentTotal < --> TaxPercentage PurchaseDocumentTotal < --> Amount </pre> <p>PurchaseDocumentTotal</p> <p>TaxableValue</p> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p> <p>TaxCode</p> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorius, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninių specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) išsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui néra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p> <p>TaxPercentage</p> <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatorius reikšmė néra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytais ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>Amount</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumą. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma néra fiksuojama apskaitoje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
used by	element PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal

source	<pre><xs:complexType name="PurchaseDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. <xs:annotation> Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFQuantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation></pre>
--------	---


	<pre> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių sumą. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element PurchaseDocumentTotal/TaxableValue

diagram										
	<p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma.</p> <p>documentation</p> <p>Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate).</p>									
source	<pre> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma. </xs:documentation> </pre>									


	<pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element PurchaseDocumentTotal/TaxCode

diagram	 <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFTaxCodeType												
properties	content simple nillable true												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>PVM([0-9])*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p> <p>documentation</p> <p>The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT.</p>												
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos</pre>												

	<p>Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p> <p>Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui néra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax</p> <p>Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	---

element PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage

diagram	 <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę néra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFQuantityType									
properties	content simple nillable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę néra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.</p>									
source	<pre><xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFQuantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM</p>									

	<p>klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element PurchaseDocumentTotal/Amount

diagram	 <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamuų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple nillable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamuų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.</p> <p>documentation</p> <p>VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.</p>									
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamuų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama</p>									

	<p>apskaitoje.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

complexType PurchaseDocumentTotals

diagram	<p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	DocumentTotal
used by	element PurchaseInvoice/DocumentTotals
source	<pre><xs:complexType name="PurchaseDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal

diagram	<p>PurchaseDocumentTotal</p> <p>TaxableValue</p> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p> <p>TaxCode</p> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatoriu, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui néra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p> <p>DocumentTotal 1..100 Dokumento rezultatai.</p> <p>TaxPercentage</p> <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę néra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimali, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>Amount</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumu. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma néra fiksuojama apskaitoje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseDocumentTotal
properties	minOcc 1 maxOcc 100

	content complex
children	<u>TaxableValue</u> <u>TaxCode</u> <u>TaxPercentage</u> <u>Amount</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre><xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType PurchaselInvoice

diagram	<pre> graph TD PI[PurchaselInvoice] --- IN[InvoiceNo] PI --- SI[SupplierInfo] PI --- ID[InvoiceDate] PI --- IT[InvoiceType] PI --- ST[SpecialTaxation] PI --- R[References] PI --- VP[VATPointDate] PI --- RAD[RegistrationAccountDate] PI --- DT[DocumentTotals] </pre> <p>PurchaselInvoice</p> <ul style="list-style-type: none"> InvoiceNo: PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama išildyti be jokio atskyrimo, tarp, brūkštelių ar kaičių ženklų, tačiau užplidžius kitaip, tai nebūs klaida. SupplierInfo: Informacija apie pardavėja, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje. InvoiceDate: PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. InvoiceType: Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipo: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatu/kanjori) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra kredite, AN – anuliuota, degalų išmiento reikšmė nepildoma, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). SpecialTaxation: Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai tarkoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apimkėjimo vietoje momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). References: Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinės/debetinės PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. VATPointDate: Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji neatstampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodys PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama / apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. RegistrationAccountDate: PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčių laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokesčių laikotarpį (rinkmenos mokesčių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). DocumentTotals: Dokumento suminiai rezultatai.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals

used by	element PurchaselInvoices/Invoice
source	<pre><xs:complexType name="PurchaselInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice </pre>

	<p>(SF type).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1</p>
--	--

	<p>(SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall</p> <p>within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element PurchaselInvoice/InvoiceNo

diagram	 <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklių, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklių, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p> <p>documentation</p> <p>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p>									
source	<pre><xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo,</pre>									


	<p>brūkšnelio ar kitokiu ženklu, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element PurchaselInvoice/SupplierInfo


diagram	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:complexType name="SupplierInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="xs:string"/> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="xs:string"/> <xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string"/> <xs:element name="Country" type="xs:string"/> <xs:element name="Name" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre> <p>Informacija apie pardavējā, nurodytā PVM sākaitoje faktūroje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>SupplierInfo</u>
properties	content complex

children	<u>SupplierID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.</p> <p>documentation</p> <p>Information on the seller indicated in the VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PurchaselInvoice/InvoiceDate

diagram	
	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:date
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PurchaselInvoice/InvoiceType

diagram	 <p>Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debitinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>																											
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	content simple																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debitinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <p>documentation</p> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p>																											
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debitinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta</pre>																											

	<p>informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element PurchaselInvoice/SpecialTaxation

diagram	<p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFSpecialTaxationType									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>T</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>enumeration</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T			enumeration	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
	enumeration									
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <p>documentation</p> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p>									
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p> <pre></xs:documentation></pre>									

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element PurchaselInvoice/References

diagram	<p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	<p>documentation</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>documentation</p> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p>
source	<pre> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element PurchaselInvoice/VATPointDate

diagram	 <p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple nillable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p>									
source	<pre> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

element PurchaselInvoice/RegistrationAccountDate

diagram	 <p>PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple nillable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>documentation</p> <p>Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
source	<pre> <xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

element PurchaselInvoice/DocumentTotals

diagram	<p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>PurchaseDocumentTotals</p> <p>DocumentTotal</p> <p>1..100</p> <p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre><xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType PurchaselInvoices

diagram	<p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/PurchaselInvoices
source	<pre><xs:complexType name="PurchaselInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="PurchaselInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre></xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element PurchaselInvoices/Invoice

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaselInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 500000

	content complex
children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
annotation	<p>documentation</p> <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p> <p>documentation</p> <p>Data on the VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType Reference

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceNo ReferenceDate
used by	element References/Reference
source	<pre><xs:complexType name="Reference"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Tikslinamas PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</p> <p>A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated).</p>

	<pre> <xs:element> <xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element Reference/ReferenceNo

diagram	 <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</p> <p>documentation</p> <p>A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated).</p>									
source	<pre> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

element Reference/ReferenceDate

diagram	 <p>Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1990-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the adjusted VAT invoice.</p>									
source	<pre><xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType References

diagram	 <p>Nuorodos duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Reference
used by	elements PurchaseInvoice/References SalesInvoice/References
source	<pre><xs:complexType name="References"> <xs:sequence> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference to adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>



	</xs:sequence> </xs:complexType>
--	-------------------------------------

element References/Reference

diagram							
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	Reference						
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">minOcc</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1000	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1000						
content	complex						
children	ReferenceNo ReferenceDate						
annotation	<p>documentation</p> <p>Nuorodos duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>A reference to adjusted VAT invoice.</p>						
source	<pre style="font-family: monospace; color: red;"> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference to adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>						

complexType ReferencesToInvoice

diagram	
---------	--

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceToInvoice
used by	element SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice
source	<pre><xs:complexType name="ReferencesToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element [ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice](#)

diagram	<pre> classDiagram class ReferenceToInvoice { <<PVM sąskaitos faktūros informacija.>> } object ReferenceToInvoice { <<1..1000>> InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount } ReferenceToInvoice "1..1000" --> ReferenceToInvoice </pre>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ReferenceToInvoice						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	1000	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	1000						
content	complex						
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount						
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros informacija.</p> <p>documentation</p>						

	Information of VAT invoices.
source	<pre><xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType ReferenceToInvoice

diagram	<pre> classDiagram class ReferenceToInvoice class InvoiceNo class InvoiceDate class Amount class VATAmount ReferenceToInvoice "2..1" -- "1..1" InvoiceNo : ReferenceToInvoice "2..1" -- "1..1" InvoiceDate : ReferenceToInvoice "2..1" -- "1..1" Amount : Amount "1..1" -- "1..1" VATAmount : </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
used by	element ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice
source	<pre><xs:complexType name="ReferenceToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation></pre>

```

<xs:documentation xml:lang="en">
    Date of issue of the VAT invoice.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lt">
    Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
    Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lt">
    Apmokėta PVM suma arba jos dalis.
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
    Paid taxable amount or any part thereof.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element ReferenceToInvoice/InvoiceNo

diagram										
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.</p> <p>documentation</p> <p>Series and number of the VAT invoice.</p>									
source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. </xs:documentation> </pre>									

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element ReferenceToInvoice/InvoiceDate

diagram	<p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDateType4												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>minInclusive</td> <td>2011-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation		minInclusive	2011-01-01			maxInclusive	2100-01-01	
	Kind	Value	Annotation										
	minInclusive	2011-01-01											
	maxInclusive	2100-01-01											
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the VAT invoice.</p>												
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element ReferenceToInvoice/Amount

diagram	<p>Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFMonetaryType												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation		totalDigits	18			fractionDigits	2	
	Kind	Value	Annotation										
	totalDigits	18											
	fractionDigits	2											
annotation	<p>documentation</p> <p>Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).</p> <p>documentation</p>												



	Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT).
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element ReferenceToInvoice/VATAmount

diagram	 <p>Apmokėta PVM suma arba jos dalis.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Apmokėta PVM suma arba jos dalis.</p> <p>documentation</p> <p>Paid taxable amount or any part thereof.</p>									
source	<pre><xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


complexType SalesDocumentTotal

diagram	<pre> classDiagram class SalesDocumentTotal { <<SalesDocumentTotal>> } class TaxableValue { <<TaxableValue>> } class TaxCode { <<TaxCode>> } class TaxPercentage { <<TaxPercentage>> } class Amount { <<Amount>> } class VATPointDate2 { <<VATPointDate2>> } SalesDocumentTotal "2..3" --> TaxableValue : SalesDocumentTotal "2..3" --> TaxCode : SalesDocumentTotal "2..3" --> TaxPercentage : SalesDocumentTotal "2..3" --> Amount : SalesDocumentTotal "2..3" --> VATPointDate2 : </pre> <p>TaxableValue</p> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilucių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p> <p>TaxCode</p> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatoriu, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo”,</p> <p>SalesDocumentTotal</p> <p>TaxPercentage</p> <p>PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0”.</p> <p>Amount</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilucių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumą.</p> <p>VATPointDate2</p> <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
used by	element SalesDocumentTotals/DocumentTotal

source	<pre><xs:complexType name="SalesDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę néra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifa), apmokestinamujų</pre>
--------	--

	<p>verčių sumų.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions</p> <p>for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate).</p> <p>The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p> <p><xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"></p> <p><xs:annotation></p> <p><xs:documentation xml:lang="lt"></p> <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record</p> <p>in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p> <p></xs:sequence></p> <p></xs:complexType></p>
--	--

element SalesDocumentTotal/TaxableValue

diagram										
	<p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma.</p> <p>documentation</p>									


	Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate).
source	<pre><xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesDocumentTotal/TaxCode

diagram	<p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFTaxCodeType												
properties	content simple nillable true												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>PVM([0-9])*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p> <p>documentation</p> <p>The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”.</p>												
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl</pre>												

	<p>standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element SalesDocumentTotal/TaxPercentage


diagram	 <p>PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFQuantityType									
properties	content simple nillable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.</p>									
source	<pre><xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFQuantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be </xs:documentation> </xs:annotation></pre>									

	<p>indicated.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element SalesDocumentTotal/Amount

diagram	 <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių sumų.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>ISAFmonetaryType</u>
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių sumų.</p> <p>documentation</p> <p>VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.</p>
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatorius vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamujų verčių sumų. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesDocumentTotal/VATPointDate2

diagram	 <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple nullable true									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p>documentation</p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p>									
source	<pre> <xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nullable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType SalesDocumentTotals

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	<u>DocumentTotal</u>
used by	element <u>SalesInvoice/DocumentTotals</u>
source	<pre><xs:complexType name="SalesDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element SalesDocumentTotals/DocumentTotal

diagram	<pre> classDiagram class SalesDocumentTotal { <<Visų PVM sąskaitos faktūros eilucių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifa), apmokestinamųjų verčių suma.>> <<Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatoriu, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.>> <<PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimalai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.>> <<PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilucių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifa), apmokestinamųjų verčių sumą.>> <<Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.>> } class DocumentTotal { <<Dokumento rezultatai.>> } class TaxableValue class TaxCode class TaxPercentage class Amount class VATPointDate2 </pre> <p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesDocumentTotal
properties	minOcc 1

	maxOcc 100 content complex
children	<u>TaxableValue</u> <u>TaxCode</u> <u>TaxPercentage</u> <u>Amount</u> <u>VATPointDate2</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre><xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType SalesInvoice


diagram	<pre> graph LR SalesInvoice[SalesInvoice] --- InvoiceNo[InvoiceNo] SalesInvoice --- CustomerInfo[CustomerInfo] SalesInvoice --- InvoiceDate[InvoiceDate] SalesInvoice --- InvoiceType[InvoiceType] SalesInvoice --- SpecialTaxation[SpecialTaxation] SalesInvoice --- References[References] SalesInvoice --- VATPointDate[VATPointDate] SalesInvoice --- DocumentTotals[DocumentTotals] </pre> <p>InvoiceNo</p> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebūs klaida.</p> <p>CustomerInfo</p> <p>Informacija apie pirkėją, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje.</p> <p>InvoiceDate</p> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patenkinti į rinkmenos mokesčinių laikotarpi (rinkmenos mokesčinių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>InvoiceType</p> <p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuččias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatui/notaru) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatui/notaru) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatui/notaru) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neuzpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <p>SalesInvoice</p> <p>SpecialTaxation</p> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestymamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <p>References</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nera nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>VATPointDate</p> <p>Prekių išleimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p>DocumentTotals</p> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
used by	element SalesInvoices/Invoice

source	<pre><xs:complexType name="SalesInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus kлаida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinių laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one </pre>
--------	---

<p>summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <pre></xs:documentation></pre>

	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element SalesInvoice/InvoiceNo

diagram										
	<p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklių, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklių, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p> <p>documentation</p> <p>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p>									
source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklių, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									




element **SalesInvoice/CustomerInfo**

diagram	<pre> graph LR CustomerInfo[CustomerInfo] --> CustomerID[CustomerID] CustomerInfo --> VATRegistrationNumber[VATRegistrationNumber] CustomerInfo --> RegistrationNumber[RegistrationNumber] CustomerInfo --> Country[Country] CustomerInfo --> Name[Name] </pre> <p>CustomerInfo</p> <ul style="list-style-type: none"> CustomerID Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje, Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje. VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narinių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	CustomerInfo
properties	content complex

children	<u>CustomerID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.</p> <p>documentation</p> <p>Information on the purchaser indicated in the VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SalesInvoice/InvoiceDate**

diagram	 <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpi (rinkmenos mokesčinius laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	<u>ISAFDateType3</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpi (rinkmenos mokesčinius laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpi (rinkmenos mokesčinius laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre>									

	<p>Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <pre style="color: red; margin-left: 20px;"> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element SalesInvoice/InvoiceType

diagram	 <p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>																											
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	content simple																											
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kind</th> <th style="text-align: left;">Value</th> <th style="text-align: left;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatu/notaru) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <p>documentation</p> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p>																											
source	<code><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"></code>																											

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, taikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--

element SalesInvoice/SpecialTaxation

diagram	 <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFSpecialTaxationType									
properties	content simple									
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>T</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>enumeration</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T			enumeration	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
	enumeration									
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <p>documentation</p> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p>									
source	<pre> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> </pre>									

	<p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma specifiči apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **SalesInvoice/References**

diagram	<p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras saskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	<p>documentation</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras saskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>documentation</p> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p>
source	<pre><xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras saskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation></pre>

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------

element SalesInvoice/VATPointDate

diagram	 <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple nillable true									
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">Value</th> <th style="text-align: left; width: 70%;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2100-01-01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p>documentation</p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coinides with the date of issue of the invoice.</p>									
source	<pre style="font-family: monospace; color: red;"> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coinides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

element SalesInvoice/DocumentTotals

diagram	<pre> classDiagram class SalesDocumentTotals { <<SalesDocumentTotals>> DocumentTotals <<...>> DocumentTotal[1..100] } </pre> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SalesInvoices

diagram	<pre> sequenceDiagram class SalesInvoices { <<SalesInvoices>> <<...>> Invoice[1..500000] } </pre> <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/SalesInvoices
source	<pre> <xs:complexType name="SalesInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>



	<pre></xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **SalesInvoices/Invoice**

diagram	<p>Invoice (1..500000)</p> <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 500000

	content complex
children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
annotation	<p>documentation</p> <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p> <p>documentation</p> <p>Data on the VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType SelectionCriteria

diagram	<pre> sequenceDiagram participant SelectionCriteria SelectionCriteria->>SelectionStartDate: SelectionCriteria->>SelectionEndDate: </pre>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
used by	element FileDescription/SelectionCriteria
source	<pre><xs:complexType name="SelectionCriteria"> <xs:sequence> <xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> End date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre></xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element SelectionCriteria/SelectionStartDate

diagram	 <p>Mokestinio laikotarpio pradžios data.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDateType3												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation		minInclusive	2016-07-01			maxInclusive	2100-01-01	
	Kind	Value	Annotation										
	minInclusive	2016-07-01											
	maxInclusive	2100-01-01											
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokestinio laikotarpio pradžios data.</p> <p>documentation</p> <p>Start date of the tax period.</p>												
source	<pre><xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element SelectionCriteria/SelectionEndDate

diagram	 <p>Mokestinio laikotarpio pabaigos data.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDateType1												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>minInclusive</td><td>2016-10-01</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation		minInclusive	2016-10-01			maxInclusive	2100-01-01	
	Kind	Value	Annotation										
	minInclusive	2016-10-01											
	maxInclusive	2100-01-01											
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokestinio laikotarpio pabaigos data.</p> <p>documentation</p>												



	End date of the tax period.
source	<pre><xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> End date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType SettlementAndPayment

diagram	<pre> classDiagram class SettlementAndPayment class SettlementType class SettlementRefNo class SettlementDate class Payment class ReferencesToInvoice SettlementAndPayment "2" -- "1" SettlementType : SettlementAndPayment "2" -- "1" SettlementRefNo : SettlementAndPayment "2" -- "1" SettlementDate : SettlementAndPayment "2" -- "1" Payment : </pre> <p>SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</p> <p>SettlementRefNo Mokejimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND”.</p> <p>SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinius laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>Payment Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G” (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V” (įvykdytas mokėjimas).</p> <p>ReferencesToInvoice PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
used by	element SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementAndPayment"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinių laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (vykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> </pre>
--	--

	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element SettlementAndPayment/SettlementType

diagram	<p>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFshorttext1Type									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	G		enumeration	V	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	G									
enumeration	V									
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</p> <p>documentation</p> <p>Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment).</p>									
source	<pre> <xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									


element SettlementAndPayment/SettlementRefNo

diagram	<p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND”.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf



type	ISAFmiddle2textType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be "ND".</p>
source	<pre><xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SettlementAndPayment/SettlementDate

diagram	 <p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinių laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFDateType3
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	<p>documentation</p> <p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinių laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>documentation</p>

	Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).
source	<pre> <xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokesčinių laikotarpį (rinkmenos mokesčinius laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element SettlementAndPayment/Payment

diagram	<pre> classDiagram class Payment { SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name } Payment < -- SettlementTypeG Payment < -- SettlementTypeV </pre> <p>Duomenys apie pardavėjā arba pirkėjā. Informacija apie pirkėjā pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) laukę nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėjā (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) laukę nurodytas tipas „V“ (ivykdytas mokėjimas).</p> <p>SupplierCustomerID</p> <p>Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles)</p> <p>„Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje.</p> <p>VATRegistrationNumber</p> <p>Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiku (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>RegistrationNumber</p> <p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2</p> <p>(VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. <p>Name</p> <p>Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsišakytimo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksotas, pildoma reikšmė „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>Payment</u>
properties	content complex

	<u>SupplierCustomerID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
children	
annotation	<p>documentation</p> <p>Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (ivykdytas mokėjimas).</p> <p>documentation</p> <p>Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V.</p>
source	<pre><xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (ivykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element [SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice](#)

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	<u>ReferencesToInvoice</u>
properties	content complex
children	<u>ReferenceToInvoice</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p> <p>documentation</p> <p>Information of VAT invoices.</p>
source	<pre><xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre>

	<p>PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

complexType SettlementsAndPayments

diagram	<pre> classDiagram SettlementsAndPayments < -- SettlementAndPayment SettlementsAndPayments "1..500000" --> SettlementAndPayment </pre> <p>Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	<u>SettlementAndPayment</u>
used by	element <u>SourceDocuments/SettlementsAndPayments</u>
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementsAndPayments"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SettlementAndPayment
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice

annotation	<p>documentation</p> <p>Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.</p> <p>documentation</p> <p>Data on payment or received settlement.</p>
source	<pre><xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType SourceDocuments

diagram	<pre> classDiagram class SourceDocuments class PurchaseInvoices class SalesInvoices class SettlementsAndPayments SourceDocuments "1" -- "0..1" PurchaseInvoices SourceDocuments "1" -- "0..1" SalesInvoices SourceDocuments "1" -- "0..1" SettlementsAndPayments </pre> <p>The diagram illustrates the <code>SourceDocuments</code> complex type. It is represented by a rectangle with a boundary. Three associations connect it to other types: <code>PurchaseInvoices</code>, <code>SalesInvoices</code>, and <code>SettlementsAndPayments</code>. Each association is shown with a solid line and a multiplicity of "1" on the side of <code>SourceDocuments</code> and "0..1" on the side of the target type. The <code>PurchaseInvoices</code> association is associated with a dashed box containing the text: "Gaunamos PVM saskaitos faktūros duomenys.". The <code>SalesInvoices</code> association is associated with a dashed box containing the text: "Išrašomos PVM saskaitos faktūros duomenys.". The <code>SettlementsAndPayments</code> association is associated with a dashed box containing the text: "Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM saskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	PurchaseInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments
used by	element iSAFFile/SourceDocuments
source	<pre><xs:complexType name="SourceDocuments"> <xs:sequence> <xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Gaunamos PVM saskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<p>Data of the received VAT invoice.</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the issued VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system”) (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **SourceDocuments/PurchaseInvoices**

diagram							
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	<u>PurchaselInvoices</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<u>Invoice</u>						
annotation	documentation						



	<p>Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Data of the received VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the received VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SourceDocuments/SalesInvoices**

diagram	<pre> classDiagram SalesInvoices < -- Invoice SalesInvoices { Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. } Invoice { Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. } SalesInvoices *--> Invoice : </pre>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	<u>SalesInvoices</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<u>Invoice</u>						
annotation	<p>documentation</p> <p>Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Data of the issued VAT invoice.</p>						
source	<pre><xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the issued VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SourceDocuments/SettlementsAndPayments**

diagram	<p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p> <p>Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	<u>SettlementsAndPayments</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	<u>SettlementAndPayment</u>						
annotation	<p>documentation</p> <p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p> <p>documentation</p> <p>Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).</p>						
source	<pre> <xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType Supplier

diagram	<p>SupplierID</p> <p>Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p> <p>VATRegistrationNumber</p> <p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>RegistrationNumber</p> <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifų schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“ ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>Name</p> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name

used by	element Suppliers/Supplier
source	<pre><xs:complexType name="Supplier"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifų schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element Supplier/SupplierID

diagram	 <p>Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p> <p>documentation</p>									

	Unique number of the seller in the entity's accounting system.
source	<pre><xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Supplier/VATRegistrationNumber

diagram	 <p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable).</p>									
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number</pre>									

	<p>indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable).</p> <pre style="color: red; margin-left: 20px;"> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **Supplier/RegistrationNumber**

diagram	<p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	<p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>
source	<pre style="color: red; margin-left: 20px;"> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>


	<p>atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavējas neturi PVM mokētojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmē yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element **Supplier/Country**

diagram	 <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokētojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokētojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true">

<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standarta, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--

element Supplier/Name

diagram	 <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFlongtextTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kind</th> <th style="width: 15%;">Value</th> <th style="width: 70%;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND".</p>									
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element </pre>									

	shall be completed with the value “ND”. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	--



complexType **SupplierInfo**

diagram	<pre> classDiagram class SupplierInfo { SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name } </pre> <p>SupplierID Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p> <p>VATRegistrationNumber Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su preffiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>RegistrationNumber Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacijos PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narų PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>Name Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element PurchaseInvoice/SupplierInfo



source	<pre><xs:complexType name="SupplierInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifų schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if “ND” is indicated in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a</pre>
--------	--

	<p>VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.</pre> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND".</pre>
--	---


element **SupplierInfo/SupplierID**

diagram							
	<p>Unikalus pardavéjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle2textType						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pardavéjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>						
source	<pre> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavéjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SupplierInfo/VATRegistrationNumber**

diagram	 <p>Nurodomas pardavéjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND”.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pardavéjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND”.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.</p>						
source	<pre> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavéjo PVM mokėtojo kodas su prefiksui (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND”. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SupplierInfo/RegistrationNumber**

diagram	 <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>35</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicated in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>						
source	<pre> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinių PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber)) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

	<p>scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if “ND” is indicated in index</p> <p>3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”.</p> <pre style="color: red;"></xs:documentation></pre> <pre style="color: blue;"></xs:annotation></pre> <pre style="color: blue;"></xs:element></pre>
--	--

element **SupplierInfo/Country**


diagram	 <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<pre style="color: red;"><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"></pre> <pre style="color: blue;"><xs:annotation></pre> <pre style="color: blue;"><xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiu, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>

	<pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element SupplierInfo/Name

diagram	 <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p>						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType Suppliers

diagram	 <p>Pardavéjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	<u>Supplier</u>
used by	element <u>MasterFiles/Suppliers</u>
source	<pre><xs:complexType name="Suppliers"> <xs:sequence> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavéjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Suppliers/Supplier

diagram	<pre> classDiagram class Supplier { SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name } Supplier "1..500000" --> "Pardavéjo duomenys" </pre> <p>Pardavéjo duomenys.</p>				
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf				
type	Supplier				
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>500000</td></tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	500000
minOcc	1				
maxOcc	500000				

	content complex
children	<u>SupplierID</u> <u>VATRegistrationNumber</u> <u>RegistrationNumber</u> <u>Country</u> <u>Name</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavéjo duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Details of the seller.</p>
source	<pre><xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavéjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

simpleType **ISAFCountryCodeISO**

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements <u>Customer/Country</u> <u>Supplier/Country</u> <u>SupplierInfo/Country</u> <u>CustomerInfo/Country</u> <u>Payment/Country</u>		
facets	Kind Value Annotation length 2		
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFCountryCodeISO"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **ISAFDataType**

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element <u>FileDescription/Data</u>		
facets	Kind Value Annotation enumeration F enumeration S enumeration P		
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDataType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="P"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		



simpleType ISAFDateType1

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element SelectionCriteria/SelectionEndDate		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-10-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType1"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-10-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType2

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element Reference/ReferenceDate		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType2"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1990-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType3

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	SalesInvoice/InvoiceDate PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate SelectionCriteria/SelectionStartDate SettlementAndPayment/SettlementDate PurchaseInvoice/VATPointDate SalesInvoice/VATPointDate SalesDocumentTotal/VATPointDate2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType3"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-07-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType4

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element ReferenceToInvoice/InvoiceDate		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2011-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType4"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2011-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFFileVersion

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element FileDescription/FileVersion		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	iSAF1.2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFFileVersion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="iSAF1.2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFlongtextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	SupplierInfo/Name CustomerInfo/Name Payment/Name FileDescription/SoftwareCompanyName FileDescription/SoftwareName	
	simpleType	ISAFlongtextTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	256	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFlongtextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="256"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFlongtextTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFlongtextType		
properties	base ISAFlongtextType		

used by	elements Customer/Name Supplier/Name
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFlongtextType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmiddle1textType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Customer/RegistrationNumber Supplier/RegistrationNumber SupplierInfo/RegistrationNumber Payment/RegistrationNumber CustomerInfo/RegistrationNumber Payment/RegistrationNumber SupplierInfo/VATRegistrationNumber CustomerInfo/VATRegistrationNumber Payment/VATRegistrationNumber simpleType ISAFmiddle1textTypeNotEmpty
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle1textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmiddle1textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of ISAFmiddle1textType
properties	base ISAFmiddle1textType
used by	elements Customer/VATRegistrationNumber Supplier/VATRegistrationNumber
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle1textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmiddle2textType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements CustomerInfo/CustomerID SettlementAndPayment/SettlementRefNo Payment/SupplierCustomerID SupplierInfo/SupplierID simpleType ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
facets	Kind Value Annotation maxLength 70



source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--------	---

simpleType ISAFmiddle2textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of ISAFmiddle2textType
properties	base ISAFmiddle2textType
used by	elements Customer/CustomerID PurchaseInvoice/InvoiceNo SalesInvoice/InvoiceNo ReferenceToInvoice/InvoiceNo Reference/ReferenceNo Supplier/SupplierID
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle2textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmiddletextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element FileDescription/SoftwareVersion
facets	Kind Value Annotation maxLength 24
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddletextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmonetaryType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:decimal
properties	base xs:decimal
used by	elements PurchaseDocumentTotal/Amount SalesDocumentTotal/Amount ReferenceToInvoice/Amount PurchaseDocumentTotal/TaxableValue SalesDocumentTotal/TaxableValue ReferenceToInvoice/VATAmount
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmonetaryType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType ISAFPartNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
used by	element FileDescription/PartNumber												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z0-9_]*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[A-Z0-9_]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[A-Z0-9_]*												
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFPartNumberType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9_]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType ISAFquantityType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	restriction of xs:decimal									
properties	base xs:decimal									
used by	elements PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage SalesDocumentTotal/TaxPercentage									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFquantityType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType ISAFRegistrationNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	restriction of xs:unsignedLong						
properties	base xs:unsignedLong						
used by	element FileDescription/RegistrationNumber						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	11	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	11						
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> <xs:totalDigits value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						



simpleType ISAFshorttext1Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	element SettlementAndPayment/SettlementType									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	G		enumeration	V	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	G									
enumeration	V									
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFshorttext1Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType ISAFshorttext2Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	restriction of xs:string																											
properties	base xs:string																											
used by	elements PurchaseInvoice/InvoiceType SalesInvoice/InvoiceType																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFshorttext2Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SF"/> <xs:enumeration value="DS"/> <xs:enumeration value="KS"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VD"/> <xs:enumeration value="VK"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value="" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>																											

simpleType ISAFSpecialTaxationType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements PurchaseInvoice/SpecialTaxation SalesInvoice/SpecialTaxation



facets	Kind enumeration Value T enumeration
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value="/"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFTaxCodeType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements PurchaseDocumentTotal/TaxCode SalesDocumentTotal/TaxCode
facets	Kind Value Annotation minLength 4 maxLength 6 pattern PVM([0-9])*
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFTaxCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="6"/> <xs:pattern value="PVM([0-9])*/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
