



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJA

Versija 1.2

156 lapai

VILNIUS

2016-09-14

Dokumento versijos

Data	Versija	Dokumento keitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	Pateikiama pilna dokumento versija
2016-07-15	1.1	Atnaujinta pagal pastebėtas klaidas, automatiškai sugeneruota versija. 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas
2016-09-14	1.2	Pakeisti leidžiamų įvesti datų režiai. Pridėti aprašymai anglų kalba. Automatiškai sugeneruota versija. 4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas

Turinys

1	VARTOJAMOS SĄVOKOS	4
2	ĮVADAS	4
3	BENDRA I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS KONCEPCIJA	5
4	I.SAF XSD VERSIJOS	6
4.1	I.SAF XSD 1.1 VERSIJOS PAKEITIMŲ SĄRAŠAS	7
4.2	I.SAF XSD 1.2 VERSIJOS PAKEITIMŲ SĄRAŠAS	9
5	I.SAF XSD SPECIFIKACIJA	9

1 Vartojamos sąvokos

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema.
i.SAF	i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e.paslaugos.
MM	Mokesčių mokėtojas.
PVM mokėtojas	Mokesčių mokėtojas, kuris yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir turi jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.
Subjektas	Asmuo, kurio registrų duomenys yra teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
PVM	Pridėtinės vertės mokestis.
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Sąskaita, PVM sąskaita faktūra	Gauta arba išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurios duomenys teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba.
i.SAF XSD	i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
i.SAF duomenų rinkmena	i.SAF pateikiama XML formato registrų duomenų rinkmena.
IS	Informacinės sistemos.

2 Įvadas

Dokumentas parengtas vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės nustato PVM sąskaitos faktūros registrų (toliau - registrai) duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI tvarkos ir terminų reikalavimus.


Taisyklėse reglamentuota, kad registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

- i.SAF pateikiant i.SAF duomenų rinkmeną;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta pateikti i.SAF duomenų rinkmeną;
- registrų duomenis įvedant į i.SAF;
- išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF.

Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme. i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir pildoma vadovaujantis i.SAF XSD reikalavimais. Šio dokumento paskirtis yra detalizuoti i.SAF XSD, aprašyti i.SAF XSD elementus, elementų savybes ir elementų reikšmių užpildymo taisykles.

i.SAF XSD kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu <http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas>.

3 Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija

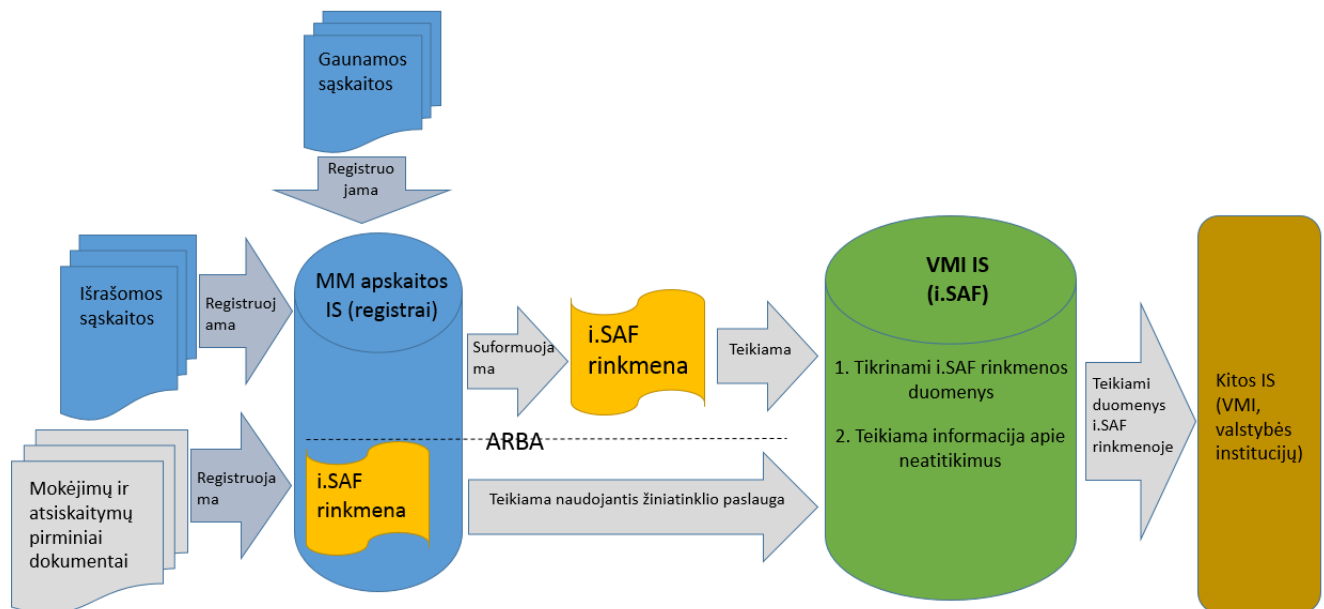

Paveikslėlis Nr. 1. Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija


i.SAF duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitoje /kitose jo naudojamoje /-ose informacinėje / -ėse sistemoje /-ose pagal šioje / -se sistemoje /-se užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis bei mokėjimų ir atsiskaitymų duomenis.

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštinė dalis, pagrindinė duomenų byla ir pirminių dokumentų duomenys:

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt.;

2. Pagrindinę duomenų bylą sudaro išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalūs pirkėjo ir / arba unikalūs tiekėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinę duomenų bylą rekomenduojama pildyti tuomet, kai yra per mokestinį laikotarpį registruojama daug PVM sąskaitų faktūrų su tuo pačiu pirkėju ar tiekėju. Pagrindinė duomenų byla gali būti nepildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir tiekėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;

3. Pirminių dokumentų duomenis sudaro gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys bei mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti nepildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet i.SAF duomenų rinkmenoje turi būti užpildyta tik antraštinė dalis). Mokėjimų informacija rekomenduojama teikti tuo atveju, kai subjektas nori gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą.

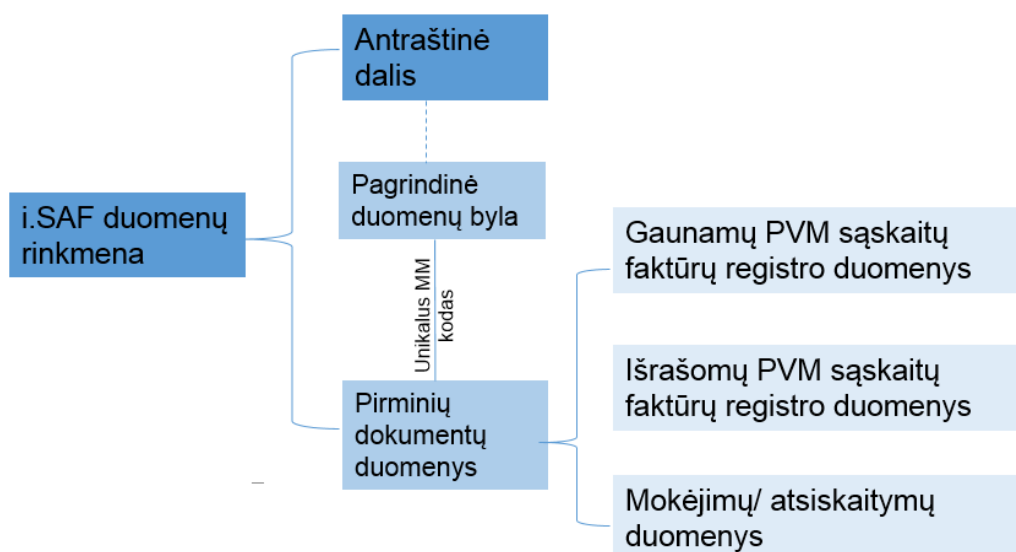

Paveikslėlis Nr. 2. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra

4 i.SAF XSD versijos

Lentelė Nr. 1. i.SAF XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	iSAF_1_0.xsd	Pateikiama pilna i.SAF XSD versija.

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-07-15	1.1	Isaf_1.1.xsd	Pakeitimai pateikiami skyriuje 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas
2016-09-14	1.2	Isaf_1.2.xsd	Pakeitimai pateikiami skyriuje 4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas

4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas

Pakeitimai nuo iSAF1.0 versijos:

- versija pakeista į iSAF1.1
- ModificationDate pakeista į 2016-07-15
- iškelti complexType ir simpleType
- pakeistas DataType komentaras (keičiasi S/P reikšmės)
- pakeistas NumberOfParts komentaras
- PartNumber naudojamas sukurtas naujas tipas ([A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20) ir pakeistas komentaras
- sudėti maxOccurs vietoje unbounded
- pataisyta rašybos klaida SupplierInfo komentare
- SpecialTaxation naudojamas sukurtas naujas tipas ISAFSpecialTaxationType (enumeracija tarp tuščio teksto ir "T"), pataisyta rašybos klaida komentare
- Leidžiama nurodyti sąrašą Reference elemente References. Ankstesnis elementas Reference pervadintas į ReferenceNo
- Leidžiama nurodyti sąrašą ReferenceToInvoice elemente ReferencesToInvoice.
- panaikinti maxLength tipuose, kuriuose naudojamos enumeracijos
- ISAFTaxCodeType tipe pakeistas minLength ribojimas į 4
- Komentaruose, kuriuose buvo minimi elementai pagal priedo numerius, pridėti paaiškinantys elementų pavadinimai skliausteliuose

Laukai, kuriems uždėta nillable="true" (nes priede pažymėta *):

- NumberOfParts
- Customer->Country

- Supplier->Country
- SupplierInfo->Country
- CustomerInfo->Country
- Payment->Country
- PurchaseInvoice->VATPointDate
- PurchaseInvoice->RegistrationAccountDate
- SalesInvoice->VATPointDate
- SalesDocumentTotal->VATPointDate2
- PurchaseDocumentTotal->TaxCode
- PurchaseDocumentTotal->TaxPercentage
- PurchaseDocumentTotal->Amount
- SalesDocumentTotal->TaxCode
- SalesDocumentTotal->TaxPercentage
- SalesDocumentTotal->Amount

Privalomumo pakeitimai, kad xsd atitiktų priedo žymėjimą:

- FileVersion - buvo nurodyta fixed="iSAF1.1", kas leido nurodyti tuščią reikšmę. Kadangi pažymėta ***, sukurtas duomenų tipas su vienintele galima enumeracijos reikšme
- Customer->CustomerID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->SupplierID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- PurchaseInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- SalesInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- Reference->ReferenceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- ReferenceToInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"

4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas

- ModificationDate pakeista į 2016-09-13
- Įdėti angliški komentarai
- 1.10.1. SelectionStartDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01
- 3.2.1.3. InvoiceDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01
- 3.3.1.3. SettlementDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01

5 i.SAF XSD Specifikacija


Elements	Complex types	Simple types
<u>iSAFFile</u>	<u>Customer</u>	<u>ISAFCountryCodeISO</u>
	<u>CustomerInfo</u>	<u>ISAFDataType</u>
	<u>Customers</u>	<u>ISAFDateType1</u>
	<u>FileDescription</u>	<u>ISAFDateType2</u>
	<u>Header</u>	<u>ISAFDateType3</u>
	<u>iSAFFile</u>	<u>ISAFDateType4</u>
	<u>MasterFiles</u>	<u>ISAFFileVersion</u>
	<u>Payment</u>	<u>ISAFLongtextType</u>
	<u>PurchaseDocumentTotal</u>	<u>ISAFLongtextTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseDocumentTotals</u>	<u>ISAFmiddle1textType</u>
	<u>PurchaseInvoice</u>	<u>ISAFmiddle1textTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseInvoices</u>	<u>ISAFmiddle2textType</u>
	<u>Reference</u>	<u>ISAFmiddle2textTypeNotEmpty</u>
	<u>References</u>	<u>ISAFmiddletextType</u>
	<u>ReferencesToInvoice</u>	<u>ISAFmonetaryType</u>
	<u>ReferenceToInvoice</u>	<u>ISAFPartNumberType</u>
	<u>SalesDocumentTotal</u>	<u>ISAFquantityType</u>
	<u>SalesDocumentTotals</u>	<u>ISAFRegistrationNumberType</u>
	<u>SalesInvoice</u>	<u>ISAFshorttext1Type</u>
	<u>SalesInvoices</u>	<u>ISAFshorttext2Type</u>
	<u>SelectionCriteria</u>	<u>ISAFSpecialTaxationType</u>
	<u>SettlementAndPayment</u>	<u>ISAFTaxCodeType</u>
	<u>SettlementsAndPayments</u>	
	<u>SourceDocuments</u>	
	<u>Supplier</u>	
	<u>SupplierInfo</u>	
	<u>Suppliers</u>	

element iSAFFile

diagram	
type	iSAFFile
properties	content complex
children	Header MasterFiles SourceDocuments
source	<code><xs:element name="iSAFFile" type="iSAFFile"/></code>

complexType **Customer**

diagram

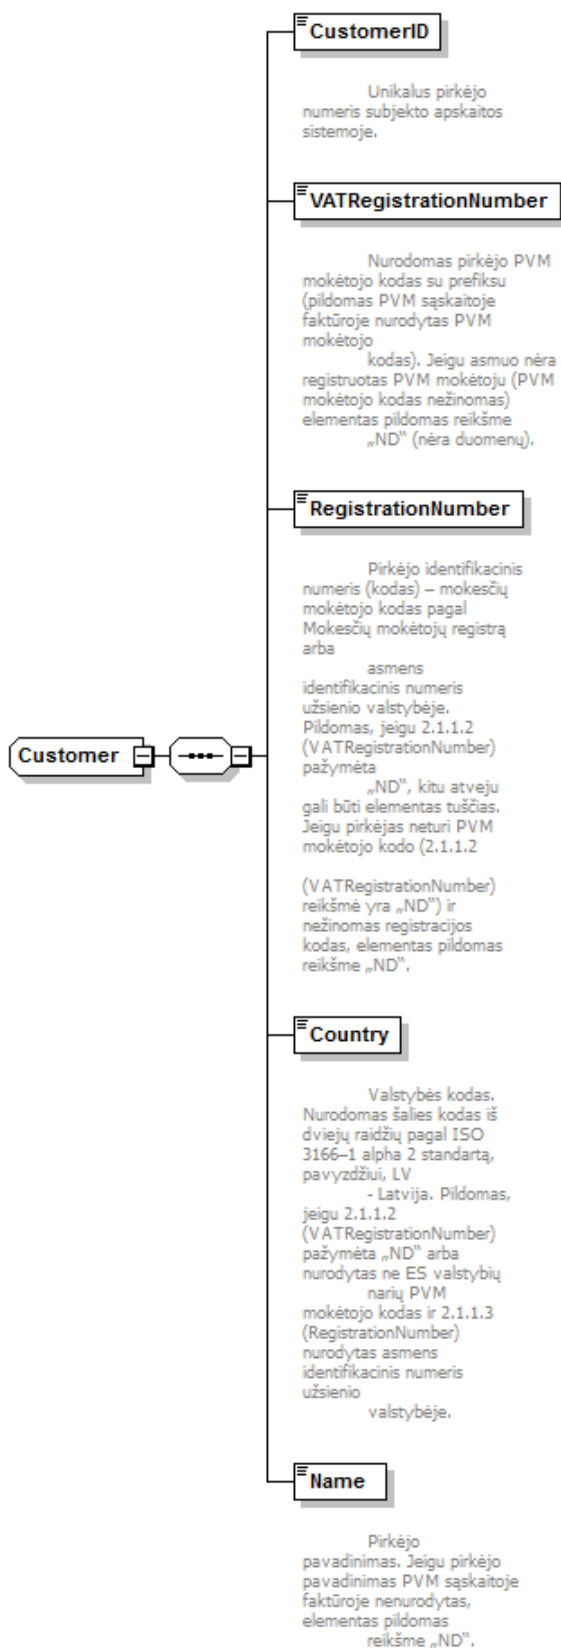


children

[CustomerID](#) [VATRegistrationNumber](#) [RegistrationNumber](#) [Country](#) [Name](#)

used by	element Customers/Customer
source	<pre> <xs:complexType name="Customer"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Customer/CustomerID**

diagram			
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
annotation	documentation		
	Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.		

	documentation Unique purchaser's number in the entity's accounting system.
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Customer/VATRegistrationNumber

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). documentation The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable).									
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).									

	<pre> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Customer/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".						
source	<xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių						

	mokētoju reģistru arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **Customer/Country**

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.						


source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	--

element Customer/Name

diagram	Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.									
type	ISAFlongtextTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.									
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

complexType **CustomerInfo**

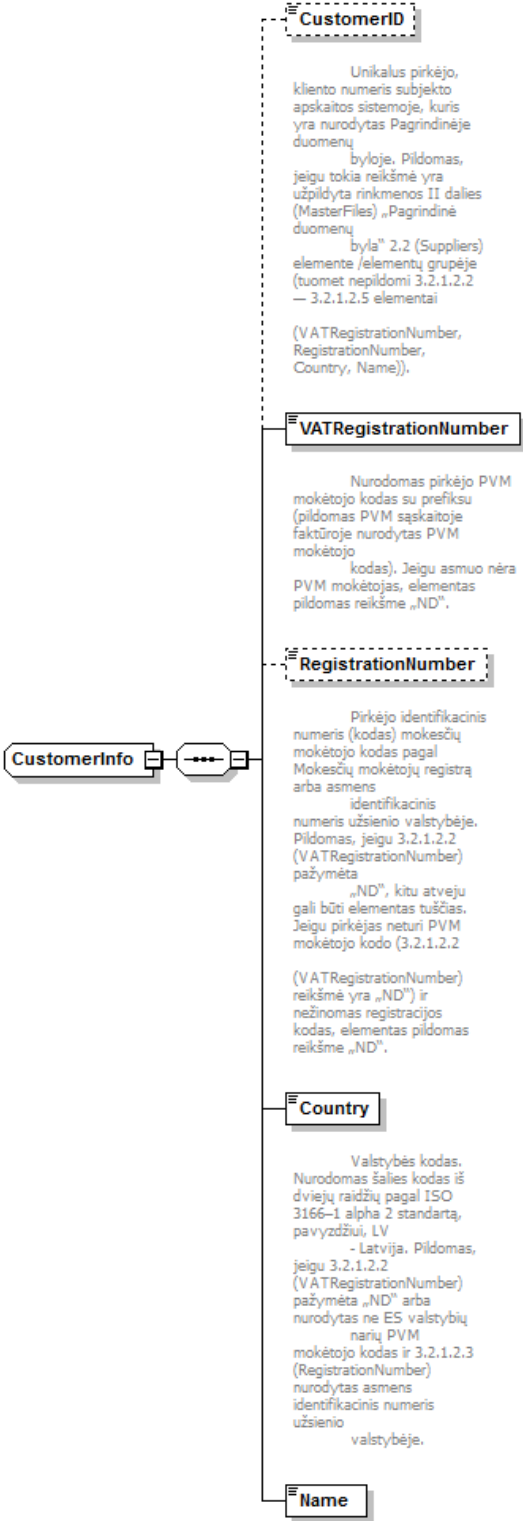diagram	 CustomerID Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 elementai). (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name

used by	element SalesInvoice/CustomerInfo
source	<pre> <xs:complexType name="CustomerInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements (in such case, elements 3.2.1.2.2 – 3.2.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


indicted in
 element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not
 have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the
 registration number is unknown), the element shall be filled in with the value “ND”.

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2
      standartą, pavyzdžiui, LV
      - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas
      ne ES valstybių
      narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens
      identifikacinis numeris užsienio
      valstybėje.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for
      example, LV for
      Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2
      (VATRegistrationNumber) indicates
      “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the
      identification number of
      the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas,
      elementas pildomas
      reikšme „ND“.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the
      element shall
      be completed with the value “ND”.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element **CustomerInfo/CustomerID**

diagram	 Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
type	ISAFmiddle2textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). documentation Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements (in such case, elements 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in).
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements (in such case, elements 3.2.1.2.2 — 3.2.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). </xs:documentation> </xs:annotation></pre>

	</xs:element>
--	---------------

element CustomerInfo/VATRegistrationNumber

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.						
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **CustomerInfo/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value "ND".						
source	<xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not						

	have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value “ND”. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **CustomerInfo/Country**


diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.						
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for						

	Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element **CustomerInfo/Name**


diagram	Name Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType Customers

diagram	 1..500000 Pirkėjo duomenys.
children	Customer
used by	element MasterFiles/Customers
source	<pre> <xs:complexType name="Customers"> <xs:sequence> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Customers/Customer**

diagram

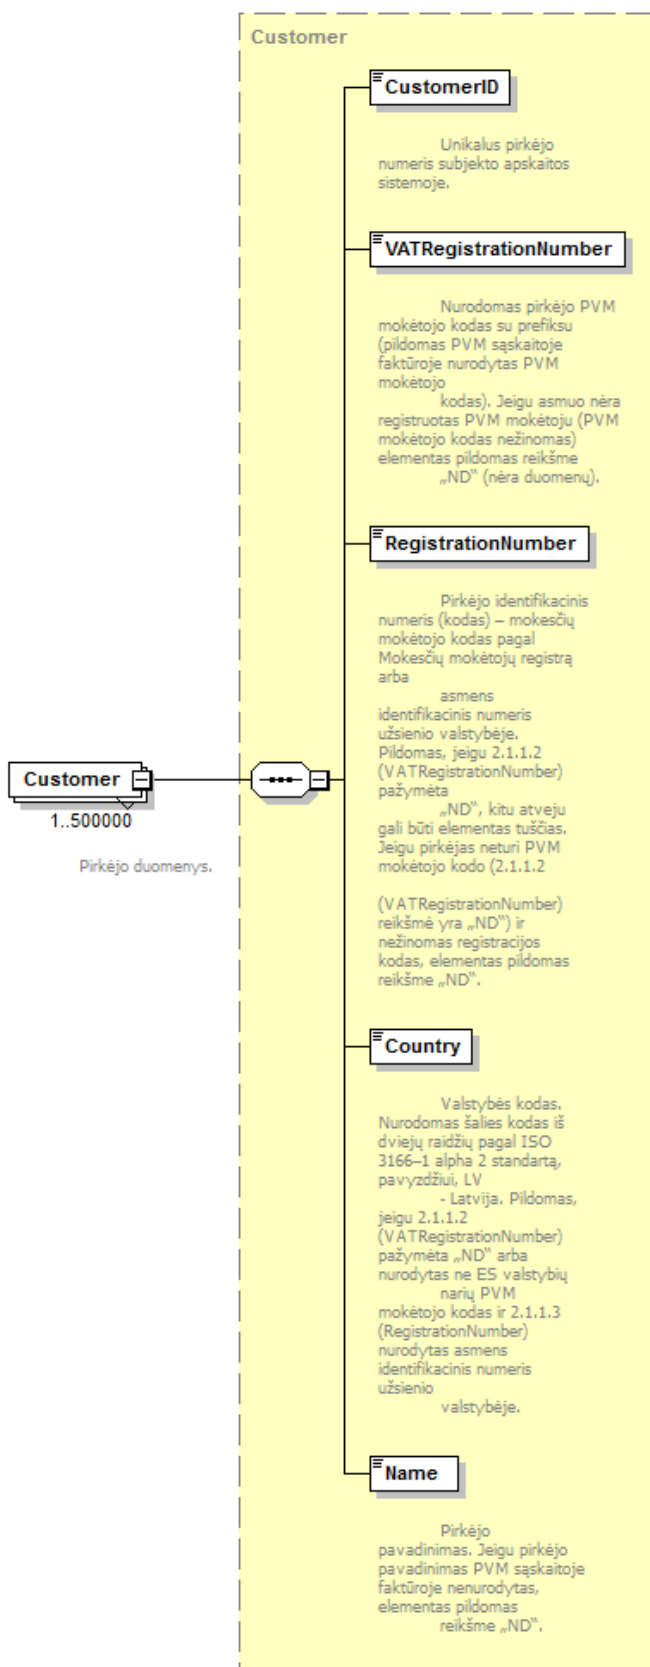


type

[Customer](#)

properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pirkėjo duomenys. documentation Details of the purchaser.
source	<pre> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType FileDescription

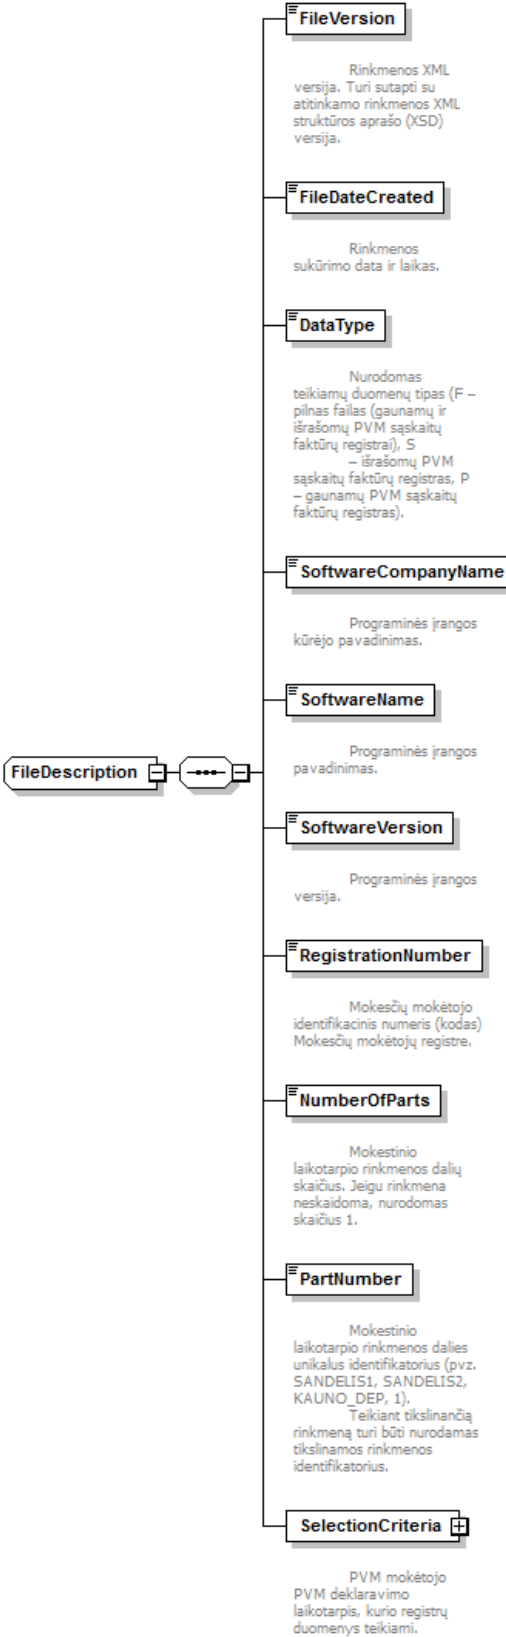diagram	 <pre> classDiagram class FileDescription { FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria } class FileVersion { Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. } class FileDateCreated { Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. } class DataType { Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). } class SoftwareCompanyName { Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. } class SoftwareName { Programinės įrangos pavadinimas. } class SoftwareVersion { Programinės įrangos versija. } class RegistrationNumber { Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. } class NumberOfParts { Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. } class PartNumber { Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalūs identifikatoriai (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. } class SelectionCriteria { PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. } FileDescription -- FileVersion FileDescription -- FileDateCreated FileDescription -- DataType FileDescription -- SoftwareCompanyName FileDescription -- SoftwareName FileDescription -- SoftwareVersion FileDescription -- RegistrationNumber FileDescription -- NumberOfParts FileDescription -- PartNumber FileDescription -- SelectionCriteria </pre> FileVersion Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. FileDateCreated Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. DataType Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas. SoftwareVersion Programinės įrangos versija. RegistrationNumber Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. NumberOfParts Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. PartNumber Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalūs identifikatoriai (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. SelectionCriteria PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.
children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber

	NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
used by	element Header/FileDescription
source	<pre> <xs:complexType name="FileDescription"> <xs:sequence> <xs:element name="FileVersion" type="ISAFFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>

	Name of the software. <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Software version. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **FileDescription/FileVersion**

diagram	FileVersion Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.						
type	ISAFFileVersion						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>iSAF1.2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	iSAF1.2	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	iSAF1.2						
annotation	documentation Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. documentation XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD).						
source	<pre><xs:element name="FileVersion" type="ISAFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/FileDateCreated**

diagram	 Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.
type	xs:dateTime
properties	content simple
annotation	documentation

	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. documentation Date and time of creation of the file.
source	<pre><xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FileDescription/DataType**

diagram	☰ DataType Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).												
type	ISAFDataType												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>F</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>S</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>P</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	F		enumeration	S		enumeration	P	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	F												
enumeration	S												
enumeration	P												
annotation	documentation Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). documentation The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices).												
source	<pre><xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices),</pre>												

	S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices). <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **FileDescription/SoftwareCompanyName**

diagram	SoftwareCompanyName Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. documentation Name of the software company.						
source	<pre><xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/SoftwareName**


diagram	☰ SoftwareName Programinės įrangos pavadinimas.						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Programinės įrangos pavadinimas. documentation Name of the software.						

source	<pre> <xs:element name="SoftwareName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

element FileDescription/SoftwareVersion

diagram	☰ SoftwareVersion Programinės įrangos versija.						
type	ISAFmiddletextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	24	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	24						
annotation	documentation Programinės įrangos versija. documentation Software version.						
source	<pre><xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Software version. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element FileDescription/RegistrationNumber

diagram	 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.
type	ISAFRegistrationNumberType
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
annotation	documentation Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. documentation Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FileDescription/NumberOfParts

diagram	
type	xs:unsignedInt
properties	content simple nillable true
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. documentation Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated.
source	<pre><xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FileDescription/PartNumber**

diagram	PartNumber Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.												
type	ISAFPartNumberType												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z0-9_]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[A-Z0-9_]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[A-Z0-9_]*												
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. documentation The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated.												
source	<pre><xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **FileDescription/SelectionCriteria**

diagram	
type	SelectionCriteria
properties	content complex
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
annotation	documentation PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. documentation The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer.
source	<pre> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType **Header**

diagram	
children	FileDescription
used by	element iSAFFile/Header
source	<pre> <xs:complexType name="Header"> <xs:sequence> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> </pre>

	<pre><xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **Header/FileDescription**

diagram

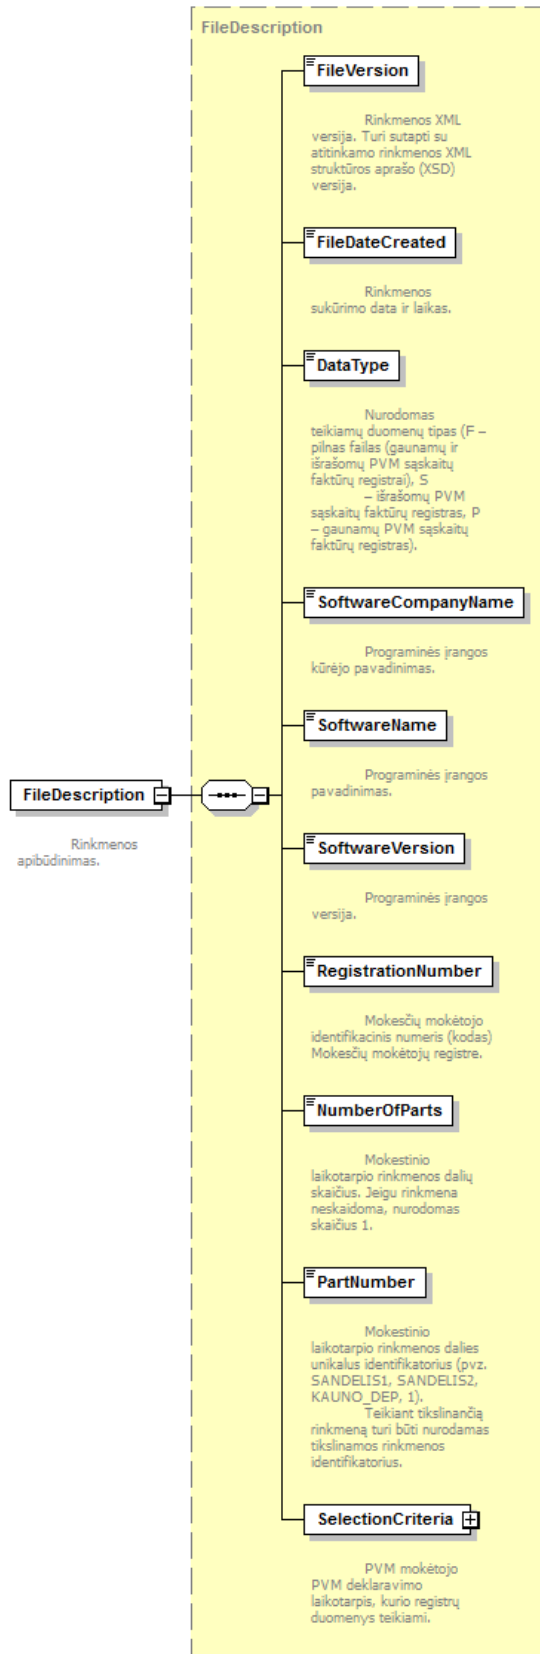

type

[FileDescription](#)

properties	content complex
children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
annotation	documentation Rinkmenos apibūdinimas. documentation Description of the file.
source	<pre> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType iSAFFile

diagram	
children	Header MasterFiles SourceDocuments
used by	element iSAFFile
source	<pre> <xs:complexType name="iSAFFile"> <xs:sequence> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element iSAFFFile/Header

diagram	
type	Header
properties	content complex
children	FileDescription
annotation	documentation Antraštinė dalis. documentation Heading.
source	<pre> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element iSAFFile/MasterFiles

diagram	The diagram illustrates the structure of the MasterFiles element. It shows a dashed box labeled 'MasterFiles' containing two sub-elements: 'Customers' and 'Suppliers'. A solid box labeled 'MasterFiles' is connected to the 'Customers' box by a line with a circle in the middle. Below the solid box is the text 'Pagrindinė duomenų byla.'.
type	MasterFiles
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customers Suppliers
annotation	documentation Pagrindinė duomenų byla. documentation Master data file.
source	<pre> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **iSAFFile/SourceDocuments**

diagram	
type	SourceDocuments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PurchaseInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments
annotation	documentation Pirminių dokumentų duomenys. documentation Data of primary documents.
source	<pre> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **MasterFiles**

diagram	
children	Customers Suppliers
used by	element iSAFFile/MasterFiles
source	<pre> <xs:complexType name="MasterFiles"> <xs:sequence> <xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **MasterFiles/Customers**

diagram	Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. Pirkėjo duomenys.
type	Customers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customer
annotation	documentation Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. documentation Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in.
source	<pre><xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **MasterFiles/Suppliers**

diagram	Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. Pardavėjo duomenys.
type	Suppliers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	Supplier
annotation	documentation Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. documentation Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed.
source	<pre> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Payment**

diagram

**SupplierCustomerID**

Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2–3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).

VATRegistrationNumber

Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.

RegistrationNumber

Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2

(VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.

Country

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

Name

Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.

children

[SupplierCustomerID](#) [VATRegistrationNumber](#) [RegistrationNumber](#) [Country](#) [Name](#)

used by	element SettlementAndPayment/Payment
source	<pre> <xs:complexType name="Payment"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements (in such case, elements 3.3.1.4.2 – 3.3.1.4.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Payment/SupplierCustomerID**


diagram	SupplierCustomerID Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).						
type	ISAFmiddle2textType						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	documentation Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). documentation Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity’s accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements (in such case, elements 3.3.1.4.2 – 3.3.1.4.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in).						
source	<xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity’s accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements (in such case, elements 3.3.1.4.2 – 3.3.1.4.5						

	(VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **Payment/VATRegistrationNumber**

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value “ND”.						
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>						

element **Payment/RegistrationNumber**

diagram	 Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
type	ISAFmiddle1textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	documentation Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in</pre>

	if "ND" is indicated in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Payment/Country**

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated.						
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio</pre>						


	valstybėje. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **Payment/Name**

diagram	Name Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. documentation Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated.						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType **PurchaseDocumentTotal**

diagram

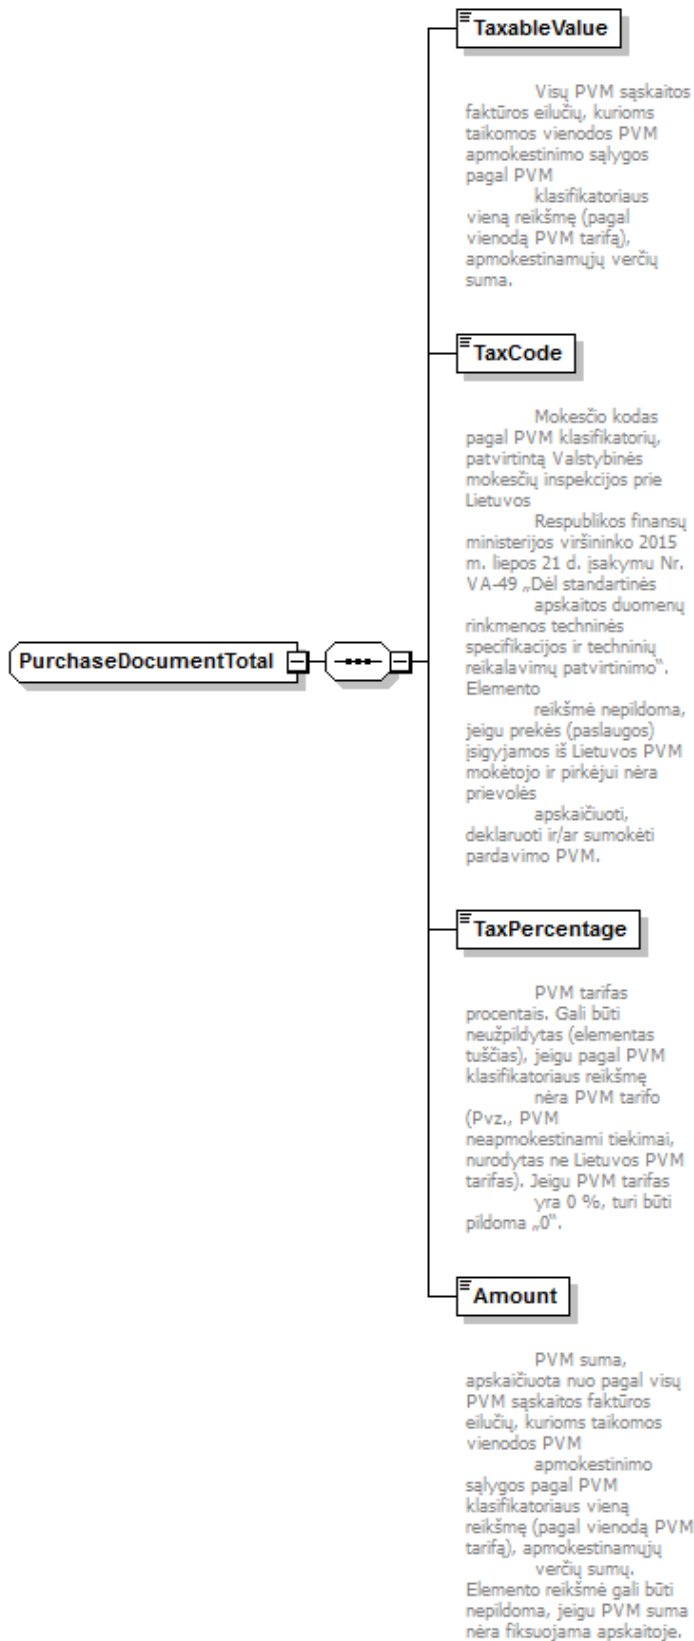

children

[TaxableValue](#) [TaxCode](#) [TaxPercentage](#) [Amount](#)

used by	element PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate </pre>

	applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **PurchaseDocumentTotal/TaxableValue**

diagram	
---------	--

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **PurchaseDocumentTotal/TaxCode**

diagram	TaxCode Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.												
type	ISATaxCodeType												
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true								
content	simple												
nillable	true												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>PVM([0-9])*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	documentation Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. documentation The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT.												

source	<pre> <xs:element name="TaxCode" type="ISATaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage**

diagram	TaxPercentage PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.									
type	ISAFQuantityType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. documentation									

	The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.
source	<pre><xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PurchaseDocumentTotal/Amount

diagram	Amount PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. documentation VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.									


source	<pre> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

complexType PurchaseDocumentTotals

diagram	<pre> classDiagram class PurchaseDocumentTotals class DocumentTotal PurchaseDocumentTotals "1" -- "1..100" DocumentTotal </pre>
children	DocumentTotal
used by	element PurchaseInvoice/DocumentTotals
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal**

diagram

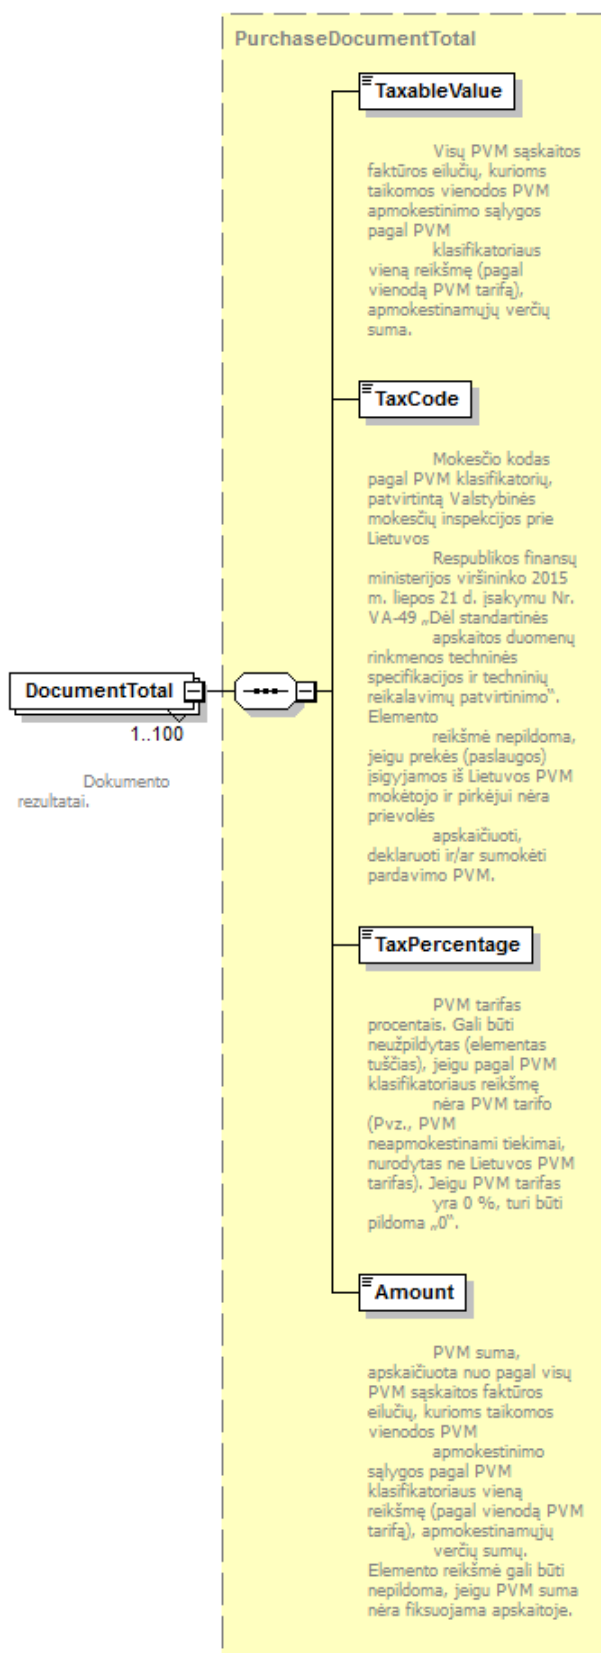


type

[PurchaseDocumentTotal](#)

properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
annotation	documentation Dokumento rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **PurchaseInvoice**

diagram

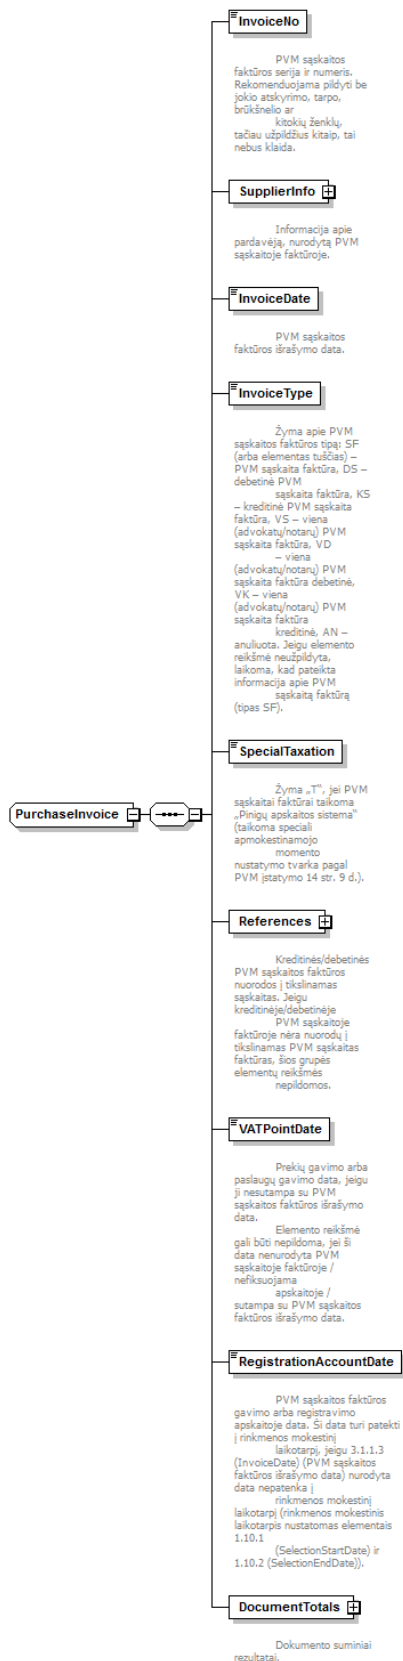

children

[InvoiceNo](#) [SupplierInfo](#) [InvoiceDate](#) [InvoiceType](#) [SpecialTaxation](#) [References](#) [VATPointDate](#)

	RegistrationAccountDate DocumentTotals
used by	element PurchaseInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one </pre>

	summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation>
--	---

	<pre> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **PurchaseInvoice/InvoiceNo**

diagram	InvoiceNo PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. documentation									

	Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.
source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/SupplierInfo**

diagram

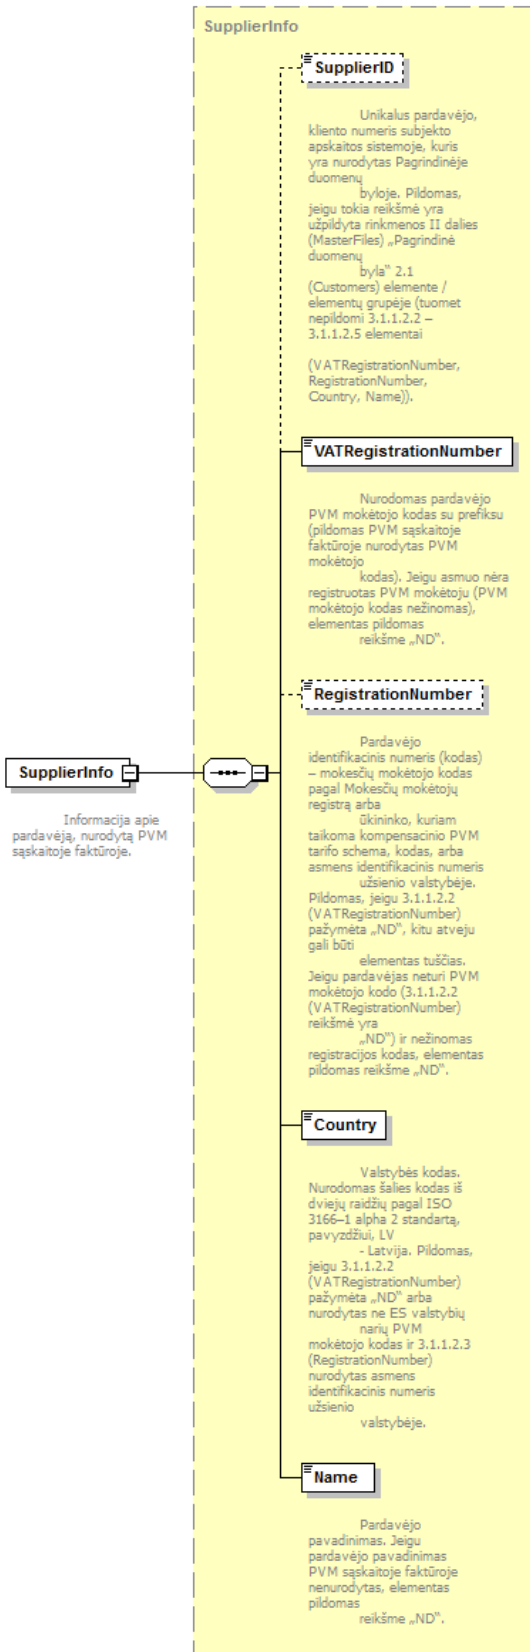


type


[SupplierInfo](#)

properties	content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. documentation Information on the seller indicated in the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceDate**

diagram	 PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
type	xs:date
properties	content simple
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. documentation Date of issue of the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceType**

diagram	 Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).		
type	ISAFshorttext2Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	SF	
	enumeration	DS	
	enumeration	KS	
	enumeration	VS	
	enumeration	VD	
	enumeration	VK	
	enumeration	AN	
	enumeration		
annotation	documentation Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). documentation Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).		
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų)</pre>		

	PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **PurchaseInvoice/SpecialTaxation**

diagram	☰ SpecialTaxation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).						
type	ISAFSpecialTaxationType						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr></tbody></table> enumeration	Kind	Value	Annotation	enumeration	T	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	T						
annotation	documentation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). documentation Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).						
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of</pre>						

	special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **PurchaseInvoice/References**

diagram	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. documentation References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.
source	<pre> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/VATPointDate**

diagram	VATPointDate Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. documentation Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.									
source	<pre><xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate**

diagram	RegistrationAccountDate PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content nillable</td><td>simple true</td></tr></table>	content nillable	simple true							
content nillable	simple true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). documentation Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<pre><xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **PurchaseInvoice/DocumentTotals**

diagram	
type	PurchaseDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	documentation Dokumento suminiai rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType **PurchaseInvoices**

diagram	
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/PurchaseInvoices
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **PurchaseInvoices/Invoice**

diagram

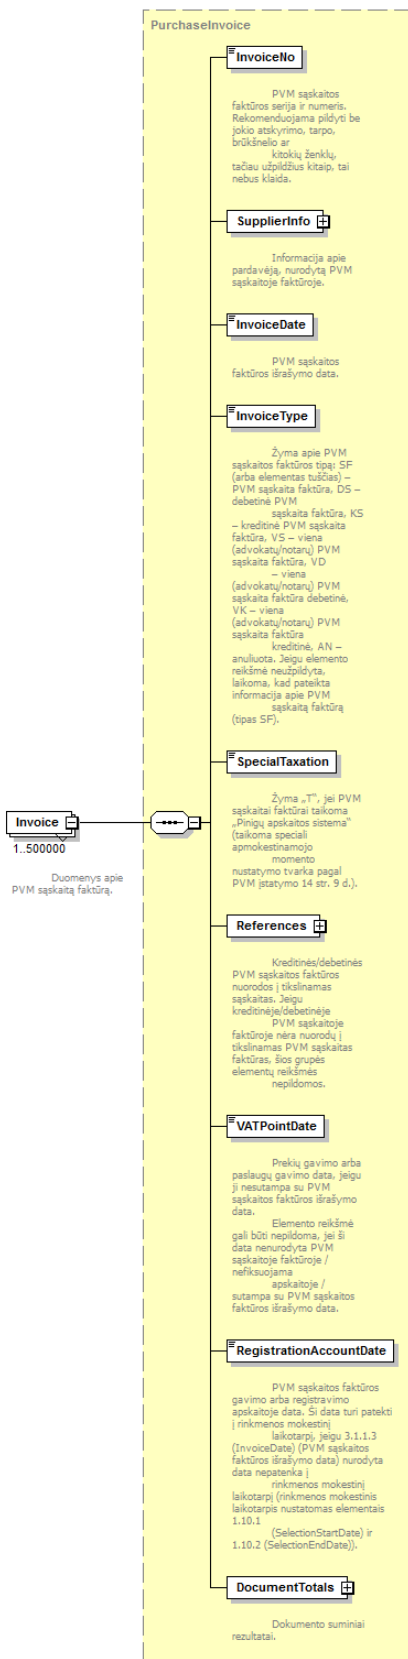

type

[PurchaseInvoice](#)

properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
annotation	documentation Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. documentation Data on the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Reference

diagram	
children	ReferenceNo ReferenceDate
used by	element References/Reference
source	<pre> <xs:complexType name="Reference"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series </pre>

	and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated). <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Reference/ReferenceNo**


diagram	ReferenceNo Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). documentation A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated).									
source	<xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated). </xs:documentation> </xs:element>									

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **Reference/ReferenceDate**

diagram	ReferenceDate Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.									
type	ISAFDateType2									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1990-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1990-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. documentation Date of issue of the adjusted VAT invoice.									
source	<pre><xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType **References**

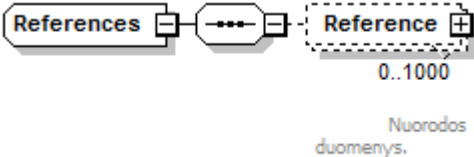
diagram	 Nuorodos duomenys.
children	Reference
used by	elements PurchaseInvoice/References SalesInvoice/References
source	<pre> <xs:complexType name="References"> <xs:sequence> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference to adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element **References/Reference**

diagram	
type	Reference
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	ReferenceNo ReferenceDate
annotation	documentation Nuorodos duomenys. documentation A reference to adjusted VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference to adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **ReferencesToInvoice**

diagram	 PVM saskaitos faktūros informācija.
children	ReferenceToInvoice
used by	element SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice
source	<pre> <xs:complexType name="ReferencesToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM saskaitos faktūros informācija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice**

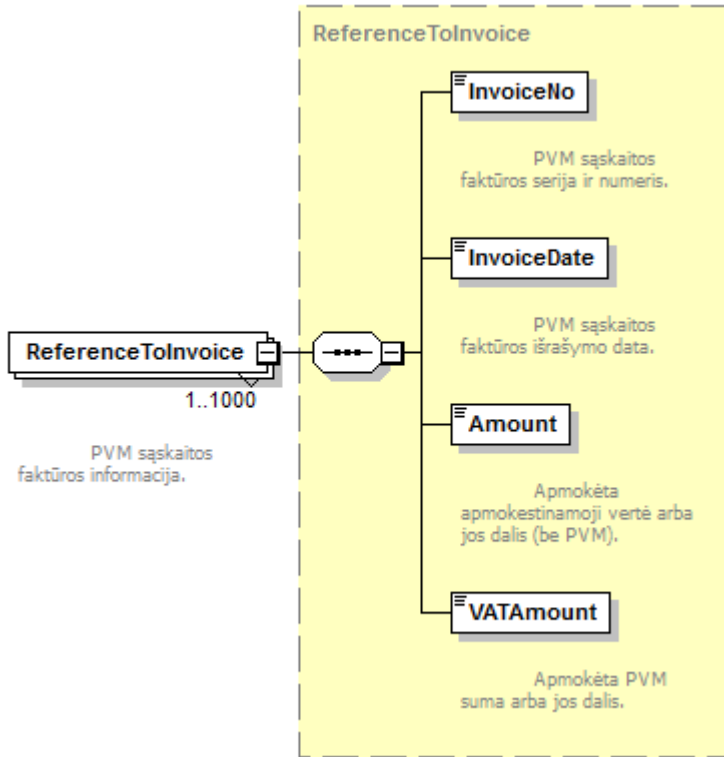diagram	 PVM saskaitos faktūros informācija. ReferenceToInvoice InvoiceNo PVM saskaitos faktūros serija ir numuris. InvoiceDate PVM saskaitos faktūros izšāšymo data. Amount Apmokēta apmokestinamoji vērtē arba jos dalis (be PVM). VATAmount Apmokēta PVM suma arba jos dalis.
type	ReferenceToInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 1000

	content complex
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros informacija. documentation Information of VAT invoices.
source	<pre> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType ReferenceToInvoice

diagram	<pre> graph LR RTI[ReferenceToInvoice] --- IN[InvoiceNo] RTI --- ID[InvoiceDate] RTI --- AM[Amount] RTI --- VA[VATAmount] </pre>
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
used by	element ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice
source	<pre> <xs:complexType name="ReferenceToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>

	Series and number of the VAT invoice. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **ReferenceToInvoice/InvoiceNo**


diagram	InvoiceNo PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. documentation Series and number of the VAT invoice.									

source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

element **ReferenceToInvoice/InvoiceDate**

diagram	InvoiceDate PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.									
type	ISAFDateType4									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2011-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2011-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2011-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. documentation Date of issue of the VAT invoice.									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **ReferenceToInvoice/Amount**

diagram	
type	ISAFmonetaryType


properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). documentation Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT).		
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **ReferenceToInvoice/VATAmount**

diagram	VATAmount Apmokėta PVM suma arba jos dalis.									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Apmokėta PVM suma arba jos dalis. documentation Paid taxable amount or any part thereof.									
source	<pre><xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType SalesDocumentTotal

diagram

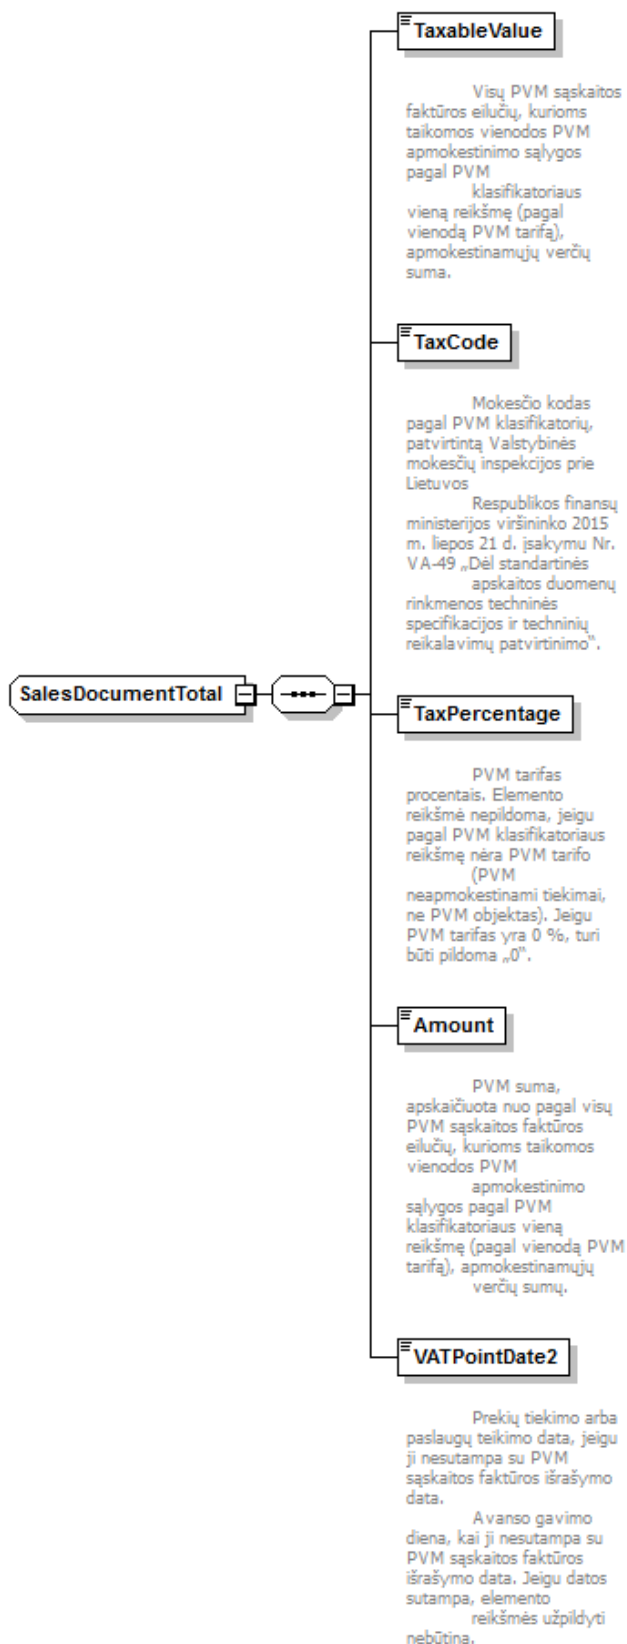

children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
used by	element SalesDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="SalesDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> </pre>


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SalesDocumentTotal/TaxableValue**

diagram			
type	ISAFmonetaryType		
properties	content	simple	
facets	Kind totalDigits	Value 18	Annotation

	fractionDigits 2
annotation	documentation Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. documentation Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate).
source	<pre><xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesDocumentTotal/TaxCode

diagram	 Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.
type	ISAFTaxCodeType
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation minLength 4 maxLength 6 pattern PVM([0-9])*
annotation	documentation Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. documentation The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of

	the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes".
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISATaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesDocumentTotal/TaxPercentage

diagram	TaxPercentage PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.									
type	ISAFQuantityType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. documentation The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.									
source	<xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFQuantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus									

	reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **SalesDocumentTotal/Amount**

diagram	Amount PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. documentation VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.									
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre>									

	VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element SalesDocumentTotal/VATPointDate2

diagram	VATPointDate2 Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. documentation Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.									
source	<xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation>									


	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

complexType **SalesDocumentTotals**

diagram	
children	DocumentTotal
used by	element SalesInvoice/DocumentTotals
source	<pre> <xs:complexType name="SalesDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SalesDocumentTotals/DocumentTotal**

diagram

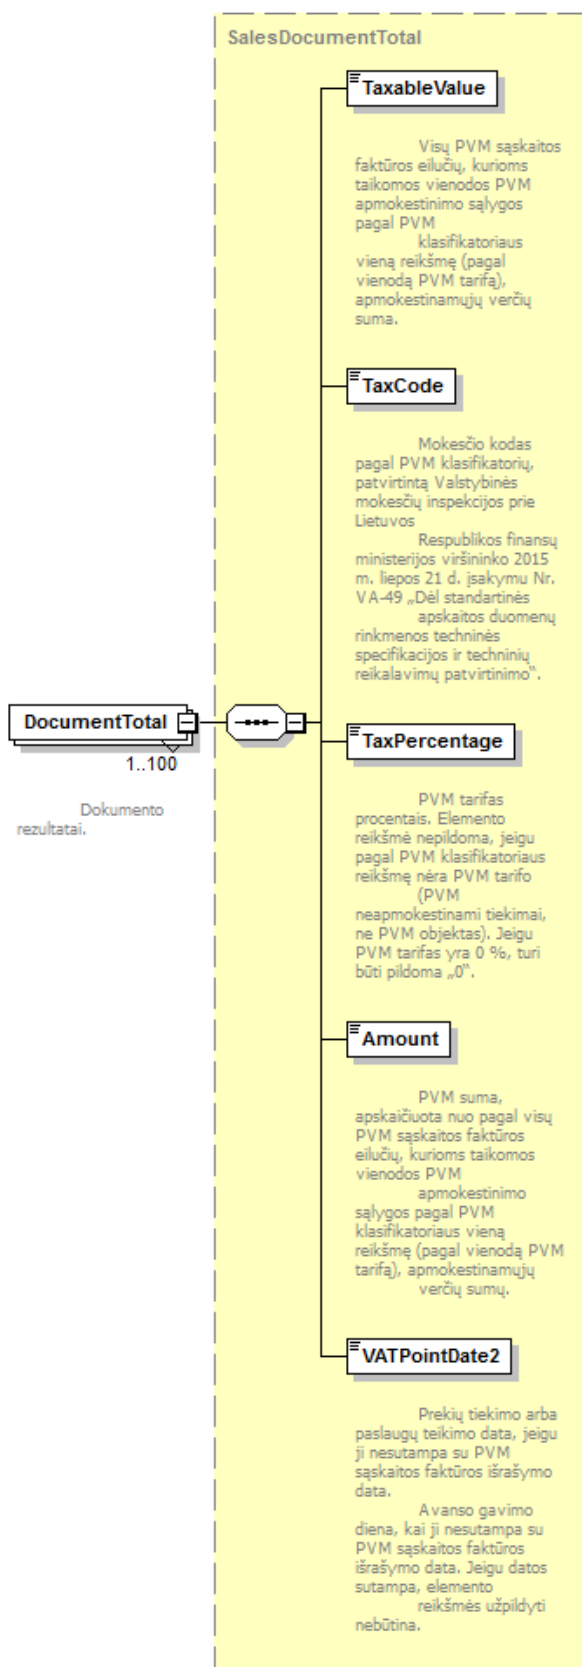


type

[SalesDocumentTotal](#)

properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
annotation	documentation Dokumento rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SalesInvoice

diagram

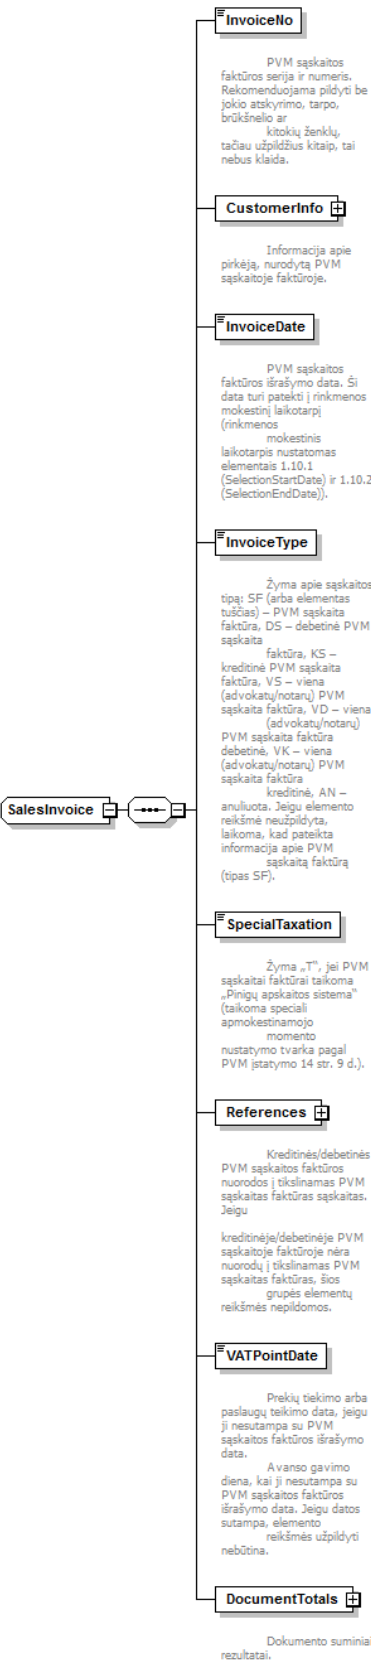

children

[InvoiceNo](#) [CustomerInfo](#) [InvoiceDate](#) [InvoiceType](#) [SpecialTaxation](#) [References](#) [VATPointDate](#) [DocumentTotals](#)

used by	element SalesInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="SalesInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>

Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType">
</xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lt">
Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="References" type="References">
</xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lt">
Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true">
</xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lt">
Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.

```

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **SalesInvoice/InvoiceNo**

diagram	InvoiceNo PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. documentation Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.									
source	<xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

	</xs:element>
--	---------------

element **SalesInvoice/CustomerInfo**

diagram

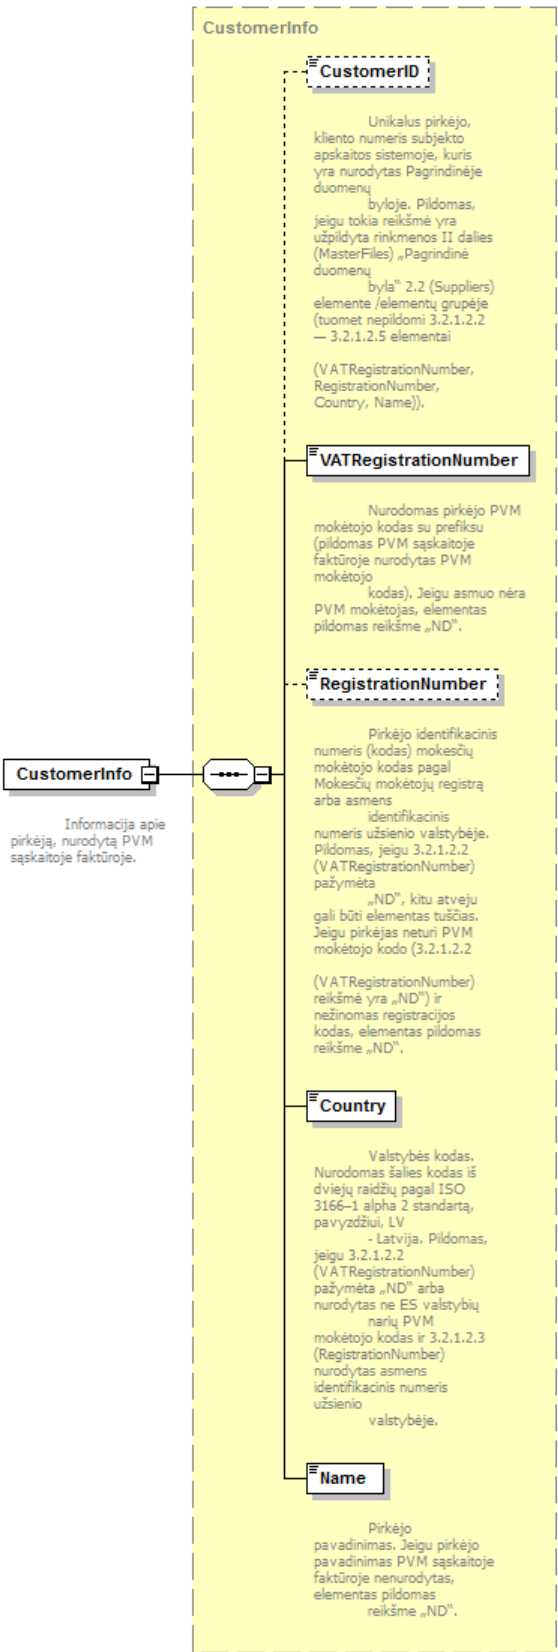

CustomerInfo

Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.

type

[CustomerInfo](#)

properties	content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. documentation Information on the purchaser indicated in the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SalesInvoice/InvoiceDate**

diagram	InvoiceDate PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). documentation Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2</pre>									

	(SelectionEndDate)). <pre></xs:documentation></pre> <pre><xs:documentation xml:lang="en"></pre> Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). <pre></xs:documentation></pre> <pre></xs:annotation></pre> <pre></xs:element></pre>
--	--

element SalesInvoice/InvoiceType

diagram	☰ InvoiceType Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	content simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>SF</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>KS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VK</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	documentation Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). documentation Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public). VD –																											

	one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesInvoice/SpecialTaxation

diagram	SpecialTaxation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).									
type	ISAFSpecialTaxationType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T		enumeration		
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
enumeration										
annotation	documentation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). documentation Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure									

	for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesInvoice/References

diagram	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. Nuorodos duomenys.
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. documentation References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.
source	<pre><xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element SalesInvoice/VATPointDate

diagram	VATPointDate Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. documentation Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.									
source	<xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation>									

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

element **SalesInvoice/DocumentTotals**

diagram	
type	SalesDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	documentation Dokumento suminiai rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre><xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


complexType **SalesInvoices**

diagram	
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/SalesInvoices
source	<pre><xs:complexType name="SalesInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **SalesInvoices/Invoice**

diagram

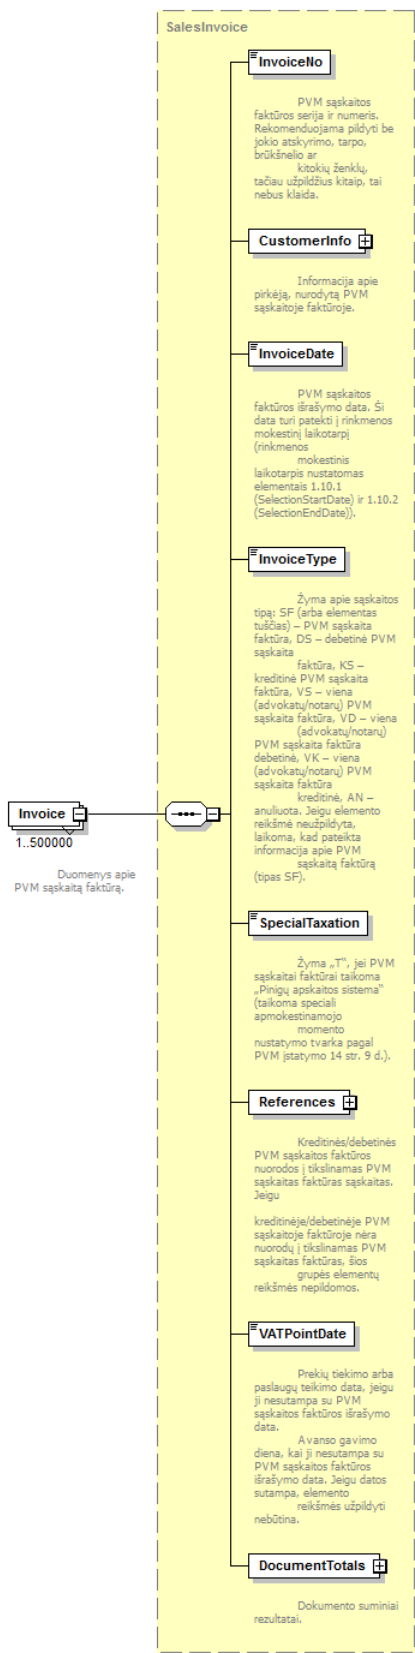

type

[SalesInvoice](#)

properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
annotation	documentation Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. documentation Data on the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SelectionCriteria

diagram	
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
used by	element FileDescription/SelectionCriteria
source	<pre> <xs:complexType name="SelectionCriteria"> <xs:sequence> <xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>

	End date of the tax period. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **SelectionCriteria/SelectionStartDate**

diagram	 Diagram showing the SelectionStartDate element with its annotations: "Mokestinio laikotarpio pradžios data." (Lithuanian) and "Start date of the tax period." (English).		
type	ISAFDateType3		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio pradžios data. documentation Start date of the tax period.		
source	<pre> <xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>		

element **SelectionCriteria/SelectionEndDate**

diagram	 Diagram showing the SelectionEndDate element with its annotations: "Mokestinio laikotarpio pabaigos data." (Lithuanian) and "End date of the tax period." (English).		
type	ISAFDateType1		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-10-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio pabaigos data.		

	documentation End date of the tax period.
source	<pre><xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> End date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **SettlementAndPayment**

diagram	SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). SettlementRefNo Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). Payment Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). ReferencesToInvoice PVM sąskaitų faktūrų informacija.
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
used by	element SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementAndPayment"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

	<pre> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SettlementAndPayment/SettlementType**

diagram	SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).									
type	ISAFshorttext1Type									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>V</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	G		enumeration	V	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	G									
enumeration	V									
annotation	documentation Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). documentation Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment).									
source	<pre><xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SettlementAndPayment/SettlementRefNo**


diagram	☰ SettlementRefNo Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle2textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	documentation Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. documentation Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”.						
source	<pre><xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SettlementAndPayment/SettlementDate**

diagram	☰ SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). documentation Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<pre><xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SettlementAndPayment/Payment**

diagram

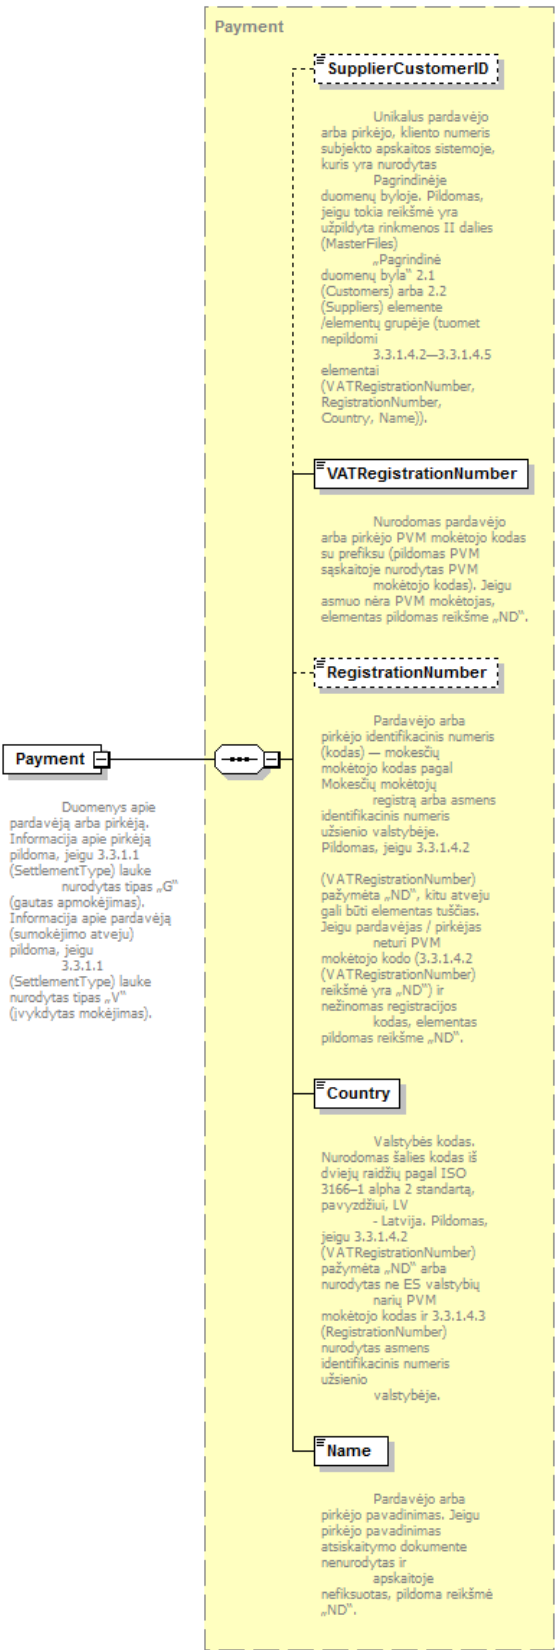

type

[Payment](#)

source	<pre> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

complexType SettlementsAndPayments


diagram	
children	SettlementAndPayment
used by	element SourceDocuments/SettlementsAndPayments
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementsAndPayments"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment**

diagram	SettlementAndPayment 1..500000 Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). SettlementRefNo Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). Payment + Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). ReferencesToInvoice + PVM sąskaitų faktūrų informacija.
type	SettlementAndPayment
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex

children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
annotation	documentation Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. documentation Data on payment or received settlement.
source	<pre> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SourceDocuments

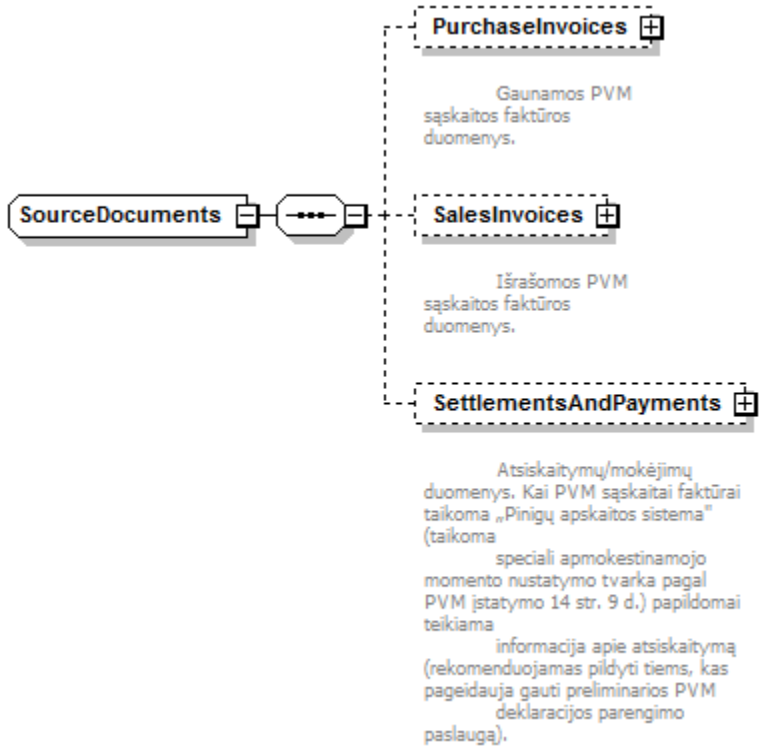diagram	
children	PurchaseInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments
used by	element iSAFFile/SourceDocuments
source	<pre> <xs:complexType name="SourceDocuments"> <xs:sequence> <xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>


```

<xs:documentation xml:lang="lt">
    Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">
    Data of the received VAT invoice.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0">
<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
        Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
        Data of the issued VAT invoice.
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
        Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos
        sistema" (taikoma
        speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.)
        papildomai teikiama
        informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti
        preliminaros PVM
        deklaracijos parengimo paslaugą).
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
        Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary
        accounting system”)
        (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the
        VAT Law is
        applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be
        filled in by the
        persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element SourceDocuments/PurchaseInvoices

diagram

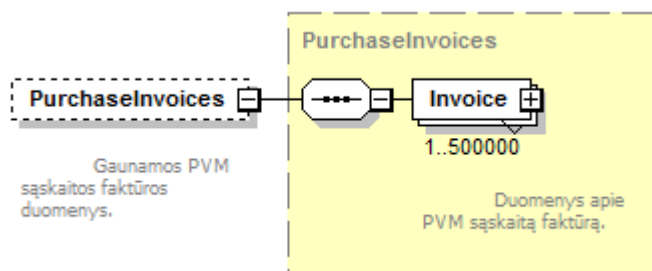

type	PurchaseInvoices
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. documentation Data of the received VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the received VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element SourceDocuments/SalesInvoices

diagram	
type	SalesInvoices
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. documentation Data of the issued VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the issued VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


```
</xs:annotation>
</xs:element>
```


element SourceDocuments/SettlementsAndPayments

diagram	Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą). Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.
type	SettlementsAndPayments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	SettlementAndPayment
annotation	documentation Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą). documentation Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system”) (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).
source	<pre><xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system”) (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return). <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

complexType **Supplier**

diagram

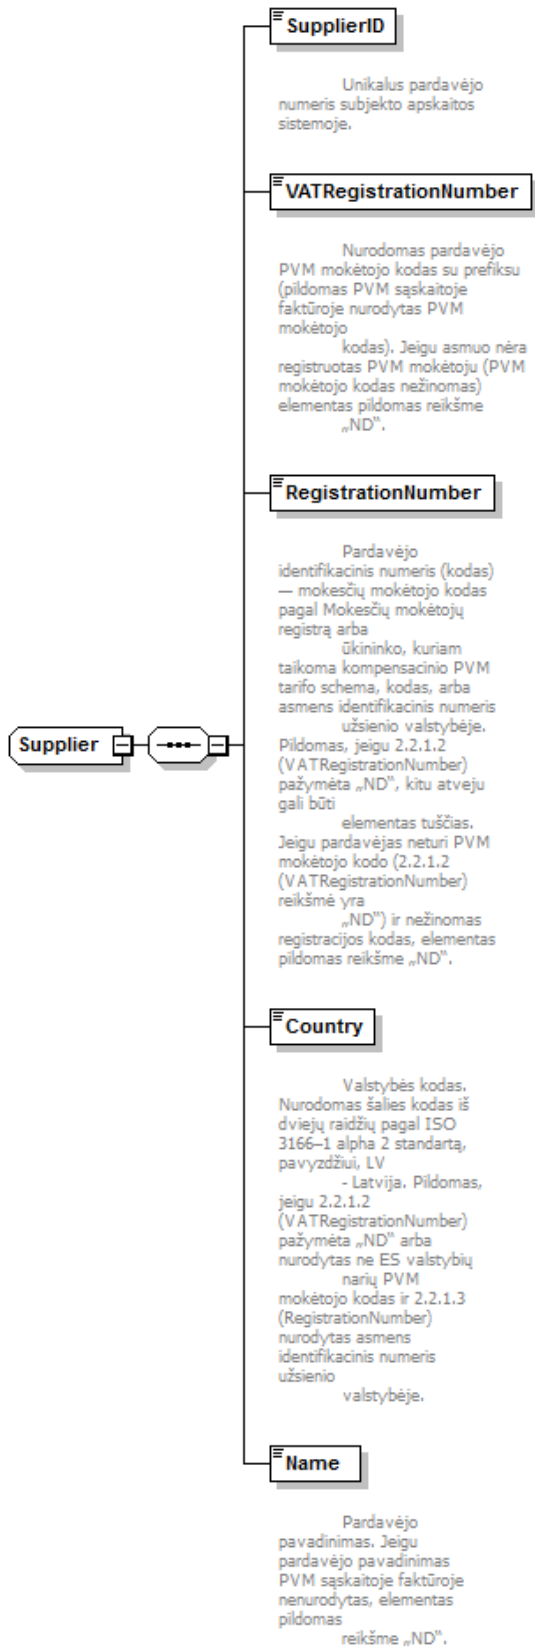

children

[SupplierID](#) [VATRegistrationNumber](#) [RegistrationNumber](#) [Country](#) [Name](#)

used by	element Suppliers/Supplier
source	<pre> <xs:complexType name="Supplier"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Supplier/SupplierID**

diagram			
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	

annotation	documentation Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. documentation Unique number of the seller in the entity's accounting system.
source	<pre><xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Supplier/VATRegistrationNumber**

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	documentation Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable).									
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas)</pre>									

	elementas pildomas reikšme „ND“. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **Supplier/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".						
source	<xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType">						

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Supplier/Country**

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						

	documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Supplier/Name**

diagram	Name Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.									
type	ISAFLongtextTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.									

source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

complexType **SupplierInfo**

diagram



SupplierID

Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje, Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).

VATRegistrationNumber

Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.

RegistrationNumber

Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.

Country

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

Name

Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.

children

[SupplierID](#) [VATRegistrationNumber](#) [RegistrationNumber](#) [Country](#) [Name](#)

used by	element PurchaseInvoice/SupplierInfo
source	<pre> <xs:complexType name="SupplierInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 –3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements (in such case, elements 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if “ND” is indicated in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SupplierInfo/SupplierID**

diagram	SupplierID Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
type	ISAFmiddle2textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). documentation Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements (in such case, elements 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in).
source	<xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II “Master data file” of the file / group of elements (in such case, elements 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name) shall not be filled in). </xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>
--	---------------

element **SupplierInfo/VATRegistrationNumber**

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.						
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>						

element **SupplierInfo/RegistrationNumber**

diagram	RegistrationNumber Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicted in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".						
source	<xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of						

	Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicated in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **SupplierInfo/Country**

diagram	Country Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.						
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens						

	identifikacinis numeris užsienio valstybėje. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element **SupplierInfo/Name**


diagram	Name Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. documentation Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType **Suppliers**

diagram	
children	Supplier
used by	element MasterFiles/Suppliers
source	<pre><xs:complexType name="Suppliers"> <xs:sequence> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Suppliers/Supplier**

diagram

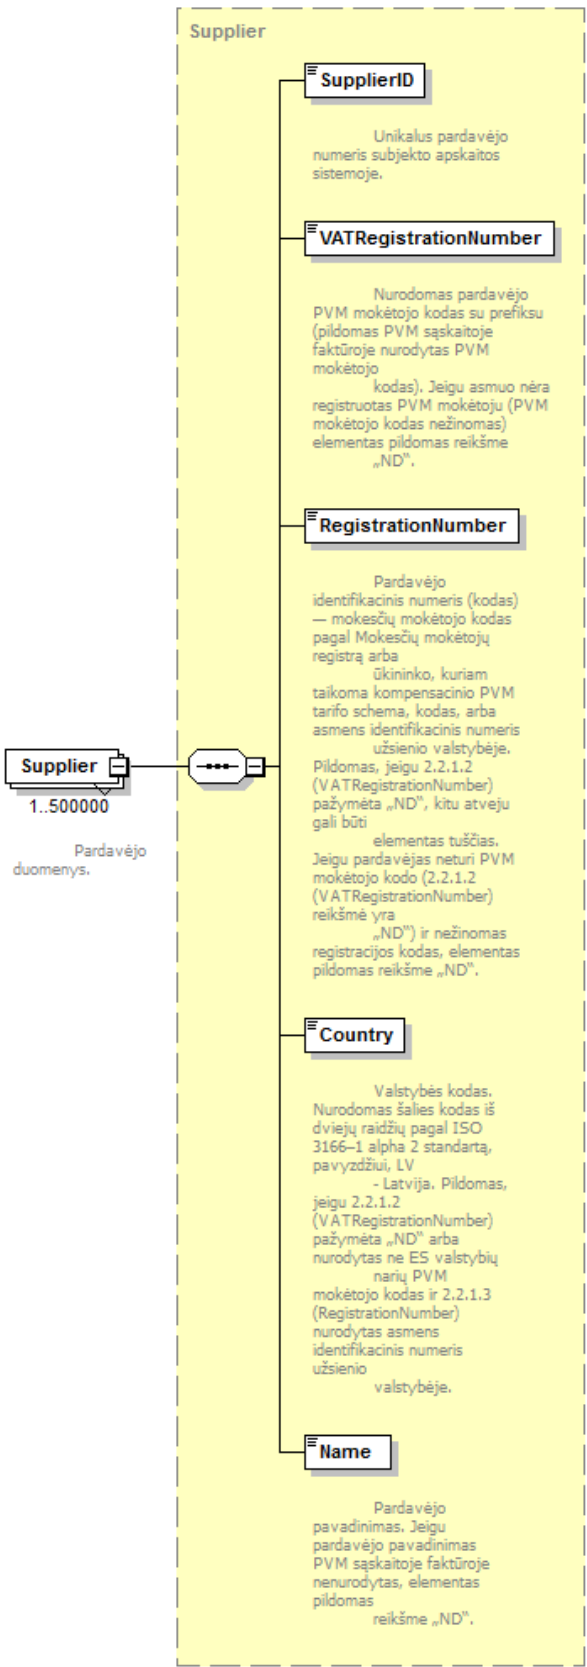

type

Supplier

properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pardavėjo duomenys. documentation Details of the seller.
source	<pre> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

simpleType ISAFCountryCodeISO

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Customer/Country Supplier/Country SupplierInfo/Country CustomerInfo/Country Payment/Country	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFCountryCodeISO"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDataType

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	FileDescription/DataType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F	
	enumeration	S	
	enumeration	P	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDataType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="P"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType1

type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	SelectionCriteria/SelectionEndDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-10-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType1"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-10-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType2

type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	Reference/ReferenceDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType2"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1990-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType3

type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	SalesInvoice/InvoiceDate PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate SelectionCriteria/SelectionStartDate SettlementAndPayment/SettlementDate PurchaseInvoice/VATPointDate SalesInvoice/VATPointDate SalesDocumentTotal/VATPointDate2	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType3"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-07-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType4

type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	ReferenceToInvoice/InvoiceDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2011-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType4"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2011-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFFileVersion

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/FileVersion	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	iSAF1.2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFFileVersion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="iSAF1.2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFLongtextType

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	SupplierInfo/Name CustomerInfo/Name Payment/Name FileDescription/SoftwareCompanyName	
	simpleType	FileDescription/SoftwareName ISAFLongtextTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	256	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFLongtextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="256"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFLongtextTypeNotEmpty

type	restriction of ISAFLongtextType		
properties	base	ISAFLongtextType	
used by	elements	Customer/Name Supplier/Name	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 256
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFlongtextType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType ISAFmiddle1textType

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Customer/RegistrationNumber Supplier/RegistrationNumber SupplierInfo/RegistrationNumber CustomerInfo/RegistrationNumber Payment/RegistrationNumber SupplierInfo/VATRegistrationNumber CustomerInfo/VATRegistrationNumber Payment/VATRegistrationNumber	
	simpleType	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
source	<xs:simpleType name="ISAFmiddle1textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType ISAFmiddle1textTypeNotEmpty

type	restriction of ISAFmiddle1textType		
properties	base ISAFmiddle1textType		
used by	elements	Customer/VATRegistrationNumber Supplier/VATRegistrationNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle1textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle2textType

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	CustomerInfo/CustomerID SettlementAndPayment/SettlementRefNo Payment/SupplierCustomerID SupplierInfo/SupplierID	
	simpleType	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	70	
source	<xs:simpleType name="ISAFmiddle2textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType ISAFmiddle2textTypeNotEmpty

type	restriction of ISAFmiddle2textType		
properties	base	ISAFmiddle2textType	
used by	elements	Customer/CustomerID PurchaseInvoice/InvoiceNo SalesInvoice/InvoiceNo ReferenceToInvoice/InvoiceNo Reference/ReferenceNo Supplier/SupplierID	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle2textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddletextType

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/SoftwareVersion	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
source	<xs:simpleType name="ISAFmiddletextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType ISAFmonetaryType

type	restriction of xs:decimal									
properties	base xs:decimal									
used by	elements PurchaseDocumentTotal/Amount SalesDocumentTotal/Amount ReferenceToInvoice/Amount PurchaseDocumentTotal/TaxableValue SalesDocumentTotal/TaxableValue ReferenceToInvoice/VATAmount									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
source	<xs:simpleType name="ISAFmonetaryType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>									

simpleType ISAFPartNumberType

type	restriction of <code>xs:string</code>
------	---------------------------------------

properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/PartNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[A-Z0-9_]*	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFPartNumberType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9_]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFQuantityType

type	restriction of xs:decimal		
properties	base	xs:decimal	
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage SalesDocumentTotal/TaxPercentage	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFQuantityType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFRegistrationNumberType

type	restriction of xs:unsignedLong		
properties	base	xs:unsignedLong	
used by	element	FileDescription/RegistrationNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	11	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> <xs:totalDigits value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFshorttext1Type

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	SettlementAndPayment/SettlementType	
facets	Kind	Value	Annotation

	enumeration G enumeration V
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFshorttext1Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType ISAFshorttext2Type

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements PurchaseInvoice/InvoiceType SalesInvoice/InvoiceType		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	SF	
	enumeration	DS	
	enumeration	KS	
	enumeration	VS	
	enumeration	VD	
	enumeration	VK	
	enumeration	AN	
	enumeration		
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFshorttext2Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SF"/> <xs:enumeration value="DS"/> <xs:enumeration value="KS"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VD"/> <xs:enumeration value="VK"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFSpecialTaxationType

type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	elements PurchaseInvoice/SpecialTaxation SalesInvoice/SpecialTaxation									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T		enumeration		
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
enumeration										
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType ISAFTaxCodeType

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxCode SalesDocumentTotal/TaxCode	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	4	
	maxLength	6	
	pattern	PVM([0-9])*	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFTaxCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="6"/> <xs:pattern value="PVM([0-9])*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		