



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJA

Versija 1.1

135 lapai

VILNIUS

2016-08-11

Dokumento versijos

Data	Versija	Dokumento keitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	Pateikiama pilna dokumento versija
2016-08-11	1.1	Atnaujinta pagal pastebėtas klaidas, automatiškai sugeneruota versija. 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas

Turinys

1	VARTOJAMOS SĄVOKOS.....	4
2	ĮVADAS	4
3	BENDRA I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS KONCEPCIJA	5
4	I.SAF XSD VERSIJOS	6
4.1	I.SAF XSD 1.1 VERSIJOS PAKEITIMŲ SĄRAŠAS	7
5	I.SAF XSD SPECIFIKACIJA	9

1 Vartojamos sąvokos

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema.
i.SAF	i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e.paslaugos.
MM	Mokesčių mokėtojas.
PVM mokėtojas	Mokesčių mokėtojas, kuris yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir turi jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.
Subjektas	Asmuo, kurio registrų duomenys yra teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
PVM	Pridėtinės vertės mokestis.
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Sąskaita, PVM sąskaita faktūra	Gauta arba išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurios duomenys teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba.
i.SAF XSD	i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
i.SAF duomenų rinkmena	i.SAF pateikiama XML formato registrų duomenų rinkmena.
IS	Informacinės sistemos.

2 Įvadas

Dokumentas parengtas vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės nustato PVM sąskaitos faktūros registrų (toliau - registrai) duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI tvarkos ir terminų reikalavimus.

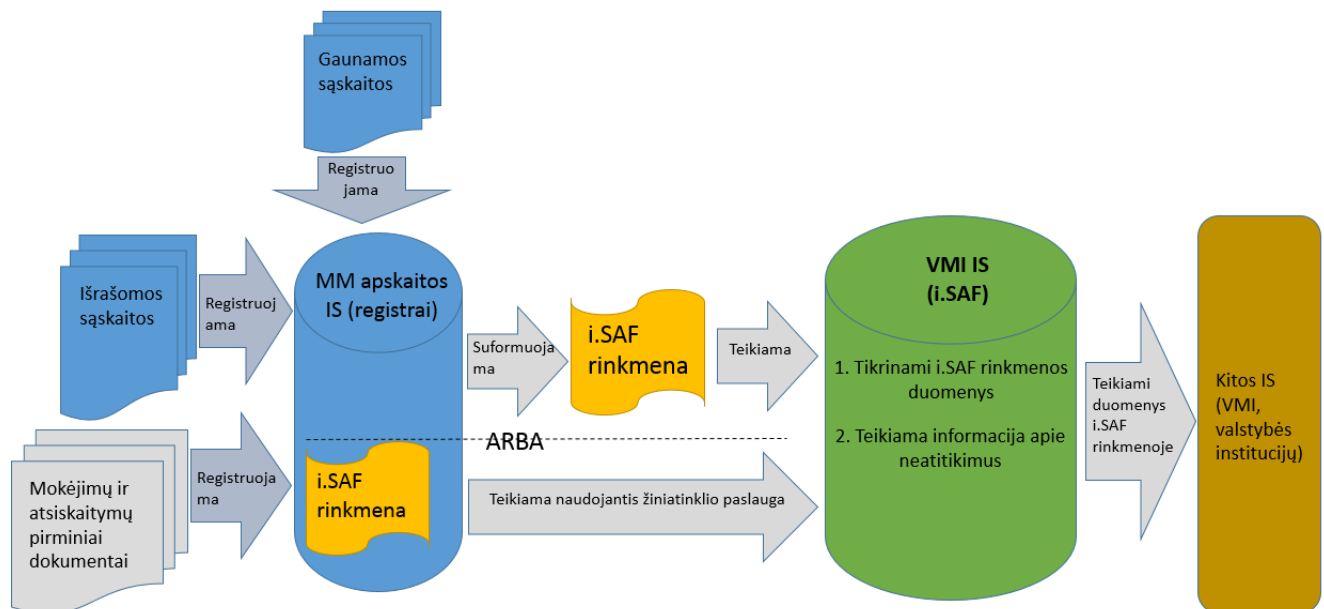
Taisyklėse reglamentuota, kad registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

- i.SAF pateikiant i.SAF duomenų rinkmeną;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta pateikti i.SAF duomenų rinkmeną;
- registrų duomenis įvedant į i.SAF;
- išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF.

Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme. i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir pildoma vadovaujantis i.SAF XSD reikalavimais. Šio dokumento paskirtis yra detalizuoti i.SAF XSD, aprašyti i.SAF XSD elementus, elementų savybes ir elementų reikšmių užpildymo taisykles.

i.SAF XSD kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu <http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas>.

3 Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija



Paveikslėlis Nr. 1. Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija

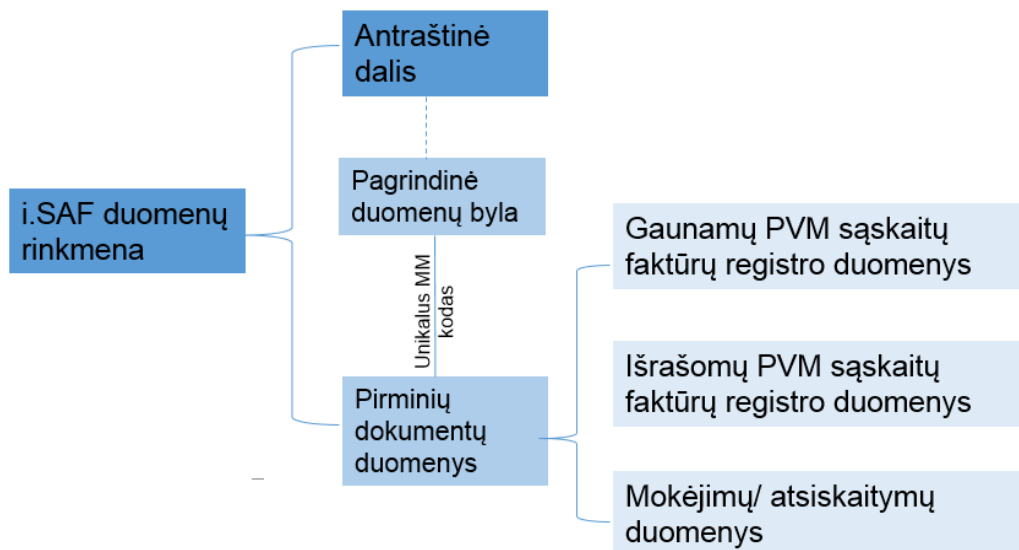
i.SAF duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitoje /kitose jo naudojamoje /-ose informacinėje / -ėse sistemoje /-ose pagal šioje / -se sistemoje /-se užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis bei mokėjimų ir atsiskaitymų duomenis.

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštinė dalis, pagrindinė duomenų byla ir pirminių dokumentų duomenys:

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt.;

2. Pagrindinę duomenų bylą sudaro išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalūs pirkėjo ir / arba unikalūs tiekėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinę duomenų bylą rekomenduojama pildyti tuomet, kai yra per mokestinį laikotarpį registruojama daug PVM sąskaitų faktūrų su tuo pačiu pirkėju ar tiekėju. Pagrindinė duomenų byla gali būti nepildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir tiekėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;

3. Pirminių dokumentų duomenis sudaro gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys bei mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti nepildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet i.SAF duomenų rinkmenoje turi būti užpildyta tik antraštinė dalis). Mokėjimų informacija rekomenduojama teikti tuo atveju, kai subjektas nori gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą.



Paveikslėlis Nr. 2. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra

4 i.SAF XSD versijos

Lentelė Nr. 1. i.SAF XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	iSAF_1_0.xsd	Pateikiama pilna i.SAF XSD versija.

2016-08-11	1.1	Isaf_1.1.xsd	Pakeitimai pateikiami skyriuje 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas
------------	-----	--------------	---

4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas

Pakeitimai nuo iSAF1.0 versijos:

- versija pakeista į iSAF1.1
- ModificationDate pakeista į 2016-08-11
- iškelti complexType ir simpleType
- pakeistas DataType komentaras (keičiasi S/P reikšmės)
- pakeistas NumberOfParts komentaras
- PartNumber naudojamas sukurtas naujas tipas ([A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20) ir pakeistas komentaras
- sudėti maxOccurs vietoje unbounded
- pataisyta rašybos klaida SupplierInfo komentare
- SpecialTaxation naudojamas sukurtas naujas tipas ISAFSpecialTaxationType (enumeracija tarp tuščio teksto ir "T"), pataisyta rašybos klaida komentare
- Leidžiama nurodyti sąrašą Reference elemente References. Ankstesnis elementas Reference pervadintas į ReferenceNo
- Leidžiama nurodyti sąrašą ReferenceToInvoice elemente ReferencesToInvoice.
- panaikinti maxLength tipuose, kuriuose naudojamos enumeracijos
- ISAFTaxCodeType tipe pakeistas minLength ribojimas į 4
- Komentaruose, kuriuose buvo minimi elementai pagal priedo numerius, pridėti paaiškinantys elementų pavadinimai skliausteliuose

Laukai, kuriems uždėta nillable="true" (nes priede pažymėta *):

- NumberOfParts
- Customer->Country
- Supplier->Country
- SupplierInfo->Country
- CustomerInfo->Country
- Payment->Country

- PurchaseInvoice->VATPointDate
- PurchaseInvoice->RegistrationAccountDate
- SalesInvoice->VATPointDate
- SalesDocumentTotal->VATPointDate2
- PurchaseDocumentTotal->TaxCode
- PurchaseDocumentTotal->TaxPercentage
- PurchaseDocumentTotal->Amount
- SalesDocumentTotal->TaxCode
- SalesDocumentTotal->TaxPercentage
- SalesDocumentTotal->Amount

Privalomumo pakeitimai, kad xsd atitiktų priedo žymėjimą:

- FileVersion - buvo nurodyta fixed="iSAF1.1", kas leido nurodyti tuščią reikšmę. Kadangi pažymėta ***, sukurtas duomenų tipas su vienintele galima enumeracijos reikšme
- Customer->CustomerID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->SupplierID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- PurchaseInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- SalesInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- Reference->ReferenceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- ReferenceToInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"

5 i.SAF XSD Specifikacija

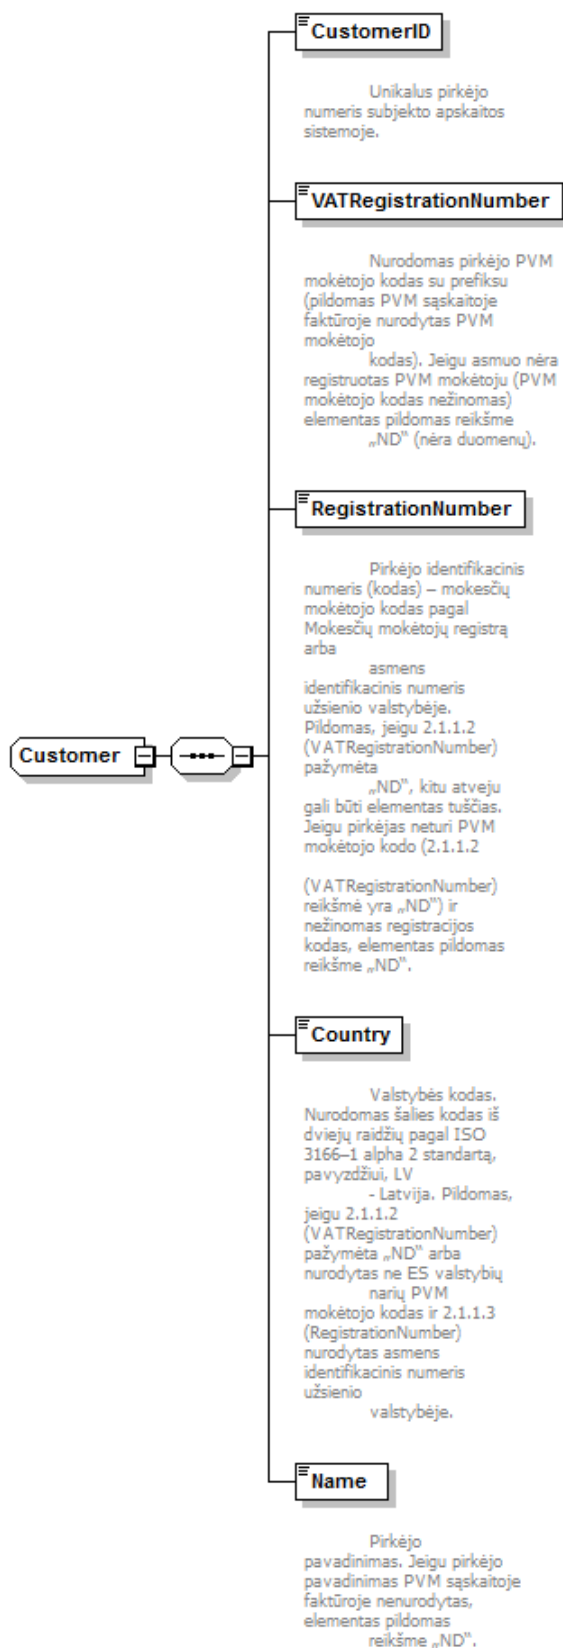
Elements	Complex types	Simple types
<u>iSAFFile</u>	<u>Customer</u>	<u>ISAFCountryCodeISO</u>
	<u>CustomerInfo</u>	<u>ISAFDataType</u>
	<u>Customers</u>	<u>ISAFDateType1</u>
	<u>FileDescription</u>	<u>ISAFDateType2</u>
	<u>Header</u>	<u>ISAFDateType3</u>
	<u>iSAFFile</u>	<u>ISAFDateType4</u>
	<u>MasterFiles</u>	<u>ISAFFileVersion</u>
	<u>Payment</u>	<u>ISAFLongtextType</u>
	<u>PurchaseDocumentTotal</u>	<u>ISAFLongtextTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseDocumentTotals</u>	<u>ISAFmiddle1textType</u>
	<u>PurchaseInvoice</u>	<u>ISAFmiddle1textTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseInvoices</u>	<u>ISAFmiddle2textType</u>
	<u>Reference</u>	<u>ISAFmiddle2textTypeNotEmpty</u>
	<u>References</u>	<u>ISAFmiddletextType</u>
	<u>ReferencesToInvoice</u>	<u>ISAFmonetaryType</u>
	<u>ReferenceToInvoice</u>	<u>ISAFPartNumberType</u>
	<u>SalesDocumentTotal</u>	<u>ISAFquantityType</u>
	<u>SalesDocumentTotals</u>	<u>ISAFRegistrationNumberType</u>
	<u>SalesInvoice</u>	<u>ISAFshorttext1Type</u>
	<u>SalesInvoices</u>	<u>ISAFshorttext2Type</u>
	<u>SelectionCriteria</u>	<u>ISAFSpecialTaxationType</u>
	<u>SettlementAndPayment</u>	<u>ISAFTaxCodeType</u>
	<u>SettlementsAndPayments</u>	
	<u>SourceDocuments</u>	
	<u>Supplier</u>	
	<u>SupplierInfo</u>	
	<u>Suppliers</u>	

element **iSAFFile**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	iSAFFile
properties	content complex
children	Header MasterFiles SourceDocuments
source	<code><xs:element name="iSAFFile" type="iSAFFile"/></code>

complexType **Customer**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element Customers/Customer
source	<pre> <xs:complexType name="Customer"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	--

element Customer/CustomerID

diagram	CustomerID Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.									
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Customer/VATRegistrationNumber

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	35									


annotation	documentation Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Customer/RegistrationNumber**

diagram	Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation></pre>

	Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element Customer/Country

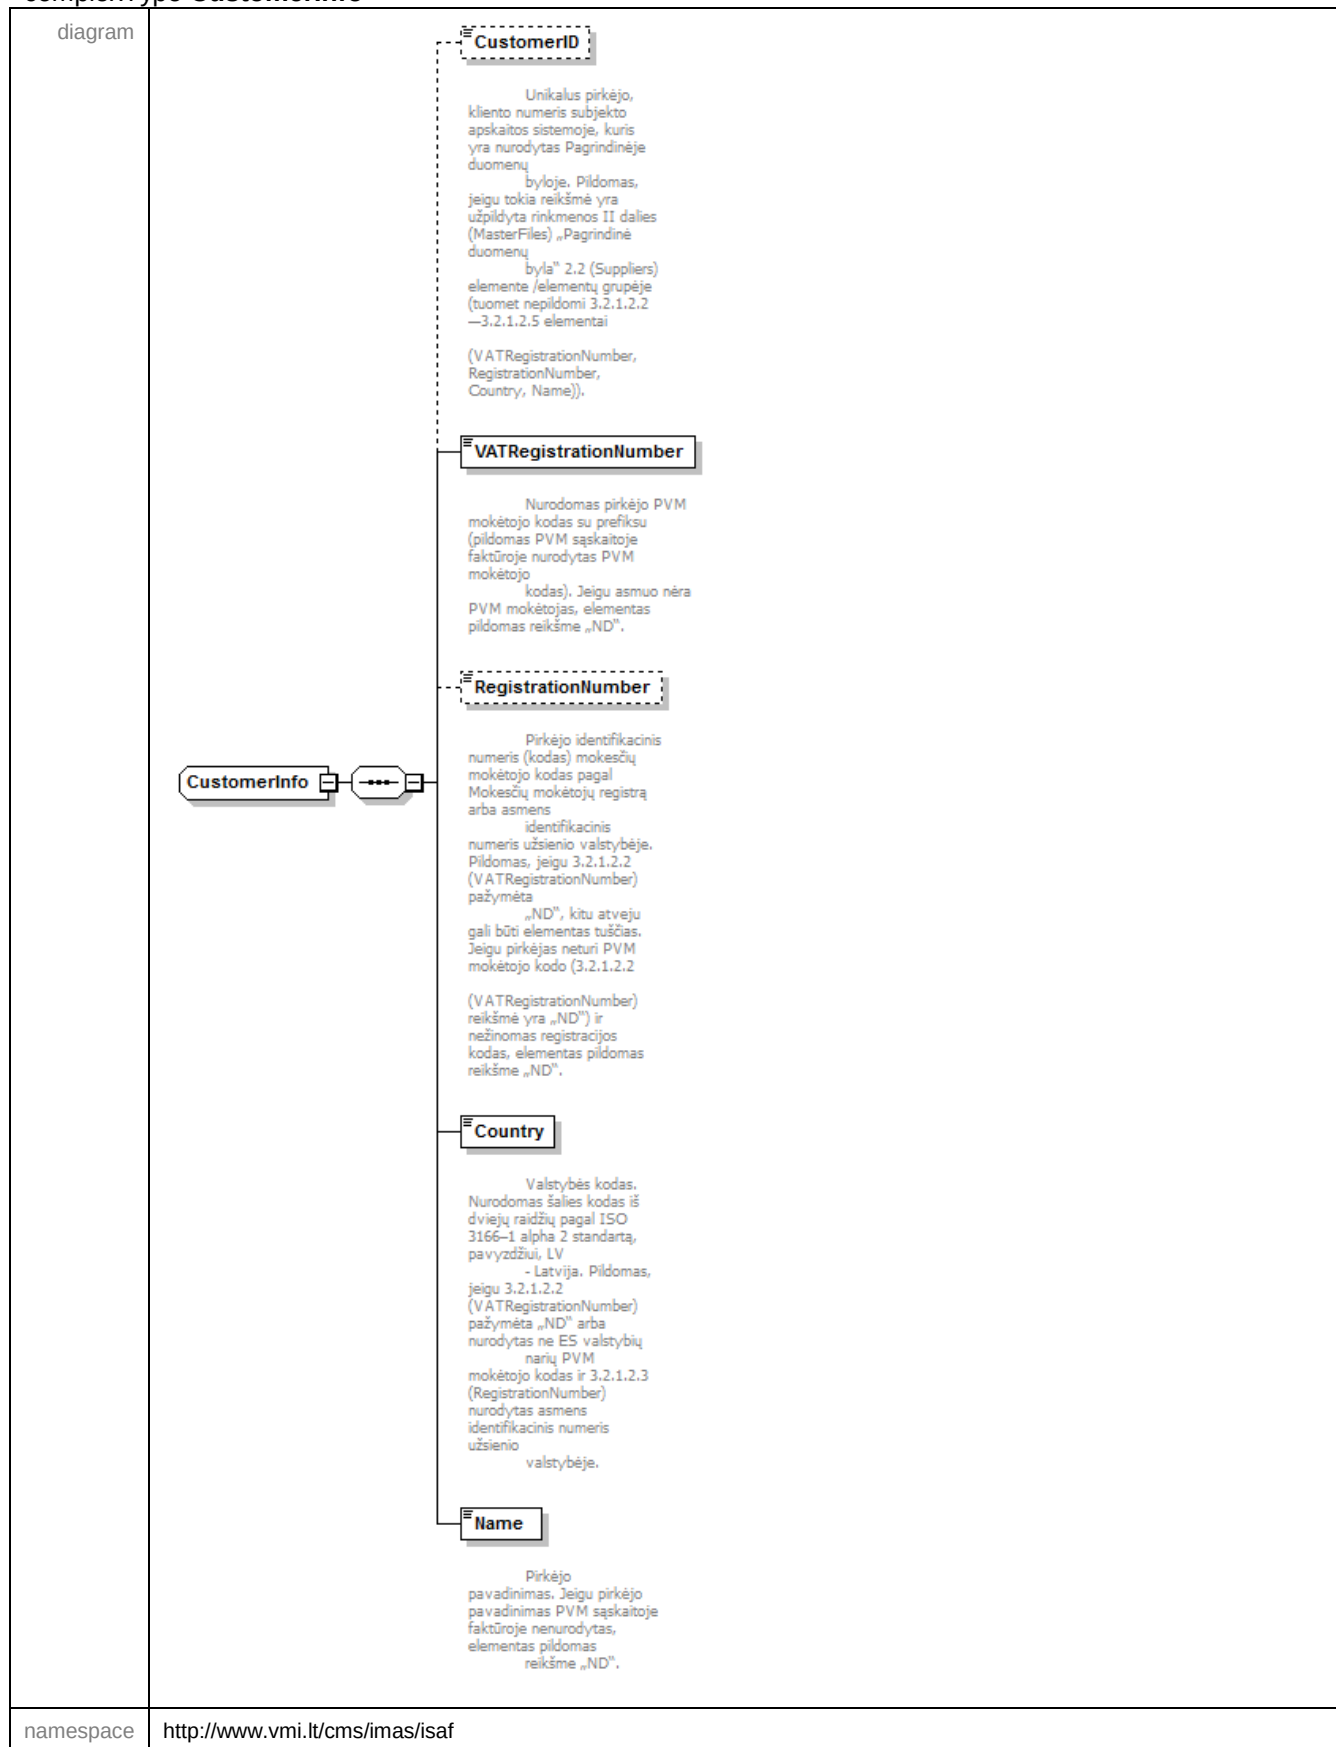
diagram	 Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation>

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element Customer/Name

diagram	 Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFLongtextTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType CustomerInfo




children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element SalesInvoice/CustomerInfo
source	<pre> <xs:complexType name="CustomerInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2—3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>

	Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element CustomerInfo/CustomerID

diagram	CustomerID Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2—3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).								
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf								
type	ISAFmiddle2textType								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	70			
Kind	Value	annotation							
maxLength	70								
annotation	documentation Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2—3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).								
source	<xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2—3.2.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>								

element CustomerInfo/VATRegistrationNumber


diagram	 Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element CustomerInfo/RegistrationNumber

diagram	 Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
---------	--


namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element CustomerInfo/Country


diagram	 Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation

	Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
source	<pre> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element CustomerInfo/Name

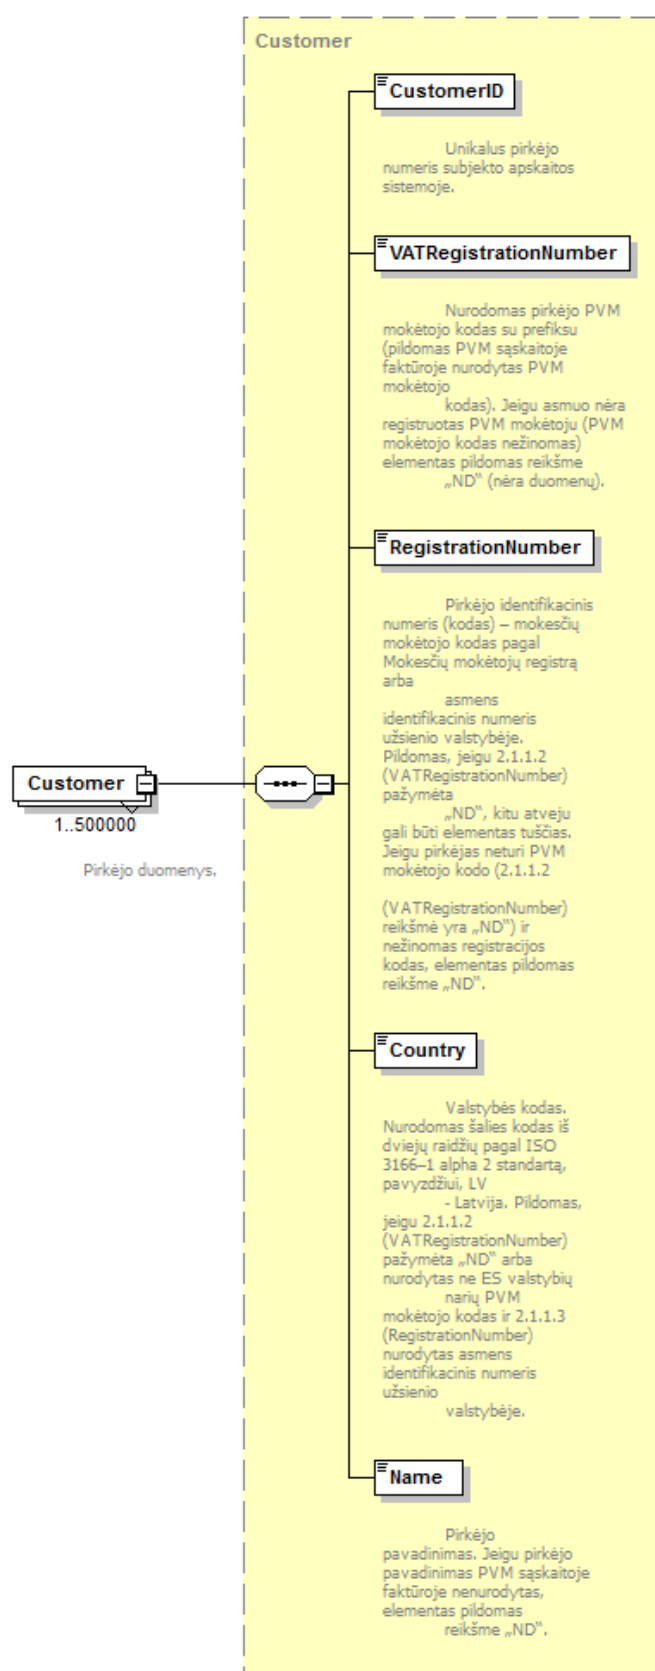
diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFLongtextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 256
annotation	documentation Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Customers

diagram	 1..500000 Pirkėjo duomenys.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Customer
used by	element MasterFiles/Customers
source	<pre> <xs:complexType name="Customers"> <xs:sequence> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Customers/Customer**

diagram

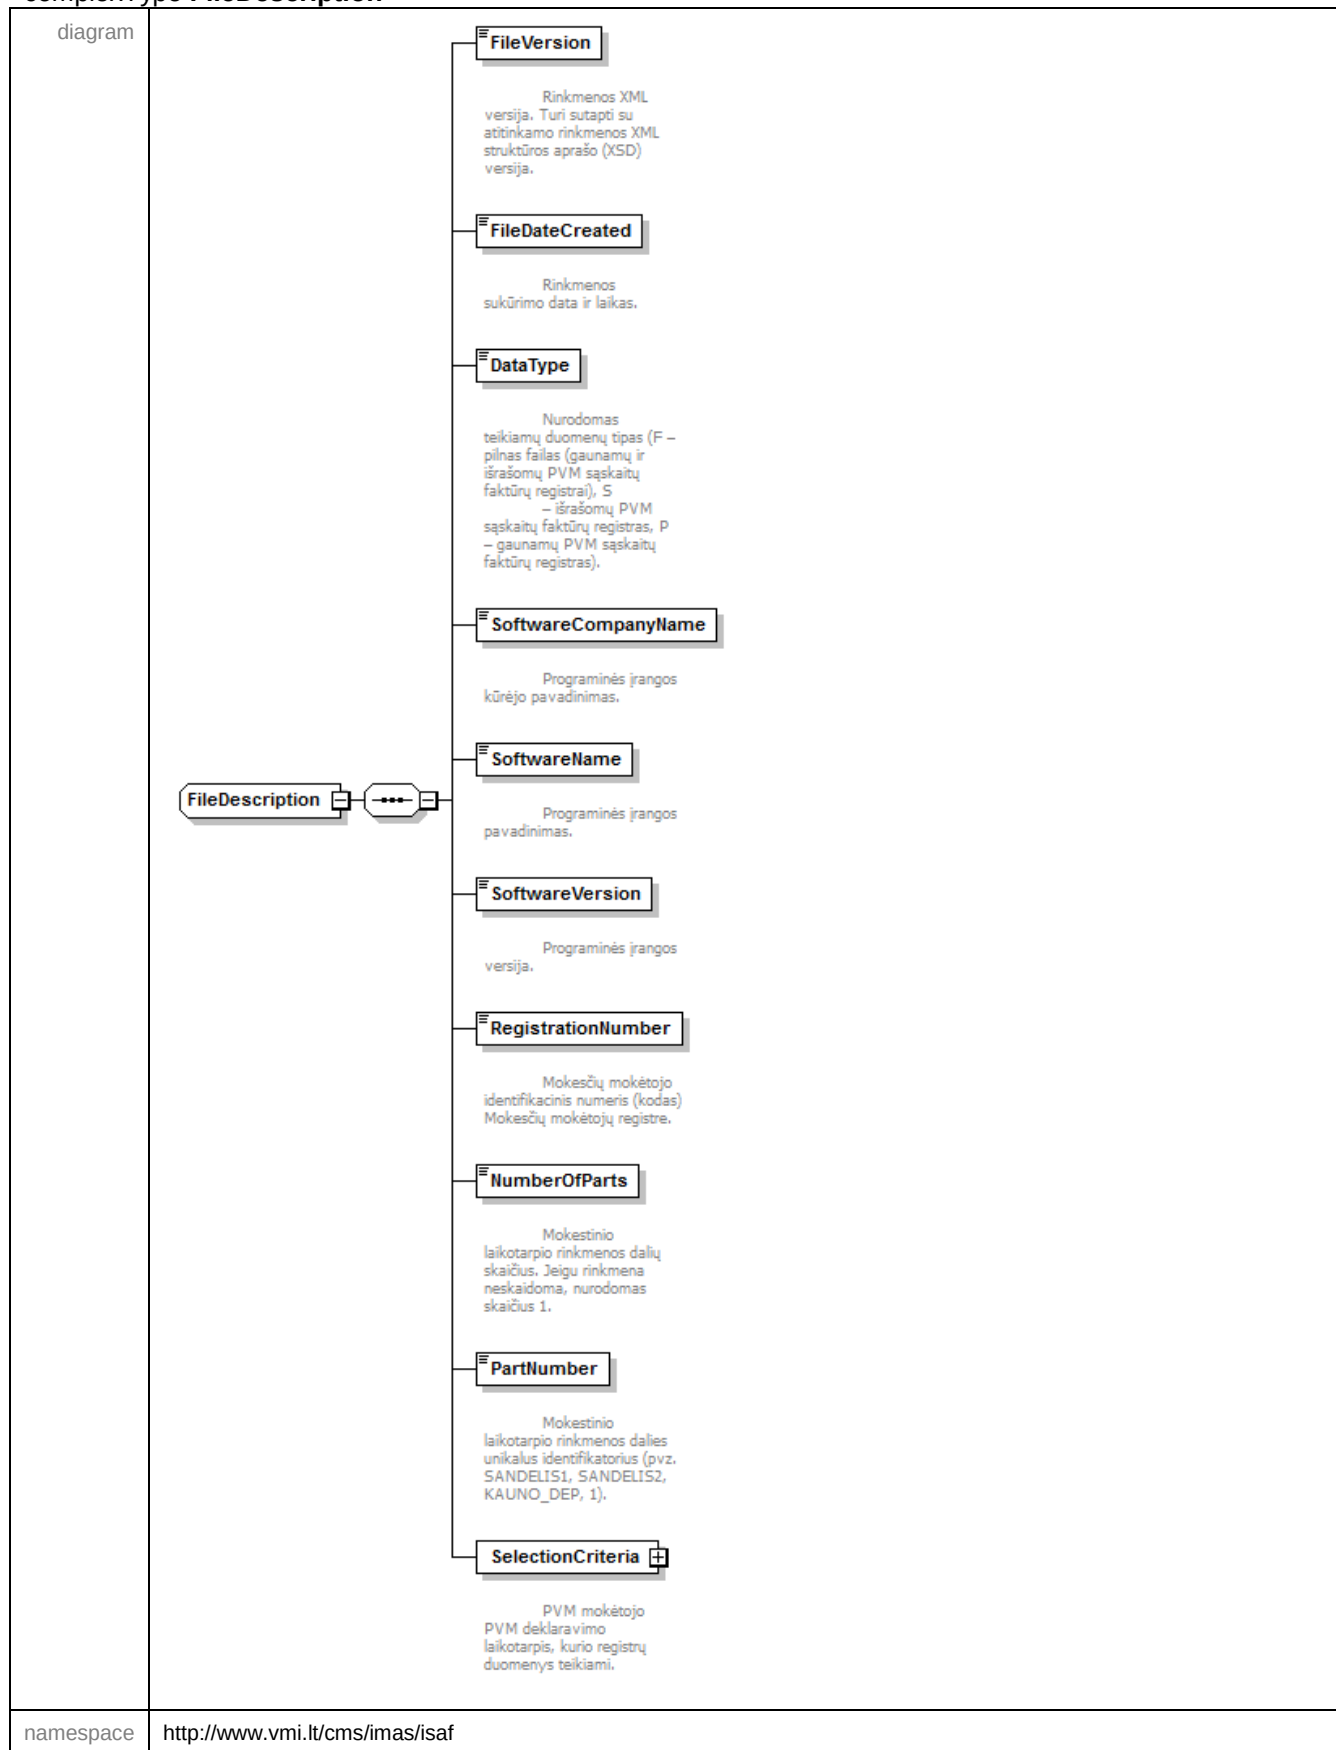


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	Customer
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pirkėjo duomenys.
source	<pre> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType FileDescription



children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
used by	element Header/FileDescription
source	<pre> <xs:complexType name="FileDescription"> <xs:sequence> <xs:element name="FileVersion" type="ISAFFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **FileDescription/FileVersion**

diagram	 Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFFileVersion
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration iSAF1.1
annotation	documentation Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.
source	<pre> <xs:element name="FileVersion" type="ISAFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **FileDescription/FileDateCreated**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:dateTime
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.
source	<pre> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **FileDescription/DataType**

diagram	☰ DataType Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDataType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>F</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>S</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>P</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	F		enumeration	S		enumeration	P	
Kind	Value	annotation											
enumeration	F												
enumeration	S												
enumeration	P												
annotation	documentation Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).												
source	<xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S												

	– išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	--

element **FileDescription/SoftwareCompanyName**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFLongtextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 256
annotation	documentation Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.
source	<code><xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFLongtextType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>

element **FileDescription/SoftwareName**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFLongtextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 256
annotation	documentation Programinės įrangos pavadinimas.
source	<code><xs:element name="SoftwareName" type="ISAFLongtextType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Programinės įrangos pavadinimas. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code>

	</xs:element>
--	---------------


element FileDescription/SoftwareVersion

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddletextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24
annotation	documentation Programinės įrangos versija.
source	<pre><xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FileDescription/RegistrationNumber

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFRegistrationNumberType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 11
annotation	documentation Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FileDescription/NumberOfParts**

diagram	 Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:unsignedInt
properties	isRef 0 content simple nillable true
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.
source	<pre><xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FileDescription/PartNumber**

diagram	PartNumber Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1).												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFPartNumberType												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z0-9_]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[A-Z0-9_]*	
Kind	Value	annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[A-Z0-9_]*												
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1).												
source	<xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1,												

	SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	---

element **FileDescription/SelectionCriteria**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SelectionCriteria
properties	isRef 0 content complex
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
annotation	documentation PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.
source	<pre> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

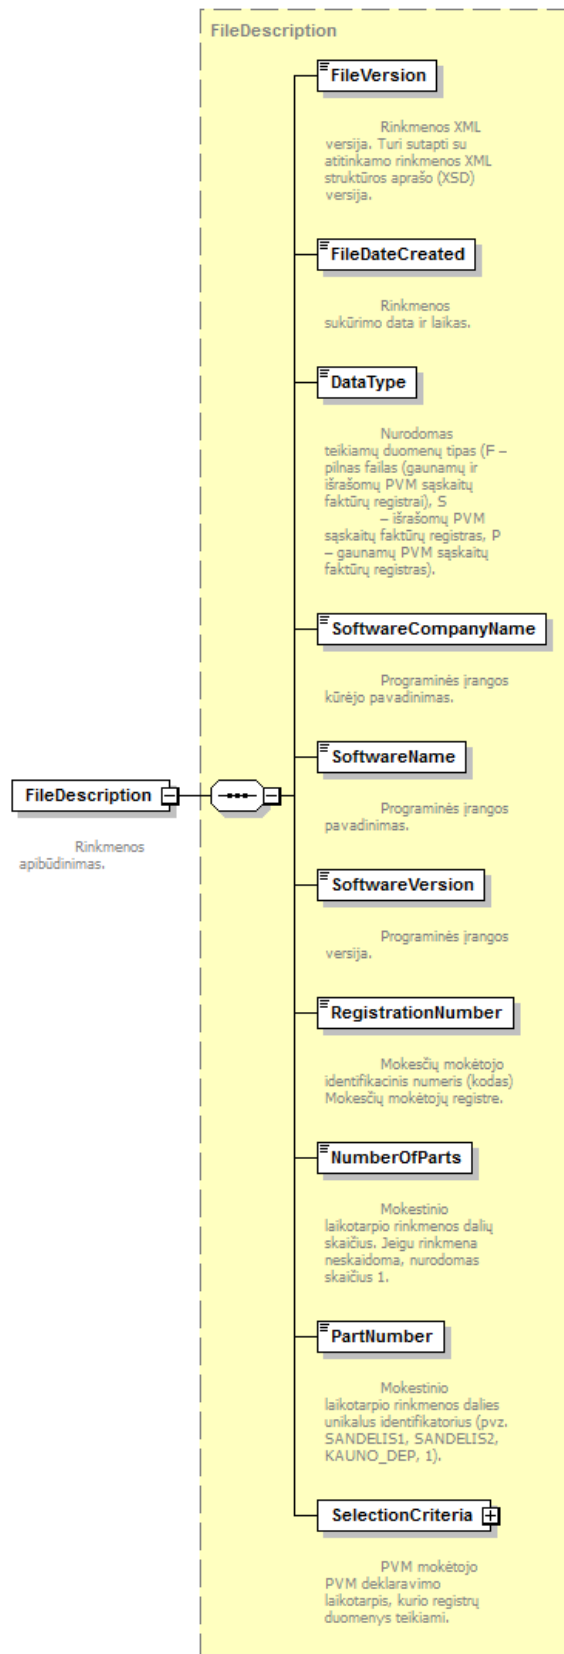
complexType **Header**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	FileDescription
used by	element iSAFFile/Header
source	<pre> <xs:complexType name="Header"> <xs:sequence> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> </pre>

	<pre><xs:documentation> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **Header/FileDescription**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	FileDescription
properties	isRef 0 content complex
children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
annotation	documentation Rinkmenos apibūdinimas.
source	<pre> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType iSAFFile

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Header MasterFiles SourceDocuments
used by	element iSAFFile
source	<pre> <xs:complexType name="iSAFFile"> <xs:sequence> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation> Antraštinė dalis. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element iSAFFile/Header

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Header
properties	isRef 0 content complex
children	FileDescription
annotation	documentation Antraštinė dalis.
source	<pre> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation> Antraštinė dalis. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element iSAFFile/MasterFiles

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	MasterFiles
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customers Suppliers
annotation	documentation Pagrindinė duomenų byla.
source	<pre> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **iSAFFile/SourceDocuments**

diagram	SourceDocuments Pirminių dokumentų duomenys. PurchaserInvoices Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. SalesInvoices Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. SettlementsAndPayments Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma specialii apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą).								
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf								
type	SourceDocuments								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	PurchaserInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments								
annotation	documentation Pirminių dokumentų duomenys.								
source	<pre> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>								

complexType **MasterFiles**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Customers Suppliers
used by	element iSAFFile/MasterFiles
source	<pre> <xs:complexType name="MasterFiles"> <xs:sequence> <xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **MasterFiles/Customers**

diagram	Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. Pirkėjo duomenys.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Customers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customer
annotation	documentation Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.
source	<pre><xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **MasterFiles/Suppliers**

diagram	Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. Pardavėjo duomenys.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Suppliers
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Supplier
annotation	documentation Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III

	(SourceDocuments) dalyje.
source	<pre> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Payment**

diagram

**SupplierCustomerID**

Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).

VATRegistrationNumber

Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.

RegistrationNumber

Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2

(VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.

Country

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

Name

Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element SettlementAndPayment/Payment
source	<pre> <xs:complexType name="Payment"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> </pre>


	<pre> <xs:documentation> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Payment/SupplierCustomerID**


diagram	 Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	<pre> isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple </pre>
facets	<pre> Kind Value annotation maxLength 70 </pre>
annotation	documentation Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
source	<pre> <xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2—3.3.1.4.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---


element **Payment/VATRegistrationNumber**

diagram	 Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Payment/RegistrationNumber**

diagram	 Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Payment/Country**

diagram	 Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Payment/Name**

diagram	 Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFlongtextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 256
annotation	documentation Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **PurchaseDocumentTotal**

diagram

PurchaseDocumentTotal**TaxableValue**

Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.

TaxCode

Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.

TaxPercentage

PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.


Amount

PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.

namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
used by	element PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **PurchaseDocumentTotal/TaxableValue**

diagram	 Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmonetaryType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.
source	<pre> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **PurchaseDocumentTotal/TaxCode**

diagram	TaxCode Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFTaxCodeType												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	nillable	true						
isRef	0												
content	simple												
nillable	true												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>PVM([0-9])*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	documentation Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.												
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage**

diagram	TaxPercentage PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFquantityType									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	nillable	true			
isRef	0									
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.									
source	<xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element **PurchaseDocumentTotal/Amount**

diagram	 PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumą. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.
---------	---

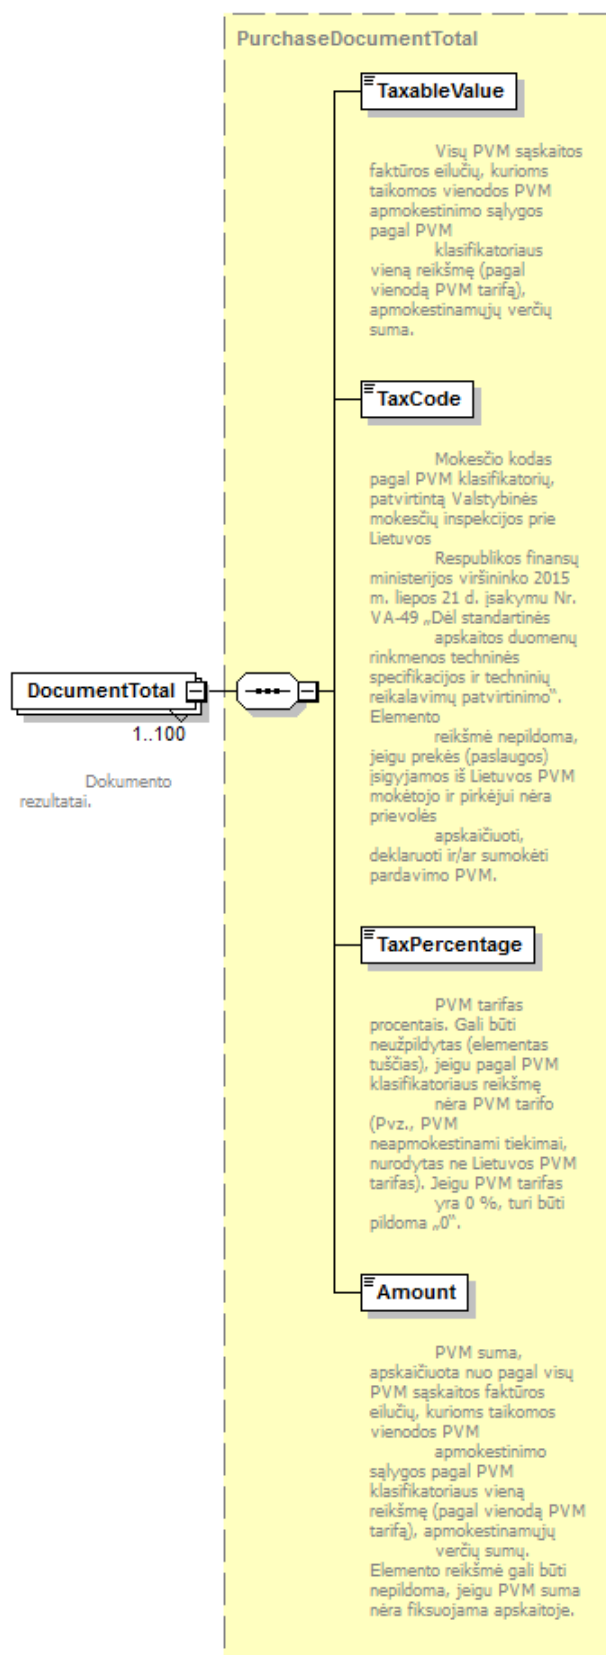
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmonetaryType
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType PurchaseDocumentTotals

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	DocumentTotal
used by	element PurchaseInvoice/DocumentTotals
source	<pre><xs:complexType name="PurchaseDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal**

diagram



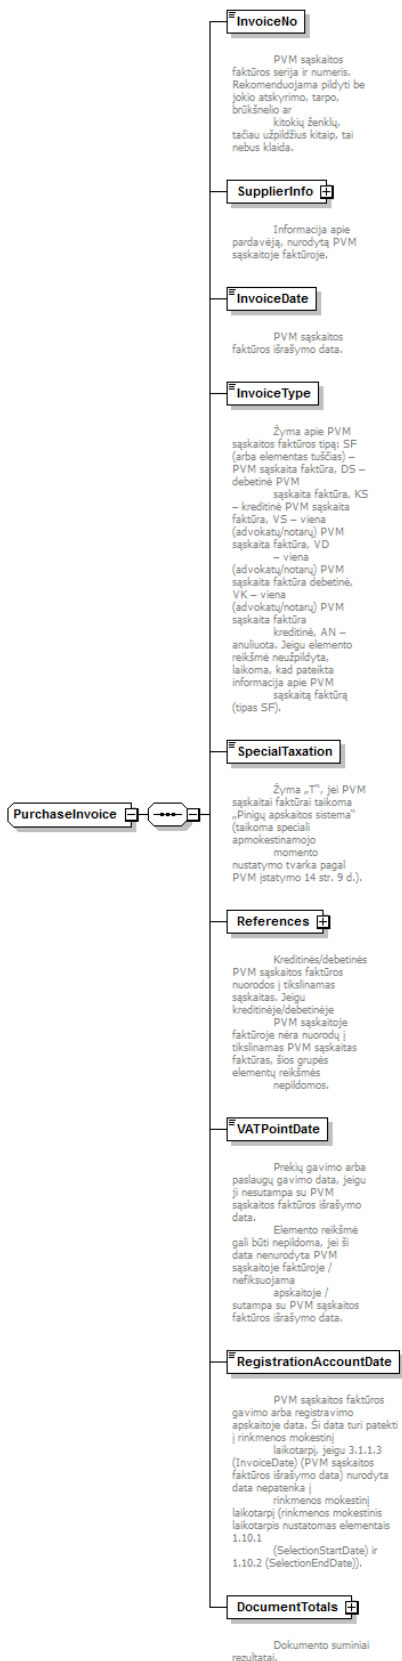
namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	PurchaseDocumentTotal
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
annotation	documentation Dokumento rezultatai.
source	<xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType PurchaseInvoice

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
used by	element PurchaseInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje </pre>

	PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuoja apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

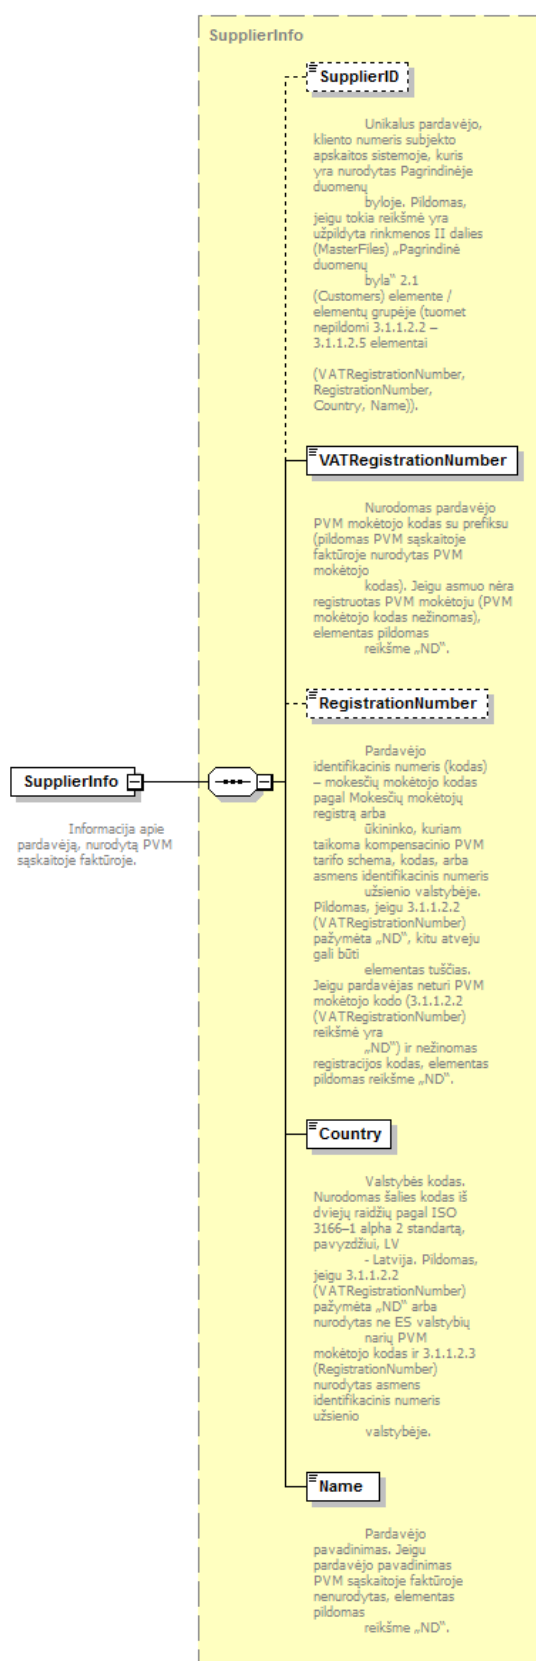
element **PurchaseInvoice/InvoiceNo**

diagram	 PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.
source	<xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **PurchaseInvoice/SupplierInfo**

diagram




namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SupplierInfo
properties	isRef 0 content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.
source	<pre> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceDate**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:date
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
source	<pre> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceType**

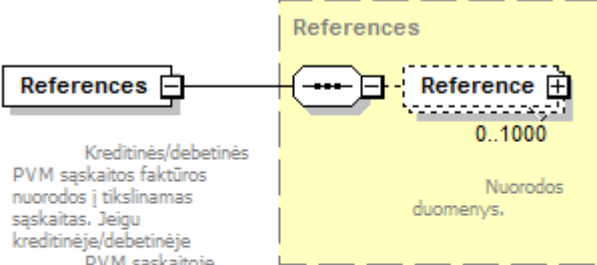
diagram	InvoiceType Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).																											
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple																							
isRef	0																											
content	simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>SF</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>KS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VK</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	documentation Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).																											
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																											

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **PurchaseInvoice/SpecialTaxation**

diagram	 Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFSpecialTaxationType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration T enumeration
annotation	documentation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **PurchaseInvoice/References**

diagram	 Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. References Reference 0..1000 Nuorodos duomenys.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	References
properties	isRef 0 content complex
children	Reference
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
source	<pre><xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **PurchaseInvoice/VATPointDate**

diagram	VATPointDate Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	isRef 0 content simple nillable true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.									
source	<xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

	Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	---

element **PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate**

diagram	RegistrationAccountDate PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	nillable	true			
isRef	0									
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<pre><xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **PurchaseInvoice/DocumentTotals**

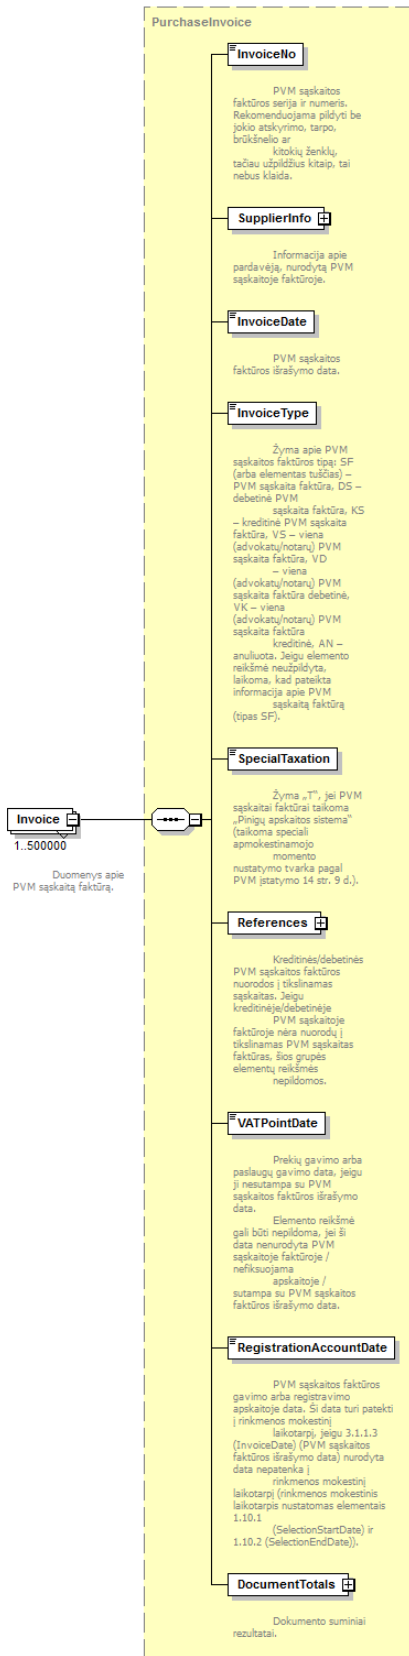
diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseDocumentTotals
properties	isRef 0 content complex
children	DocumentTotal
annotation	documentation Dokumento suminiai rezultatai.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **PurchaseInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/PurchaseInvoices
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **PurchaseInvoices/Invoice**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>


type	PurchaseInvoice
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
annotation	documentation Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Reference


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceNo ReferenceDate
used by	element References/Reference
source	<pre> <xs:complexType name="Reference"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Reference/ReferenceNo**

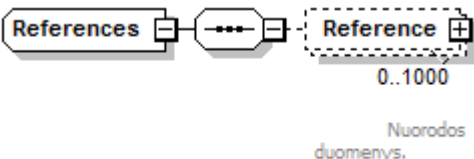
diagram	 Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).
source	<pre> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Reference/ReferenceDate**

diagram	 Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFDateType2
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 1990-01-01

	maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
source	<pre> <xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType References

diagram	 Nuorodos duomenys.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Reference
used by	elements PurchaseInvoice/References SalesInvoice/References
source	<pre> <xs:complexType name="References"> <xs:sequence> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **References/Reference**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Reference
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	ReferenceNo ReferenceDate
annotation	documentation Nuorodos duomenys.
source	<pre><xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **ReferencesToInvoice**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceToInvoice
used by	element SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice
source	<pre><xs:complexType name="ReferencesToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice**


diagram									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf								
type	ReferenceToInvoice								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1000</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	1000	content	complex
isRef	0								
minOcc	1								
maxOcc	1000								
content	complex								
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount								
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros informacija.								
source	<pre> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>								

complexType ReferenceToInvoice


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
used by	element ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice
source	<pre> <xs:complexType name="ReferenceToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	--

element ReferenceToInvoice/InvoiceNo

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
source	<code><xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>

element ReferenceToInvoice/InvoiceDate

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFDateType4
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 2011-01-01 maxInclusive 2100-01-01
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
source	<code><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code>

	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **ReferenceToInvoice/Amount**

diagram	Amount Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).									
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

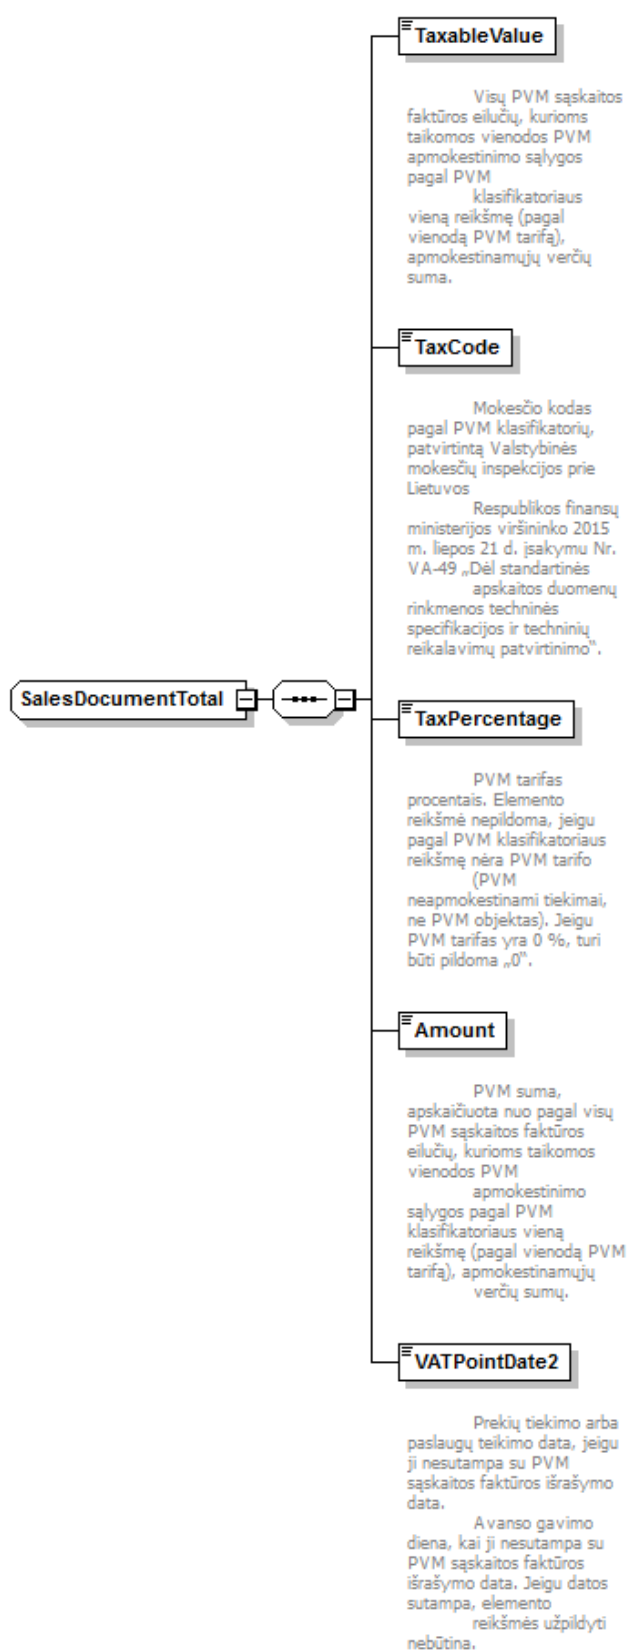
element **ReferenceToInvoice/VATAmount**

diagram	VATAmount Apmokėta PVM suma arba jos dalis.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Apmokėta PVM suma arba jos dalis.									
source	<xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>									

	Apmokėta PVM suma arba jos dalis. <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

complexType SalesDocumentTotal

diagram

namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>


children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
used by	element SalesDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="SalesDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---

element SalesDocumentTotal/TaxableValue

diagram	TaxableValue Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmonetaryType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.
source	<xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element SalesDocumentTotal/TaxCode

diagram	 Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.
---------	--

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	ISAFTaxCodeType		
properties	isRef	0	
	content	simple	
	nillable	true	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	4	
	maxLength	6	
	pattern	PVM([0-9])*	
annotation	documentation Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.		
source	<xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element SalesDocumentTotal/TaxPercentage

diagram	 PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.		
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	ISAFQuantityType		
properties	isRef	0	
	content	simple	
	nillable	true	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.		
source	<xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFQuantityType" nillable="true">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--


element SalesDocumentTotal/Amount

diagram	Amount PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	nillable	true			
isRef	0									
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.									
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SalesDocumentTotal/VATPointDate2**

diagram	VATPointDate2 Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	isRef 0 content simple nillable true									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
source	<xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

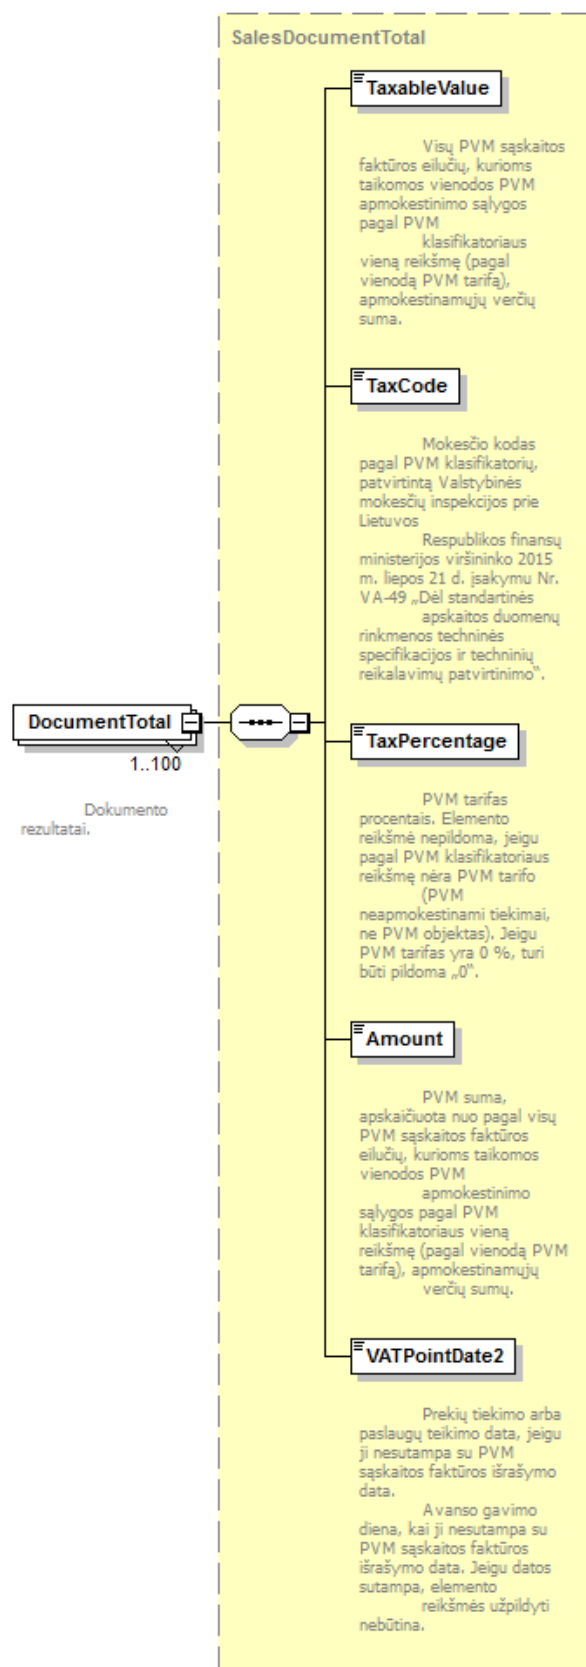
complexType **SalesDocumentTotals**

diagram	 1..100 Dokumento rezultatai.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	DocumentTotal
used by	element SalesInvoice/DocumentTotals
source	<pre><xs:complexType name="SalesDocumentTotals"> <xs:sequence></pre>

	<pre><xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **SalesDocumentTotals/DocumentTotal**

diagram



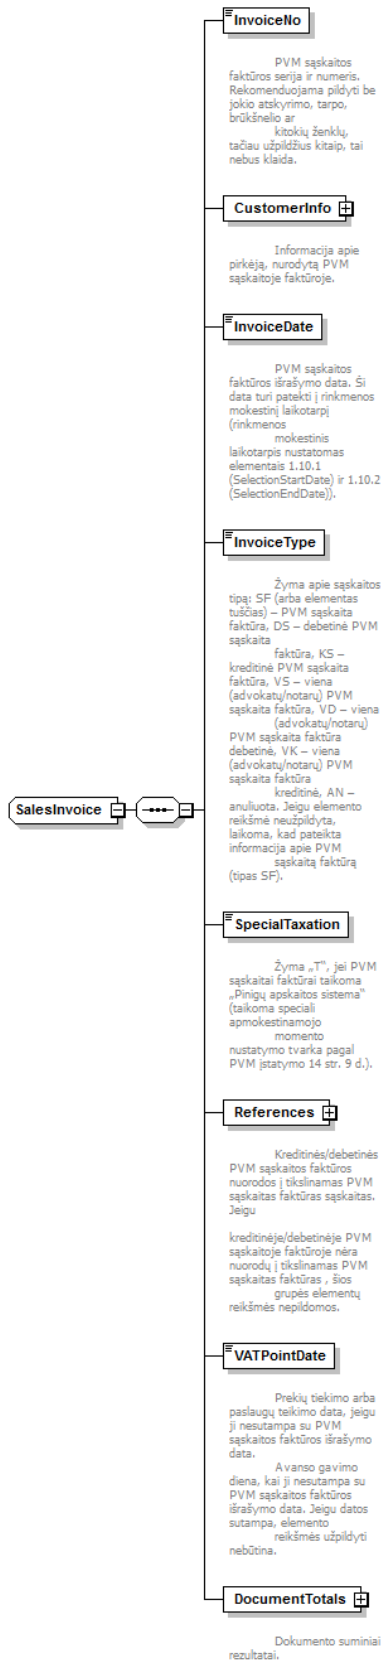
namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SalesDocumentTotal
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
annotation	documentation Dokumento rezultatai.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SalesInvoice

diagram




namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
used by	element SalesInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="SalesInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

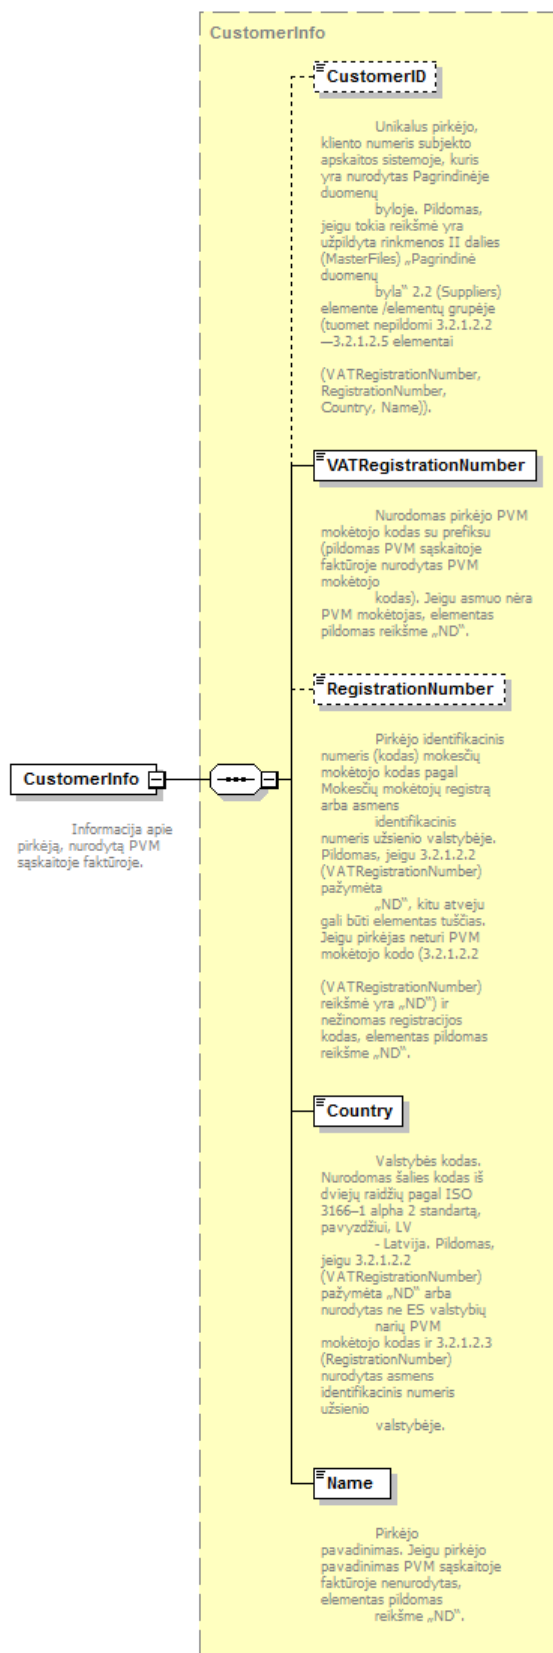
element **SalesInvoice/InvoiceNo**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.
source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> </pre>

	<pre><xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **SalesInvoice/CustomerInfo**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	CustomerInfo
properties	isRef 0 content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.
source	<pre> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SalesInvoice/InvoiceDate**


diagram	InvoiceDate PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType1									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-10-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-10-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-10-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SalesInvoice/InvoiceType**

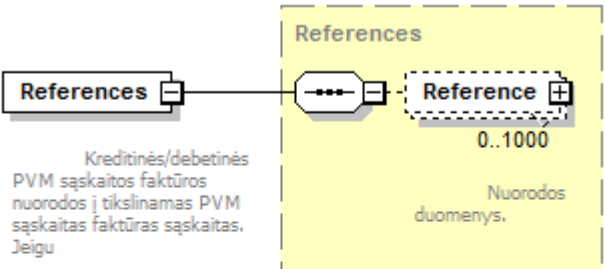
diagram	InvoiceType Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).																											
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple																							
isRef	0																											
content	simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>SF</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>KS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VK</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	documentation Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).																											
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																											

</xs:element>

element SalesInvoice/SpecialTaxation

diagram	 Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFSpecialTaxationType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration T enumeration
annotation	documentation Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesInvoice/References

diagram	 Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	References
properties	isRef 0 content complex
children	Reference
annotation	documentation Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
source	<pre><xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SalesInvoice/VATPointDate**

diagram	VATPointDate Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	nillable	true			
isRef	0									
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.									
source	<pre><xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros</pre>									

	išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--

element **SalesInvoice/DocumentTotals**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesDocumentTotals
properties	isRef 0 content complex
children	DocumentTotal
annotation	documentation Dokumento suminiai rezultatai.
source	<pre><xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

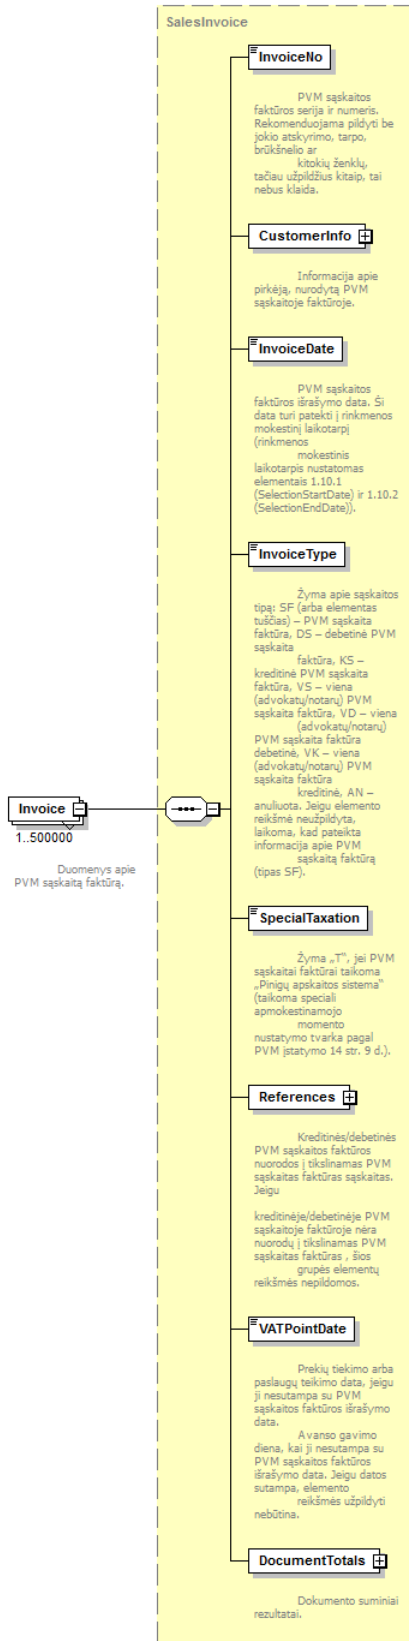
complexType **SalesInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/SalesInvoices
source	<pre><xs:complexType name="SalesInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation></pre>

	<pre><xs:documentation> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **SalesInvoices/Invoice**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SalesInvoice
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
annotation	documentation Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SelectionCriteria

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
used by	element FileDescription/SelectionCriteria
source	<pre> <xs:complexType name="SelectionCriteria"> <xs:sequence> <xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SelectionCriteria/SelectionStartDate**

diagram	☰ SelectionStartDate Mokestinio laikotarpio pradžios data.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType1									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-10-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-10-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-10-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio pradžios data.									
source	<pre><xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SelectionCriteria/SelectionEndDate**

diagram	☰ SelectionEndDate Mokestinio laikotarpio pabaigos data.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType1									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-10-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-10-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-10-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio pabaigos data.									
source	<pre><xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType **SettlementAndPayment**

diagram	SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). SettlementRefNo Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). Payment Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). ReferencesToInvoice PVM sąskaitų faktūrų informacija.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
used by	element SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment
source	<pre><xs:complexType name="SettlementAndPayment"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"></pre>


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SettlementAndPayment/SettlementType**

diagram	Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	ISAFshorttext1Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration G enumeration V
annotation	documentation Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).
source	<pre><xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> <xs:documentation> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SettlementAndPayment/SettlementRefNo**

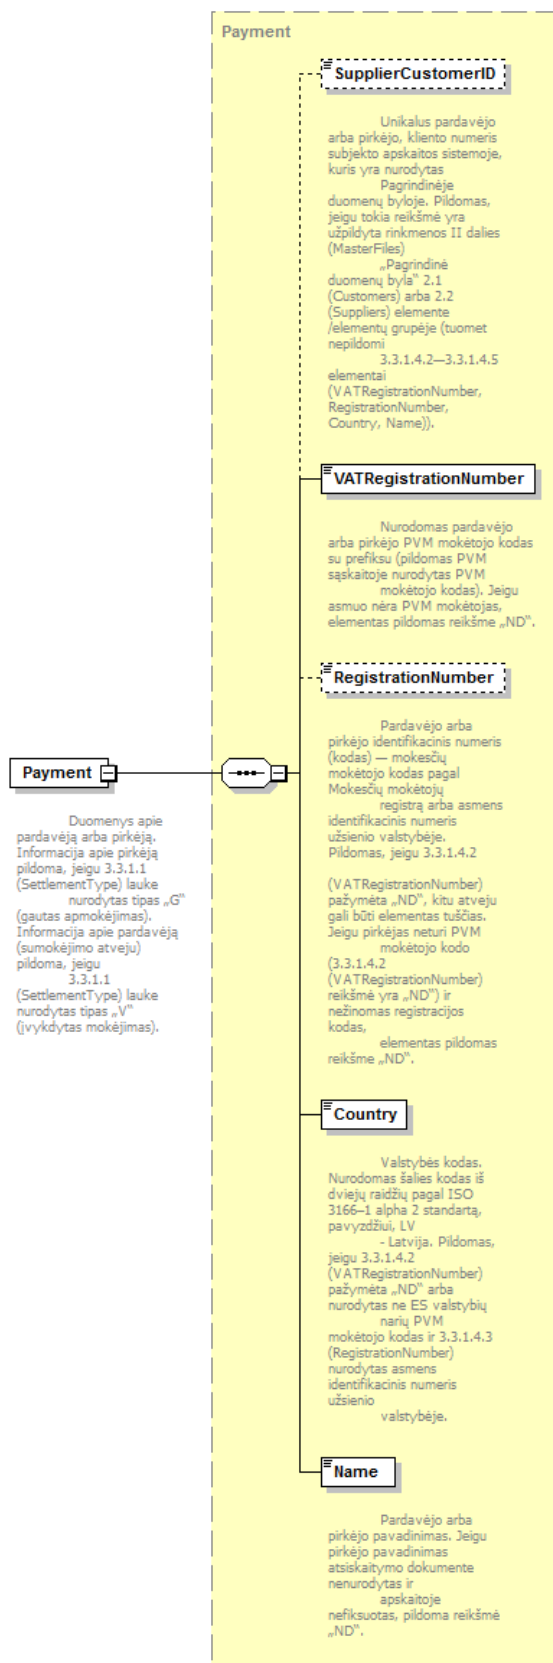
diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 70
annotation	documentation Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SettlementAndPayment/SettlementDate**

diagram	☰ SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType1									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-10-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	2016-10-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	2016-10-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	documentation Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).									
source	<xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element **SettlementAndPayment/Payment**

diagram



namespace

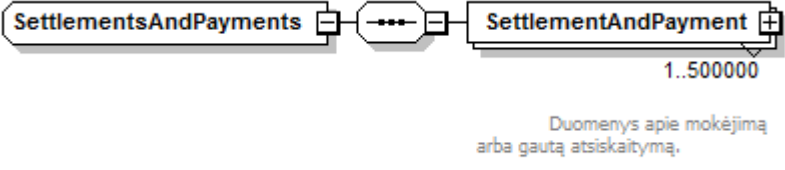
<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	Payment
properties	isRef 0 content complex
children	SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).
source	<pre> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ReferencesToInvoice
properties	isRef 0 content complex
children	ReferenceToInvoice
annotation	documentation PVM sąskaitų faktūrų informacija.
source	<pre> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **SettlementsAndPayments**

diagram	 1..500000 Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SettlementAndPayment
used by	element SourceDocuments/SettlementsAndPayments
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementsAndPayments"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment**

diagram	SettlementAndPayment 1..500000 Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. SettlementType Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). SettlementRefNo Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. SettlementDate Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). Payment Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). ReferencesToInvoice PVM sąskaitų faktūrų informacija.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SettlementAndPayment
properties	isRef 0 minOcc 1

	maxOcc content	500000 complex
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice	
annotation	documentation Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.	
source	<pre> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	

complexType SourceDocuments

diagram		
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf	
children	PurchasesInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments	
used by	element	ISAFFile/SourceDocuments
source	<pre> <xs:complexType name="SourceDocuments"> <xs:sequence> <xs:element name="PurchasesInvoices" type="PurchasesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	

	<pre> </xs:element> <xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema" (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarious PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SourceDocuments/PurchaseInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseInvoices
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
source	<pre> <xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SourceDocuments/SalesInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesInvoices
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
source	<pre> <xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

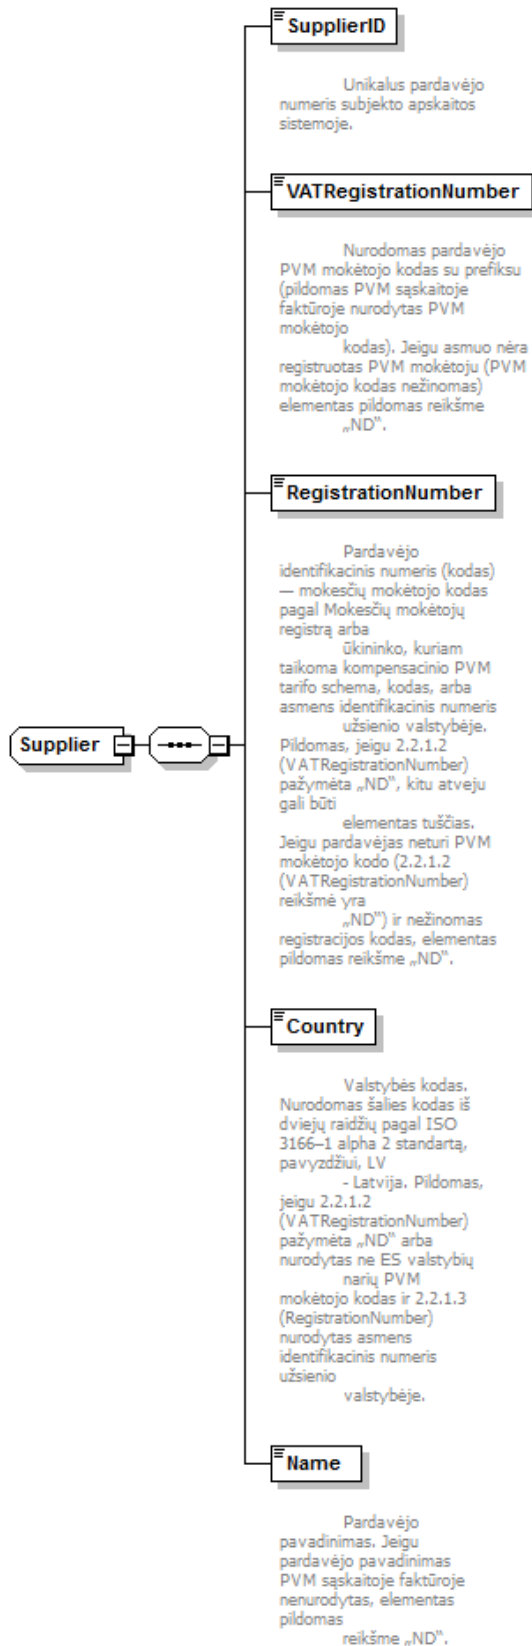
element **SourceDocuments/SettlementsAndPayments**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SettlementsAndPayments
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	SettlementAndPayment
annotation	documentation Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą).
source	<pre> <xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Supplier**

diagram




namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>


children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element Suppliers/Supplier
source	<pre> <xs:complexType name="Supplier"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Supplier/SupplierID**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.
source	<pre> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Supplier/VATRegistrationNumber**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 35

annotation	documentation Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Supplier/RegistrationNumber**

diagram	 Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Supplier/Country**

diagram	 Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
source	<pre> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

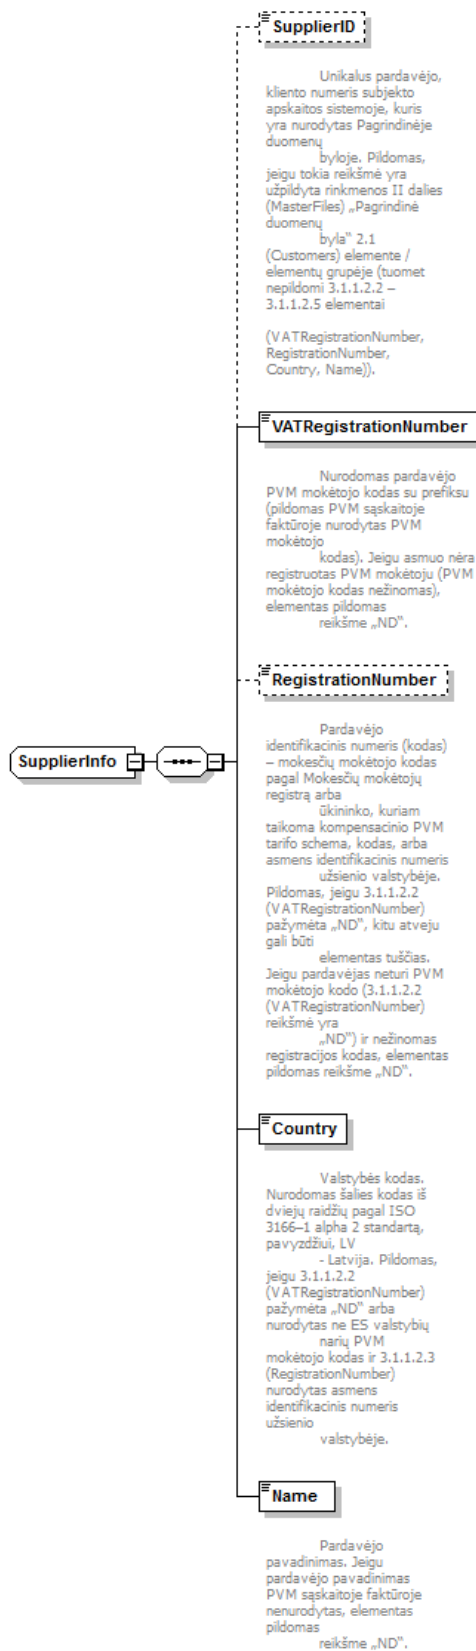
	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Supplier/Name**

diagram	Name Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFlongtextTypeNotEmpty									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.									
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType **SupplierInfo**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element PurchaseInvoice/SupplierInfo
source	<pre> <xs:complexType name="SupplierInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 –3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SupplierInfo/SupplierID**


diagram	 Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 70
annotation	documentation Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)).
source	<pre> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente / elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 – 3.1.1.2.5 elementai (VATRegistrationNumber, RegistrationNumber, Country, Name)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---


element **SupplierInfo/VATRegistrationNumber**

diagram	VATRegistrationNumber Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	35	
Kind	Value	annotation					
maxLength	35						
annotation	documentation Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.						
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SupplierInfo/RegistrationNumber**

diagram	 Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35
annotation	documentation Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SupplierInfo/Country**

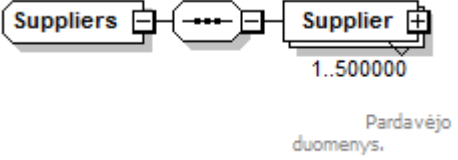
diagram	 Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	isRef 0 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation length 2
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SupplierInfo/Name**

diagram	 Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
---------	--

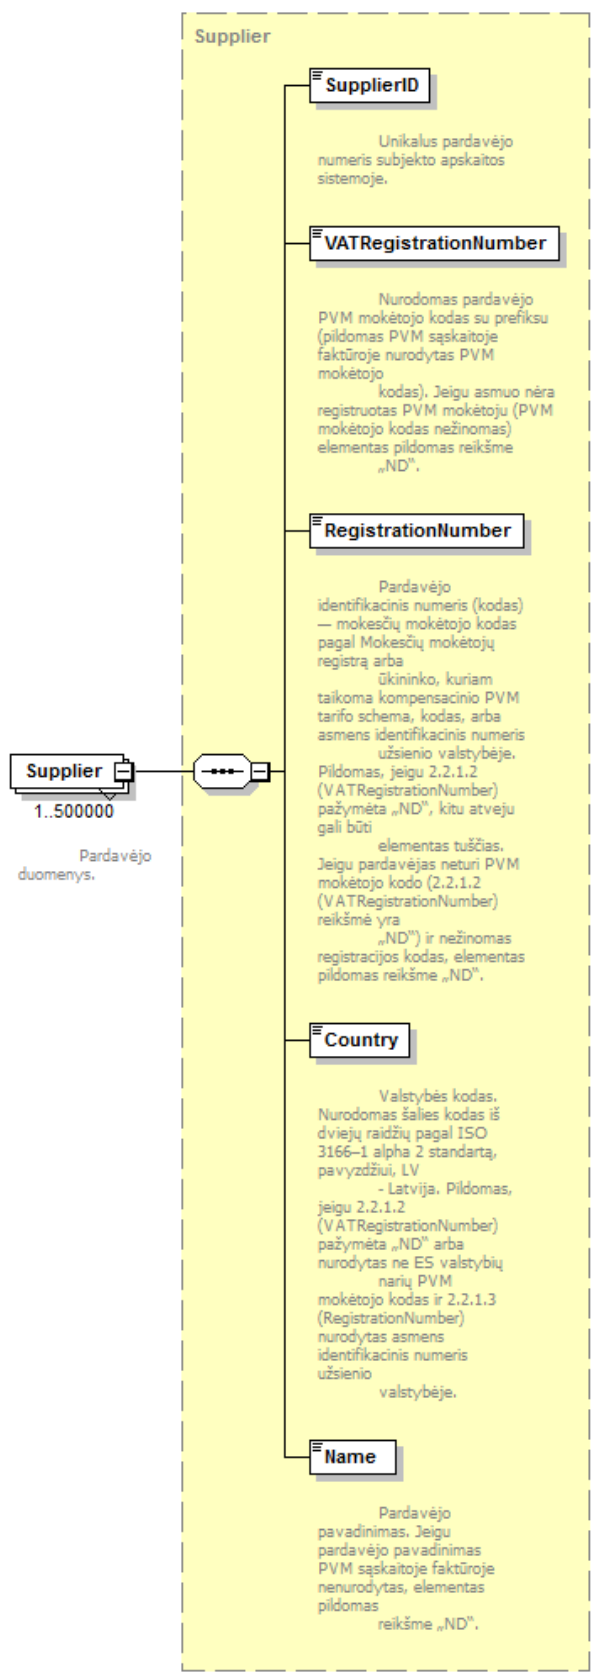
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFlongtextType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 256
annotation	documentation Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Suppliers

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Supplier
used by	element MasterFiles/Suppliers
source	<pre> <xs:complexType name="Suppliers"> <xs:sequence> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Suppliers/Supplier**

diagram



namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	Supplier
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pardavėjo duomenys.
source	<pre> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

simpleType ISAFCountryCodeISO

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Customer/Country Supplier/Country SupplierInfo/Country CustomerInfo/Country Payment/Country
facets	Kind Value annotation length 2
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFCountryCodeISO"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType ISAFDataType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element FileDescription/DataType
facets	Kind Value annotation enumeration F enumeration S enumeration P
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDataType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="P"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType ISAFDateType1

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	SalesInvoice/InvoiceDate SelectionCriteria/SelectionEndDate SelectionCriteria/SelectionStartDate SettlementAndPayment/SettlementDate	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2016-10-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType1"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-10-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType2

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	Reference/ReferenceDate	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType2"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1990-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType3

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate PurchaseInvoice/VATPointDate SalesInvoice/VATPointDate SalesDocumentTotal/VATPointDate2	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType3"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-07-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFDateType4

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	ReferenceToInvoice/InvoiceDate	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	2011-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFDateType4"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2011-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFFileVersion

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/FileVersion	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	iSAF1.1	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFFileVersion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="iSAF1.1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFLongtextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	SupplierInfo/Name CustomerInfo/Name Payment/Name FileDescription/SoftwareCompanyName	
	simpleType	ISAFLongtextTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	256	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFLongtextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="256"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFlongtextTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFlongtextType		
properties	base	ISAFlongtextType	
used by	elements	Customer/Name Supplier/Name	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFlongtextType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle1textType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Customer/RegistrationNumber Supplier/RegistrationNumber SupplierInfo/RegistrationNumber CustomerInfo/RegistrationNumber Payment/RegistrationNumber SupplierInfo/VATRegistrationNumber CustomerInfo/VATRegistrationNumber Payment/VATRegistrationNumber	
	simpleType	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	35	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle1textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle1textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFmiddle1textType		
properties	base	ISAFmiddle1textType	
used by	elements	Customer/VATRegistrationNumber Supplier/VATRegistrationNumber	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
source	<xs:simpleType name="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle1textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType ISAFmiddle2textType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	CustomerInfo/CustomerID SettlementAndPayment/SettlementRefNo Payment/SupplierCustomerID SupplierInfo/SupplierID	
	simpleType	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	70	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle2textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFmiddle2textType		
properties	base	ISAFmiddle2textType	
used by	elements	Customer/CustomerID PurchaseInvoice/InvoiceNo SalesInvoice/InvoiceNo ReferenceToInvoice/InvoiceNo Reference/ReferenceNo Supplier/SupplierID	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle2textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddletextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/SoftwareVersion	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	24	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddletextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmonetaryType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:decimal		

properties	base xs:decimal		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/Amount SalesDocumentTotal/Amount ReferenceToInvoice/Amount PurchaseDocumentTotal/TaxableValue SalesDocumentTotal/TaxableValue ReferenceToInvoice/VATAmount	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
source	<xs:simpleType name="ISAFmonetaryType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType ISAFPartNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element FileDescription/PartNumber		
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[A-Z0-9_]*	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFPartNumberType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9_]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFQuantityType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage SalesDocumentTotal/TaxPercentage	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFquantityType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFRegistrationNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:unsignedLong		
properties	base	xs:unsignedLong	
used by	element	FileDescription/RegistrationNumber	
facets	Kind	Value	annotation
	totalDigits	11	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> <xs:totalDigits value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFshorttext1Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	SettlementAndPayment/SettlementType	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	G	
	enumeration	V	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFshorttext1Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFshorttext2Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	PurchaseInvoice/InvoiceType SalesInvoice/InvoiceType	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	SF	
	enumeration	DS	
	enumeration	KS	
	enumeration	VS	
	enumeration	VD	
	enumeration	VK	
	enumeration	AN	
	enumeration		
source	<xs:simpleType name="ISAFshorttext2Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<pre> <xs:enumeration value="DS"/> <xs:enumeration value="KS"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VD"/> <xs:enumeration value="VK"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType ISAFSpecialTaxationType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	PurchaseInvoice/SpecialTaxation SalesInvoice/SpecialTaxation	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	T	
	enumeration		
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFTaxCodeType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxCode SalesDocumentTotal/TaxCode	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	4	
	maxLength	6	
	pattern	PVM([0-9])*	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFTaxCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="6"/> <xs:pattern value="PVM([0-9])*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		